

GAS haarden
Foyers GAZ

**WELL
STRALER**



A2 UNO 5kW





	A 2 UNO	A2 DUO
HR+	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	5,0	6,5
sfeervuur feu d'ambiance	2,5	3,2
volume m ³ volume m ³	45 - 81	59 - 105
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"	3/8"
concentrische buis Ø buse concentrique	100/150	100/150
enkele brander brûleur simple	●	○
dubbele brander brûleur double	○	●
digitale thermostaat thermostat digital	●	●
afstandsbediening RF télécommande RF	●	●
WiFi - app control - myfire*	●	●
chips	●	●
pebbles white	●	●
pebbles gray	●	●
chrystal*	●	●
black diamond*	●	●
hout* bois*	●	●
interieur zwarte spiegel* interieur miroir noir*	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	739x668x338	739x668x338



* optie/option



De voorzethaarden met gesloten verbranding zijn hermetisch gesloten ten opzichte van het lokaal waarin zij staan en halen hun lucht rechtstreeks van buiten via een dubbelwandige muurkoker. De rookgas kan zowel horizontaal door buitenmuur als verticaal door het dak worden afgevoerd. Er hoeft in de kamer geen extra verluchting te worden voorzien. Ze verspreiden hun warmte door straling en convectie.

Les foyers indépendants à combustion étanche ont un circuit de combustion indépendant du local dans lequel ils sont installés. Ils prennent l'air... directement à l'extérieur par un tuyau concentrique. Ils offrent l'avantage d'un conduit de fumée raccordable à une sortie murale ou à une sortie verticale par le toit. Il n'est pas nécessaire de prévoir une aération supplémentaire. Le chauffage se fait par rayonnement et par convection.



A 8 M HR+ 8kW



	A 8 M	A 19 M	A 19 M E
HR+	●	○	○
max.vermogen kW puissance max. kW	8	9,3	9,3
min.vermogen kW puissance min. kW	3,2	2,8	4,1
sfeervuur feu d'ambiance	●	●	●
volume m ³ volume m ³	72 - 129	83 - 150	83 - 150
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"	3/8"	3/8"
aansluiting 230v raccordement 230v	○	○	●
afvoerbuis Ø buse de fumée	100/150	100/150	100/150
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	verticaal vertical	verticaal vertical	verticaal vertical
dubbele brander brûleur double	●	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●	●	●
afstandsbediening télécommande	○	○	●
thermostaat thermostat	●	●	digitaal digital
kolen charbon	●	●	●
keien galets	●	●	●
houtblokken bûches	●	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	815x755x355	900x675x350	900x675x350



A 19 M/E 8,6kW

De voorzethaarden met open verbranding worden uitsluitend aangesloten op een schoorsteen en nemen de lucht uit de ruimte waarin ze staan. Wettelijk dient er een verluchtingsrooster te worden voorzien. Ze zijn uitgerust met een thermische terugslagbeveiliging (TTB). Deze schakelt het toestel uit bij onvoldoende trek of terugslag in de schoorsteen. Indien om gelijk welke reden de waakvlam dooft, onderbreekt een ingebouwd veiligheidssysteem onmiddellijk de gastoovoer.

Les foyers à combustion ouverte sont toujours raccordés à un conduit de cheminée. Ils prennent l'air de combustion dans la pièce où ils se trouvent. Il faut prévoir une grille d'aération afin de garantir l'arrivée d'air frais. Ils sont équipés d'un dispositif de contrôle (DAT), interrompant le fonctionnement de l'appareil en cas de problème de tirage ou d'obstruction de la cheminée. En cas d'extinction fortuite de la veilleuse, un système de sécurité interrompt automatiquement et l'arrivée du gaz.



	A 36 M	A 36	A 64	A 6
HR+	●	●	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	3,5	4,1	6,5	6,0
min.vermogen kW puissance min. kW	1,2	1,5	1,9	2,0
sfeervuur feu d'ambiance	○	○	○	●
volume m ³ volume m ₃	31 - 56	37 - 66	58 - 104	54 - 97
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
muuraansluiting Ø raccordement mural	90/163	○	○	○
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	○	90	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	340	320	395	485
dubbele brander brûleur double	○	○	○	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	○	○	○	●
afstandsbediening télécommande	○	○	○	○
thermostaat thermostat	●	●	●	●
kolen charbon	○	○	○	○
keien galets	○	○	○	○
houtblokken bûches	○	○	○	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	605x650x220	610x650x200	615x650x250	735x625x370



Kompakt maar krachtig

Compact mais puissant



A 6 HR+ 6,0kW



A 6 W HR+ 6,0kW

	A 7
HR+	●
max.vermogen kW puissance max. kW	6,0
min.vermogen kW puissance min. kW	2,0
sfeervuur feu d'ambiance	●
volume m ³ volume m ³	54 - 97
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"
muuraansluiting Ø raccordement mural	○
schoowaansluiting Ø raccordement cheminée	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	485
dubbele brander brûleur double	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●
afstandsbediening télécommande	○
thermostaat thermostat	●
kolen charbon	○
keien galets	○
houtblokken bûches	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	735x600x350



A 7 W HR+ 6,0kW

A 7 HR+ 6,0kW



	A 63 Mil	A 63
HR+	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	7,0	7,0
min.vermogen kW puissance min. kW	2,1	2,1
sfeervuur	●	●
feu d'ambiance		
volume m³	63 - 113	63 - 113
volume m³		
gasaansluiting		
raccordement gaz	3/8	3/8
schouwaansluiting Ø		
raccordement cheminée	90	90
vloer - center afvoer		
sol - axe d'évacuation	405	430
dubbele brander		
brûleur double	●	●
vermiculiet brander	○	○
brûleur vermiculite		
afstandsbediening		
télécommande	○	○
thermostaat	●	●
thermostat		
kolen	○	
charbon		●
keien	○	○
galets		
houtimitatie	●	
imitation bois		○
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	690x735x290	680x780x290

Ideaal voor kleinere ruimten
L'idéal pour petits volumes



A 63 Mil HR+ 7,0kW

A 63 HR+ 7,0kW

De trendsetters met strak design

Des pionniers au design sobre

	A 8
HR+	●
max.vermogen kW puissance max. kW	8,1
min.vermogen kW puissance min. kW	3,2
sfeervuur feu d'ambiance	●
volume m ³ volume m ³	73 - 131
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"
schoouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	560
dubbele brander brûleur double	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●
afstandsbediening télécommande	○
thermostaat thermostat	●
kolen charbon	●
keien galets	●
houtblokken bûches	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	775x755x430



A 8 W HR+

A 8 HR+ 8,1kW

	A 99	A 99 E
HR+	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	8,0	8,0
min.vermogen kW puissance min. kW	2,4	3,2
sfeervuur feu d'ambiance	●	●
volume m ³ volume m ³	72 - 130	72 - 130
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"	3/8"
aansluiting 230v raccordement 230v	○	●
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	555	555
dubbele brander brûleur double	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●	●
afstandsbediening télécommande	○	●
thermostaat thermostat	●	digitaal digital
kolen charbon	○	○
keien galets	○	○
houtblokken bûches	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	760x680x420	760x680x420



A 99 HR+ A99E HR+ 8,0kW

VOORZETHAARDEN - open en gesloten



FOYERS INDEPENDANTS - ouvert et étanche



Eenvoud troef!
Son atout ...



A 18 HR+ 8,0kW

	A 18
HR+	●
max.vermogen kW puissance max. kW	8,0
min.vermogen kW puissance min. kW	3,0
sfeervuur feu d'ambiance	●
volume m ³ volume m ³	72 - 130
gasaansluiting raccordement gaz	3/8
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	716
dubbele brander brûleur double	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●
afstandsbediening télécommande	○
thermostaat thermostat	●
kolen charbon	●
keien galets	●
houtblokken bûches	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	967x673x450

sa sobriété !



A 18 HR+ 8,0kW



A 9E HR+ 9,3kW



	A 9 E	A 19	A 19 E
HR+	●	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	9,3	9,3	9,3
min.vermogen kW puissance min. kW	4,8	2,3	4,8
sfeervuur feu d'ambiance	●	●	●
volume m ³ volume m ³	83 - 150	83 - 150	83 - 150
gasaansluiting raccordement gaz	3/8"	3/8"	3/8"
aansluiting 230v raccordement 230v	●	○	●
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	720	620	620
dubbele brander brûleur double	●	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●	●	●
afstandsbediening télécommande	●	○	●
thermostaat thermostat	digitaal digital	●	digitaal digital
kolen charbon	○	○	○
keien galets	○	○	○
houtblokken bûches	●	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	1145x675x420	890x675x420	890x675x420

De nieuwe generatie
La nouvelle génération



A 19 W HR+ A 19 WE



A 19 HR+ A 19E HR+ 9,3kW



De klassiekers met bijzonder karakter
Les classiques au caractère spécifique



A 84 Mil HR+ 9,3kW

A 89 HR+ 9,3kW



A 91 HR+ 9,3kW

	A 84 Mil	A 89	A 91
HR+	●	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	9,3	9,3	9,3
min.vermogen kW puissance min. kW	2,8	2,8	2,8
sfeervuur feu d'ambiance	●	●	●
volume m3 volume m3	83 - 150	83 - 150	83 - 150
gasaansluiting raccordement gaz	3/8	3/8	3/8
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	415	455	450
dubbele brander brûleur double	●	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	○	○	○
afstandsbediening télécomande	○	○	○
thermostaat thermostat	●	●	●
kolen charbon	○	●	●
keien galets	○	○	○
houtblokken bûches	●	○	○
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	690 x 855 x 340	720 x 875 x 315	715 x 790 x 370



Hedendaags of retro
Contemporain ou rétro



A 108 HR+ 10,5kW



A 108R HR+ 10,5kW

	A 108	A 108 R
HR+	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	10,5	10,5
min.vermogen kW puissance min. kW	2,0	2,0
sfeervuur feu d'ambiance	●	●
volume m ³ volume m ³	94 - 169	94 - 169
gasaansluiting raccordement gaz	3/8	3/8
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	480	565
dubbele brander brûleur double	2 branders 2 brûleurs	2 branders 2 brûleurs
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●	●
afstandsbediening télécommande	○	○
thermostaat thermostat	●	●
kolen charbon	○	○
keien galets	○	○
houtblokken bûches	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	700x810x430	840x810x430





	A 113 Mil	A 113
HR+	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	11,6	11,6
min.vermogen kW puissance min. kW	3,5	3,5
sfeervuur feu d'ambiance	●	●
volume m ³ volume m ³	104 - 187	104 - 187
gasaansluiting raccordement gaz	3/8	3/8
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	430	430
dubbele brander brûleur double	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	○	○
afstandsbediening télécommande	○	○
thermostaat thermostat	●	●
kolen charbon	○	●
keien galets	○	○
houtimitatie imitation bois	●	○
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	690x855x365	680x880x350


A 116
●
11,6
2,0
●
104 - 187
3/8
90
460
2 branders 2 brûleurs
●
○
●
○
○
●
680x880x350




A 116 HR+ 11,6kW




A116 G HR+ 11,6kW

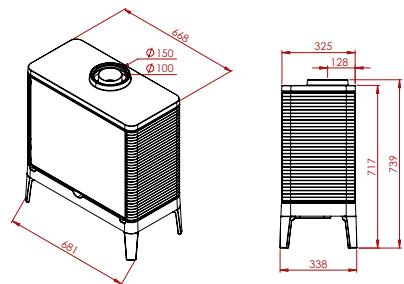


A 2 (p. 2-3)

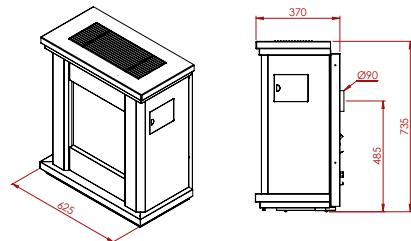


A 6 (p. 7)

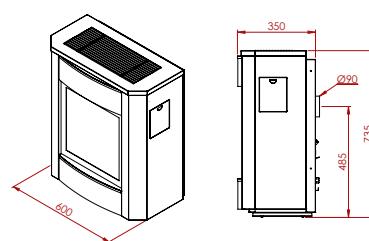


A 7 (p. 8)

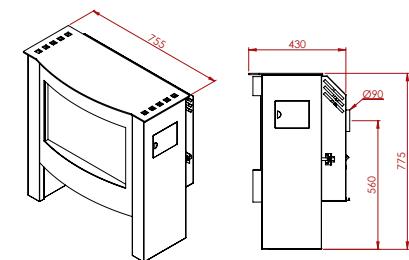


A 8 (p. 10)

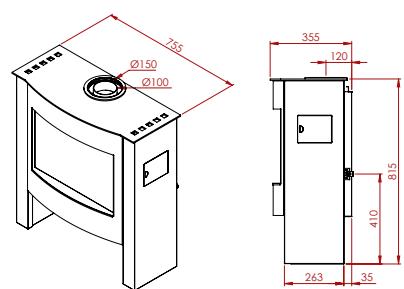


A 8M (p. 4)

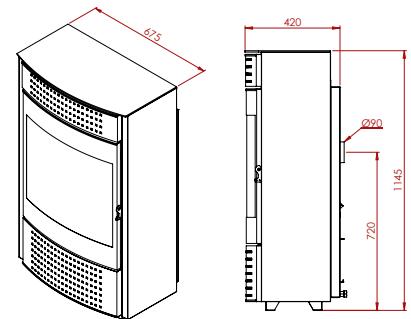


A 9E (p. 14)

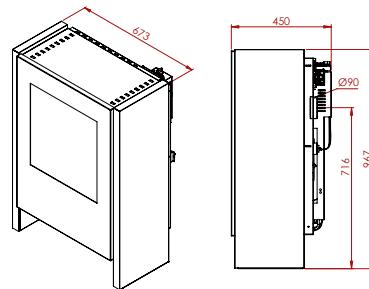


A 18 (p. 12-13)

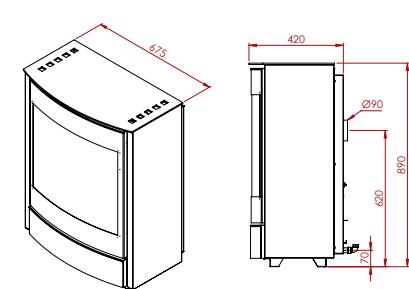


A 19 (p. 15)

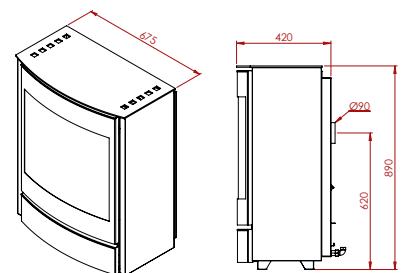


A 19E (p. 15)

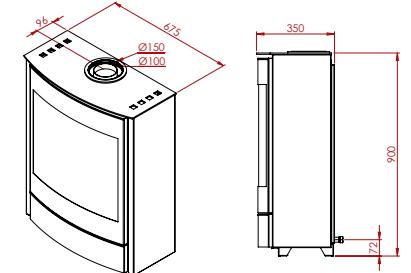


A 19M(E) (p. 5)

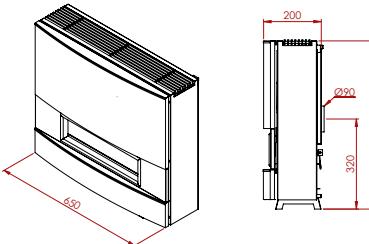


A 36 (p. 6)

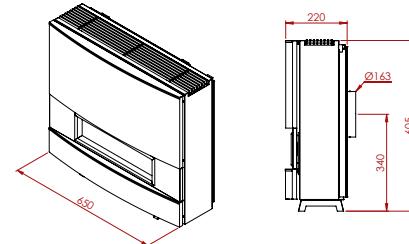


A 36M (p. 6)

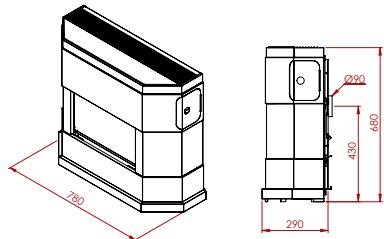


A 63 (p. 9)

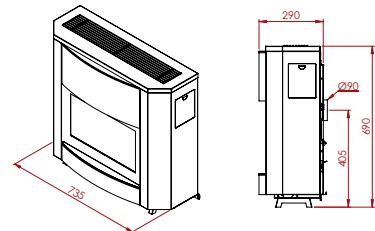


A 63Mil (p. 9)

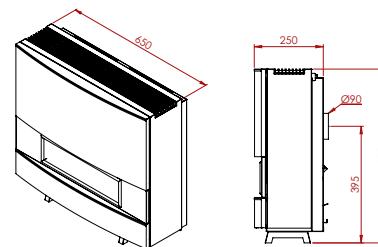


A 64 (p. 6)

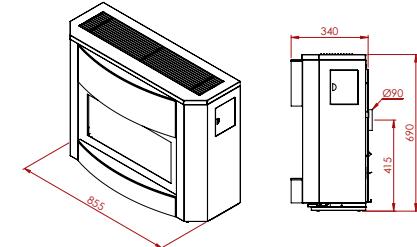


A 84 Mil (p. 16)

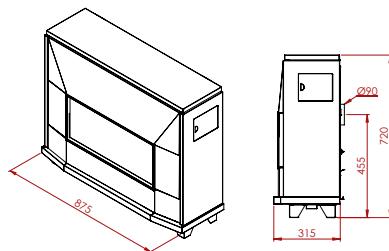


A 89 (p. 16)

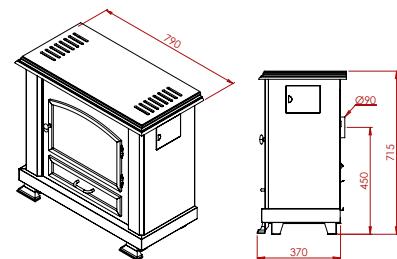


A 91 (p. 17)

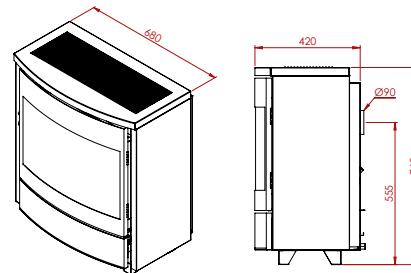


A 99(E) (p. 11)

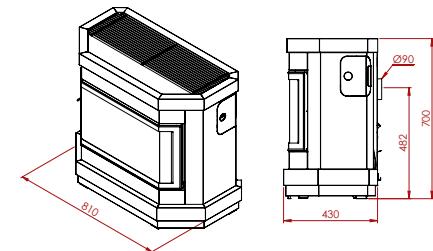


A108 (p. 18-19)

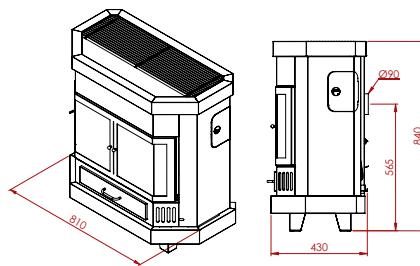


A 108R (p. 18)

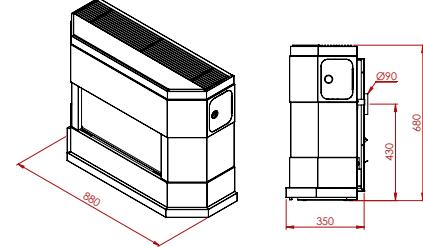

A 113 (p. 20)

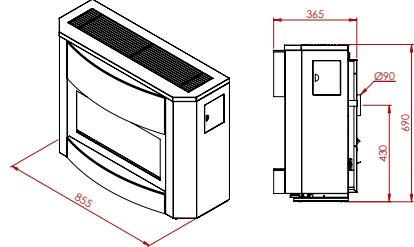

A 113M (p. 20)

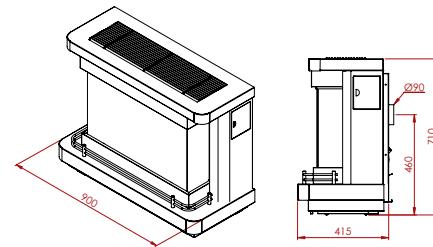

A 116 (p. 21)



DESIGNED AND PRODUCED IN BELGIUM

Wendt u in alle vertrouwen tot uw Well Straler dealer voor een oplossing op maat voor uw verwarmingsproblemen.

Adressez-vous à votre installateur Well Straler,
confiez-lui votre problème de chauffage,
il trouvera la solution la mieux adaptée à vos besoins.



N.V. WELLSTRALER S.A.
Showroom:
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
email: info@wellstraler.be
website: www.wellstraler.be