



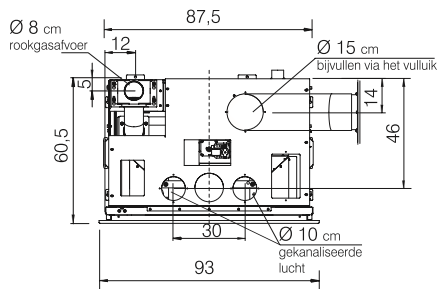






PELLKAMIN 12 met gekanaliseerde ventilatie en bijvulling van pellets via het vulluik






PELLKAMIN 12 met ventilatie aan de voorzijde en bijvulling van pellets via het vulluik

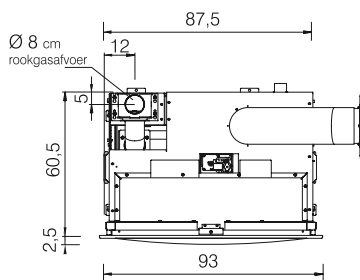


PELLKAMIN 12 met ventilatie aan de voorzijde en bijvulling van pellets via de vullade




PELLKAMIN 12 met gekanaliseerde ventilatie en bijvulling van pellets via de vullade

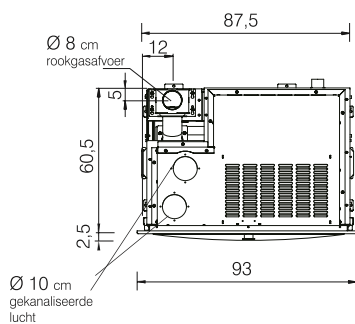

GEMEENSCHAPPELIJKE ACHTERKANT VAN DE VIER MODELLEN



Voorbeeld van minimaal aanbevolen afmetingen voor de installatie met ventilators aan de onderkant en optioneel statief op de minimale hoogte. Het gaat hier uitsluitend om een indicatief voorbeeld. Maak gaten voor het volgende: de rookafvoer (rookafvoerbuiss); de luchtinlaat voor de verbranding; het ververset van de ventilatielucht (een gat van 10x10 cm op de zijkant van de bekleding)

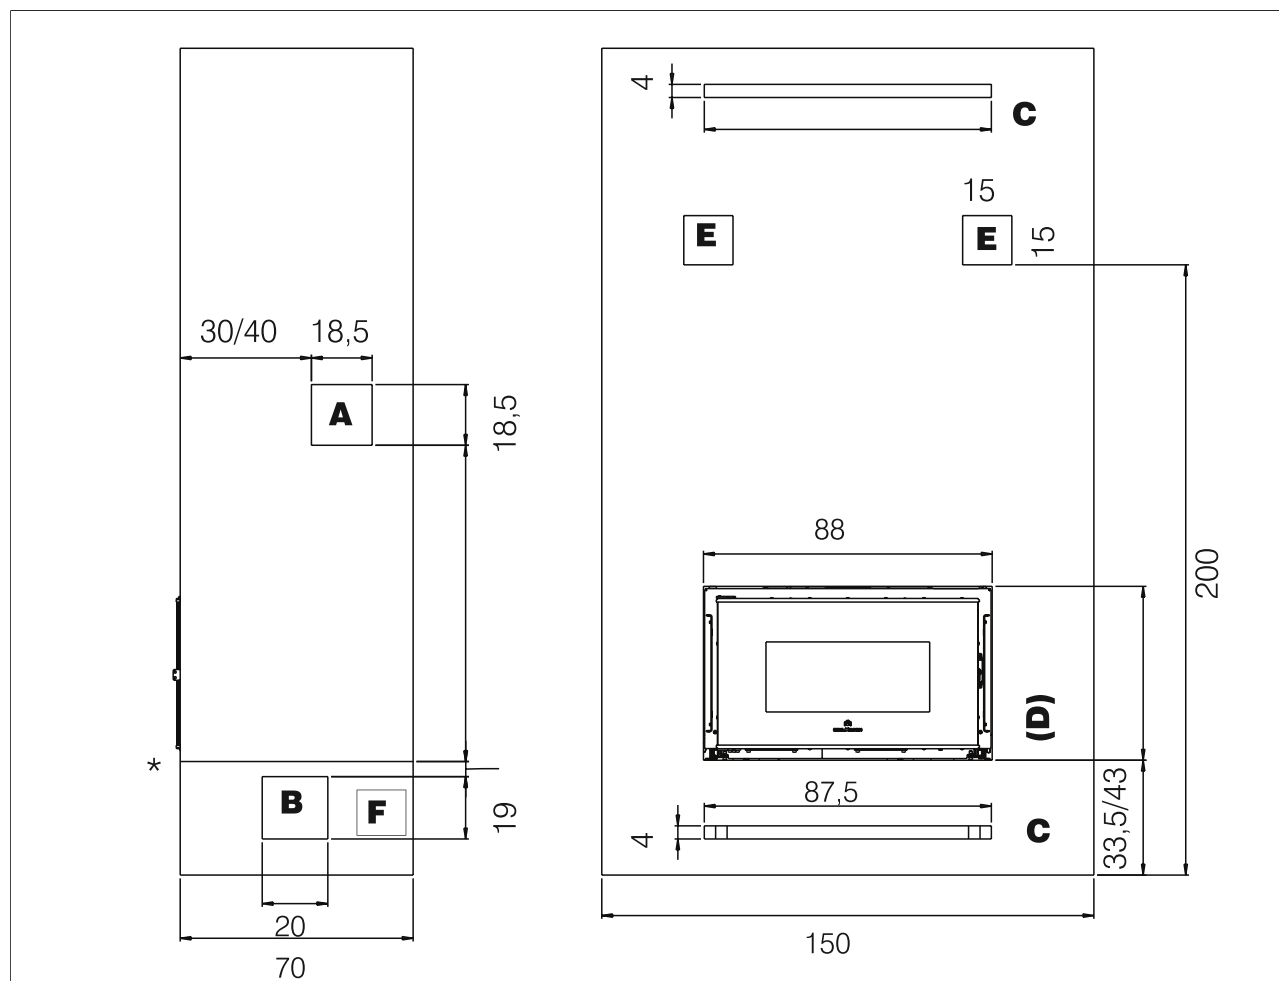

* De hoogte van het onderstel niet overschrijden met de bekleding. Dit omdat de technicus tijdens onderhoud het product op de rails moet kunnen verschuiven.

Legenda

- A = gat voor het plaatsen van het vulluik voor pellets (voorbeeld aan de zijkant, ook uitvoerbaar aan de voorkant)
- B = gat voor het plaatsen van de doos met ventilator (voorbeeld onder aan de zijkant)
- C = gat voor het plaatsen van de compensatie-opening
- D = gat voor het plaatsen van het product
- E = gat voor het plaatsen van de uitblaasopeningen (Split/Bent/Origami/Sharp)
- F = gat voor het ververset van de ventilatielucht (een gat van 10x10 cm op de zijkant van de bekleding)

MATEN (cm) GATEN IN GIPSPLATEN

Doos met ventilator	19 x 20
Uitblaasopeningen (Split/Bent/Origami/Sharp)	15 x 15
Uitblaasopeningen Label	87,5 x 4
Vulluik voor pellets	31 x 21
Gat voor het ververset van de ventilatielucht	10 x 10

Op de tekening is de uitvoering met vulluik en gekanaliseerde ventilatie afgebeeld

De pellets kunnen ook worden bijgevuld terwijl het product brandt.

Houd tevens rekening met een ruimte voor de vereenvoudigde inschakeltoets