


LINEAR FIRE

# MatriX | 1300/400 II

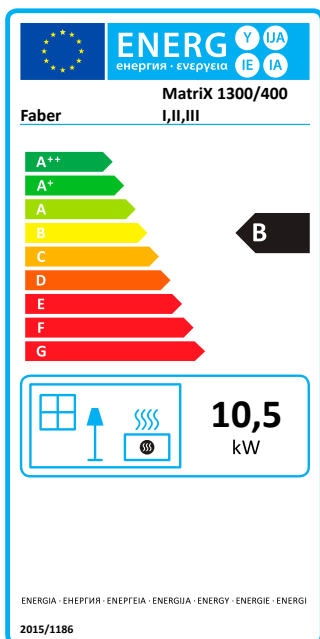

## Specificaties MatriX 1300/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1487 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1335 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,5
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

## DECORATIEOPTIES



## OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

## Technische gegevens

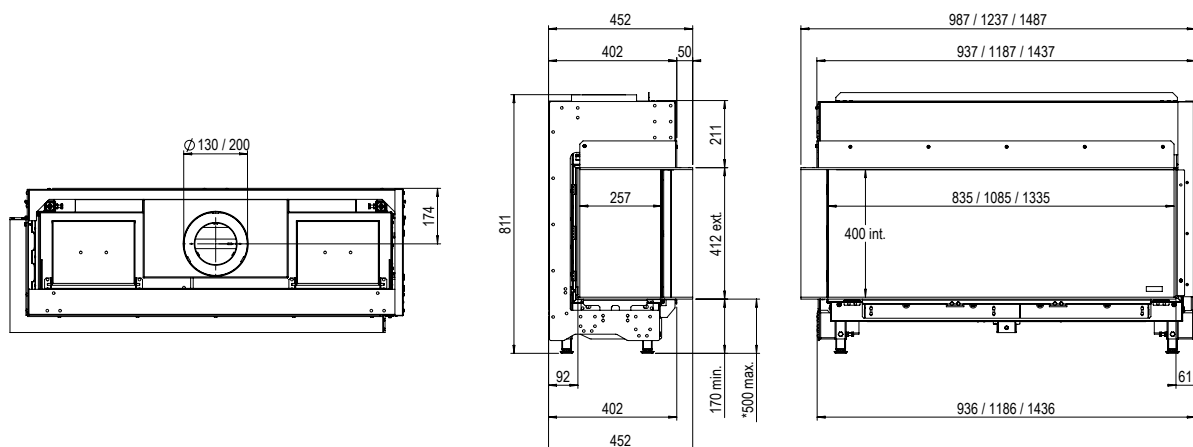

Typeaanduiding(en)	MatriX 1300x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID	
Gassoort/aansluitdruk		<b>G25.3-25</b>	<b>G20-20</b>	<b>G31-30</b>	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	75	78	65	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P <sub>nom</sub>	10,5	10,5		10,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P <sub>min</sub>	3,3	3,2		3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	87,2	87,4		88,6	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	82,1	79,7		81,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H <sub>i</sub>	12,0	12,0		12,0	kW
Gasverbruik volstand		1,42	1,27		0,49	m <sup>3</sup> /h
					0,93	kg/h
Branderdruk volstand		15,0	11,0		26,0	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P <sub>pilot</sub>	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e <sub>l,max</sub>	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e <sub>l,min</sub>	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e <sub>l,SB</sub>	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEl	86	86		87	