


LINEAR FIRE

# MatriX | 1050/400 III

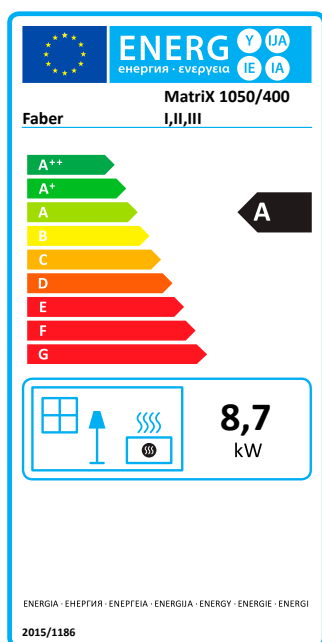

## Specificaties MatriX 1050/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1290 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1122 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,7
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	A

### DECORATIEOPTIES



### OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

**Technische gegevens**

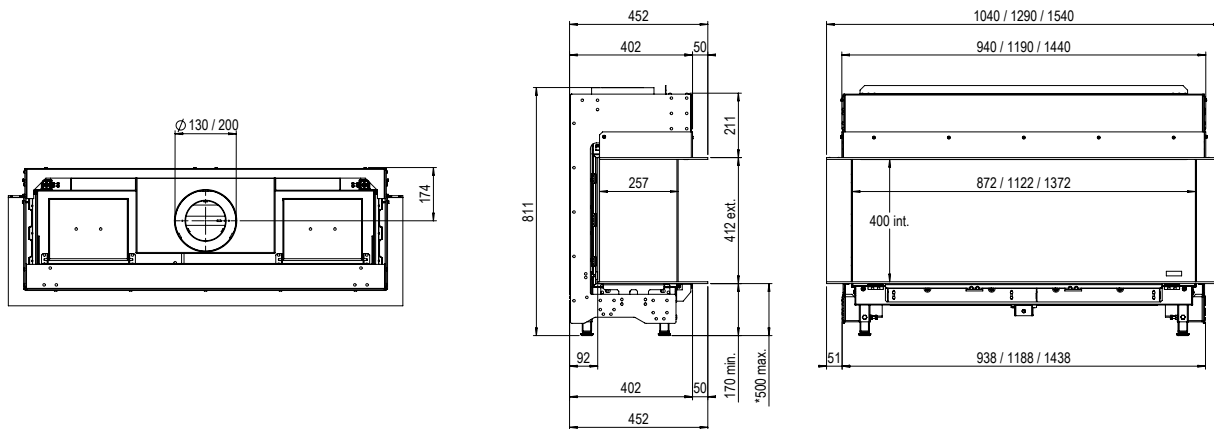

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	I12EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		<b>G25.3-25</b>	<b>G20-20</b>		<b>G31-30</b>	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	63	68		80	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P <sub>nom</sub>	8,7	8,7		8,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P <sub>min</sub>	3,2	3,0		2,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η <sub>th,nom</sub>	91,0	90,8		88,1	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η <sub>th,min</sub>	86,9	85,1		79,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H <sub>i</sub>	9,6	9,6		10,0	kW
Gasverbruik volstand		1,15	1,00		0,40	m <sup>3</sup> /h
					0,77	kg/h
Branderdruk volstand		13,5	9,5		25,0	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P <sub>pilot</sub>	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e <sub>l,max</sub>	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e <sub>l,min</sub>	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e <sub>l,SB</sub>	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	90	89		87	