


Fyn | 450

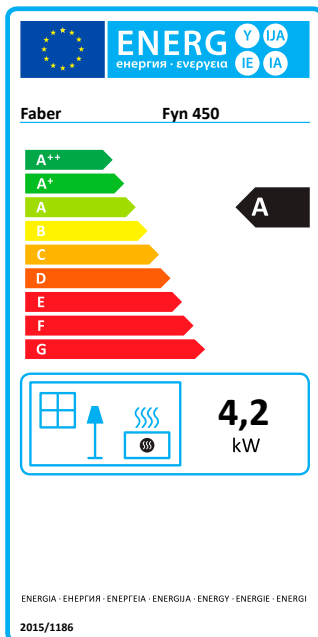

Specificaties Fyn 450

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	522 x 772 x 315
Vuurzicht BxHxD in mm	448 x 500
Systeem	Emberbed Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	4,2
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



Wordt geleverd met houtset
of Carrara kiezels.

Aan de getoonde waarden kunnen geen
rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-
index en energie-efficiëntieklasse op basis
van gassoort G20.


Voor meer informatie neem een
kijkje op de website:

www.faberfires.com

There is **so much to tell...**

Fyn | 450

Technische gegevens

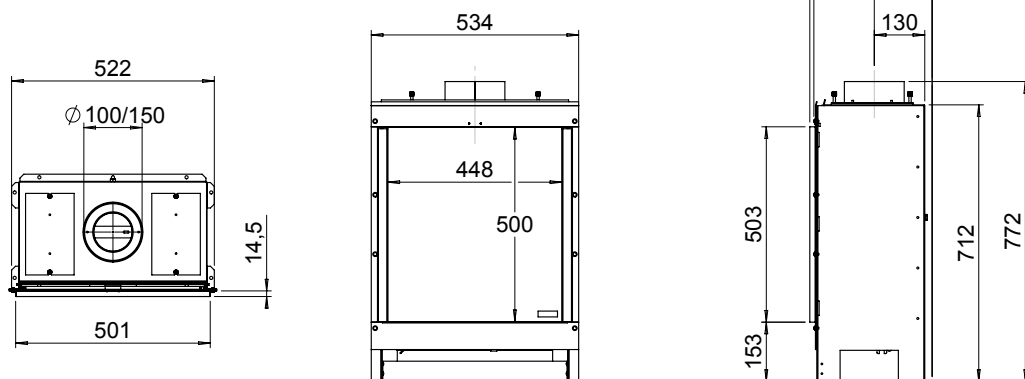

Typeaanduiding(en)	Fyn 450
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	78	78	88	85	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	4,2	4,2	3,9	3,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	1,5	1,5	1,4	1,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	93,7	93,7	93,7	93,7	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	89,7	89,7	89,7	89,7	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	4,5	4,5	4,2	3,7	kW
Gasverbruik volstand		0,54	0,48	0,127	0,149	m ³ /h
				320	280	kg/h
Branderdruk volstand		18	10	24,8	24,8	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,11	0,11	0,11	0,11	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEL	88	88	88	88	