



Premium | Aspect ST L

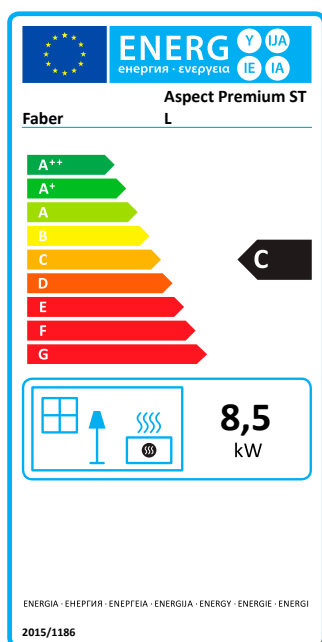

Specificaties Premium Aspect ST L

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	1444 x 887 x 440
Vuurzicht BxHxD in mm	992 x 390
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	8,5
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	C

DECORATIEOPTIES



OPTIES

ITC-besturing

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Aspect ST L

Technische gegevens

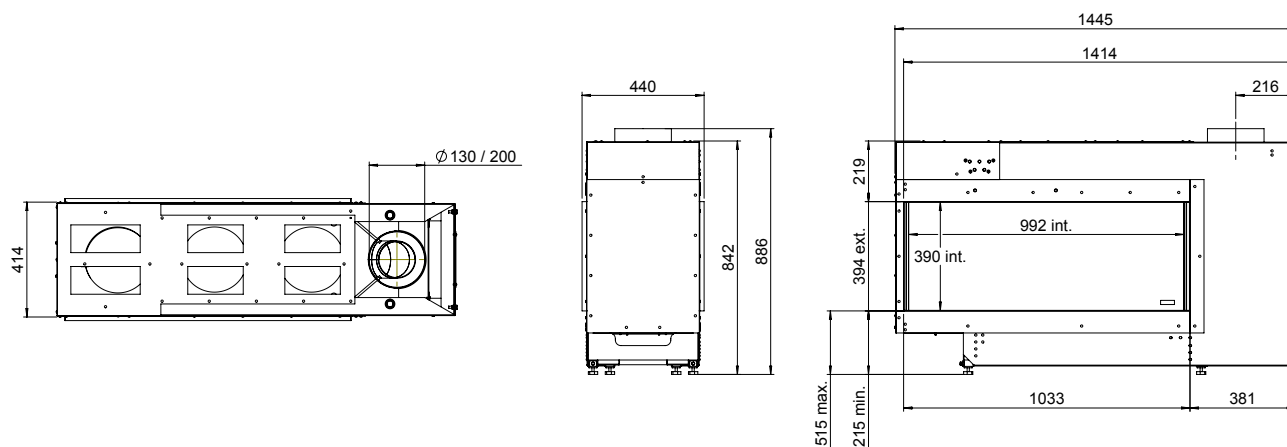

Typeaanduiding(en)	Premium Aspect ST L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	IIEK3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	64	64	70	70	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,5	8,5	8,5	7,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	2,9	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	77,9	77,9	77,9	77,9	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	10	10	10	8,8	kW
Gasverbruik volstand		1,24	1,05	0,31	0,36	m ³ /h
				0,78	0,67	kg/h
Branderdruk volstand		14	9,5	23,5	23,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		C	C	C	C	
Energie-efficiëntie index	EEL	81	81	81	81	