


**Technische informatie**

2025-2026

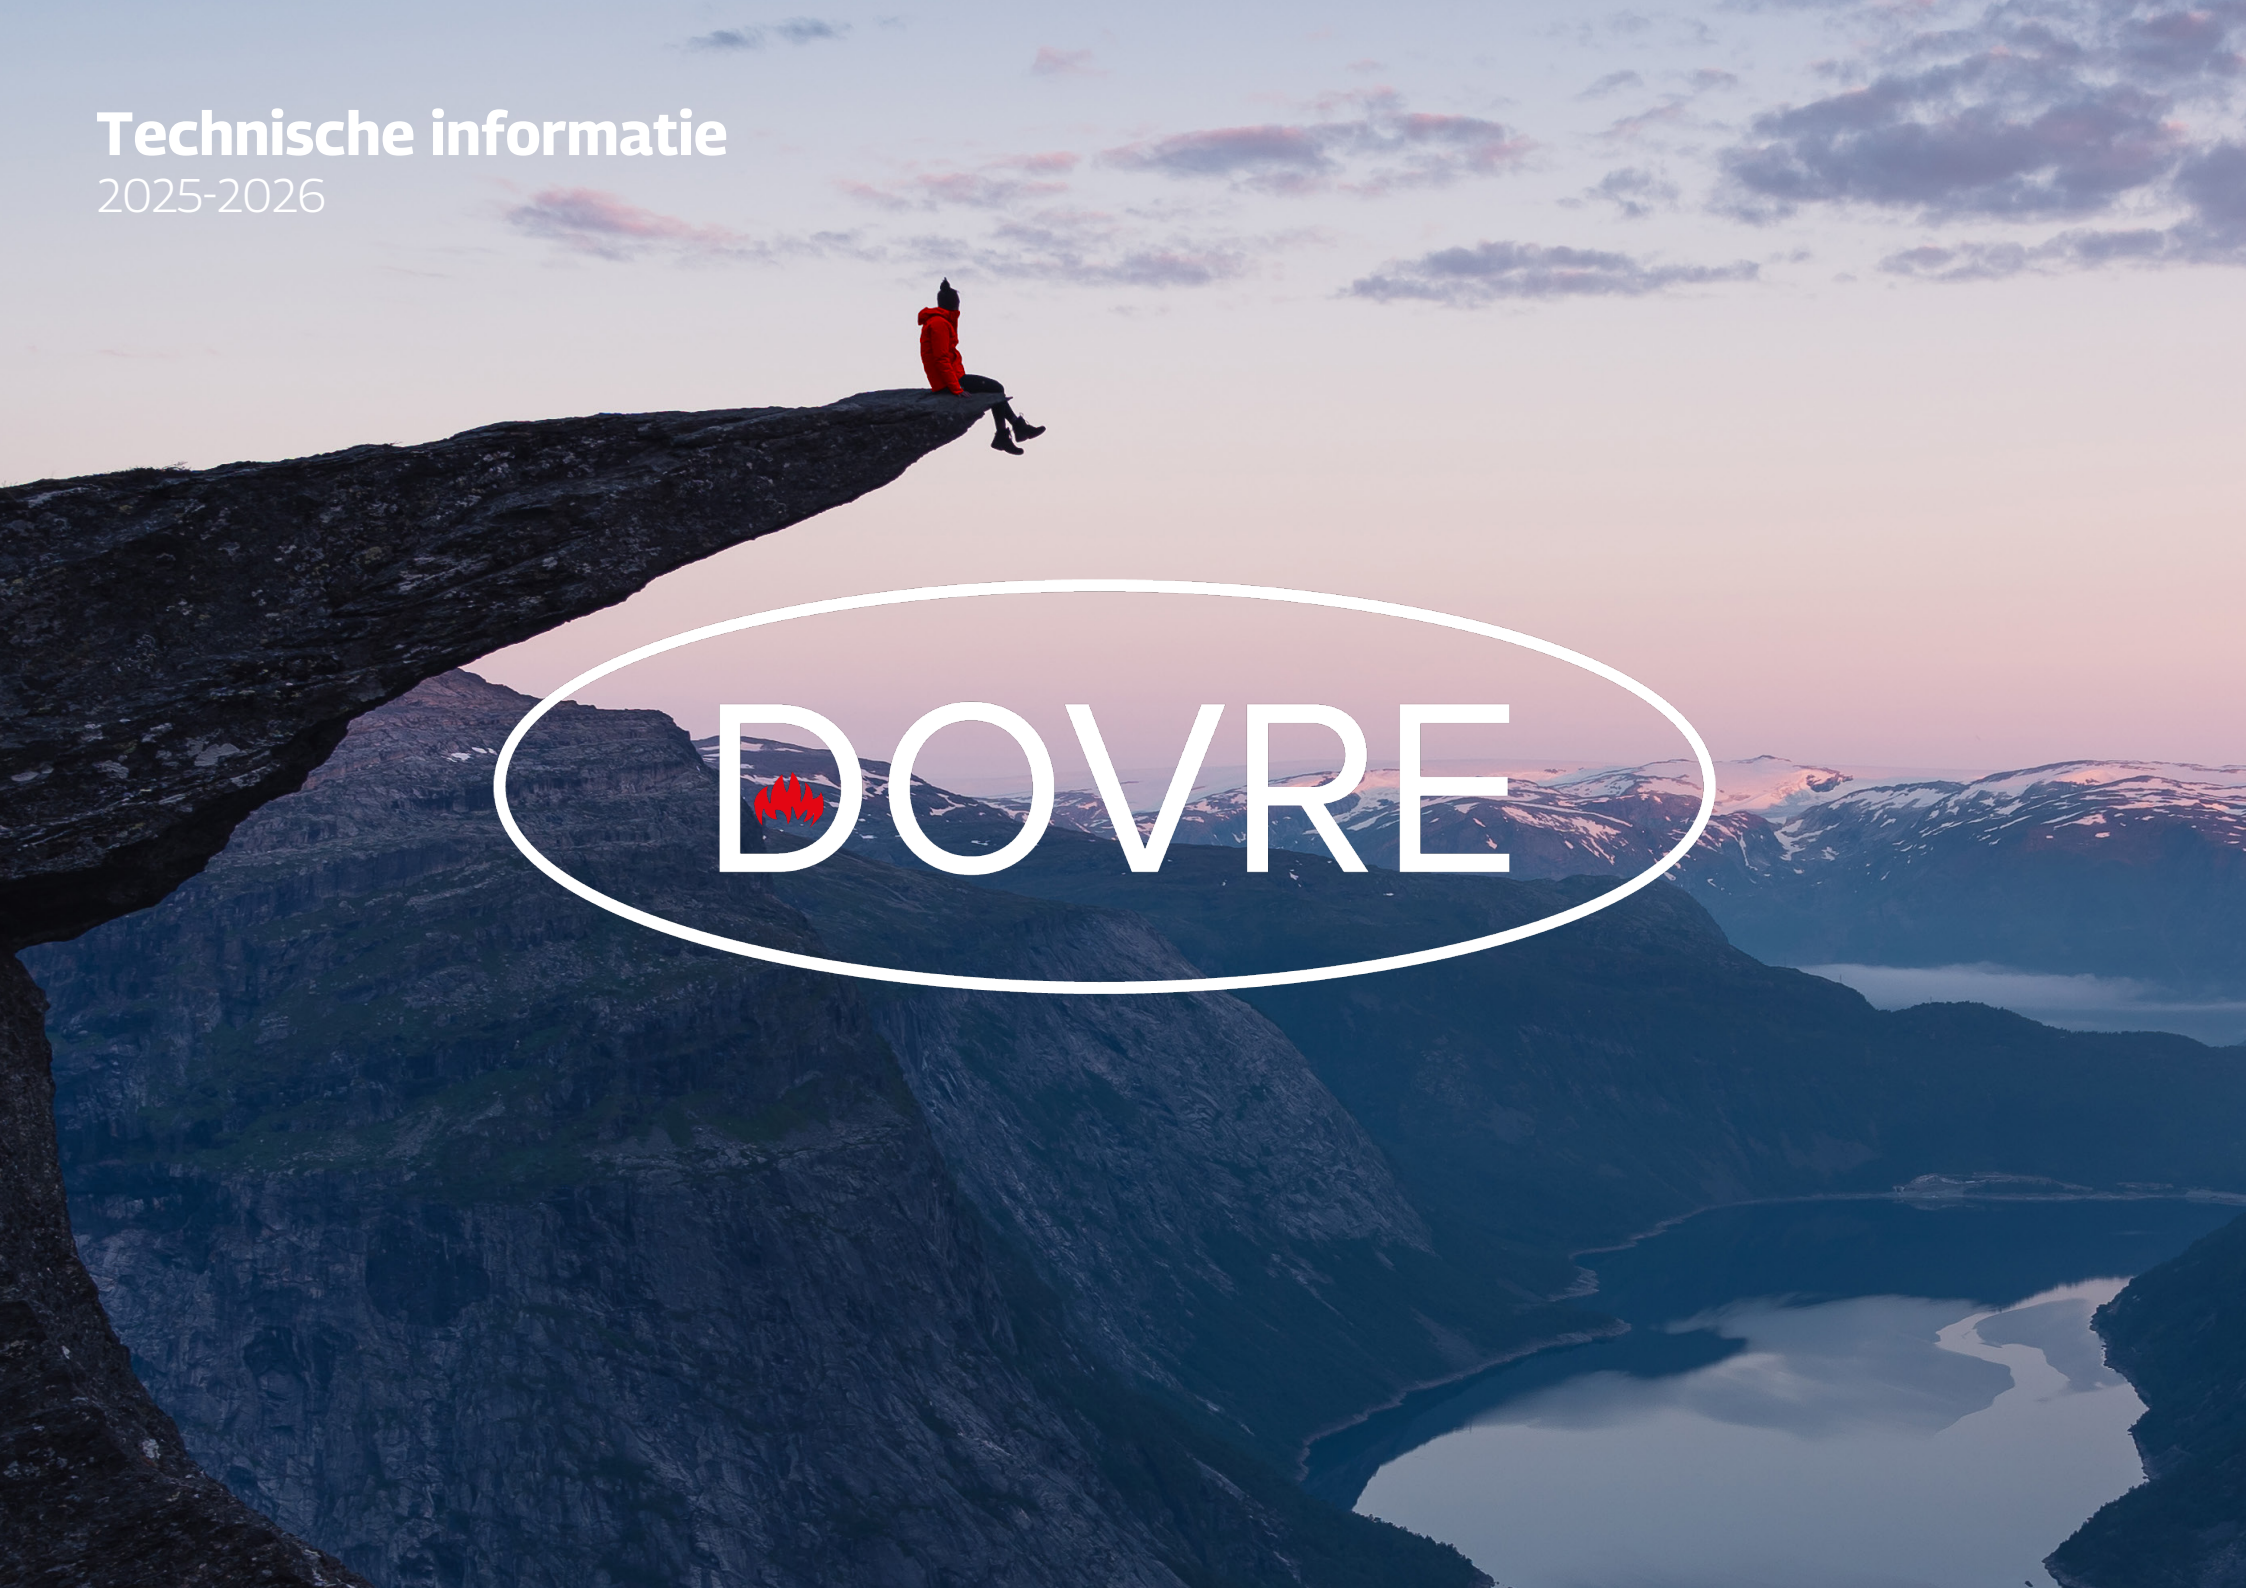

DOVRE

Technische informatie **kachels**

| Productnaam | Afmetingen kachels BxHxD (mm) | Gewicht (kg) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafvoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) | Temperatuurstijging gemeten in de meetsectie (K) | Minimum (schouw) trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (Z) | Hoogte rookafvoer (mm) | Asbak of -lade | Nominaal vermogen (kW) | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O2) | Stofdeeltjes (mg/Nm³) | Afstand tot brandbare materialen: Achter / Zijkant / Voorkant (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | Seizoensgebonden energie efficiëntie Energie (%) | Directe warmte-afgifte (kW) | EEL energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 101CBS      | 465x620x340                   | 60           | 30                      | 125                      | 284                                     | 209                                              | 12                         | 4,7                       | ZBA                                                | 520                    | -              | 5                      | 100             | 82            | 0,089                  | 20                    | 400/600/800                                                        | -                                     | 72                                               | 5                           | 108,9                         | A+                        |
| 325CB       | 465x655x490                   | 100          | 25                      | 125                      | 261,4                                   | 241,6                                            | 12                         | 5,7                       | BA                                                 | 530                    | -              | 6,5                    | 130             | 81,8          | 0,083                  | 37,8                  | 200/400/800                                                        | I                                     | 71,8                                             | 6,5                         | 108,61                        | A+                        |
| 525CB       | 525x750x475                   | 120          | 33                      | 150                      | 329                                     | 307                                              | 12                         | 5,4                       | BA                                                 | 625                    | I              | 8                      | 160             | 78            | 0,071                  | 31                    | 200/450/1000                                                       | I                                     | 68                                               | 8                           | 103,1                         | A                         |
| 540W        | 540x740x475                   | 140          | 25                      | 150                      | 240                                     | 216                                              | 12,5                       | 6                         | BA                                                 | 605                    | I              | 6,5                    | 130             | 83            | 0,08                   | 40                    | 300/400/1000                                                       | I                                     | 73                                               | 6,5                         | 110,35                        | A+                        |
| 640WD       | 660x760x565                   | 180          | 45                      | 150                      | 233                                     | 209                                              | 12                         | 6,73                      | BA                                                 | 605                    | I              | 7,5                    | 200             | 83            | 0,05                   | 13                    | 500/400/1200                                                       | I                                     | 73                                               | 7,5                         | 110,35                        | A+                        |
| 760WD       | 780x800x565                   | 200          | 30                      | 150                      | 313                                     | 234                                              | 12                         | 6,2                       | BA                                                 | 645                    | I              | 8,5                    | 170             | 82,5          | 0,07                   | 35                    | 500/400/1500                                                       | I                                     | 72,5                                             | 8,5                         | 109,63                        | A+                        |
| BOLD300     | 490x1010x420                  | 130          | 35                      | 150                      | 392                                     | 305                                              | 12                         | 6,9                       | BA                                                 | 850                    | I              | 7                      | 140             | 76            | 0,06                   | 32                    | 350/700/1300                                                       | I                                     | 66                                               | 7                           | 100,2                         | A                         |
| BOLD400     | 490x1130x415                  | 145          | 35                      | 150                      | 392                                     | 305                                              | 12                         | 6,9                       | BA                                                 | 985                    | I              | 7                      | 140             | 76            | 0,06                   | 32                    | 350/700/1300                                                       | I                                     | 66                                               | 7                           | 100,2                         | A                         |
| BOW/P       | 700x870x460                   | 136          | 50                      | 150                      | 333                                     | 251                                              | 12                         | 7,7                       | B                                                  | -                      | I              | 9                      | 180             | 79            | 0,09                   | 36                    | 550/450/1400                                                       | -                                     | 69                                               | 9                           | 104,55                        | A                         |
| BOW/WB      | 700x865x460                   | 140          | 50                      | 150                      | 333                                     | 251                                              | 12                         | 7,7                       | B                                                  | -                      | I              | 9                      | 180             | 79            | 0,09                   | 36                    | 550/450/1400                                                       | -                                     | 69                                               | 9                           | 104,55                        | A                         |
| BRUT        | 460x980x395                   | 105          | 25                      | 150                      | 288                                     | 267                                              | 12                         | 6                         | B                                                  | -                      | I              | 7                      | 140             | 80            | 0,04                   | 21                    | 400/400/1000                                                       | -                                     | 70                                               | 7                           | 106                           | A                         |

|           |              |     |    |     |       |       |      |      |    |      |   |      |     |      |       |      |              |   |      |      |        |    |
|-----------|--------------|-----|----|-----|-------|-------|------|------|----|------|---|------|-----|------|-------|------|--------------|---|------|------|--------|----|
| ROCK350TB | 510x745x375  | 120 | 30 | 150 | 345   | 268   | 12   | 5,3  | BA | 610  | I | 7    | 140 | 80   | 0,08  | 15   | 300/400/1400 | I | 70   | 7    | 106    | A  |
| ROCK350WB | 510x745x375  | 125 | 30 | 150 | 345   | 268   | 12   | 5,3  | BA | 610  | I | 7    | 140 | 80   | 0,08  | 15   | 300/400/1400 | I | 70   | 7    | 106    | A  |
| ROCK500TB | 660x745x375  | 136 | 50 | 150 | 288   | 213   | 12   | 9,3  | BA | 610  | I | 9    | 180 | 80   | 0,1   | 29   | 500/400/1400 | I | 70   | 9    | 106    | A  |
| ROCK500WB | 660x745x375  | 145 | 50 | 150 | 288   | 213   | 12   | 9,3  | BA | 610  | I | 9    | 180 | 80   | 0,1   | 29   | 500/400/1400 | I | 70   | 9    | 106    | A  |
| SAGA101   | 415x730x580  | 100 | 30 | 125 | 325   | 251   | 12   | 6,4  | BA | 610  | - | 7,5  | 150 | 81   | 0,09  | 25   | 400/600/1000 | I | 71   | 7,5  | 107,45 | A+ |
| SAGA107   | 415x730x580  | 100 | 30 | 125 | 360   | 280   | 12   | 8,5  | BA | 610  | - | 7,5  | 150 | 75   | 0,07  | 32   | 500/700/1000 | I | 65   | 7,5  | 98,75  | A  |
| SAGA207   | 595x740x430  | 140 | 30 | 150 | 314   | 293   | 12,5 | 7,7  | BA | 605  | I | 8    | 160 | 78,1 | 0,04  | 26,1 | 500/500/1000 | I | 68,1 | 8    | 103,25 | A  |
| SAGA301   | 720x740x535  | 200 | 45 | 150 | 295   | 273   | 12   | 10   | BA | 610  | I | 10,5 | 200 | 79   | 0,06  | 22,5 | 300/500/1000 | I | 69   | 10,5 | 104,55 | A  |
| SENSE103  | 470x900x375  | 105 | 25 | 150 | 329,2 | 310,9 | 12   | 5,8  | BA | 790  | I | 7    | 140 | 76,6 | 0,075 | 19,6 | 350/500/800  | I | 66,6 | 7    | 101,07 | A  |
| SENSE203  | 470x980x375  | 125 | 25 | 150 | 329,2 | 310,9 | 12   | 5,8  | BA | 870  | I | 7    | 140 | 76,6 | 0,075 | 19,6 | 350/500/800  | I | 66,6 | 7    | 101,07 | A  |
| SENSE303  | 555x1060x440 | 145 | 25 | 150 | 333   | 308   | 12   | 7,3  | BA | 930  | I | 7,5  | 150 | 76   | 0,06  | 10   | 400/700/1300 | I | 66   | 7,5  | 100,2  | A  |
| SENSE403  | 555x1160x440 | 175 | 25 | 150 | 333   | 308   | 12   | 7,3  | BA | 1025 | I | 7,5  | 150 | 76   | 0,06  | 10   | 400/700/1300 | I | 66   | 7,5  | 100,2  | A  |
| TAI35W    | 520x785x400  | 85  | 25 | 150 | 282,9 | 264,7 | 12   | 5,5  | BA | 610  | - | 6,5  | 130 | 80,7 | 0,049 | 29,1 | 400/400/1000 | - | 70,7 | 6,5  | 107,02 | A+ |
| TAI45WD   | 615x800x425  | 140 | 30 | 150 | 367   | 286   | 12   | 7,6  | BA | 665  | I | 8,5  | 170 | 79   | 0,05  | 27   | 600/500/1400 | - | 69   | 8,5  | 104,55 | A  |
| TAI55WD   | 715x800x425  | 160 | 40 | 150 | 405   | 317   | 12   | 10,7 | BA | 665  | I | 10,5 | 210 | 75,3 | 0,05  | 29   | 600/500/1400 | - | 65,3 | 10,5 | 99,19  | A  |
| VINTAGE35 | 555x685x500  | 115 | 25 | 150 | 266   | 249   | 12   | 5,6  | BA | 545  | I | 7    | 140 | 82   | 0,08  | 33   | 150/500/1000 | I | 72   | 7    | 108,9  | A+ |
| VINTAGE50 | 690x690x445  |     |    |     |       |       |      |      |    |      |   |      |     |      |       |      |              |   |      |      |        |    |

Technische informatie **(inzet)**haarden

| Productnaam | Afmetingen (inzet)haarden BxHxD (mm) | Gewicht (kg) | Lengte houtblokken (cm) | Diameter rookafvoer (mm) | Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C) | Temperatuurstijging gemeten in de meetsectie (K) | Minimum (schouw) trek (Pa) | Rookgasvolumestroom (g/s) | Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (Z) | Hoogte rookafvoer (mm) | Asbak of -lade | Nominaal vermogen (kW) | Capaciteit (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot % (13% O2) | Stofdeeltjes (mg/Nm³) | Afstand tot brandbare materialen: Achter / Zijkant / Voorkant (mm) | Aansluiting voor externe luchtaanvoer | Ventilator | Seizoensgebonden energie efficiëntie Energie (%) | Directe warmte-afgifte (kW) | EEL energie-efficiëntie-index | Energie-efficiëntieklasse                                                             |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTA701I   | 690x490x440                          | 95           | 50                      | 150                      | 335                                     | 260                                              | 13                         | 7,1                       | B                                                  | -                      | I              | 10                     | 200             | 83            | 0,08                   | 19                    | 50/50/1200                                                         | I                                     | I          | 72,25                                            | 10                          | 109,6                         |    |
| VISTA702I   | 690x490x440                          | 95           | 50                      | 150                      | 335                                     | 260                                              | 13                         | 7,1                       | B                                                  | -                      | I              | 10                     | 200             | 83            | 0,08                   | 19                    | 50/50/1200                                                         | I                                     | I          | 72,25                                            | 10                          | 109,6                         |    |
| VISTA801I   | 790x590x440                          | 110          | 50                      | 180                      | 375                                     | 290                                              | 13                         | 9,5                       | B                                                  | -                      | I              | 11                     | 220             | 78            | 0,07                   | 9                     | 50/50/1200                                                         | I                                     | I          | 67,32                                            | 11                          | 102,42                        |    |
| VISTA802I   | 790x590x440                          | 110          | 50                      | 180                      | 375                                     | 290                                              | 13                         | 9,5                       | B                                                  | -                      | I              | 11                     | 220             | 78            | 0,07                   | 9                     | 50/50/1200                                                         | I                                     | I          | 67,32                                            | 11                          | 102,42                        |    |
| 2120I       | 593x490x452                          | 137          | 34                      | 150                      | 358                                     | 272                                              | 12                         | 6,2                       | B                                                  | -                      | I              | 8                      | 160             | 81            | 0,08                   | 18                    | 150/30/1400                                                        | -                                     | I          | 70,56                                            | 8                           | 107,01                        |  |
| 2220I       | 690x540x430                          | 162,5        | 44                      | 150                      | 324                                     | 301                                              | 12                         | -                         | B                                                  | -                      | I              | 9,5                    | 190             | 79,3          | -                      | 31                    | 150/400/1400                                                       | -                                     | I          | 68,64                                            | 9,5                         | 104,33                        |  |
| 2320I       | 700x540x455                          | 155,11       | 44                      | 150                      | 388                                     | 300                                              | 12                         | -                         | B                                                  | -                      | I              | 9,5                    | 190             | 79,3          | -                      | 31                    | 150/400/1400                                                       | -                                     | I          | 68,24                                            | 9,5                         | 103,92                        |  |
| 2520i       | 700x600x435                          | 160          | 35                      | 150                      | 338                                     | 313                                              | 12                         | 8,5                       | B                                                  | -                      | I              | 10                     | 200             | 78            | 0,1                    | 10,8                  | 50/50/1200                                                         | -                                     | I          | 67,4                                             | 10                          | 102,5                         |  |
| 2620i       | 700x600x455                          | 160          | 35                      | 150                      | 338                                     | 313                                              | 12                         | 8,5                       | B                                                  | -                      | I              | 10                     | 200             | 78            | 0,1                    | 10,8                  | 50/50/1200                                                         | -                                     | I          | 67,4                                             | 10                          | 102,5                         |  |
| 2020I       |                                      |              |                         |                          |                                         |                                                  |                            |                           |                                                    |                        |                |                        |                 |               |                        |                       |                                                                    |                                       |            |                                                  |                             |                               |                                                                                       |

Accessoires kachels

| Opties       | Omschrijving                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAGA         |                                                                                                  |
| 01.95448.021 | Hitteschild - Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Linkerkant - SAGA107  |
| 01.95449.021 | Hitteschild + Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Rechterkant - SAGA107 |
| 01.95445.021 | Hitteschild achter - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 150 mm* - SAGA101-107        |
| 01.95446.021 | Hitteschild linkerkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 300 mm* - SAGA101                     |
| 01.95447.021 | Hitteschild rechterkant - Afstand tot brandbaar materiaal = 300 mm* - SAGA101                    |
| 01.95454.021 | Hitteschild achter - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 250 mm* - SAGA207            |
| 01.95444.021 | Kookplaat SAGA101-107                                                                            |
| 01.95450.021 | Kookplaat SAGA207-301                                                                            |
| 01.95443.021 | Korte poten (130 mm) - SAGA101-107-207                                                           |
| 01.95451.042 | Geanodiseerde hendel grijs - SAGA101-107-207                                                     |
| 01.95451.044 | Geanodiseerde hendel champagne - SAGA101-107-207                                                 |
| BOLD/SENSE   |                                                                                                  |
| 01.91673.021 | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 50 mm* - BOLD 300-400               |
| 01.91658.021 | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - SENSE 103-203             |
| 01.91668.021 | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - SENSE 303-403             |
| 01.95408.021 | Korte poten - (105 mm) - SENSE 103                                                               |
| ROCK         |                                                                                                  |
| 01.91685.021 | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - ROCK350TB-350WB           |
| 01.95407.021 | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - ROCK500TB-500WB           |

| Opties           | Omschrijving                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTRO            |                                                                                              |
| 01.91793.021     | Hitteschild vast zwart -Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - ASTRO4CB/PB |
| 01.91701.021     | Zijpanelen - ASTRO2/L                                                                        |
| 760WD/640WD/540W |                                                                                              |
| 01.95400.021     | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - 760WD                 |
| 01.95401.021     | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 150 mm* - 640WD                 |
| 01.95412.021     | Hitteschild - Afstand tot brandbaar materiaal: Achter (mm) = 100 mm* - 540W                  |
| 01.95409.021     | Hoge poten - (211 - 286 mm) - 760WD/640WD/540W                                               |
| TAI              |                                                                                              |
| 01.95457.000     | Kookplaat - TAI35WT-45WD-55WD                                                                |
| 01.91671.021     | Korte poten - voor alle TAI modellen (120 mm) - (120 mm) - TAI35WT-45WD-55WD                 |
| CB(S)            |                                                                                              |
| 01.90201.021     | Opzetstuk - 20m³ - Ø125mm - 101CBS                                                           |
| 01.91767.021     | Aansluitkit bovenaansluiting - 101CBS                                                        |
| 01.95455.021     | Kookplaat101CBS                                                                              |
| 01.95406.021     | Korte poten - (125 mm) - 325CB/525CB                                                         |

\*Deze afstand mag gebruikt worden als er een geïsoleerde of geventileerde schoorsteen aanwezig is.

De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen.  
De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.



**Hitteschild SAGA107**  
Gietijzeren plaatjes om het glas te bedekken + vermiculiet - Linkerkant - Rechterkant



**Hitteschild SAGA101-107**  
Achter



**Hitteschild SAGA207**  
Achter



**Hitteschild SAGA101**  
Linkerkant- Rechterkant



**Kookplaat SAGA101-107**  
diameter 350 mm



**Kookplaat SAGA207-301**  
diameter 420 mm



**Korte poten SAGA101-107-207**



**Geanodiseerde hendel SAGA101-107-207**



**Hitteschild BOLD300-400**  
SENSE103-203-303-403



**Korte poten SENSE103:** 105 mm




**Hitteschild ROCK350TB-350WB**  
ROCK500TB-500WB




**Hitteschild 760WD/640WD/540W**




**Hoge poten 760WD/640WD/540W**



**Kookplaat TAI35WT-45WD-55WD**



**Sierdeksel TAI55MD**




**Korte poten TAI35WT-45WD-55WD**



**Opzetstuk 101CBS**



**Aansluitkit 101CBS**



**Kookplaat 101CBS**



**Korte poten 325CB-525CB**



**Hitteschild ASTRO4CB/PB**




**Zijpanelen ASTRO2/L**



Accessories (inzet)haarden

| Opties                              | Omschrijving                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CBS                                 |                                                                   |
| 01.91796.021                        | Ombouwkit om richting deur te wijzigen - 2575CBS1                 |
| 01.95410.000                        | Ombouwkit (glas) - 2575CBS1                                       |
| 01.91652.000                        | Verstelbare potenset - 2575CBS1                                   |
| 2620i-2520i-2320i-2220i-2120i-2020i |                                                                   |
| 01.92897.021                        | 3-zijdige kader - 40 mm zwart - 2620i-2520i                       |
| 01.94607.021                        | 4-zijdige kader - (onderand) 40mm zwart - 2620i-2520i-2320i-2220i |
| 01.92893.021                        | 3-zijdige kader - 40mm zwart - 2320i-2220i                        |
| 01.92888.021                        | 3-zijdige kader - 40mm zwart - 2120i-2020i                        |
| 01.92892.521                        | 4-zijdige kader - (onderrand) 40mm zwart - 2120i-2020i            |

CB(S)
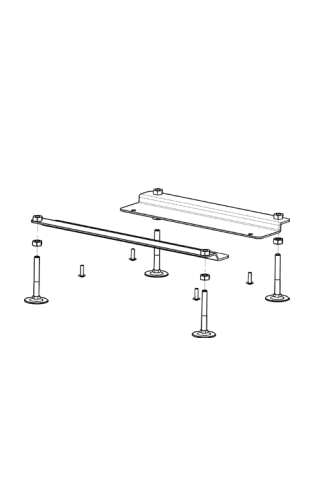
|                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Ombouwkit</b><br/>2575CBS1</p> |  <p><b>Verstelbare potenset</b><br/>2575CBS1</p> |  <p><b>Ombouwkit (glas)</b><br/>2575CBS1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KADERS


|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>3-zijdige kader</b><br/>2620i-2520i-2320i-2220i-<br/>2120i-2020i</p> |  <p><b>4-zijdige kader</b><br/>2620i-2520i-2320i-2220i<br/>2120i-2020i</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen.  
De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.


Maatschetsen

Saga De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


SAGA 101

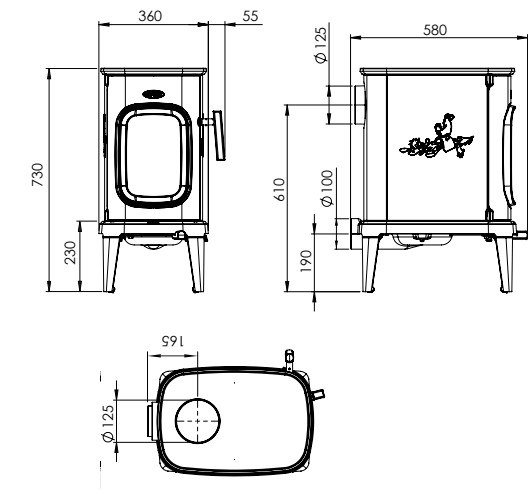


SAGA 107

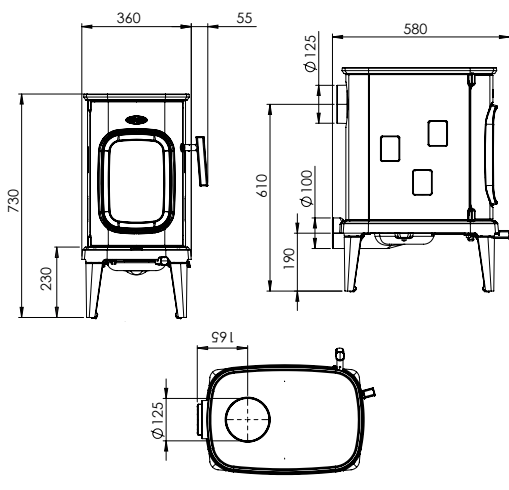


SAGA 207

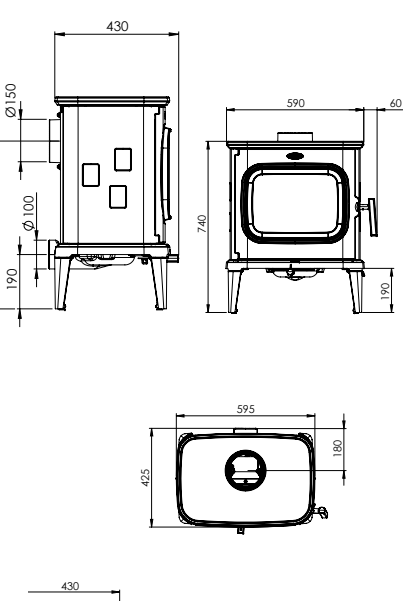

SAGA 301

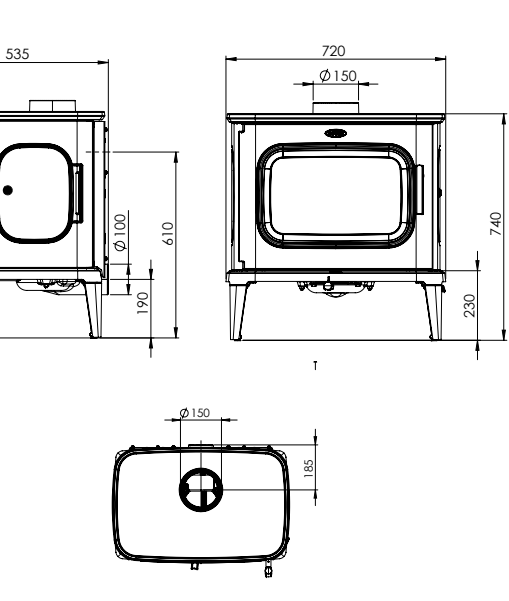

Afstand tot brandbare materialen

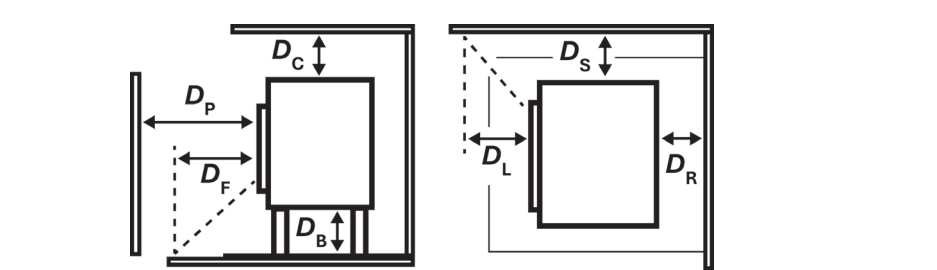

SAGA 101

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                          | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                       | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                             | 600  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                            | 200  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                        | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/Straling onderkant (DF) | 200  | mm |
| Zone de radiation côté/Straling zijkant (DL)  | 600  | mm |

SAGA 107

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                          | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                       | 500  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                             | 700  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                            | 200  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                        | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/Straling onderkant (DF) | 200  | mm |
| Zone de radiation côté/Straling zijkant (DL)  | 600  | mm |

SAGA 207

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                          | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                       | 500  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                             | 500  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                            | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                        | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/Straling onderkant (DF) | 800  | mm |
| Zone de radiation côté/Straling zijkant (DL)  | N/A  | mm |

SAGA 301

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                          | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                       | 300  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                             | 500  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                            | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                        | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/Straling onderkant (DF) | 400  | mm |
| Zone de radiation côté/Straling zijkant (DL)  | 500  | mm |



Rock

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


ROCK 350TB

ROCK 350WB

Afstand tot brandbare materialen

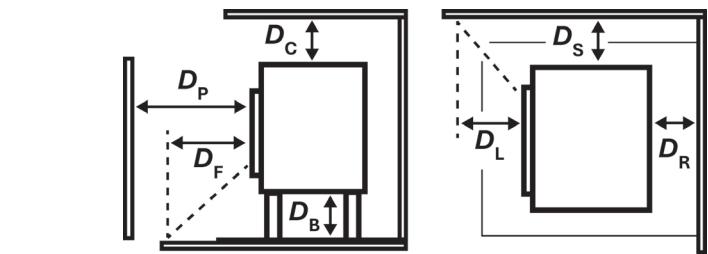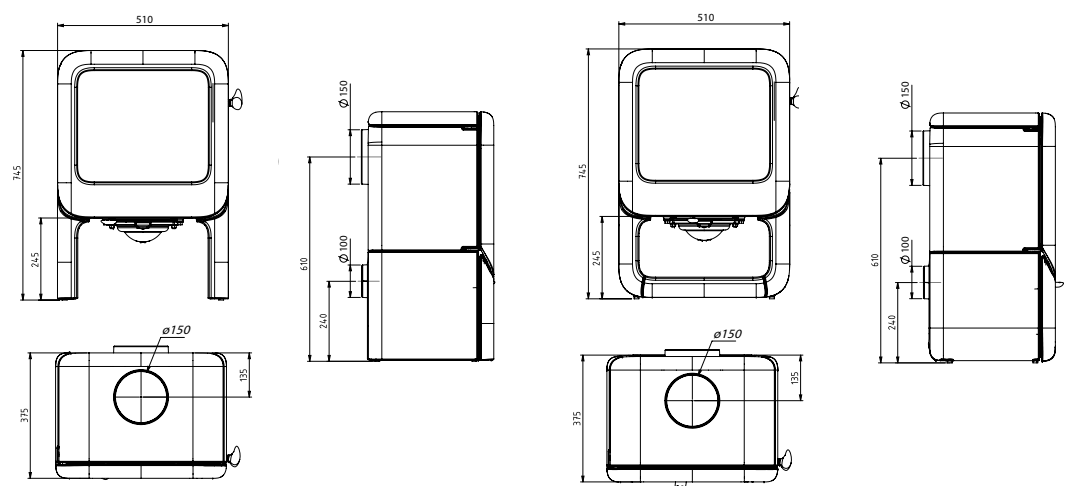

| ROCK 350TB                                        |      |    | ROCK 350WB                                        |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm | Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 300  | mm | Arrière/Achterkant (DR)                           | 300  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm | Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm | Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm | Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) |      |    | Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 400  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  |      |    | Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 600  | mm |

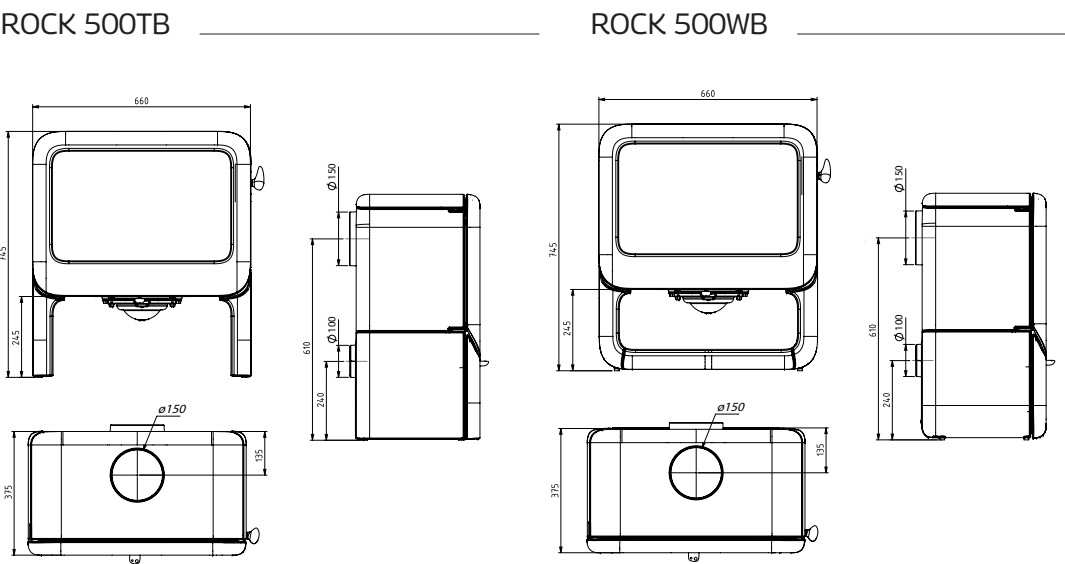

| ROCK 500TB                                        |      |    | ROCK 500WB                                        |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm | Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 500  | mm | Arrière/Achterkant (DR)                           | 500  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm | Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 4    | mm | Bas/Onderkant (DB)                                | 4    | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm | Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) |      |    | Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 615  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  |      |    | Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 675  | mm |



Bold

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


BOLD 300

BOLD 400

Afstand tot brandbare materialen

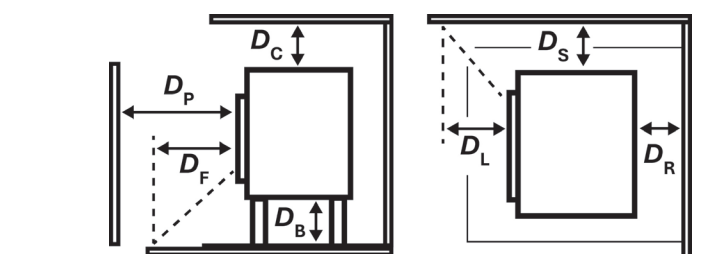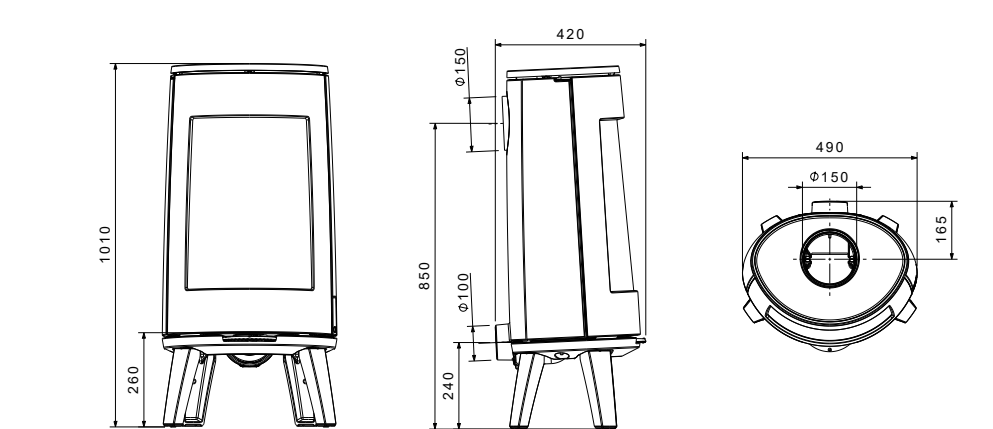

| BOLD 300                                          |      |    | BOLD 400                                          |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1300 | mm | Devant/Voorkant (DP)                              | 1300 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 350  | mm | Arrière/Achterkant (DR)                           | 350  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 700  | mm | Côté/Zijkant (DS)                                 | 700  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 230  | mm | Bas/Onderkant (DB)                                | 230  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm | Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) |      |    | Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 200  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  |      |    | Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 700  | mm |

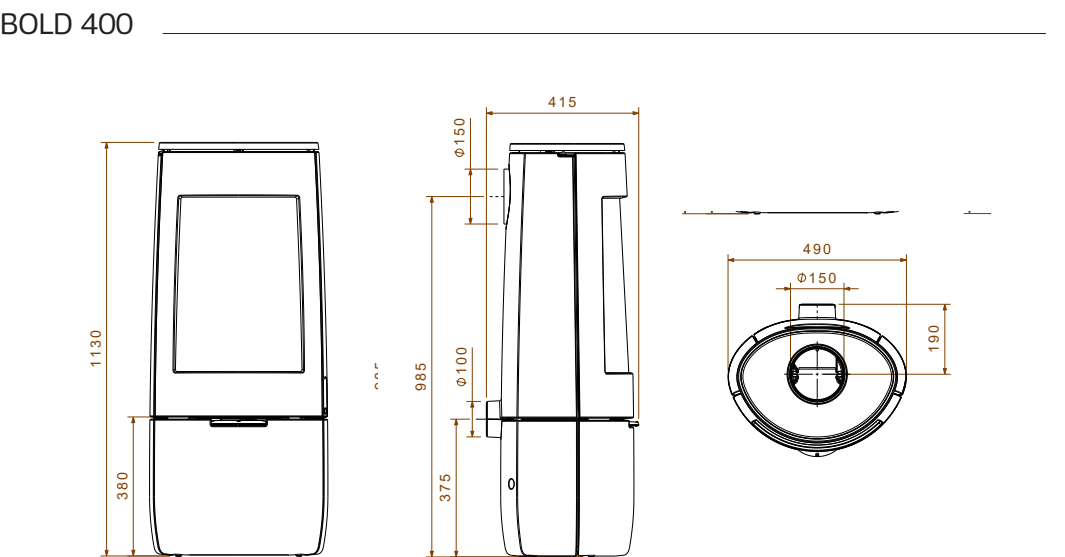


SENSE 103 korte poten

SENSE 103 hoge poten


SENSE 203

SENSE 303

SENSE 403

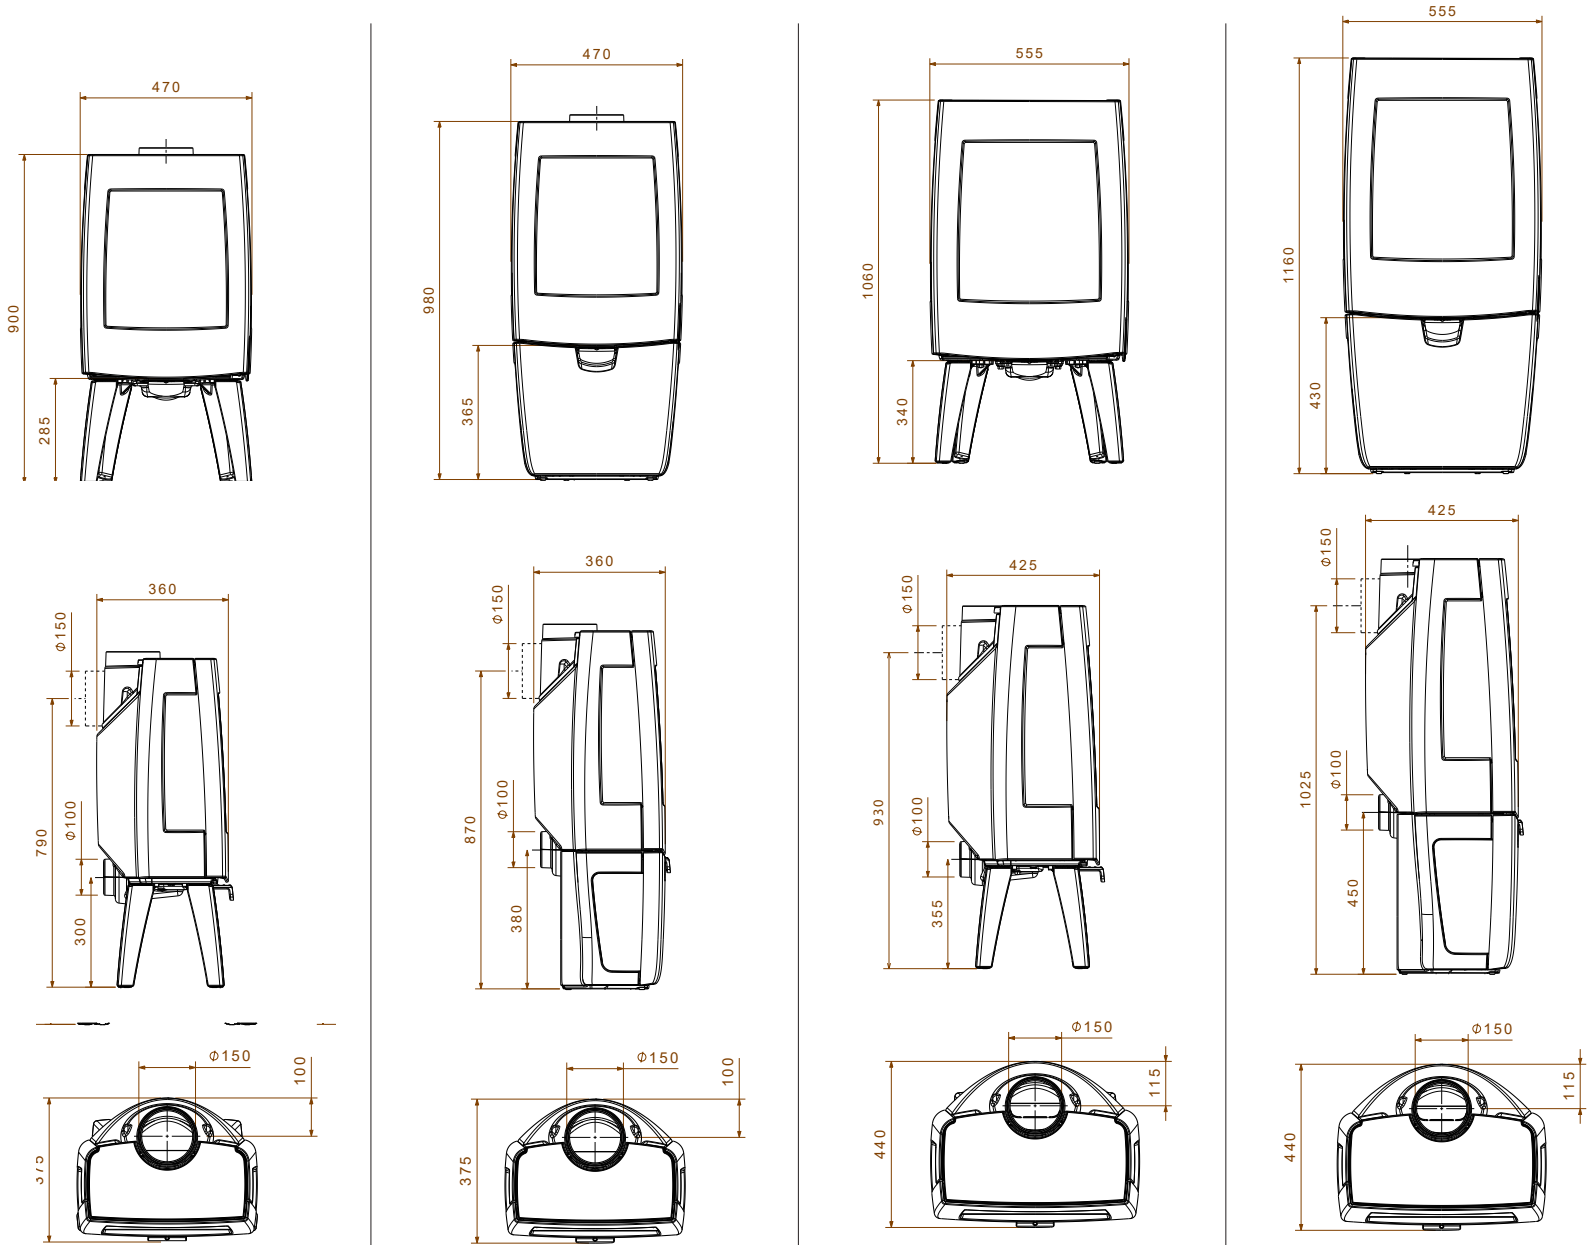

Afstand tot brandbare materialen

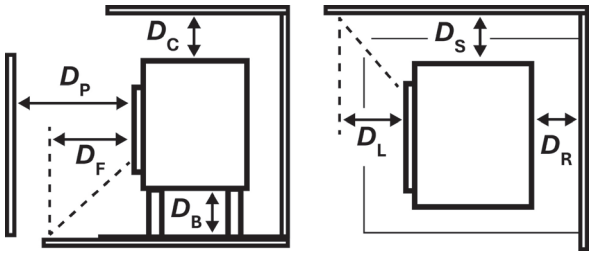

SENSE 103

|                                                   |     |    |
|---------------------------------------------------|-----|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 800 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 350 | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 500 | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750 | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 800 | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 500 | mm |

SENSE 203

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1300 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 700  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 350  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 700  | mm |

SENSE 303

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1300 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 700  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 350  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 700  | mm |


SENSE 403

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 400  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 400  | mm |


Bow

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

BOW/P

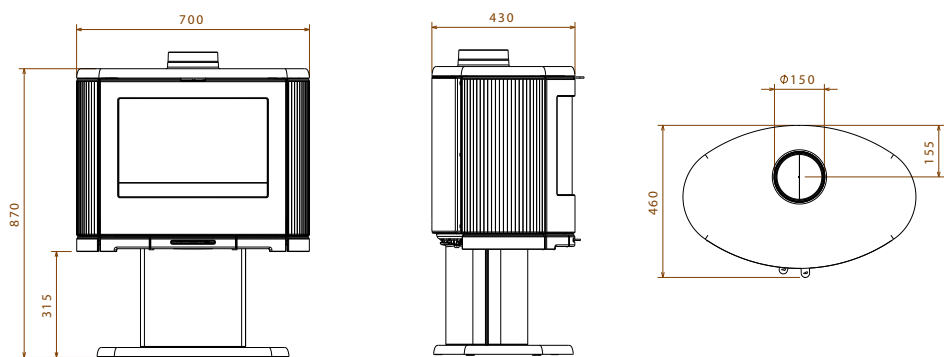

BOW/WB

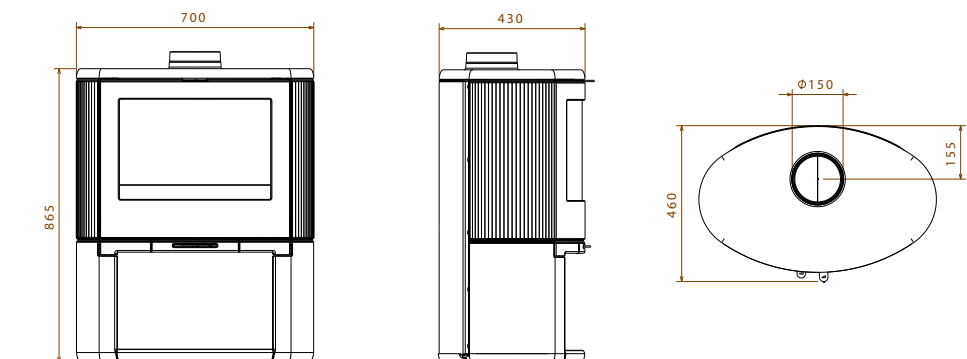


Astro

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

ASTRO 4CB/P

ASTRO 2/L

Afstand tot brandbare materialen

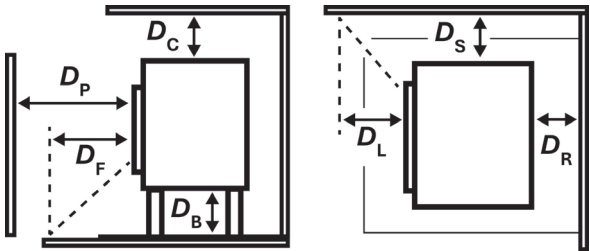

BOW/P

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 550  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 450  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 310  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | N/A  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 540  | mm |

BOW/WB

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 550  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 450  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 310  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | N/A  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 540  | mm |

Afstand tot brandbare materialen

Afstand tot brandbare materialen met hitteschild

Afstand tot brandbaar materiaal in millimeter

- 1

Brandbaar materiaal
- 2


Onbrandbaar materiaal 100 mm
- 3

Bij gebruik hitteschild (rood gearceerde lijnen)  
\* met hitteschild en geïsoleerde buis \*\* zonder hitteschild met geïsoleerde buis

Brut


De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

BRUT korte poten

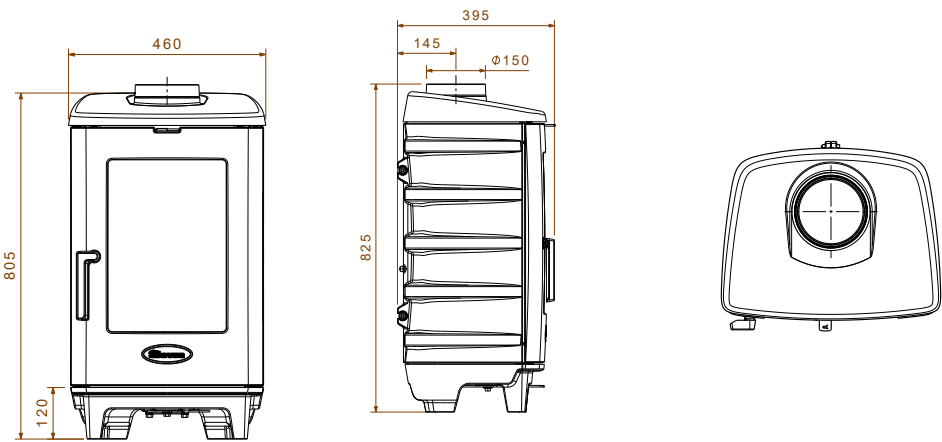

BRUT hoge poten

Afstand tot brandbare materialen

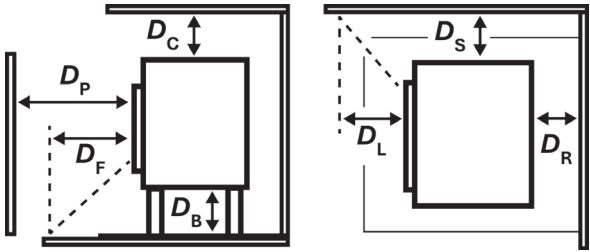

BRUT KORTE POTEN

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 350  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | N/A  | mm |


BRUT HOGE POTEN

Vintage


De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

VINTAGE 50

VINTAGE 35

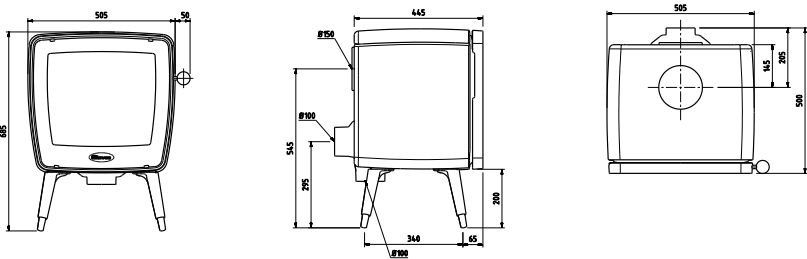

Afstand tot brandbare materialen

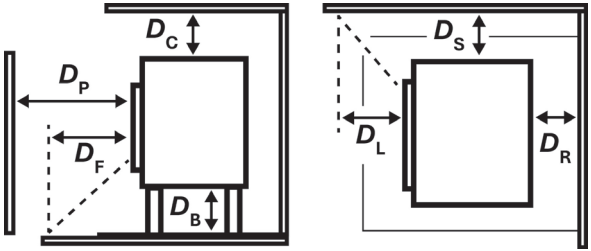

VINTAGE 50


VINTAGE 35

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 150  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 500  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 300  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 500  | mm |


Classic

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


540W

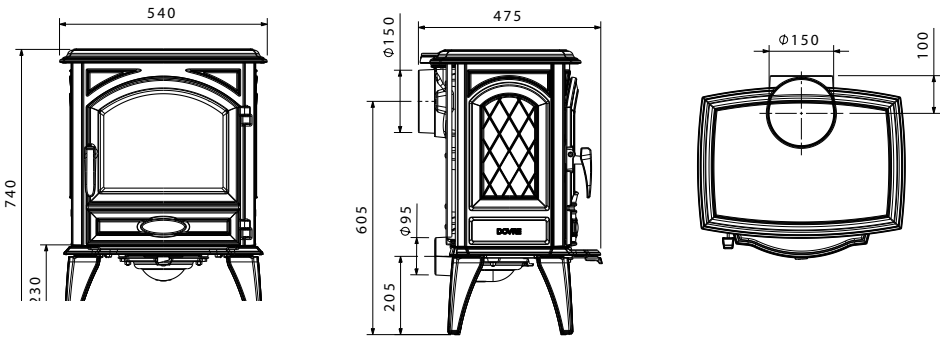

640WD

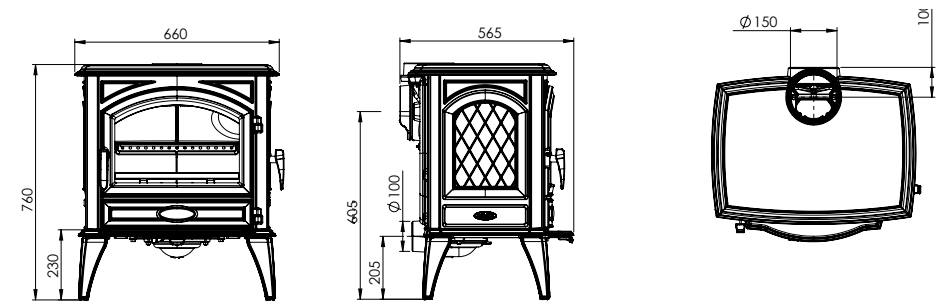

Afstand tot brandbare materialen

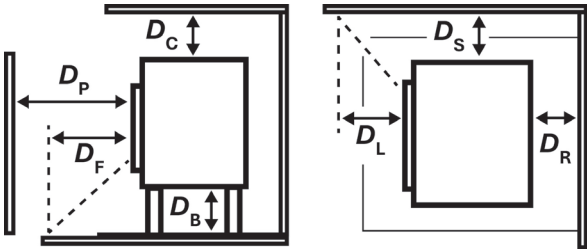

540W

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 300  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 205  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DE) | 300  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | N/A  | mm |


640WD

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1200 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 500  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 205  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DE) | 400  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 400  | mm |


Classic

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


760WD

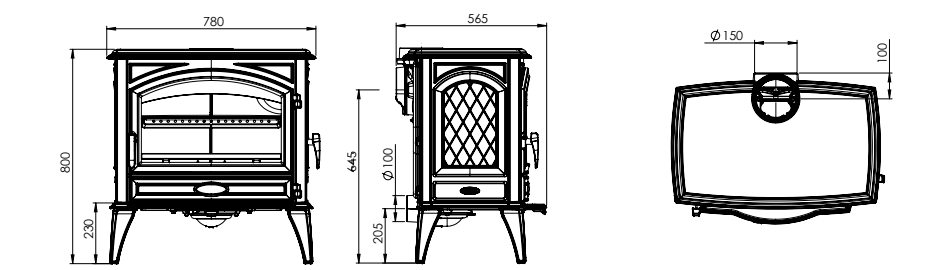

TAI 35W

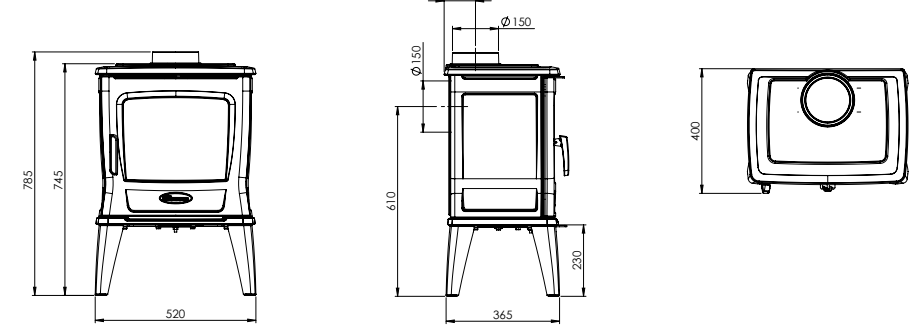

Afstand tot brandbare materialen

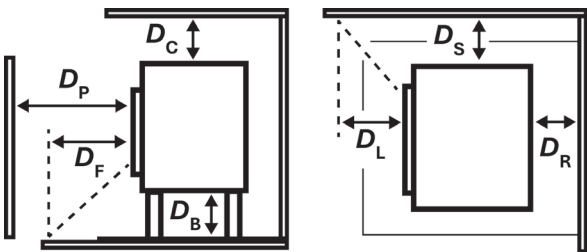

760WD


|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1500 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 500  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 205  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DE) | 700  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 800  | mm |

TAI 35W


|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 400  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DE) | 400  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 400  | mm |

Tai De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


TAI 45WD

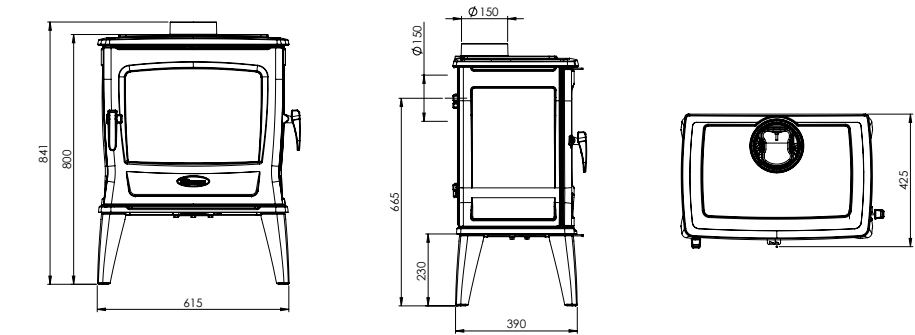

TAI 55WD

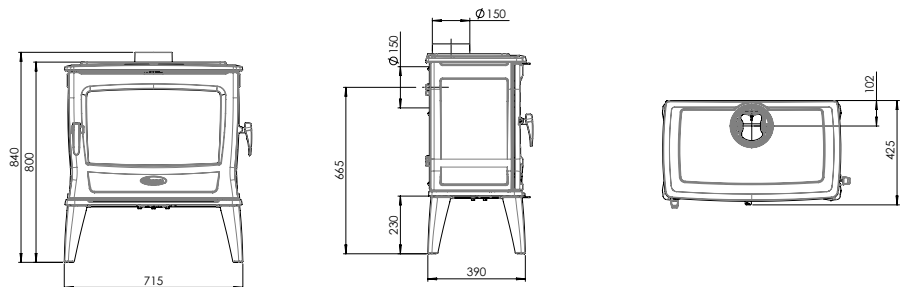

Afstand tot brandbare materialen

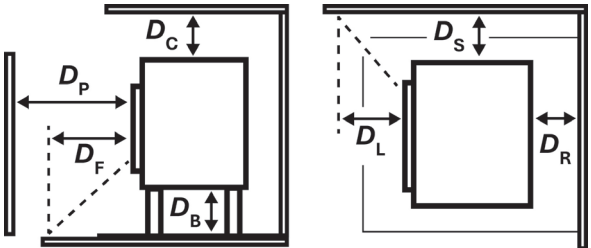

TAI 45WD

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 600  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 500  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 230  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 800  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 800  | mm |


TAI 55WD

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1400 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 600  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 500  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | 230  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 900  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 1000 | mm |


325/525

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


525CB

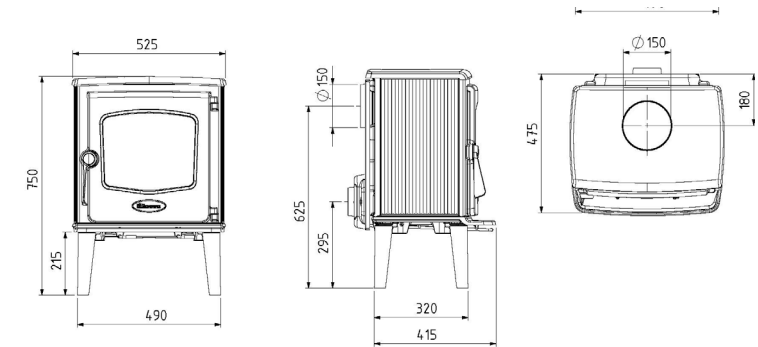

325CB

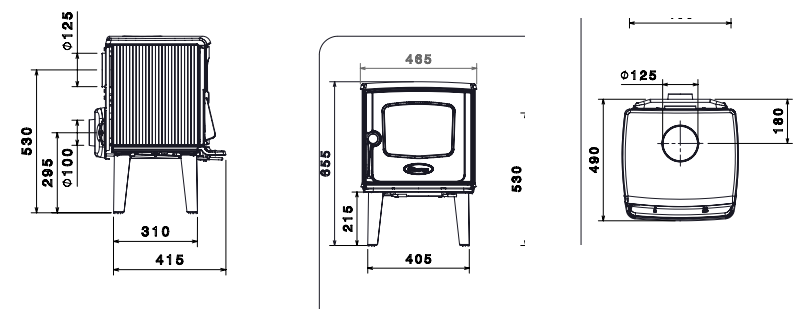

Afstand tot brandbare materialen

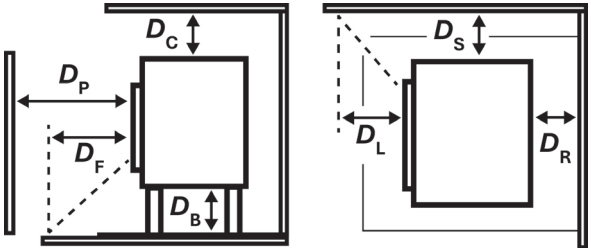

525CB

|                                                   |      |    |
|---------------------------------------------------|------|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 1000 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 200  | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 450  | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A  | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750  | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 800  | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 150  | mm |


325CB

|                                                   |     |    |
|---------------------------------------------------|-----|----|
| Devant/Voorkant (DP)                              | 800 | mm |
| Arrière/Achterkant (DR)                           | 200 | mm |
| Côté/Zijkant (DS)                                 | 400 | mm |
| Bas/Onderkant (DB)                                | N/A | mm |
| Plafond/Bovenkant (DC)                            | 750 | mm |
| Zone de radiation sol/<br>Straling onderkant (DF) | 400 | mm |
| Zone de radiation côté/<br>Straling zijkant (DL)  | 150 | mm |


Modern

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.


2120i

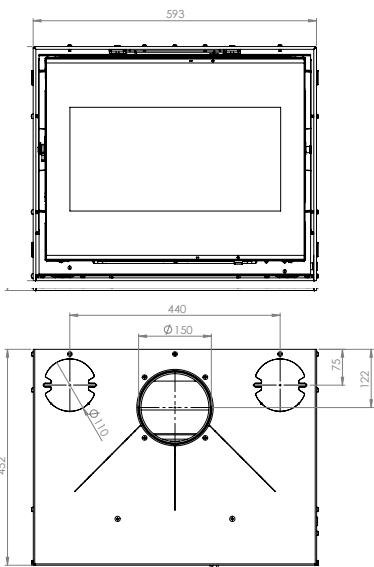

2320i

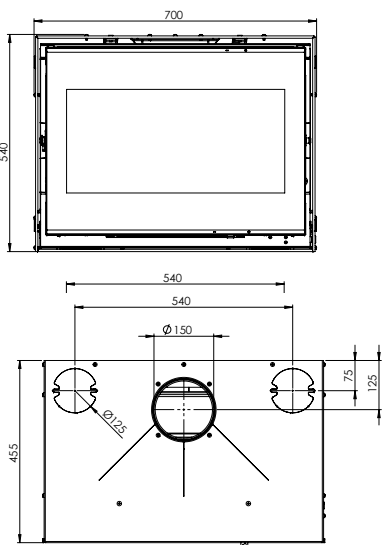


2620i

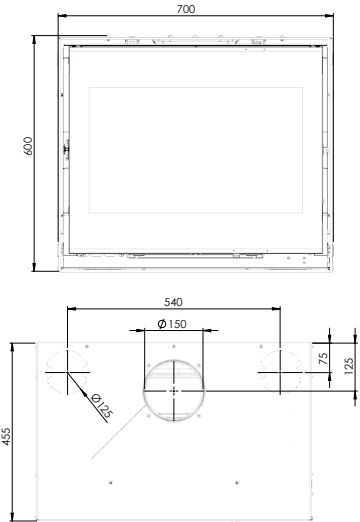


Robuust

De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

2020i

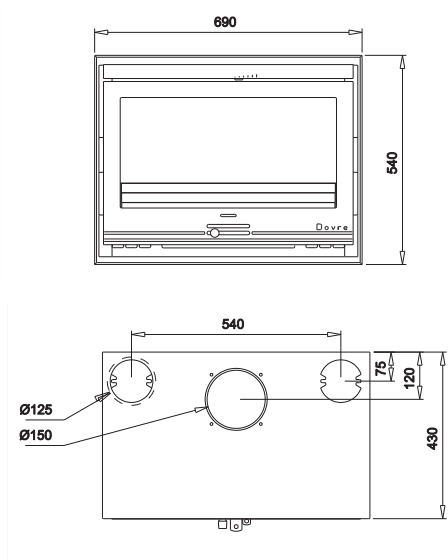

2220i

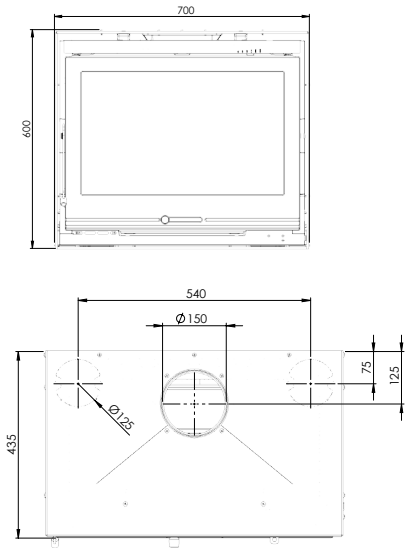


2520i

2575


De meest up-to-date informatie alsook de afstanden tot brandbaar materiaal wanneer je een vloerplaat gebruikt, kan je vinden op onze website in de desbetreffende handleiding.

2575CBS1

701i / 702i **v2**

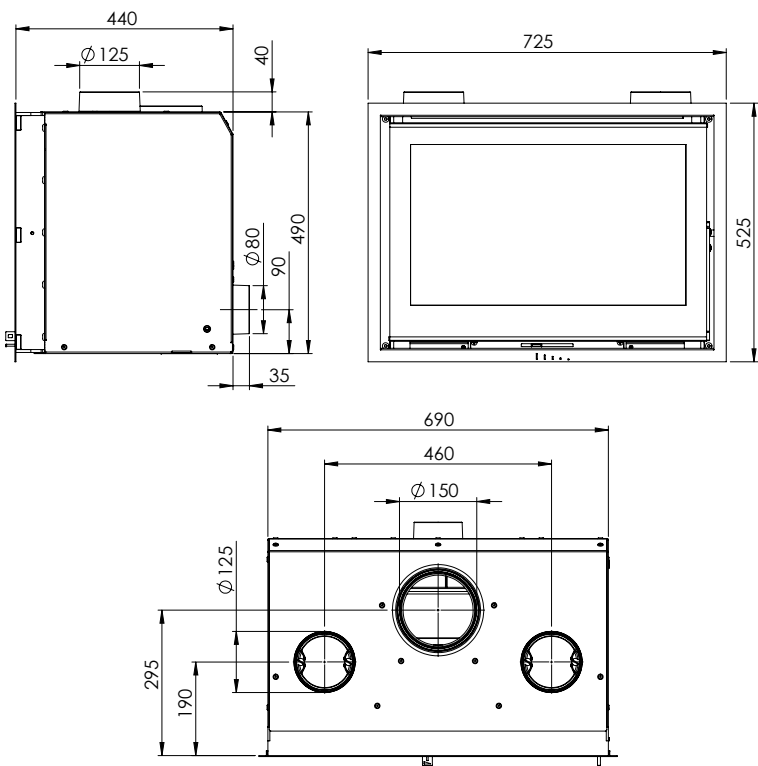

801i / 802i

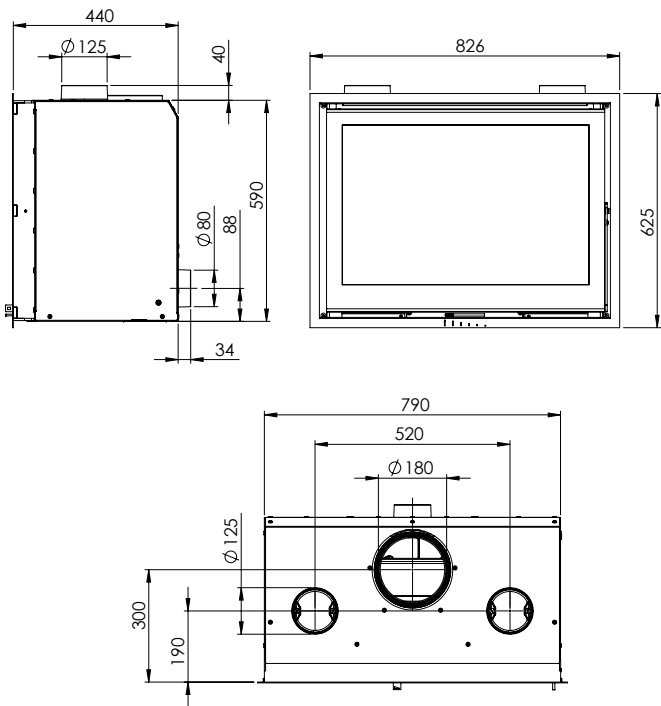

Phoenix 1

Phoenix 2

Phoenix 3

Phoenix 4



[info@dovrefire.com](mailto:info@dovrefire.com) • [www.dovrefire.com](http://www.dovrefire.com)

In het kader van onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, kunnen de prijzen, afbeeldingen en specificaties van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van de in deze brochure gegeven beschrijving.

**De technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen. De meest actuele informatie vind je steeds op onze website terug.**

Referentie: 2025/11

BE NL Artikelnummer: 24.00308.249