



DESIGNAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A NORMA EN 1856-1

Certificado n.º:
0051-CPD-0006

Descrição do produto:
Número da norma:
Nível de temperatura:
Nível de pressão:
Resistência à condensação
(W: húmido; D: seco):
Resistência à corrosão:
Especificação da parede
interna:
Resistência ao fogo no
interior (G: sim; O: não) e
distância aos materiais
combustíveis (mm):



PRODUCT DESIGNATION ACCORDING TO EN 1856-1 NORM

Certificate n.º:
0051-CPD-0006

Product description:
Norm number:
Temperature level:
Pressure level:
Condense resistance
(W: wet; D: dry):
Corrosion resistance:
Inner Skin Material Details:
Soot fire resistance (G: yes;
O: no) and distance from
combustible materials (in
mm):



DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 1856-1

Certificato n.º:
0051-CPD-0006

Descrizione del prodotto:
Numero della norma:
Livello di temperatura:
Livello di pressione:
Resistenza alla condensa
(W: umido; D: secco):
Resistenza alla corrosione:
Specifiche della parete
interna:
Resistenza al fuoco da
dentro (G: sì; O: no) e
distanza dai materiali
combustibili (in mm):



EIGENSCHAFTEN DES ARTIKELS NACH DER NORM EN 1856-1

Zulassungs-Nr.:
0051-CPD-0006


Produktbeschreibung:
Normennummer:
Temperaturklasse:
Druckklasse:
Kondensatbeständigkeit
(W: feucht; D: trocken):
Korrosionswiderstand
(Beständigkeit gegen Korrosion):
Werkstoff des Abgasrohres:
Russbrandbeständigkeit
(G: ja; O: nein) Abstand zu
brennbaren Baustoffen
(in mm):



DENOMINATIE VOLGENS DE NORM EN 1856-1

Certificaat n.º:
0051-CPD-0006

Omschrijving van het produkt:
Nummer van de norm:
Temperatuurniveau:
Drukniveau:
Condensweerstand
(W: nat; D: droog):
Corrosieweerstand:
Materiaaleigenschappen van
de binnenbuis:
Weerstand aan schouwbrand
(G: ja; O: neen) en afstand
tot brandbaar materiaal (in
mm):

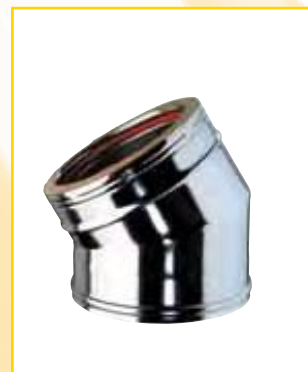



FAC-SIMILE

**APLICACIÓN DEL
PRODUCTO SEGÚN LA
NORMA EN 1856-1****Certificado n.:
0051-CPD-0006**

→ Descripción del producto:

→ Número de la norma:

→ Clase de temperatura:

→ Nivel de presión:

→ Resistencia a la condensación
(W: húmedo; D: seco):

→ Resistencia a la corrosión:

→ Propiedades de la pared
interna:→ Resistencia al fuego interno
(G: sí; O: no) y distancia
desde los materiales
combustibles (mm):**DESIGNATION DU
PRODUIT SELON LA
NORME EN 1856-1****Certificat n.:
0051-CPD-0006**

→ Description du produit:

→ Référence normative:

→ Niveau de température:

→ Niveau de pression:

→ Résistance à la condensation
(W: humide; D: sec):

→ Résistance à la corrosion:

→ Particularités de la paroi
interne:→ Résistance au feu à l'intérieur
(G: oui; O: non) et distance
des matériaux combustibles
de la paroi extérieure (en mm):

EN1856-1 T600 N1 W V2 L50050 O 50 G 70

Systèmes cheminées**Chimney system****Sistema camino****Schornsteinsystem****Schoorsteen-systeem****Chimenea****Sistema de chaminé****SANS JOINT D'ETANCHEITE****WITHOUT SEAL****SENZA GUARNIZIONE****OHNE DICHTUNG****ZONDER DICHTINGSRING****SIN JUNTA****SEM JUNTA ESTANQUE****316 L - 304****DW25**

	T160	P1	W	V2	L50050	O 30
	T600	N1	W	V2	L50050	O 50 G 70

304-304**EDW25**

	T600	N1	D	Vm	L20050	O 50 G 70

316 L - CU**DWC25**

	T160	P1	W	V2	L50050	O 30
	T600	N1	W	V2	L50050	O 50 G 70