


## Rookgasventilator voor open haard

De openhaard is in vele huiskamers een sfeermaker bij uitstek. De ergernis is dan ook groot als de rook bezit neemt van de woonkamer. Dit probleem wordt in het algemeen niet veroorzaakt door de constructie van de openhaard, maar komt door een te krap rookkanaal, een bochtig kanaal, een te kort kanaal (bijv. bij bungalows), valwinden en/of luchtwervelingen, vochtig of mistig weer.

### Keuze type ventilator



Meet de totale oppervlakte van de haardopening:

3-zijdige openhaard  $(A + B + C) \times H = \dots \text{m}^2$

Hoek openhaard  $(A + B) \times H = \dots \text{m}^2$

Front openhaard  $A \times H = \dots \text{m}^2$

Vermenigvuldig dit getal met 720. Het resultaat is de benodigde capaciteit van de ventilator in  $\text{m}^3/\text{h}$ .

Hoogte x breedte x 720 =  $\dots \text{m}^3 / \text{uur}$

## Rookgasventilator ITHO

(geschikt voor gasgestookte toestellen)



### ITHO Rookgasventilator OHV

**Uitvoering:** Dakmontage

**Aansluitspanning:** 220 Volt

**Opgenomen vermogen:** 440 W

Diameter aansluiting	Max. luchtverplaatsing	Geschikt voor kanaal	Type	Art.nr.	€
115 mm	152 $\text{m}^3$	120 - 150	OHV 15 S	663732	464,00



### ITHO Rookgasventilator RTV

**Uitvoering:** Dakmontage

**Aansluitspanning:** 220 Volt

**Opgenomen vermogen:** 440 W

Diameter aansluiting	Max. luchtverplaatsing	Type	Art.nr.	€
200 mm	720 $\text{m}^3$	RTV 650 S	663708	1019,00
250 mm	1110 $\text{m}^3$	RTV 1070 S	663823	1271,00
300 mm	1750 $\text{m}^3$	TRV 1680 S	2327583	1394,00



### ITHO Toerentalregelaar

Max.stroom

Voeding

**Art.nr.**

**€**

**Toerentalregelaar R20**

2A

230V

665036

89,00

De R20 kan zowel in als op de muur gemonteerd worden. Bij de regelaar wordt een opbouwbehuizing en een inbouwbehuizing geleverd, zodat bij het plaatsen een keuze gemaakt kan worden voor inbouw of opbouw van de regelaar.

Met de drukknop aan de voorzijde kan de regelaar aan of uit gezet worden. Het gewenste toerental van de ventilator kan met de draaiknop ingesteld worden.

## Inatherm rookgasventilator RSVG


(geschikt voor gasgestookte toestellen)

Het RSVG rookgasbeveiligingssysteem is het enige goedgekeurde beveiligingssysteem welke een feilloze en veilige werking van een gasgestookte openhaard garandeert. Het gevaar van rookterugslag en de verspreiding van giftige rookgassen in de vorm van CO wordt daarmee voorkomen. Het systeem regelt een constante onderdruk in het rookkanaal en elimineert invloeden van wind. Het systeem is opgebouwd uit een ventilator en een regeleenheid.

### RSVG systeem type OEM


Systeem is exact afgestemd voor aansluiting op een branderbed met eigen branderautomaat en afstandsbediening. De afstandsbediening van de branderautomaat schakelt het RSVG systeem in en zodra aan alle voorwaarden wordt voldaan geeft het RSVG systeem de branderautomaat vrij.

Set bestaande uit RSVG ventilator, EFC 21 regelkast, montage hulpframe en kabeldoos met kroonsteen.

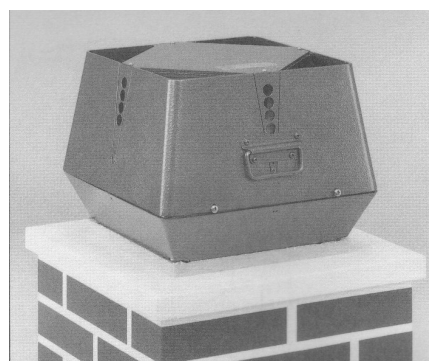

### RSVG ventilator Verticaal uitblazend

Type	Max. luchtverplaatsing	Art.nr.	€
RSVG 200 OEM	730 m <sup>3</sup> /h	0505/97020	2198,00
RSVG 250 OEM	1200 m <sup>3</sup> /h	0505/97021	2458,00
RSVG 315 OEM	2500 m <sup>3</sup> /h	0505/97022	3108,00

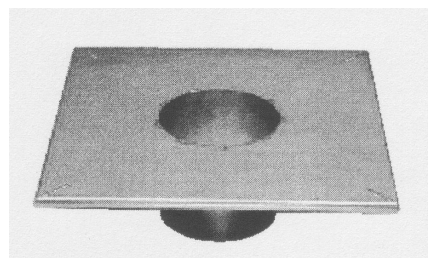

### Flens RVS voor montage op een metalen schoorsteen


Type flens	Toepasbaar ventilator	Verkrijgbare diameters	€
FR-2	RSVG200	125, 150, 175, 200, 250	102,00
FR-3	RSVG250	175, 200, 250, 300	146,00
FR-4	RSVG315	250, 300, 350, 400	181,00

### ACCESSOIRES

	Art.nr.	€
Geluidsdemper RSVG	0504/96004	195,00
6-Aderige kabel (prijs per meter, verkrijgbaar in 5,10,15 of 20 meter)	0504/92004	15,00
Werkschakelaar 6-polig	0601/11002	98,00

## Inatherm rookgasventilator RSV

(Geschikt voor vaste brandstoffen)

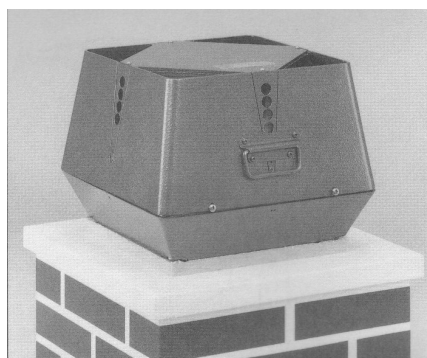


### RSV ventilator Verticaal uitblazend

Type	Max. luchtverplaatsing	Art.nr.	€
<b>Centrifugaal waaier, gegoten aluminium</b>			
RSV 160	300 m <sup>3</sup> /h	0502/31005	1157,00
RSV 200	730 m <sup>3</sup> /h	0502/31006	1327,00
RSV 250	1200 m <sup>3</sup> /h	0502/31007	1584,00
RSV 315	2500 m <sup>3</sup> /h	0502/31008	2203,00



### RS (HT)ventilator RS verdraagt temperaturen tot 200°C RSHT verdraagt temperaturen tot 500°C (piek 700°C) Horizontaal uitblazend RVS axiaal waaier

Type	Max. luchtverplaatsing	Art.nr.	€
RS 09	320 m <sup>3</sup> /h	0501/01001	787,00
RS 12	750 m <sup>3</sup> /h	0501/01002	932,00
RS 14	1300 m <sup>3</sup> /h	0501/01003	1124,00
RS 16	2350 m <sup>3</sup> /h	0501/01004	1584,00
RSHT 09	320 m <sup>3</sup> /h	0501/32009	1023,00
RSHT 12	750 m <sup>3</sup> /h	0501/32012	1214,00
RSHT 14	1300 m <sup>3</sup> /h	0501/32014	1461,00
RSHT 16	2350 m <sup>3</sup> /h	0501/32016	2055,00

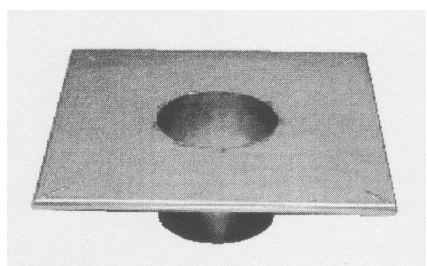

### Flens RVS voor montage op een metalen schoorsteen

Voor de montage van een ventilator op een metalen rookkanaal kunt u gebruik maken van een stalen flens met een aansluiting aangepast aan de schoorsteenventilator en het rookkanaal.

Type flens	Toepasbaar ventilator	Verkrijgbare diameters	€
FR-1	RSV160, RSV 09	150, 175, 200	80,00
FR-2	RSV 12, RSV200	125, 150, 175, 200, 250	102,00
FR-3	RSV250, RSV 14	175, 200, 250, 300	146,00
FR-4	RSV315, RSV400, RSV16	250, 300, 350, 400	181,00

### Contraflens

Deze flens dient ervoor om de gele glaswolmat aan het zicht te onttrekken.

Type flens	Toepasbaar ventilator	Verkrijgbare diameters	€
CFR-1	RSV160, RSV 09	150, 175, 200	91,00
CFR-2	RSV 12, RSV200	125, 150, 175, 200, 250	91,00
CFR-3	RSV250, RSV 14	175, 200, 250, 300	91,00
CFR-4	RSV315, RSV400, RSV16	250, 300, 350, 400	91,00

## Regelapparatuur Inatherm



### Regelaar EFC 16

Simpele traploze regelaar t.b.v. het terug toeren van de rookgasventilator. De regelaar is voorzien van een draaiknop met aan/uit schakelaar. Middels een controlelampje is te zien of de regelaar aan staat. Nadeel van dit type regelaar is, dat hij telkens bij het inschakelen van de regelaar op het maximum toerental begint en u zelf het gewenste werkpunt dient te selecteren. (er is geen geheugen functie beschikbaar) Het minimum voltage kan echter wel ingesteld worden, zodat de schoorsteenventilator nooit verder terug kan toeren dan gewenst is voor de installatie.

0303/34001 Regelaar EFC 16

€ 157,00



### Regelaar EFC 18

Automatisch temperatuur gestuurde regeling t.b.v. op hout gestookte open haarden. Bij het inschakelen van de regelaar zal de ventilator op het maximum toerental beginnen te draaien. Na verloop van tijd valt hij automatisch in een lager toerental. Dit lagere toerental is de laatst gekozen stand (geheugen functie beschikbaar). Verder is de unit uitgerust met een temperatuur sensor voor een automatische werking (aan/uit/bijvullen). Vraag uw dealer naar de werking van dit systeem

0505/97059 Regelaar EFC 18

€ 406,00



### Draadloze regelaar EW 41

Draadloze regeling t.b.v. op hout gestookte open haarden. De set bestaat uit een zender/ontvanger combinatie, welke radiografisch werkt (geen kabels meer nodig). Door het unieke Z-wave protocol kunnen deze regelaars geen andere apparaten in de buurt storen. De regeling is verder uit te breiden met een temperatuursensor t.b.v. een automatische werking van de installatie (aan/uit/bijvullen). Tevens waarschuwt de regeling voor een te hoge temperatuur in het rookkanaal, wat schoorsteenbrand als gevolg kan hebben. Vraag uw dealer naar de werking van dit systeem.

0604/10001 Draadloze regelaar EW 41

€ 943,00

0604/10004 Temperatuurvoeler EW 41 (24 Volt)

€ 118,00

0604/10002 Repeaterunit EW 41

€ 359,00

## ACCESSOIRES

	Art.nr.	€
Geluidsdemper RSVG	0504/96004	195,00
6-Aderige kabel (prijs per meter, verkrijgbaar in 5,10,15 of 20 meter)	0504/92004	15,00
Werkschakelaar 6-polig	0601/11002	98,00