



CELEBRATING WARMTH

Functionele verwarming op gas |

Chaleur pratique au gaz

2018



designed to be different

DRU gashaarden | Foyers au gaz

DRU anno 1754, DRU nu DRU en 1754, DRU maintenant	3
Energie-efficiëntieklasse en soorten gas Classe d'efficacité énergétique et types de gaz	4
Waarom een DRU haard Pourquoi choisir un foyer DRU	5

Assortiment | Assortiment

Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée

Berlien	6-7
Bremen	6-7
Etoile	6-7
Lincar 9006, 9008, 9010, 9012	6-7
S-line 4, 6, 8, 10 ¹⁾	6-7
Basso	8-9
Opéra Deco	8-9
Pigalle	8-9
Columbus	8-9

Gevelkachels | Convecteurs à raccordement mural

Opéra DVS 2	8-9
Art 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	10-11
NL 31, 51	10-11
Style 3, 4, 5, 31	10-11

Voorzethaarden | Foyers Indépendants

Lugo 70/3 Module Eco Wave	12-13
Circo	14
Polo	15
Trio	16
Diablo Next	17

¹⁾ niet leverbaar in Nederland | pas livrable au Pays-Bas

Technische gegevens | Spécifications techniques

Schoorsteenkachels Convecteurs à raccordement cheminée	18
Voorzethaarden Foyers Indépendants	18
Gevelkachels Convecteurs à raccordement mural	19

Symbolen | Symboles



Aardgas gesloten verbranding
Gaz naturel combustion étanche



Aardgas open verbranding
Gaz naturel combustion ouverte



Propaangas gesloten verbranding
Propane combustion étanche



Propaangas open verbranding
Propane combustion ouverte



Nuttig rendement
Le rendement utile



Vermogensrange
Série de puissance

Wijzigingen voorbehouden.

De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

Sous réserve de modifications.

Les couleurs peuvent légèrement différer de la réalité. Une utilisation du contenu de cette brochure ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de DRU Verwarming B.V. aux Pays-Bas.

DRU, al meer dan 260 jaar succesvol!

DRU anno 1754

Op 17 mei 1754 werd in Ulft het exploitatiecontract ondertekend tussen Johan Baptist van den Bergh en een aantal ondernemers voor de bouw van een hoogoven. Dit zou de start worden van een bedrijf dat ruim 260 jaar later nog steeds zou bestaan.

De Koninklijke Diepenbroek en Reigers te Ulft kortweg DRU. DRU begon als hoogoven en produceerde talloze producten uit gietijzer. Vooral de DRU potten en pannen zijn befaamd. Toen begin 1960 het aardgas in Nederland werd ontdekt schakelde DRU over naar het produceren van gashaarden. DRU is een van de oudste industriële bedrijven van Nederland.

DRU nu

Het DRU in de 21e eeuw is een modern bedrijf dat nog steeds gespecialiseerd is in de productie van haarden. DRU is de grootste producent van gesloten gashaarden in Europa en produceert tevens houtkachels. Inmiddels is het bedrijf van Ulft naar Duiven verhuisd.

De gebouwen in Ulft, industrieel erfgoed, zijn inmiddels grotendeels gerestaureerd en herbergen nu de "DRU-fabriek" waar cultuur en zakendoen samenkomen. DRU heeft vestigingen in 3 landen en een dealernetwerk dat zich uitstrekt over heel Europa. De degelijke producten en goede serviceverlening staan ook na 260 jaar nog als een huis. Het bedrijf is onafhankelijk, kerngezond en draagt het predikaat Hofleverancier.



DRU, 260 ans de réussite!

DRU en 1754

Le 17 mai 1754, Johan Baptist van den Bergh et un certain nombre d'entrepreneurs signèrent un contrat d'exploitation à Ulft, aux Pays-Bas, pour la construction d'un haut fourneau. Cet événement constituera le premier pas d'une entreprise qui sera toujours active 260 ans plus tard et qui portera le nom de DRU (Koninklijke Diepenbroek en Reigers te Ulft). DRU, après avoir commencé avec un haut fourneau, s'est mis à fabriquer de très nombreux produits en fonte. Les marmites et les poêles de DRU sont d'ailleurs toujours très réputés. Lorsque l'on découvrit du gaz naturel aux Pays-Bas au début de l'année 1960, DRU passa à la production de foyers au gaz. DRU compte désormais parmi les plus anciennes entreprises industrielles des Pays-Bas.

DRU maintenant

L'entreprise DRU du 21ème siècle est une société moderne qui se spécialise toujours dans la production de poêles et de foyers. DRU est le principal producteur de foyers au gaz dans toute l'Europe et fabrique également des poêles à bois. L'entreprise a entre-temps déménagé de Ulft vers Duiven. Les bâtiments de Ulft, patrimoine industriel, ont été restaurés pour la majeure partie et abritent désormais « l'usine DRU », où culture rime avec affaires. DRU est établie dans 3 pays et dispose d'un réseau de distributeurs qui s'étend dans toute l'Europe. La fiabilité des produits et l'excellence du service font encore la fierté de notre entreprise, 260 ans plus tard. DRU est une entreprise indépendante et saine qui a l'honneur d'être estampillée « Fournisseur de la Cour Néerlandaise ».



Energie-efficiëntieklasse

gebaseerd op gas type G20

Wat betekent een energielabel voor jou?

Naast energielabel gebruiken we ook wel energie-etiket of energie-efficiëntieklasse. Het energielabel zegt iets over het gebruik van energie door het apparaat waar het label opzit. Wat van belang is, is hoe efficiënt een apparaat met de energie omgaat.

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op het 'nuttig rendement', dit is ook het rendement dat in deze brochure wordt genoemd. Het rendement geeft de verhouding aan tussen de energie die een haard of kachel verbruikt en het vermogen dat een haard of kachel levert.


Soorten gas

De haarden van DRU zijn geschikt voor diverse gassamenstellingen

Biogas, groen gas en gas uit het buitenland worden steeds belangrijker. Daarom heeft DRU haar volledige assortiment al gereed gemaakt voor de wisselende samenstelling van het nieuwe gas. Ieder type gas geeft namelijk een ander vlambeeld. Door hier nu al rekening mee te houden, zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst kunt blijven genieten van een mooi en sfeervol vlambeeld.

Geen aansluiting op het gasnet? Toch een sfeervolle gashaard

Woon je achteraf of beschikt je huis alleen over stadsverwarming? Mis je de directe stralingswarmte en de sfeer en gezelligheid van een haardvuur? DRU heeft de oplossing. Vrijwel al onze haarden zijn geschikt voor propaangas. In de meeste gevallen is het daardoor toch mogelijk om een gashaard van DRU te plaatsen. Kijk op drufire.com voor meer informatie of vraag de DRU-dealer naar de mogelijkheden.

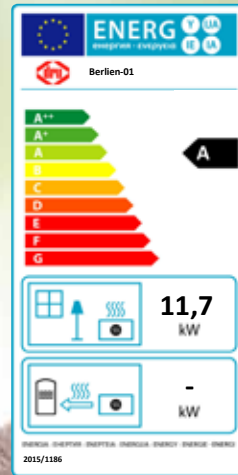

Eco Clean Fuel



Classe d'efficacité énergétique

à base de gaz de type G20

Pour vous, que signifie un label énergétique ?

Outre un label énergétique, nous utilisons parfois aussi une étiquette énergétique ou une classe d'efficacité énergétique. Le label énergétique donne des informations sur la consommation d'énergie de l'appareil sur lequel l'étiquette est apposée.

Ce qui importe, c'est la mesure dans laquelle un appareil est efficace sur le plan énergétique. Car plus le foyer est efficace, plus votre consommation d'énergie sera basse. La classe d'efficacité énergétique est basée sur le 'rendement utile', qui est également le rendement cité dans cette brochure. Le rendement indique le rapport entre l'énergie consommée par un foyer ou un poêle et la puissance produite par un foyer ou un poêle.

Types de gaz

Les foyers de DRU sont adaptés aux différentes compositions de gaz

Biogas, gaz vert et gaz de l'étranger ne cessent de gagner en importance. DRU a donc déjà préparé son assortiment complet à la composition variable du nouveau gaz. Car chaque type de gaz à son jeu de flammes. En tenant compte de cela dès à présent, nous vous permettons de continuer à profiter dans le futur aussi d'un joli et chaleureux jeu de flammes.

Pas de raccordement au réseau de distribution de gaz, et quand même un foyer à gaz chaleureux

Vous vivez dans un endroit isolé ou votre maison dispose uniquement du chauffage urbain ? DRU a la solution. Pratiquement tous nos foyers sont adaptés au gaz propane. Dans plusieurs de cas il est tout de même possible de placer un foyer à gaz de DRU. Voir drufire.com pour plus d'informations ou demandez votre revendeur DRU pour les possibilités.

Waarom een DRU haard?

Aan het einde van de dag of als je gezellig samen bent met je familie en vrienden zoek je een plek waar je tot rust kunt komen. Een plek waar je gezellig met elkaar kunt praten of lezen. Sinds vele eeuwen is deze plek de haard!

Waarom kies je voor gas?

- Gemak, met slechts één druk op de knop genieten van een behaaglijke warmte
- Milieu, gas is een bijzonder schone brandstof zonder fijnstoffen
- Eenvoudige en snelle installatie

Waar let je op?

Bij de aanschaf van een haard, let je op de volgende punten:

- Afvoermogelijkheden rookgassen, via schoorsteen of de muur
- Aanwezigheid van een gasleiding
- Vermogen en verbruik haard, grote vermogens verbruiken veel gas terwijl dit vaak niet nodig is

Waarom kies je voor DRU?

- Zeer breed assortiment
- Perfect vlambeeld met laag gasverbruik en hoog rendement
- Te ontsteken zonder elektriciteit
- Ruim 260 jaar ervaring


Open of gesloten verbranding (zie afbeelding rechts)

A. Open verbranding

- Aanvoer zuurstof uit de woonruimte
- Afvoer van rookgassen via een enkele pijp
- Toepassing bij een bestaand rookkanaal mogelijk

B. Gesloten verbranding

- Aanvoer zuurstof van buiten
- Afvoer van rookgassen via gevel of dak
- Aan- en afvoer via dubbelwandige pijp
- Voorkeursoptie bij goed geïsoleerde woningen met mechanische ventilatie

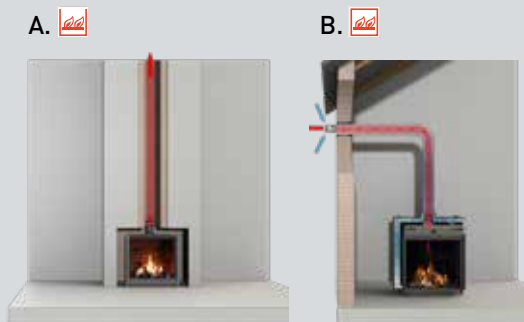

Pourquoi choisir pour un foyer DRU?

Après une journée de travail bien remplie, vous cherchez un endroit pour vous reposer en famille ou entre amis. Un endroit agréable où vous pouvez discuter ou lire. Depuis des siècles, cette quiétude, c'est autour du foyer que les Hommes la trouvent!

Pourquoi choisir un foyer au gaz?

- Pour la facilité: il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour profiter d'une chaleur confortable
- Pour l'environnement: le gaz est un combustible particulièrement propre, qui ne rejette ni particules fines, ni suie
- L'installation simple et rapide

À quoi faut-il veiller lors de l'achat?

- À la puissance et à la consommation: optez pour une puissance adapter à vos besoins
- Au design: celui qui se marie le mieux avec votre intérieur
- À la possibilité d'évacuation: par la cheminée ou par le mur

Pourquoi choisir DRU?

- Large choix de modèles et de puissances
- Jeu de flammes parfait avec une consommation faible et un rendement élevé
- Pas besoin d'électricité
- Pas moins de 260 ans d'expérience

Combustion ouverte ou étanche (voire l'image gauche)

A. Combustion ouverte

- Air frais extrait du séjour
- Évacuation des gaz de combustion par un seul tuyau
- Utilisation avec un conduit de fumée existant possible

B. Combustion étanche

- Apport d'oxygène de l'extérieur
- Évacuation des gaz de combustion par la façade ou la toiture
- Arrivée et évacuation via un tuyau à double paroi
- Option privilégiée pour des maisons bien isolées et équipées d'une ventilation mécanique

**Berlien, Bremen, Etoile**

- Hoog vermogen voor verwarming van grote ruimtes
- Uitschakelbare thermostaat voor alleen sfeervuur (Etoile)

Berlien, Bremen, Etoile

- Haute capacité de chauffe, pour les grands espaces
- Possibilité de couper le thermostat pour ne garder qu'un feu d'ambiance (Etoile)

Lincar en S-line

- Ruimtebesparend door geringe afmetingen
- Budgetvriendelijk geprijsde haarden

Lincar et S-line

- Gain de place grâce aux dimensions modestes
- Foyers petit prix

Etoile



Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée

Berlien



HR	kW
95,8%	11,7

zwart | noir

A

warmhoudplaat |
taque chauffante

Bremen



HR	kW
95,8%	11,7

antraciet | anthracite

A

Etoile



HR	kW
91,0%	9,1

antraciet | anthracite

A

alu-metallic | alu-métallique

Lincar 9006-9008-9010-9012



HR	kW
83,7-84,5%	5,1-8,9

antraciet | anthracite

D

Grote of juist kleine ruimtes, complete woningen. Studentenkamers, aanbouwen etc. voor elke warmtevraag heeft DRU een oplossing. Soms speelt het budget ook een rol en ook daar is aan gedacht. De DRU-Lincar reeks, de S-line, Etoile en de Berlien zijn kachels van uitstekende kwaliteit met een aantrekkelijke prijs en vermogens van 4 tot meer dan 10 kW.

¹¹ niet leverbaar in Nederland | pas livrable au Pays-Bas

S-line 4-6-8-10



HR	kW
83,7-84,5%	5,1-8,9

parelwit | blanc nacré ¹¹

D

DRU apporte une réponse adéquate à toute demande de chaleur: le chauffage de vastes volumes, de maisons peu isolées, de chambres d'étudiants ou d'autres annexes. Souvent le budget joue un rôle important et DRU a donc voulu également en tenir compte. La gamme DRU-Lincar, la S-line, l'Etoile et le Berlien sont d'excellents appareils également très respectueux de votre budget, avec des puissances de 4 à plus 10 kW.

kW = G20 vermogen / puissance



Basso, Opéra, Pigalle

- Passend in elk interieur door exclusief design en ruime keuze aan kleuren
- Gemakkelijke bediening aan bovenzijde toestel
- Uitschakelbare thermostaat voor alleen sfeervuur (Basso)

Basso, Opéra, Pigalle

- Convient à tous les intérieurs grâce à leur design exclusif et au large choix de couleurs
- Commandes facilement accessibles par le dessus de l'appareil
- Possibilité de couper le thermostat pour ne garder qu'un feu d'ambiance (Basso)

Columbus

- Dubbele brander voor zowel sfeer- als functionele verwarming
- Lange levensduur door gietijzeren verbrandingskamer

Columbus

- Double brûleur, pour le chauffage fonctionnel et d'ambiance
- Longue durée de vie grâce à la chambre de combustion en fonte



Basso

Basso met kiezels
Basso avec galets



Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée


Basso



HR	kW
86,4%	2,7-7,8

antraciet | anthracite

B

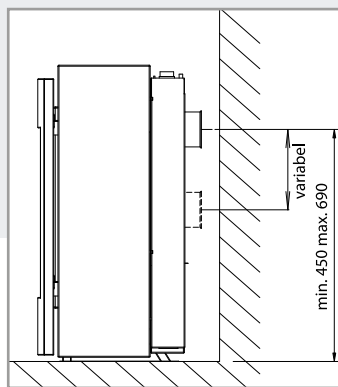

SlideConnect®



alu-metallic | alu-métallique

Pigalle



HR	kW
89,0%	1,9-7,3

zwart | noir

A

Columbus



HR	kW
86,1%	1,9-9,9

zwart, hout | noir, bois

B

Opéra



HR	kW
89,0%	1,9-7,3

alu-metallic, zand-metallic, zwart | alu-métallique, sable-métallique, noir

A

Het assortiment schoorsteenkachels van DRU bestaat uit toestellen waarbij het verwarmend vermogen centraal staat maar waarbij het design zeker niet vergeten is. Aansluiting vindt plaats op een traditionele schoorsteen met, afhankelijk van het toestel, een diameter van 80 tot 100 mm.

L'assortiment de poêles à cheminée DRU se compose d'appareils dont la capacité de chauffe occupe la préoccupation centrale, sans pour autant oublier le design de ces poêles. Le choix proposé est très varié, allant des modèles classiques et traditionnels aux modèles plus modernes, sans oublier les flammes bien réelles. Le raccordement à la cheminée traditionnelle varie en fonction du modèle choisi, avec un diamètre oscillant entre 80 à 100 mm.



Art serie

- Ruime keuze in verschillende groottes
- De Art 2 in wit is voorzien van een extra coating voor plaatsing in vochtige ruimtes

Série Art

- Large choix de poêles, disponibles dans différentes hauteurs
- Le modèle Art 2 blanc est muni d'une couche supplémentaire qui permet l'utilisation de ce poêle dans les espaces humides

NL serie

- Dezelfde eigenschappen als die van de Art serie
- Extra laag; uitermate geschikt voor plaatsing onder een raam of vensterbank

Série NL

- les poêles NL présentent les mêmes caractéristiques que la série Art
- offrent toute fois l'avantage d'être particulièrement bas, ce qui vous permet de les placer sous une fenêtre ou un appui de fenêtre

Style serie

- Kwaliteit in modern design
- Fraai vormgegeven voorzijde, licht gebogen en uitgevoerd in een alu-metallic kleur

Série Style

- De la qualité et un design moderne
- La façade esthétique, légèrement courbés et de couleur alu-métallique

Style 5



Gevelkachels | Convecteurs à raccordement mural

Art 2-3



HR	kW
84,1%	0,5-3,0

beige, wit | beige, blanc

B

Art 4



HR	kW
83,9%	1,1-3,8

beige, antraciet | beige, anthracite

B

Art 5-6



HR	kW
89,1%	1,1-5,6

beige | beige

A

Art 8-10




HR	kW
91,1%	1,9-10,5

beige | beige

A

NL 31-51

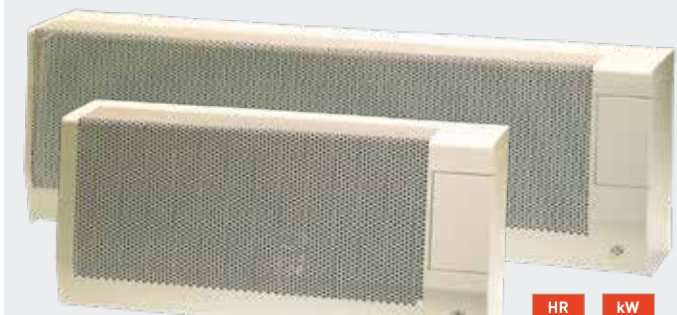


HR	kW
89,2%	0,8-5,9

beige | beige

A

Style 3-4-5

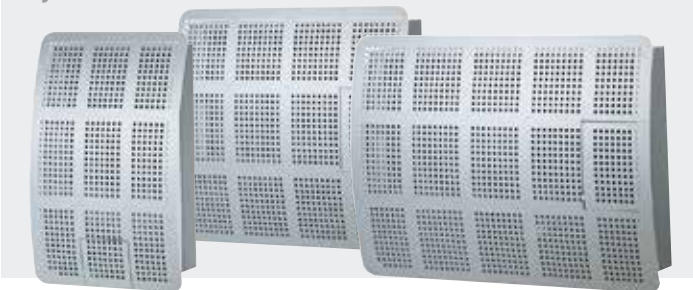


HR	kW
84,1%	0,5-3,8

alu-metallic | alu-métallique

B

Style 31

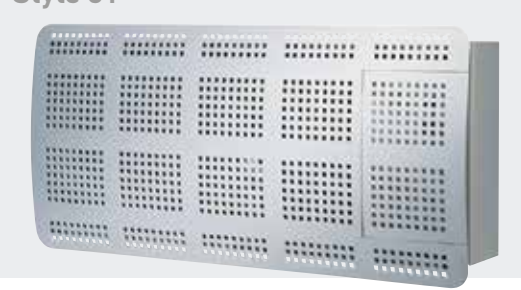

HR	kW
89,2%	0,8-2,9

alu-metallic | alu-métallique

A

De DRU gevelkachels worden sinds jaar en dag in eigen fabriek geproduceerd en bovendien individueel getest. Deze kachels voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen en dragen het rendementlabel HR+. De DRU gevelkachels zijn in drie categorieën onder te verdelen, elk met hun eigen kenmerken.

Installatie

Voor de installatie van deze gevelkachels zijn er diverse aansluitmaterialen beschikbaar. Dit loopt van muurdoorvoeren (voor muurdiktes van 33-60 cm) tot houtenwand doorvoeren die extra veiligheid garanderen.

Les poêles à raccordement mural de DRU, fabriqués depuis toujours dans notre propre usine, sont également testés un à un. Nos poêles répondent aux exigences de sécurité les plus strictes et portent le label de rendement HR+. Les poêles à raccordement mural de DRU sont répartis dans trois catégories, chacune ayant ses propres caractéristiques.

Installation

Différentes pièces de raccordement sont disponibles pour l'installation de ces foyers à raccordement mural. Vous pouvez ainsi opter pour des traversées de mur (pour des épaisseurs de mur de 33 à 60 cm) ou des traversées pour parois en bois, qui vous apportent une sécurité supplémentaire.

kW = G20 vermogen / puissance

Lugo 70/3 Module *Eco Wave*HR
91,0%kW
3,4-6,9

Voorzethaarden | Foyers Indépendants

A



Lugo 70/3 Module Eco Wave

- Zeer realistische houtset
- Verkrijgbaar in drie soorten stenen bekleding
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie
- Voorzien van Eco Wave:
 - Regelbare warmteafgifte, traploos instelbaar
 - Vlampatroon zelf instelbaar
 - Hoge vlammen bij laag gasverbruik
 - App voor bediening via smartphone of tablet

Caractéristiques :

- Jeu de bûches très réaliste
- Disponible dans trois types de revêtements en briques
- Télécommande avec fonction thermostat
- Équipé avec Eco Wave :
 - Production de chaleur réglable, réglage progressif
 - Style de flammes réglable par vous-même
 - Flammes hautes avec une faible consommation de gaz
 - Appli pour une commande par tablette ou smartphone




Optionele
Sieromkadering
Cadre décoratif
en option

Eigenschappen stenen bekleding:

- Bestand tegen extreme hoge temperaturen
- Krasbestendig
- Gemakkelijk te reinigen
- 100% natuurlijk en recyclebaar

Caractéristiques revêtement en briques :

- Résiste à des températures extrêmement élevées
- Résiste aux rayures
- Facile à nettoyer
- 100% naturel et recyclable

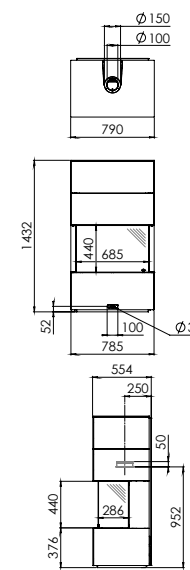




Circo

- Uniek rond gebogen glasraam.
- Optimale vuurbeleving vanuit meerdere hoeken in de woonruimte.
- Hoog vermogen van 7 kW en is daarmee een sfeervolle warmtebron.

Circo

- Muni d'une vitre arrondie unique.
- Une vue optimale de la chaleur dans votre maison.
- Puissance de 7 kW et, par là même, une source de chaleur des plus agréables

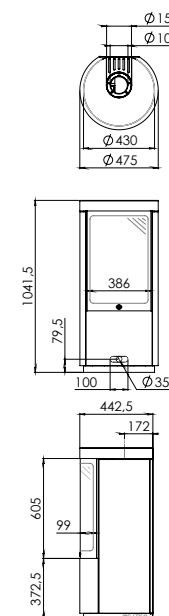

Circo




Polo

- Compacte vrijstaande haard met een optimaal vuurzicht vanuit drie zijden
- Dankzij lage vermogen geschikt voor alle woonruimtes
- Voorzien van afstandsbediening met elektronische ontsteking, thermostatisch en klokfunctie

Polo

- Foyer indépendant compact avec une vue optimale du feu de trois côtés
- Pour toutes pièces d'habitations grâce à sa puissance basse
- Equipé d'une télécommande avec allumage électronique, fonctions thermostat et horloge

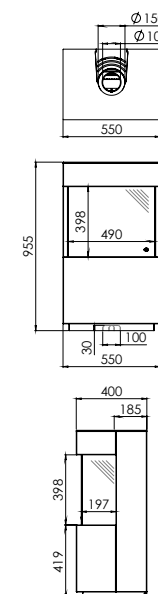

Polo




Trio

- Slanke vormen en een krachtige uitstraling.
- Een prachtig middelpunt van vuur met 3-D-effect, zichtbaar vanuit meerdere posities.
- Hoog vlambeeld met gloei-effect.

Trio

- Sa forme fine ne l'empêche pas de présenter un aspect puissant.
- Un feu central à l'effet 3D, visible depuis différents angles.
- Haute flamme avec effet ardent

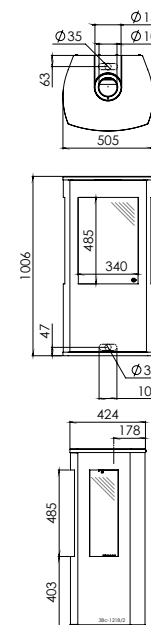

Trio



HR

85,4%



kW

2,0-4,5

Voorzethaarden | Foyers Indépendants



alu-metallic
alu-métallique


Diablo Next

Diablo Next



- Door de keuze uit twee kleuren (zwart en alu-metallic) is de Diablo naar eigen smaak uit te voeren.
- Dankzij het lage vermogen van 4,1 kW is de haard in vrijwel iedere woonruimte te plaatsen.
- Sieromkadering afvoerpijp als accessoire

Diablo Next

- Foyer à personnaliser selon vos propres goûts : vous avez le choix entre deux couleurs (noir et alu-métallique).
- De plus, sa puissance faible de 4,1 kW lui permet une installation dans presque toutes les pièces de séjour
- Accessoire : décor de buse d'évacuation



Sieromkadering
Décor de buse



HR
92,6%

kW
1,6-4,1

Voorzethaarden | Foyers Indépendants

A

Pagina	Schoorsteenkachels	Netto vermogen (kW)			Energie-efficiëntieklasse (p.4)			Rendement (p.4)	Kanaal Ø (mm)		Verbranding		Afmetingen	Bediening		Kleuren	Gewicht
		aardgas G25.3(NL)	aardgas G20	propaan G31	aardgas G25.3(NL)	aardgas G20	propaan G31	aardgas G20	Ø	hoogte hart pijpmond	open	gesloten	bhxhd (mm)	boven	voorzijde	(zie onder)	(kg)
Page	Convecteurs à raccordement cheminée	Puissance nette (kW)			Classe d'efficacité énergétique (p.4)			Rendement (p.4)	Canal Ø (mm)		Combustion		Dimensions	Commandes		Coloris	Poids
		gaz nat. G25.3(NL)	gaz nat. G20	propane G31	gaz nat. G25.3(NL)	gaz nat. G20	propane G31	gaz nat. G20	Ø	hauteur centre évacuation	ouverte	étanche	lxhxp (mm)	dessus	avant	(voir dessous)	(kg)
8	Basso	3,1-7,0	2,7-7,8	3,0-7,0	B	B	B	86,4%	100	450-670	+	-	680x812x415	+	-	4, 7	80
6	Berlien	1,7-11,0	1,9-11,7	2,8-9,9	A	A	A	95,8%	100	390	+	-	930x720x330	+	-	8	80
6	Bremen	1,7-11,0	1,9-11,7	2,8-9,9	A	A	A	95,8%	100	390	+	-	868x687x303	+	-	7	80
8	Columbus	1,7-9,1	1,9-9,9	1,1-7,7	B	B	B	86,1%	100	500	+	-	800x835x425	+	-	8	86
6	Etoile	2,3-8,6	2,3-9,1	2,2-8,1	A	A	A	91,0%	100	488	+	-	697x840x372	+	-	4, 7	53
6	Lincar 9006	1,3-4,7	1,4-5,1	1,1-4,8	D	D	D	83,7%	80	400	+	-	580x715x270	+	-	7	19
6	Lincar 9008	1,3-6,0	1,3-6,3	2,2-5,9	D	D	D	84,5%	80	400	+	-	720x715x270	+	-	7	24
6	Lincar 9010	0,8-6,7	1,3-7,3	1,2-6,8	D	D	D	83,8%	100	400	+	-	780x715x270	+	-	7	25
6	Lincar 9012	0,7-8,2	1,3-8,9	0,8-9,1	D	D	D	83,9%	100	400	+	-	900x715x270	+	-	7	27
8	Opéra Deco	1,8-7,0	1,9-7,3	1,7-6,8	A	A	A	89,0%	100	515	+	-	650x725x316	+	-	4, 5, 8	50
8	Pigalle	1,8-7,0	1,9-7,3	1,7-6,8	A	A	A	89,0%	100	515	+	-	650x725x286	+	-	8	47
6	S-line 4*	1,3-4,7	1,4-5,1	1,1-4,8	D	D	D	83,7%	80	327	+	-	580x679x250	+	-	1	18
6	S-line 6*	1,3-6,0	1,3-6,3	2,2-5,9	D	D	D	84,5%	80	327	+	-	720x660x250	+	-	1	23
6	S-line 8*	0,8-6,7	1,3-7,3	1,2-6,8	D	D	D	83,8%	100	327	+	-	780x660x250	+	-	1	24
6	S-line 10*	0,7-8,2	1,3-8,9	0,8-9,1	D	D	D	83,9%	100	352	+	-	900x660x250	+	-	1	26
Voorzethaarden Foyers indépendants																	
12	Lugo 70/3 Module Eco Wave	2,8-6,5	3,4-6,9	3,2-6,3	A	A	A	91,0%	150/100**	-	-	+	790x1432x554	RCH*** RCH***		9, 10, 11	182
14	Circo	2,7-6,0	2,9-7,0	2,8-6,2	A	A	A	92,5%	150/100**	-	-	+	475x1041x442	RCE*** RCE***		7	110
15	Polo	1,5-3,8	1,6-4,1	1,6-3,8	A	A	A	92,6%	150/100**	-	-	+	550x935x400	RCE*** RCE***		8	68
16	Trio	1,8-4,2	2,0-4,5	1,5-4,0	B	B	C	85,4%	150/100**	-	-	+	505x1006x424	RCE*** RCE***		7	80
17	Diablo Next	1,5-3,8	1,6-4,1	1,6-3,8	A	A	A	92,6%	150/100**	-	-	+	541x657x372	RCE*** RCE***		4, 8	48

* niet leverbaar in Nederland | pas livrable en Pays-Bas

** Tevens concentrisch afvoermateriaal leverbaar | Aussi livrable matériel concentrique d'évacuation

A Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) |
classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

*** Afstandsbediening | Télécommande

- elektronische ontsteking | allumage électronique
- thermostatisch | fonction thermostat
- klokfunctie | fonction horloge



RCE, Mertik besturing |
commande Mertik



RCH, Honeywell besturing |
commande Honeywell

Pagina	Gevelkachels	Netto vermogen (kW)			Energie-efficiëntieklasse (p.4)			Rendement (p.4)	Kanaal Ø (mm)		Verbranding		Afmetingen	Bediening		Kleuren	Gewicht
		aardgas G25.3(NL)	aardgas G20	propaan G31	aardgas G25.3(NL)	aardgas G20	propaan G31	aardgas G20	Ø	hoogte hart pijpmond	open	gesloten	bxhxd (mm)	boven	voorzijde	(zie onder)	(kg)
Page	Convecteurs à raccordement mural	Puissance nette (kW)			Classe d'efficacité énergétique (p.4)			Rendement (p.4)	Canal Ø (mm)		Combustion		Dimensions	Commandes		Coloris	Poids
		gaz nat. G25.3(NL)	gaz nat. G20	propane G31	gaz nat. G25.3(NL)	gaz nat. G20	propane G31	gaz nat. G20	Ø	hauteur centre évacuation	ouverte	étanche	lxhxp (mm)	dessus	avant	(voir dessous)	(kg)
10	Art 2**	0,5-2,1	0,5-2,3	0,7-2,0	B	B	B	83,4%	165	450	-	+	320x539x202	-	+	2, 3	11
10	Art 3	0,9-2,8	0,9-3,0	1,0-3,4	B	B	B	84,1%	165	310	-	+	545x503x232	-	+	2, 3	16
10	Art 4	1,0-3,5	1,1-3,8	0,9-3,8	B	B	B	83,9%	165	417	-	+	695x503x232	-	+	3, 7	20
10	Art 5	1,1-4,5	1,1-4,8	1,3-5,1	A	A	A	89,1%	215	190	-	+	782x517x260	-	+	3	36
10	Art 6	1,2-5,3	1,2-5,6	1,3-5,7	A	A	A	88,0%	215	190	-	+	1035x517x260	-	+	3	46
10	Art 8	1,8-8,5	1,9-9,0	1,9-9,2	A	A	A	91,1%	245	205	-	+	1286x547x305	-	+	3	59
10	Art 10	2,4-9,8	2,6-10,5	3,1-9,9	A	A	A	88,4%	245	205	-	+	1538x547x305	-	+	3	70
10	NL 31	0,8-2,8	0,8-2,9	1,0-2,9	A	A	A	89,2%	215	197	-	+	757x339x232	-	+	3	25
10	NL 51	1,4-5,6	1,5-5,9	1,9-6,0	A	A	A	89,1%	215	183	-	+	1230x386x289	-	+	3	44
8	Opéra DVS 2	1,9-6,8	2,0-7,3	2,0-7,2	A	A	A	89,1%	215	358	-	+	650x725x336	+	-	4, 5, 8	50
10	Style 3**	0,5-2,1	0,5-2,3	0,7-2,0	B	B	B	83,4%	165	450	-	+	390x576x229	-	+	4	14
10	Style 4	0,9-2,8	0,9-3,0	1,0-3,4	B	B	B	84,1%	165	310	-	+	615x571x234	-	+	4	20
10	Style 5	1,0-3,5	1,1-3,8	0,9-3,8	B	B	B	83,9%	165	417	-	+	765x571x234	-	+	4	25
10	Style 31	0,8-2,8	0,8-2,9	1,0-2,9	A	A	A	89,2%	215	197	-	+	805x390x230	-	+	4	25

** voorzien van een speciale beschermende behandeling voor gebruik in vochtige ruimtes | l'exécution est spécialement conçue et traitée pour pouvoir résister à un environnement humide



Wandkit | Kit de paroi

- voor mobiele units en caravans |
pour voitures de chantier et caravanes
- voor | pour Art 2-3-4, Style 3-4-5

Kleuren | Coloris

- | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 1. parelwit
1. blanc nacré | | 2. wit
2. blanc | | 3. beige
3. beige | | 4. alu-metallic
4. alu-métallique |
| | 5. zand-metallic
5. sable-métallique | | 6. brons
6. bronze | | 7. antraciet
7. anthracite | | 8. zwart
8. noir |
| | 9. bluestone
9. bluestone | | 10. greystone
10. greystone | | 11. woodstone
11. woodstone | | |



BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since
1754

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.dru.nl

Drugasar Ltd.
Deans Road | Swinton
Manchester | M27 0JH
United Kingdom
T. +44 (0)161 - 793 8700
F. +44 (0)161 - 727 8057
www.drufire.co.uk

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

DRU Inspiration Centre
Nederland/Pays-Bas: Ratio 8 | 6921 RW Duiven

Dealer / Revendeur

DRU: Member of the Spartherm-Group



● DRU
The Netherlands
United Kingdom
Belgium

● International partners and showrooms:

Austria	Finland	Ireland	Norway
Bulgaria	France	Israel	Poland
Croatia	Georgia	Italy	Portugal
Cyprus	Germany	Latvia	Romania
Czech Republic	Greece	Lebanon	Spain
Denmark	Hungary	Lithuania	Sweden
Estonia	Iran	Malta	