

TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST

2021



EDILKAMIN

Overheidssteun voor België

Energiepremie - Waals Gewest



Voor informatie zie: www.edilkamin.com

Certificering

Producten geproduceerd volgens de CE standaarden en huidige regelgeving:

EN 13229 Haarden **EN 13240** Houtkachels
EN 14785 Pellet kachels **EN 303-5** Ketels

Ook zijn de producten voorzien van de onderstaande criteria en certificeringen:

Flamme Verte: Franse merk certificatie van kwaliteit

Blmsch: Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur

15 a B-VG: Oostenrijkse emissie wet


EAC: Russisch product certificaat

BAFA: Duits Ministerie voor Energie

EKO SKLAD: Sloveens ministerie van Energie

Energieklassen

De producten van Edilkamin beschikken over de energie-etikettering volgens de Verordeningen (EU) 2015-1186/1187.

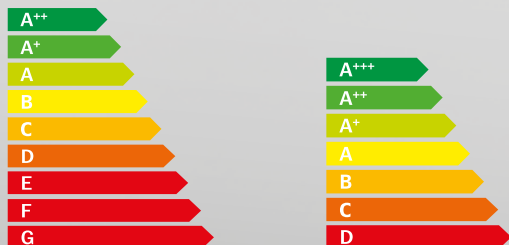

Ecodesign



Definieert de minimale vereisten waaraan verwarmingsproducten, die werken op vaste brandstof, moeten voldoen om te worden toegelaten op de Europese markt. Ketels vanaf 2020, voor alle andere producten vanaf 2022.



PELLET

LUCHTDICHTE KACHELS - AIR TIGHT		11-21
KACHELS		22-47
MANTV G@@QCDM		48-49
G@@QCDM		50-51
CV KACHELS		53-69
CV KETELS		70-75
CV HAARDEN		76-77

INHOUDSOPGAVE	78
LEGENDA	79

Techniek

4



Automatische reiniging van het vuurpotje.



Correct beheer van automatische verbranding.



Automatische modulatie van de verbranding om verspilling te voorkomen



Ons E-Kleaner-systeem zorgt voor een automatische reiniging van zowel de branderpot als de warmtewisselaars.



Met de Night Functie kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof.

RELAX



Met de RELAX Functie kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectie warmte.



EASY TIMER Functie

Om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

KERAMISCHE GLOEIBOUGIE

Veilige, snelle inschakeling met minimaal energieverbruik.

WiFi, AppFire, Edilkamin SMS

Met de apps van Edilkamin beheer je je pellet verwarming, waar je ook bent.

Met de (app en het) wifi module van Edilkamin kunnen alle basisfuncties van een pelletkachel worden bediend met behulp van een smartphone of tablet.

Om appFire of Wifi te gebruiken moet er een data verbinding beschikbaar zijn. Bij gebrek aan een dergelijke verbinding kan de app Edilkamin SMS worden gebruikt, waarvoor slechts een telefoonlijn nodig is. Koop de WiFi-module en download meteen je app. Kijk op de technische kaart van het gekochte product welke toepassing je moet downloaden.



WIFIRE



APPFIRE



EDILKAMIN SMS





THE MIND

Stel je open voor domotische warmte

The Mind, is een innovatief systeem waarmee de pelletkachel op **het wifi-netwerk** van de woning wordt aangesloten. U kunt uw verwarming regelen via **de radiobesturing van de Mind Remote**, **de The Mind app** (met wifi of bluetooth, te downloaden op uw smartphone of tablet vanaf Google Play of Apple Store), **het display** of **combineer met LTE Advanced 4G** (optioneel).


5

Verwarming met **LUCHT**

- Mind Remote
- App The Mind

Verwarming met **WATER**

- Display
- App The Mind



DISPLAY



Mind Remote



APP The Mind

DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES:

Het AIRKARE-systeem: de gecombineerde werking van een ozonisator en een ionisator.

WIFI en BLUETOOTH: om de verwarming op afstand te regelen.

RELAX-functie: om geforceerde ventilatie uit te schakelen voor maximale stilte.

Tijdprogrammering: voor verwarming op maat.

EASY TIMER-functie: om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

Regeling van de ventilatie: voor een persoonlijk afgestemd comfort.

Controlelampje pelletreserve: geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vereenvoudigd of geavanceerd gebruik: voor gebruiksvriendelijke technologie voor iedereen.



Verbeter de luchtkwaliteit in uw woning, het hele jaar door!

De luchtkwaliteit in de woning is zeer belangrijk, maar wordt vaak aangetast door virussen, bacteriën, stof en andere verontreiniging. Het airKare-systeem kan de luchtkwaliteit in de woning het hele jaar door verbeteren, ook als de kachel uitgeschakeld is en alleen op de netvoeding is aangesloten.

AirKare heeft een gecombineerde werking:

- **ionisator:** vermindert deeltjes in de lucht zoals stof, pollen en rook.
 - **ozonisator:** helpt virussen, bacteriën, schimmels, ziektekiemen en microben te verminderen en houdt kleine insecten weg.
- Het systeem is aanwezig of optioneel op bepaalde modellen kachels en cv-kachels.



Bekijk de video





Cv-pelletkachels Cherie H Evo en Tera H met automatische reiniging.

Gebruiksgemak en design voor het verwarmen van de gehele woning

Cherie H Evo en Tera H zijn cv-pelletkachels met AshKontrol, nieuw systeem automatische reiniging van het vuurpotje.

Cherie H Evo en Tera H zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, waarvan de Tera H ook in twee vermogens verkrijgbaar is.

Het reinigingssysteem bestaat uit verschillende fases:

Fase A Bij het inschakelen van de cv-kachel bewegen de twee "kammen" van het vuurpotje omhoog en omlaag om eventuele aangekoekte as "los te maken".

Fase B Vervolgens gaat het vuurpotje helemaal open om de as in de daarvoor bestemde ruimte te laten vallen. Zo is het vuurpotje schoon voor de inschakeling.

Fase C Tijdens de werking, ook als er sintels aanwezig zijn in het vuurpotje, wordt de omhoog- en omlaaggaande beweging van de "kammen" herhaald om te voorkomen dat er as aankoeft. Als het vuurpotje helemaal gesloten is, is de doorstroom van lucht voor de verbranding van de pellets echter altijd gegarandeerd;

Naverbranding wordt de lucht boven de vlammen afgezogen door speciale openingen.



A - C



B






Cherie H Evo



- D** - Asruimte (Cherie H Evo),
- E** - Dubbele aslade, één in de verbrandingskamer, en één onder het reinigingssysteem van de turbulators (Tera H);
- Borstelloze reductiemotor voor het vullen van pellets;
- Borstelloze reductiemotor voor het reinigen van het vuurpotje;
- F** - Display op de bovenkant (Cherie H Evo), **F**
- G** - Verzonken display (Tera H) **G**
- H** - Geïntegreerde hydraulische kit (Cherie H Evo), optionele kit (Tera H).



Warme lucht

De kachels, haarden en inbouwhaarden op pellets verwarming met lucht één of meer ruimtes door middel van kanalisaties.



PELLET

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld. De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel van Wi-Fi, via radiobesturing, een speciale applicatie, het display, een spraakassistent of met een telefonisch keuzemenu heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, zelfs op afstand.

Luchtdichte
kachels

AT Air Tight



Celia ATC Magic

7,2 kW
p. 11



Celia ATC / ATC Plus
Celia AT / AT Plus

7,2 / 9,6 kW
p. 12-13



Dania ATC / ATC Plus
Dania AT / AT Plus

6 / 8 kW
p. 14-15



Cherie 9/11 Evo ATC

9 / 11 kW
p. 16-17



Bild ATC

9,1 kW
p. 18-19



Vyda2 ATC
Vyda2 AT

10,6 kW
p. 20



Rada ATC

12,8 kW
p. 21

NIEUW



Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen: de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).

Kachels

NIEUW




Slide
Slide2 7
4,9 kW
6,9 kW
p. 22



Yana
Yana Plus
6,9 kW
9,2 kW
p. 23



Nara2
Nara2 Plus
6,9 kW
9,2 kW
p. 24-25



Evia2
7,9 kW
p. 26



Evia2 Up
7,9 kW
p. 27



Lena
Lena Plus
7,9 kW
9,2 kW
p. 28-29




Lille 8
8,1 kW
p. 30



Klik
8,3 kW
p. 31

NIEUW



Aris Up2
Aris Up Plus
8,2 kW
8 kW
p. 32-33



Cherie 9-11 Evo
9-11 kW
p. 34-35



Cherie Up
11,2 kW
p. 36-37



Bild
9,1 kW
p. 38-39



Myrna
Myrna Plus
10 kW
12,3 kW
p. 40



Myrna Q
Myrna Q Plus
10 kW
12,3 kW
p. 41



Blade
12,1 kW
p. 42-43



Blade Up
12,1 kW
p. 44-45



Kira Evo
14,8 kW
p. 46



Vyda Evo
14,8 kW
p. 47

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Inbouwhaarden



Pelkamin 8 Evo
Pelkamin 10 Evo Plus
8,3 kW
10,5 kW
p. 48-49

Haarden



Pelkamin2 12
12,6 kW
p. 50



Pelkamin 12 Evo
Bijvullen met lade
12,7 kW
p. 51



Pelkamin 12 Evo
Bijvullen via luik
12,7 kW
p. 51

NIEUW

NIEUW



Installatie met COAXIALE buis


De Air Tight "C" -modellen kenmerken zich door de coaxiale uitgang. De coaxiale uitlaat heeft als belangrijkste voordeel dat er in de installatiefase maar één opening hoeft te worden gemaakt die zowel als rookgasafvoer fungeert als voor inlaat van de verbrandingslucht, zodat het metselwerk wordt beperkt.



LUCHTDICHTE kachels

Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen van buiten de woning.

- 1 Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.
- 1 Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.
- 1 Op basis van hun bijzondere eigenschappen zijn ze ideaal voor het verwarmen van alle kamers in huis (voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land).

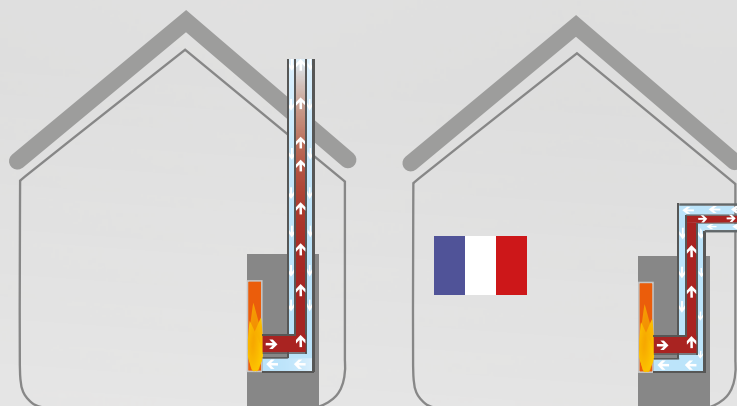

Installatievoorbeeld met coaxiale rookgasafvoer en externe luchtinlaat.



Celia Air Tight C Magic

Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is. Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!
- Eigenschappen zoals Celia ATC



Glas wit (kachel uit)

Code

€
inclusief
BTW

Celia ATC
Magic

Glas
zijanten

wit



811140

zwart



811150

4855,-

INBEGREPEN



Wi-Fi geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5


Gecombineerde werking van **ionisator** en **ozonator**


zie p.4


OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur
LTE ADVANCED 4G

(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

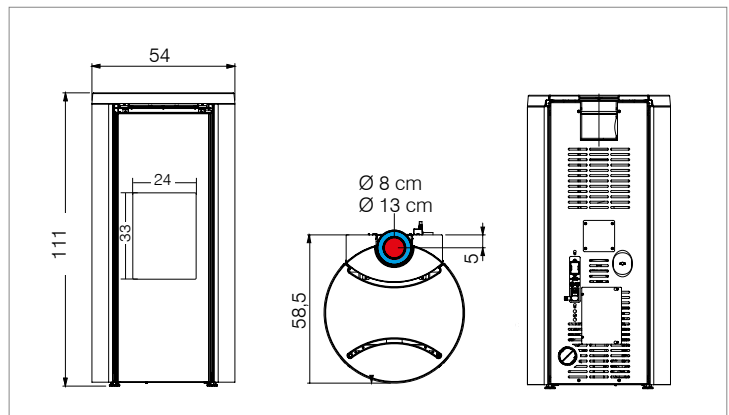

2,7-7,2



92,8



190



0,6-1,6



10-27



16



G



8/13 F



142



54x58,5x111



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

Celia ATC
Magic




Celia Air Tight
Celia Air Tight Plus **kanalisatie**


Geschikt voor de “passieve” huizen

De pelletkachel met originele schuifblad

- *Vuurhaard in gietijzer*
- *Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke*
- *Geheel glazen buitendeur - dubbele deur afsluiting vuurhaard*
- *Programmering uren per week*
- *Functie EASY TIMER - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)*

Celia Air Tight Plus:

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

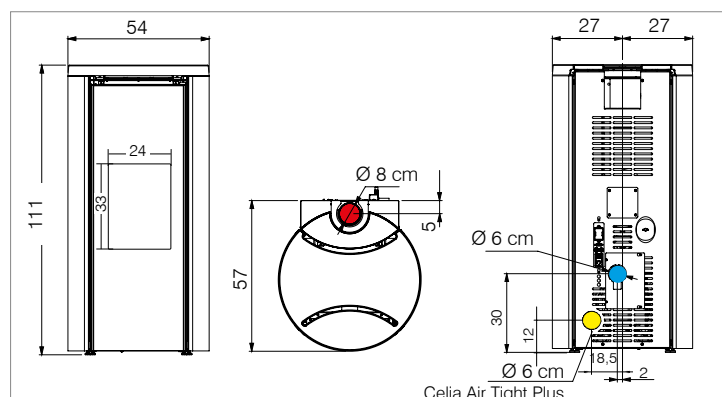

Celia AT	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	↑8 F	142	54x57x111	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Celia AT Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	↑8 F	145	54x57x111	n1x6	•	•	•	•	•	•	•	•



				Code	€ inclusief BTW
Celia AT	Stalen zijkanten	zwart		810310	4030,-
	Glazen zijkanten	wit		810320	4405,-
		zwart		810330	
Celia AT Plus	Stalen zijkanten	zwart		810350	4235,-
	Glazen zijkanten	wit		810360	4610,-
		zwart		810370	

INBEGREPEN



WI-FI geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5



Gecombineerde werking van **ionisator** en **ozonator**



zie p.4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
---	---------	-------

Celia Air Tight Plus

Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
	Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
	Kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		
Voor kanalisatie Ø 8 cm	Adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	45,-
	KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
	NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	15,-
	Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1122740	40,-





Celia
Air Tight C
Energy

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Celia
Air Tight C Plus
Energy

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G




Celia Air Tight C
Celia Air Tight C Plus **kanalisatie**

- Eigenschappen zoals Celia AT / AT Plus
- Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

Celia Air Tight C Plus:

- Eigenschappen zelfde als Celia AT Plus

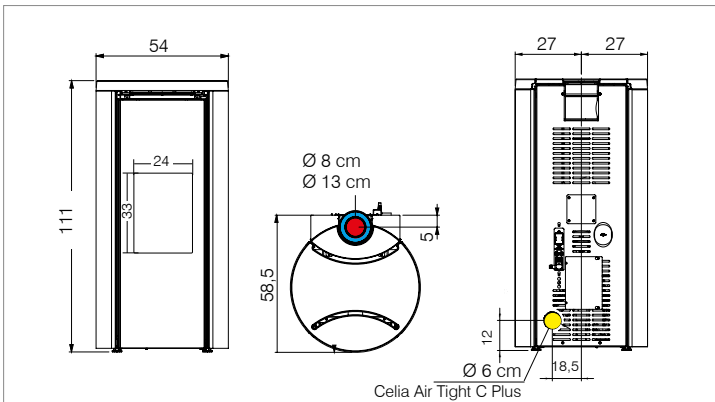

				code	€ inclusief BTW
Celia ATC	Stalen zijkanen	zwart		810390	4300,-
	Glazen zijkanen	wit		810400	4670,-
		zwart		810410	
Celia ATC Plus	Stalen zijkanen	zwart		810430	4500,-
	Glazen zijkanen	wit		810440	4880,-
		zwart		810450	

INBEGREPEN



Wi-Fi geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5

airKare

Gecombineerde werking van *ionisator* en *ozonator*



zie p.4

OPTIE - zie p.12

[illegible]




Dania Air Tight Dania Air Tight Plus **kanalisatie**

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
- Programmering uren per week
- Functie EASY TIMER
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Dania Air Tight Plus:

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

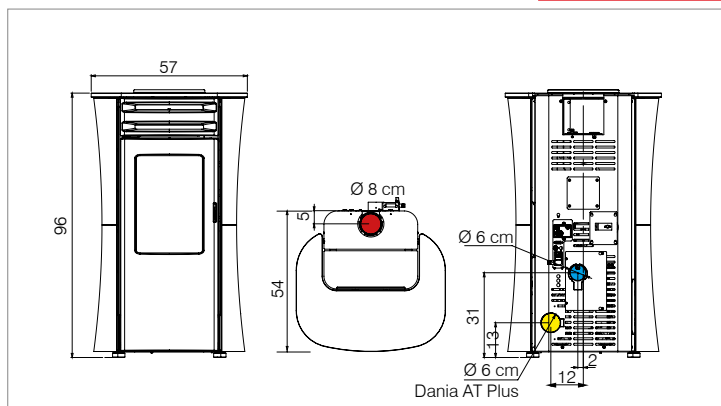

			code	€ inclusief BTW
	Donkergrijze stalen zijanten en grijs glazen blad		810470	3400,-
Dania AT	Zijpanelen en inzetframe bovendeeel in wit of zwart	Wit glas	810480	3535,-
		Zwart glas	810490	

	Donkergrijze stalen zijanten en grijs glazen blad		810510	3605,-
Dania AT Plus	Zijpanelen en inzetframe bovendeeel in wit of zwart	Wit glas	810520	3740,-
		Zwart glas	810530	

INBEGREPEN



Wi-Fi geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5



Gecombineerde werking van **ionisator** en **ozonator**



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
---	---------	-------

Dania Air Tight Plus

	Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
	Kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		
Voor kanalisatie Ø 8 cm:	Adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	45,-
	KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie		1115600	15,-
Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1122740	40,-



Dania AT
Dania AT Plus

2,6-6
2,6-8

%

m³

kg/h

h

kg

G

cm

kg

cm

n1x6

R

AT

BBC

OK

CHECK


RELAX

30±



Dania Air Tight C
Dania Air Tight C Plus **kanalisatie**

-
- A wood-burning stove is shown with a 'RELAX' icon and sound waves, indicating it is silent.



OPTIE - zie p 14

																	
Dania ATC	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8/13 F	133	57x55,5x96	-	•	•	•	•	•	•
Dania ATC Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8/13 F	137	57x55,5x96	n1x6	•	•	•	•	•	•



NIEUW



Keramik donkergrijs



Cherie 9 Evo Air Tight C

Kanalisatie

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vuurhaard in gietijzer
- Uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- Uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- 2 hetelucht uitlaten met 2 standaard ventilatoren:

- 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
- 1 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare door middel van Radiobesturing of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.

- Programmering uren pr week
- Functie EASY TIMER
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

		code	€ inclusief BTW
Staal	Mat wit	811940	4430,-
	Brons	811950	
	Donkergrijze	811960	
Keramik	Crèmekleurig	811970	4735,-
	Bordeaux	811980	
	Donkergrijze	811990	
Speksteen		812000	5000,-

INBEGREPEN



Wi-Fi geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"


zie p.5


Gecombineerde werking van **ionisator** en **ozonator**


zie p.4

OPTIE - zie p.17

- Cherie 9 Evo ATC (A)
- Cherie 11 Evo ATC (A/B)

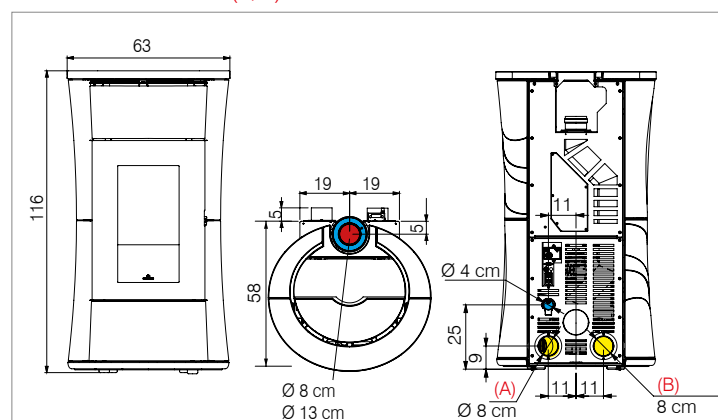
Cherie 9 Evo
ATC

*9

*90

*235

*1-2

*7-20

*18

G

8/13 F

214

244

63x58x116

n1x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Speksteen



Cherie 11 Evo Air Tight C

kanalisatie

- Eigenschappen zoals Cherie 9 Evo ATC
- 3 heteluchtuitlaten met 3 standaard ventilatoren:

- 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren Afzonderlijk verstelbaar door middel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.



Staal mat wit

		code	€ inclusief BTW
Staal	Mat wit	812030	4585,-
	Brons	812040	
	Donkergrijze	812050	
Keramik	Crèmekleurig	812060	4890,-
	Bordeaux	812070	
	Donkergrijze	812080	
Speksteen		812090	5155,-

INBEGREPEN



Wi-Fi geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5



Gecombineerde werking van **ionisator** en **ozonator**



zie p.4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur

LTE ADVANCED 4G

(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

Voor kanalisatie Ø 8 cm: **KIT 12 - 12 bis**

Adapter van Ø 6 tot 8 cm

1067020

45,-

Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen

804280

60,-

Voor kanalisatie Ø 6 cm:

Elleboog "Y" Ø 6 cm

804500

35,-

Kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP

NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600

15,-

Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)



1122740

40,-



Cherie 11 Evo ATC

*11

*90

*290

*1,2-2,6

*10-20

*18

G

↑ 8/13 F

214

63x58x116

n2x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Projectgegevens



17

LUCHTDICHTE KACHEL



Matte witte keramiek



Bild Air Tight C kanalisatie

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- Vuurhaard van gietijze
 - Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
 - Programmering uren per week
 - Functie NIGHT
 - Functie RELAX (ventilatie warme lucht)
 - 1 uitlaat voor heteluchtkanaal aan de achterzijde, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening, U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.



Zwart glas

			code	€ inclusief BTW
Stalen en glazen front met inzetstukken	Zwart glas		807220	4610,-
	Matte witte keramiek		807230	4745,-
	Mat zwart keramiek		807240	
INBEGREPEN				
Radiobesturing			--	--
 			zie p.4	
OPTIE				
Kit WI-FI H (AppFire)			1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H			1035220	325,-
Handvat FIT			1080270	35,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis				
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Adapter van Ø 8 tot 6 cm		1067020	40,-
	Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen		804280	60,-
	Elleboog "Y" Ø 6 cm		804500	35,-
	Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>			1115600	15,-



Bild ATC

4,4-9,1

89

235

1-2,1

10-22

22

G

8/13 F

133

80x30x110

153

n1x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Speksteen



Bild Air Tight C **kanalisatie**

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- Vuurhaard van gietijzer
 - Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
 - Programmering uren per week
 - Functie NIGHT
 - Functie RELAX (ventilatie warme lucht)
 - 1 uitlaat voor heteluchtkanaal aan de achterzijde, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen uit verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

Stalen en glazen front met inzetstuk Speksteen



code	€ inclusief BTW
807250	4940,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

--



--

sistema
LEONARDO
Patented

Fire
control

zie p.4

OPTIE - zie p.18



- Ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)

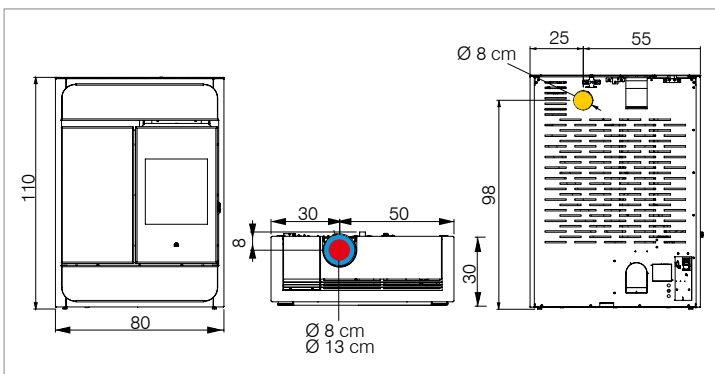


Bild ATC

4,4-9,1

%

m³

kg/h

h

kg

G

cm

kg

cm

n1x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Donkergrijze keramiek



Vyda2 Air Tight

Geschild voor de “passieve” huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- Vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijke
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).




Matte witte keramiek



Vyda2 Air Tight C

- Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- Eigenschappen zoals Vyda2 AT

		code	€ inclusief BTW
Vyda2 AT Staal en inzetframe bovenin	Mat wit keramiek 	810880	4480,-
	Donkergrijs keramiek 	810890	
	Speksteen 	810900	4865,-
Vyda2 ATC Staal en inzetframe bovenin	Mat wit keramiek 	810910	4745,-
	Donkergrijs Keramiek 	810920	
	Speksteen 	810930	5130,-
INBEGREPEN			
Radiobesturing		--	--
 		zie p.4	
OPTIE			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H		1035220	325,-

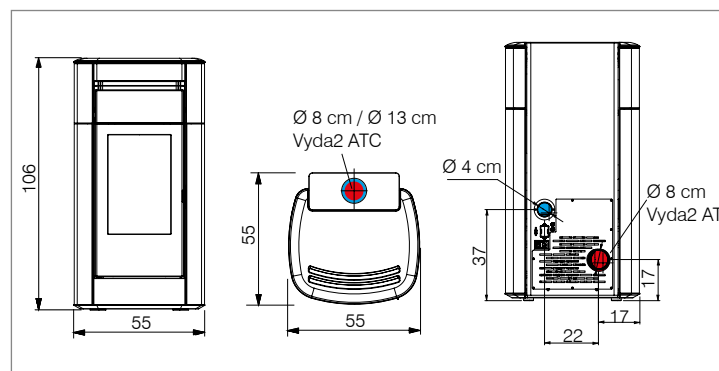[illegible]



Matte witte



Rada Air Tight C **kanalisatie**


Geschikt voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.


- Vuurhaard van gietijzer
- Rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- Programmering uren per week
- Functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 2 warmeluchtuitlaat kanalen aan de achterzijde Ø 6 cm (1 standaard + 1 met optionele kit) onafhankelijke regeling, door middel van radiobesturing, van de frontventilator en de kanaalventilator die thermostatisch kan worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.



		code	€ inclusief BTW	
Staal en inzet frame bovenaan in keramiek	Matte witte		809170	4880,-
	Zwart		809180	
INBEGREPEN				
Radiobesturing		--	--	
 		zie p. 4		
OPTIE				
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	325,-	
Telefoonschakelaar Apparatuur H		1035220	325,-	
Set 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om een extra ruimte te verwarmen.		1035440	360,-	
Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen		804280	60,-	
Elleboog “Y” Ø 6 cm		804500	35,-	
Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP				
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>		1115600	15,-	
<i>Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)</i>		1122740	40,-	




1x ruimte ventilator
1x kanaalventilator



Met kit 2e ventilator optioneel

Individueel steuerbare Ventilatoren (met radiocommande)

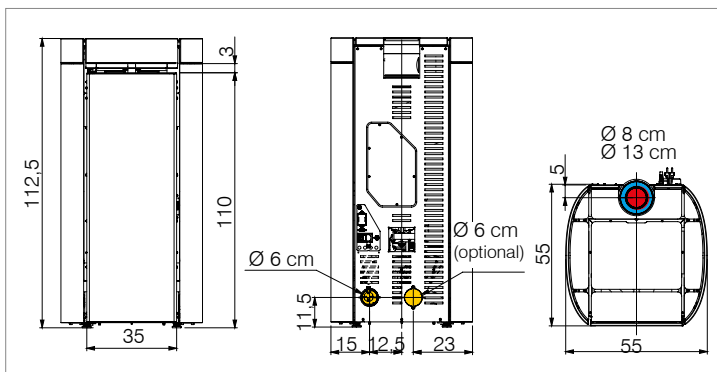

Rada ATC	kW	%	m³	kg/h	h	kg	G	cm	kg	cm	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	NIGHT
	2,8-12,8	91,3	335	0,6-2,9	8-40	24	G	8/13 F	142	55x55x112,5n1/2x6								





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


Zwart staal



Slide Slide2 7

De pelletkachel met originele schuifblad

- Centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- Gietijzeren vuurhaard.
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- Dagelijkse/wekelijkse programmering

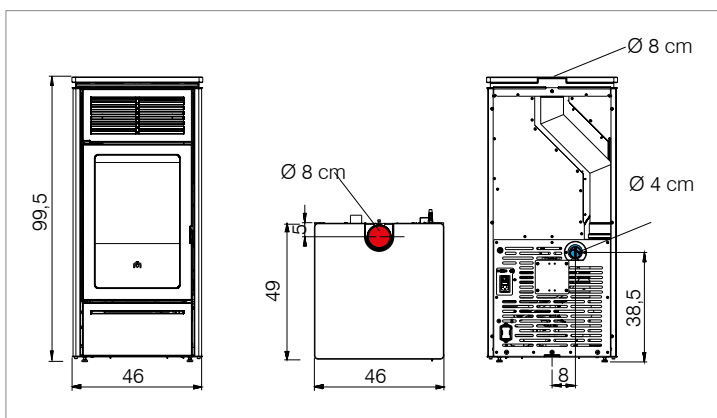

			code	€ inclusief BTW
Slide	Staal met schuifblad	Zwart staal	804550	2035,-
		Speksteen	803680	2105,-
Slide2 7	Staal met schuifblad	Zwart staal	809690	2155,-
		Speksteen	809700	2230,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
Pellet niveau sensor	1083150	60,-



Slide
Slide2 7

2,3-4,9
3-6,9

%
90,2
88

m³
130
180

kg/h
0,5-1,1
0,7-1,6

h
18-40
13-29

kg
20
20

G
G

cm
↑ 8 F
↑ 8 F

kg
121/128
121/128

cm
46x49x99,5
46x49x99,5

R
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Mat zwart



Yana
Yana Plus **kanalisatie**


De pelletkachel met originele schuifblad

- Gietijzeren vuurhaard.
- Rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Yana Plus:

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

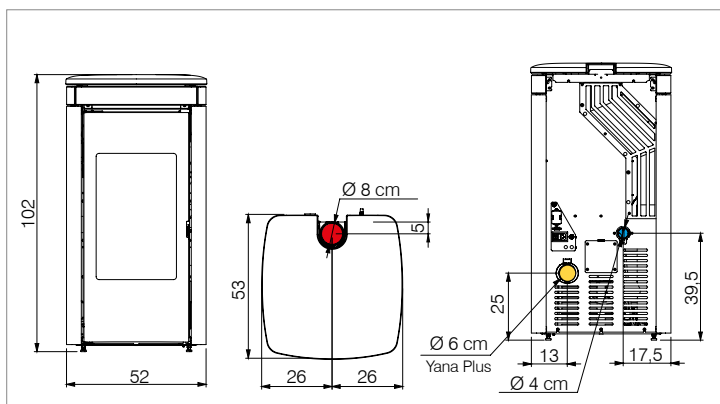

			code	€ inclusief BTW
Yana	Bovenaan stalen zijwanden en inzetstukken	keramiek mat wit	810080	2615,-
		keramiek mat zwart	810090	
		Speksteen	810100	3100,-
Yana Plus	Bovenaan stalen zijwanden en inzetstukken	keramiek mat wit	810110	2820,-
		keramiek mat zwart	810120	
		Speksteen	810130	3305,-

INBEGREPEN

Controlelampje pellet reserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



Patented

zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur

LTE ADVANCED 4G

(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

Kit **airKare**

Installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

165,-

Yana Plus:

	Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
	Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		
	Adapter van Ø 6 à 8 cm	1053280	45,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm	KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie		1115600	15,-
Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1122740	40,-



Yana	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	8 F	123	52x53x102	-	•	•	•	•	•	•	•
Yana Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	9-22	20	•	G	8 F	125	52x53x102	n1x6	•	•	•	•	•	•	•



23

KACHEL







Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Mat wit


Nara2 Nara2 Plus **kanalisatie**

- Vuurhaard van gietijze
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Nara2 Plus:

Kanalisisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

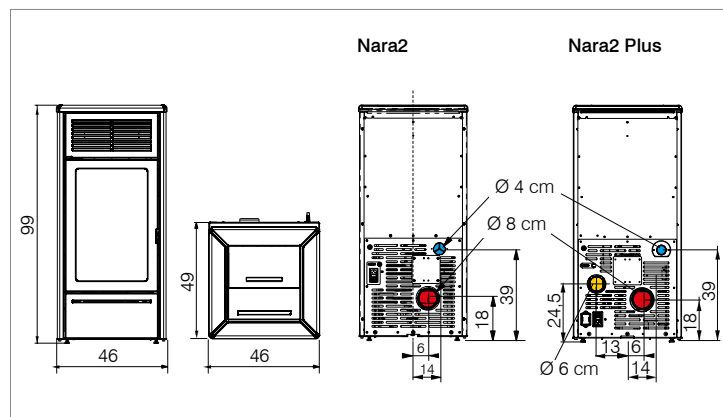

	code	€ inclusief BTW
Nara2	812490	2045,-
Nara2 Plus	812500	2295,-



Structuur

De aankoop van een van de volgende series is verplicht

Zwart		1021380	190,-
Bordeaux		1021370	
Mat wit		1021360	

INBEGREPEN

Radiobesturing	--	--
----------------	----	----



zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparaat H	1035220	325,-
Pellet niveau sensor	1083150	60,-

Nara2 Plus:

Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm: Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		
Adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	45,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>	1115600	15,-
Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1122740	40,-



Nara2	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	G	8 M	123	46x49x99	-	n1x6	•	•	•	•	•	•	•
Nara2 Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	G	8 M	125	46x49x99	n1x6	•	•	•	•	•	•	•	•



25

KACHEL





Mat wit staal

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



* Evia2

- Vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer bovenaan $\varnothing$ 8 cm, vrouwelijk
- Rookgasafvoer achteraan $\varnothing$ 8 cm, mannelijk (optionele kit)
- Programmering uren per week
- Dubbele deur afsluiting vuurhaard
- Geheel glazen buitendeur
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

* Mat wit staal



809740

Voorkant in
zwart glas

* Zwart staal



809750

* Brons staal



809760

3255,-

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN

Radiobesturing

--

--

sistema
LEONARDO Fire control
Patented

zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

325,-

Telefoonschakelaar Apparaat H

1035220

325,-

Rookgasafvoer achteraan $\varnothing$ 8 cm, mannelijk


1077590

60,-

Pellet niveau sensor

1083150

60,-

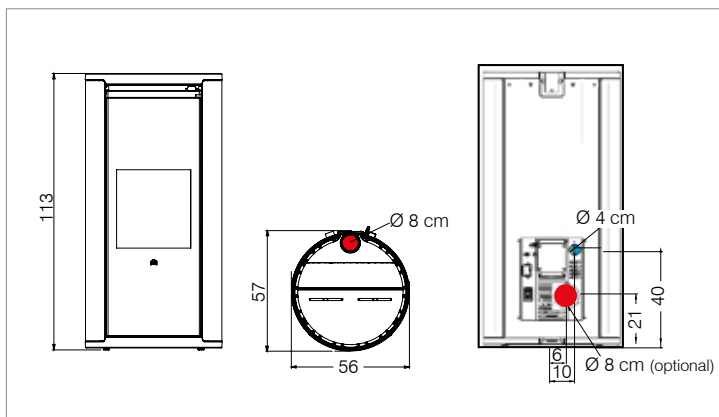

3-7,9



87,1



205



0,7-1,9



8-23



16



G



8 F



150



56x57x113



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•





Keramiek mat wit

Lena Lena Plus kanalisatie

- Gietijzeren vuurhaard
- Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijksse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus:

Kanalisisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.



Staal zwart

			code	€ inclusief BTW
Lena	Bovenste zijwanden staal	Keramiek mat wit	810140	2480,-
		Staal zwart	810150	2480,-

Lena Plus	Bovenste zijwanden staal	Keramiek mat wit	810170	2690,-
		Staal zwart	810180	2690,-

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparaat
LTE ADVANCED 4G
(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

Kit **airKare**

Installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

165,-

Lena Plus:

	Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Elleboog "Y" Ø 6	804500	35,-
	Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
	Adapter van Ø 6 à 8 cm	1053280	45,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm	KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie		1115600	15,-
Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1122740	40,-


Lena
Lena Plus

3-7,9
3,8-9,2

%

87,1
88,5

m³

205
240

kg/h

0,7-1,9
0,9-2,2

h

13-34
11-27

kg

24
24

•

•

G

G

8 M

8 M

121/108

115/123

50x49x100

50x49x100

-

n1x6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Speksteen



Lena
Lena Plus **kanalisatie**

- *Gietijzeren vuurhaard.*
- *Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk*
- *Dagelijkse/wekelijkse programmering*
- *Pellet niveau sensor*
- *Functie NIGHT*
- *Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)*


Lena Plus:

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

				code	€ inclusief BTW
Lena	Stalen zijwanden en inzetstukken	Speksteen		810160	2640,-
Lena Plus				810190	2845,-
Lena	Flanken top	Speksteen		810990	3185,-
Lena Plus				811000	3390,-

INBEGREPEN - zie p.28

OPTIE - zie p.28

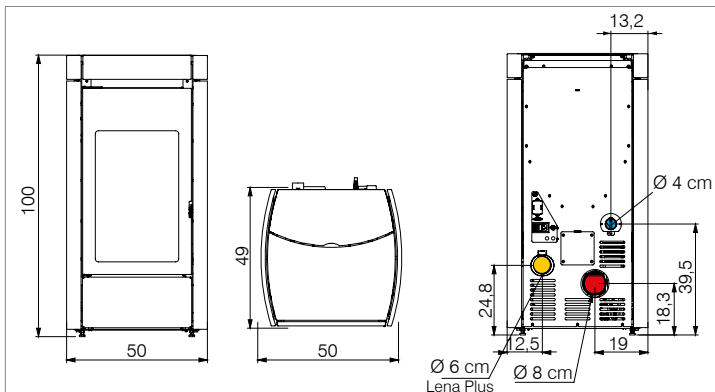

Inzetframe in speksteen

[illegible]



Lille 8

Mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm), geschikt voor een gelijkvloerse installatie.

- Pelletkachel gietijzeren, gietijzeren vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk
- Werking met natuurlijk convectie
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- Dagelijkse/wekelijkse programmering



Zwart gegolfd gietijzer



code €
inclusief
BTW

804860 4045,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

-- --


sistema
LEONARDO
TECHNICS
Patented



zie p. 4

OPTIE

Pellet niveau sensor	1083150	60,-
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-

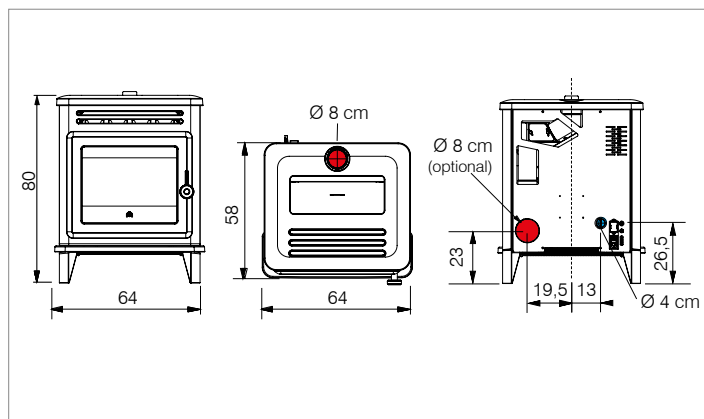

Lille 8

2,4-8,1



90



210



0,5-1,9



11-40



20



G



8/F/M



196



64x58x80



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•




Klik

code

€
inclusief
BTW

Handige knoppen aan bovenkant, voor een eenvoudiger gebruik

- Structuur en vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- Programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- Vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar

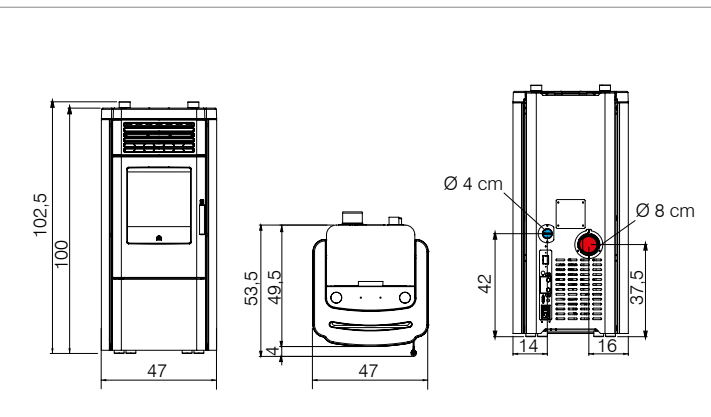

Staal met keramisch
bovendeel

Mat wit



807160

2480,-

Dondergrijs



807170

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--

sistema
LEONARDO
Pelletstest

FireControl

zie p. 4

OPTIE

Kit radiobesturing

1128600

255,-

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

325,-

Telefoonschakelaar Apparatuur H

1035220

325,-



2 knoppen:
- Ontsteken/uitdoven; vermogens
- Programmeerbare vertraagde ontsteking

2 waarschuwingen met verlichting:
- Pellet niveau sensor
- Reiniging van het vuurpotje



Klik

3,5-8,3

90

215

0,8-1,9

9-21

17

•

G

8 M

140

47x49,5x100

•

optional

optional

•

•

•

•

optional

•






Aris Up2 Aris Up Plus **kanalisatie**

- Vuurhaard van gietijzer
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk - bovenaan, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)

Aris Up Plus:

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

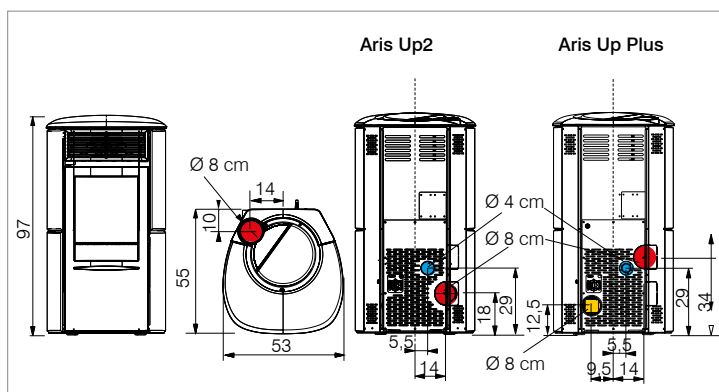

			code	€ inclusief BTW
Aris Up2		Crème	808760	2760,-
Aris Up Plus	Bovenste zijwanden staal en keramisch inzetstuk	Bordeaux	806920	2965,-
Aris Up2		Grijs	808770	2760,-
Aris Up Plus			806930	2965,-
Aris Up2			808790	2760,-
Aris Up Plus			806950	2965,-

INBEGREPEN

Radiobesturing	--	--
LEONARDO Patented	Fire control	zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht		
Adapter van Ø 6 tot 8 cm	1067020	40,-
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm:		
Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie Installatie door een erkend dealer of installateur	1115600	25,-
Aris Up2, Aris Up Plus Pellet niveau sensor	1083150	60,-



	kW	%	m³	kg/h	h	kg	G	cm	kg	cm	cm	R	OK	CHECK	NIGHT	RELAX
Aris Up2	2,5-8,2	88,7	215	0,6-1,9	8-25	15	G	8M	147	53x55x97	-	•	•	•	•	•
Aris Up Plus	2,5-8	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	G	8M	160	n1x8	•	•	•	•	•	•



Keramiek bordeaux



Aris Up2 Aris Up Plus **kanalisatie**

- Vuurhaard van gietijzer
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk - bovenaan, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)

Aris Up Plus:

Kanalisisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen tussen verschillende ruimtes en deze thermostatisch laten schakelen.

Aris Up2

Crème



Aris Up Plus

Keramiek

Aris Up2

Bordeaux



Aris Up Plus

Aris Up2

Speksteen



Aris Up Plus

INBEGREPEN

Radiobesturing

--

--

sistema
LEONARDO
FIREWOOD
Patented

Fire
control

zie p. 4

OPTIE - zie p.32



pierre ollaire / speksteen


Aris Up2
Aris Up Plus

2,5-8,2
2,5-8

%

m³

kg/h

h

kg

cm

kg

cm

R

OK

CHECK

NIGHT

RELAX





PELLET



34

KACHEL

NIEUW



Keramiek crèmekleurig



En cours de certification
In afwachting van certificering

Cherie 9 Evo **kanalisatie**

- Eigenschappen zoals Cherie 11 Evo
- 2 heteluchtuitlaten met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare door middel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat

		code	€ inclusief BTW
Staal	Mat wit	811760	4175,-
	Brons	811770	
	Donkergrijze	811780	
Keramiek	Crèmekleurig	811790	4480,-
	Bordeaux	811800	
	Donkergrijze	811810	
Speksteen		811820	4745,-

INBEGREPEN

Controlelampje **pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



ionizer gecombineerd met een **ozonizer**




zie p. 4

OPTIE - zie p.35



Speksteen

- Cherie 9 Evo (A)
- Cherie 11 Evo (A/B)

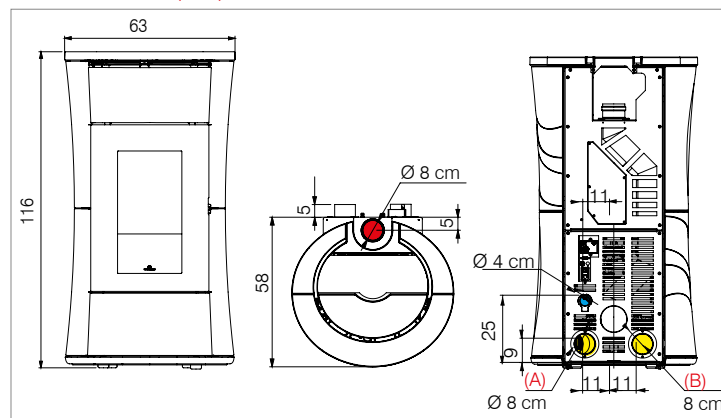

Cherie 9 Evo

*9

% *90

m³ *235

kg/h *1-2

h *7-20

kg *18

•

G

↑ 8 F

214/244

63x58x116

n1x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



* Projectgegevens



Staal donkergrijs



Cherie 11 Evo **kanalisatie**

- Vuurhaard in gietijzer
- Uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- Uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- Keramische gloeibougies
- Rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - Bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - Rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- 3 heteluchtuitlaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamerthermostaat
- Programmering uren per week
- Functie EASY TIMER
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht).

			code	€ inclusief BTW
Staal	Mat wit		811850	4335,-
	Brons		811860	
	Donkergrijze		811870	
Keramiek	Crèmekleurig		811880	4635,-
	Bordeaux		811890	
	Donkergrijze		811900	
Speksteen			811910	4900,-
INBEGREPEN				
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.			--	--
 			zie p. 5	
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"				
airKare 			zie p. 4	
ionizer gecombineerd met een ozonizer				
 				
OPTIE				
Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)			1112010	325,-
Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm			1128660	70,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis				
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Adapter van Ø 8 tot 6 cm		1067020	45,-
	Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen		804280	60,-
	Elleboog "Y" Ø 6 cm		804500	35,-
	Kanalisisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie			1115600	15,-
Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)			1122740	40,-



Cherie 11 Evo

*11

*90

*290

*1,2-2,6

*10-20

*18

•

G

↑ 8 F

214/244

63x58x116

n2x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Projectgegevens





Staal zwart

*Cherie Up **kanalisatie**

- Structuur en vuurhaard in gietijzer.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Functie NIGHT
- RELAX (geforceerdeventilatie kan worden uitgeschakeld)
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.

		code	€ inclusief BTW
* Staal	* Mat wit	805770	4090
	* Brons	805760	
	* Zwart	805750	
* Glas	* Wit	805680	4465
	* Zwart	805690	

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN

Afstandsbediening met display


LEONARDO FineControl

zie pag. 4

OPTIE - zie p. 37



Glas wit

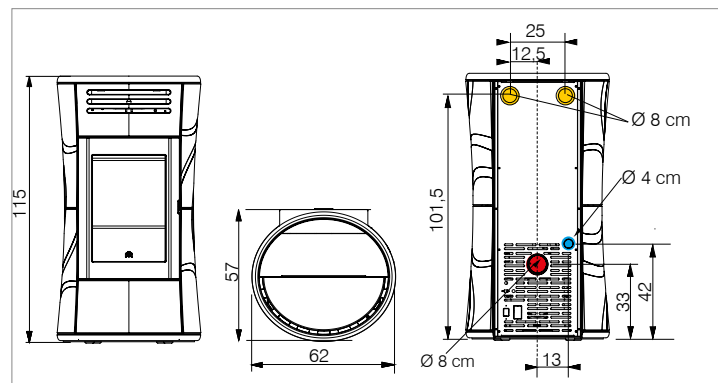

Cherie Up

5,5-11,2



90



290



1,2-2,6



10-22



26



G



8 M



214/244



62x57x115



n2x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

* Cherie Up **kanalisatie**



- Structuur en vuurhaard in gietijzer.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Functie NIGHT
- RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.



		code	€ inclusief BTW
* Wit crème		805640	4380,-
* Keramiek * Bordeaux		805650	
* Donkergrijs		805660	
* Speksteen		805700	4540,-

*Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN		
Afstandsbediening met display	--	--
sistema LEONARDO FireControl Patroon		
voir - zie pag. 4		
OPTIE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		
Verleng kit voor kanalisatie 90°	1080220	40,-
Adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	40,-
Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm: Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Pellet niveau sensor	1083150	60,-
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>	1115600	15,-



- Ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
- Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)

Cherie Up																			
	5,5-11,2	90	290	1,2-2,6	10-22	26	G	8 M	219/207	62x57x115	n2x8	•	•	•	•	•			



37

KACHEL





PELLET



38


KACHEL



Bild kanalisatie

Slechts 30 cm diep

- Vuurhaard in gietijzer
 - Rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - Programmering uren per week
 - Functie NIGHT - functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)
 - 1 uitgangen voor warme lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen verschillende ruimtes deze thermostatisch laten schakelen.

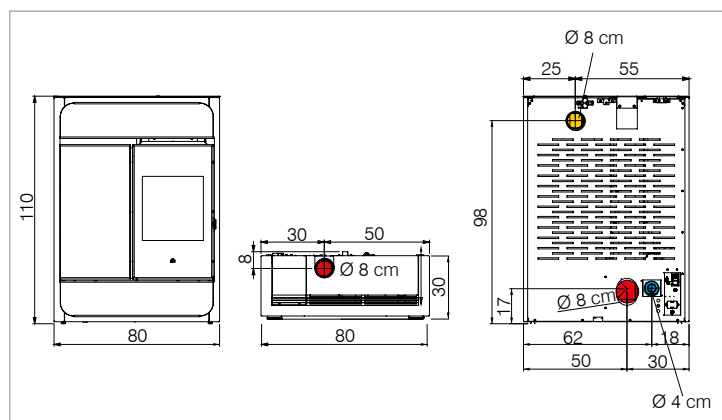

Staal en voorzijde van glas met sier elementen

Speksteen



code

€
inclusief
BTW

807210

4055,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

--



--

sistema
LEONARDO
Patented

Fire
control

zie pag. 4

OPTIE - zie p.39



- Ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



G



8 F



155



80x30x110



n1x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Zwart glas



Bild kanalisatie

Slechts 30 cm diep

- Vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
- Programmering uren per week
- Functie NIGHT - functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)
- 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen verschillende ruimtes deze thermostatisch laten schakelen.



Matte witte keramiek

		code	€ inclusief BTW	
	Zwart glas		807180	3730,-
Stalen en glazen front met inzetstuk	Matte witte keramiek		807190	3860,-
	Mat zwart keramiek		807200	
INBEGREPEN				
Radiobesturing		--	--	
 		zie pag. 4		
OPTIE				
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	325,-	
Telefoonschakelaar Apparatuur H		1035220	325,-	
Handvat FIT			1080270	35,-
Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk		1083090	70,-	
Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis				
	Adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45,-	
Voor kanalisatie Ø 6 cm:	Extra kit geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 me-ter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-	
	Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-	
	Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
Pellet niveau sensor		1083150	60,-	
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>		1115600	15,-	



39

KACHEL



4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



G



8 F



130 v.



80x30x110



n1x8



•



•



•



•



•

Bild





40

KACHEL



Matte witte


Myrna Myrna Plus **kanalisatie**

- Vuurhaard in gietijzer
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)



- Myrna Plus:

Kanalisisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. U kunt kiezen verschillende ruimtes deze thermostatisch laten schakelen.

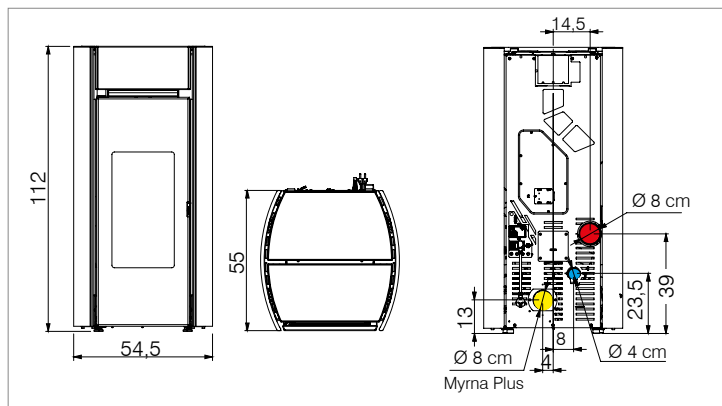

Myrna
Myrna Plus

3,5-10
3,5-12,3

%

m³

kg/h

h

kg

•

G

8 M

160

54,5x55x112

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Myrna Q
Myrna Q Plus **kanalisatie**

-
- RELAX
- Diagram illustrating a fire in a fireplace. Red arrows indicate smoke rising and spreading, and a 'RELAX' sign with a 'no smoking' symbol is shown.

810800



zie p.5

ionizer gecombineerd met een **ozonizer**

zie p.4

OPTIE - zie p.40





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Staal mat wit




* Blade kanalisatie

Slechts 34,5 cm diep

- Gietijzeren vuurhaard
- Rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- Kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht).
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 6 cm Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. Of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat

céramique/ acier / pierre ollaire
keramiek / staal / speksteen

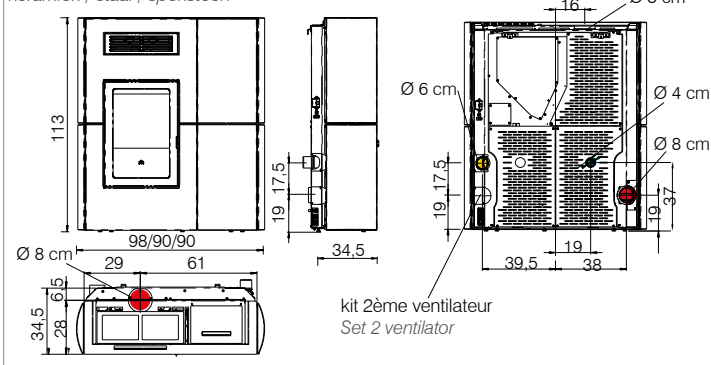

Blade

3,5-12,1

%

m³

kg/h

h

kg

G

cm

kg

cm

90x34,5x113 n1/2x6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

	code	€ inclusief BTW
* Bordeaux	808070	3475,-
* Zwart	808080	
* Mat wit	808090	
* Brons	808100	

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN		
1 ventilator omgevingslucht + 1 ventilator voor kanalisatie	--	--
Afstandsbediening met display	--	--
	zie p.4	
OPTIE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links	1059990	50,-
** Kit voor omgevingsventilatie zonder kanalen (om alle lucht in de installatieruimte te leiden, als de kachel niet van kanalen is) onverenigbaar met pijplijnen	1091630	135,-
** Set van 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemon-teerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.	1035440	325,-
Extra kit 3 meter geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp	804280	60,-
Air D - Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Pellet niveau sensor	1083150	60,-
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>	1115600	15,-

**** Niet-conforme kits:** Als een niet-geleide kamerluchtventilatiekit is geïnstalleerd (code 1091630), kan de 2e ventilatorkanaalset niet worden gemonteerd (code 1035440) en vice versa.



Speksteen



* Blade kanalisatie

Slechts 34,5 cm diep

- Gietijzeren vuurhaard
 - Rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - Functie NIGHT
 - Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht).
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 6 cm.
- Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. Of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat

Speksteen



code €
inclusief
BTW

808150 4225,-

* Keramiek

* Bordeaux



808110

* Mat wit



808120

3970,-

*Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN

1 ventilator omgevingslucht + 1 ventilator voor kanalisatie

--

Afstandsbediening met display

zie p.4

LEONARDO Fire Control

OPTIE - zie p.42



Speksteen



Keramiek



1x ruimte ventilator
+ een extra ventilator voor kanalisatie
ventilatoren die apart kunnen worden
bediend (met radiobesturing)



Met kit 2e ventilator optioneel



Keramiek bordeaux



Blade

3,5-12,1



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



G



8 F



242



215



90x34,5x113



90x34,5x113



n1/2x6



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•






Speksteen



Blade up **kanalisatie**

Slechts 34,5 cm diep

- Gietijzeren vuurhaard
- Rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- Kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- Functie EASY TIMER
- Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 6 cm Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. Of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.

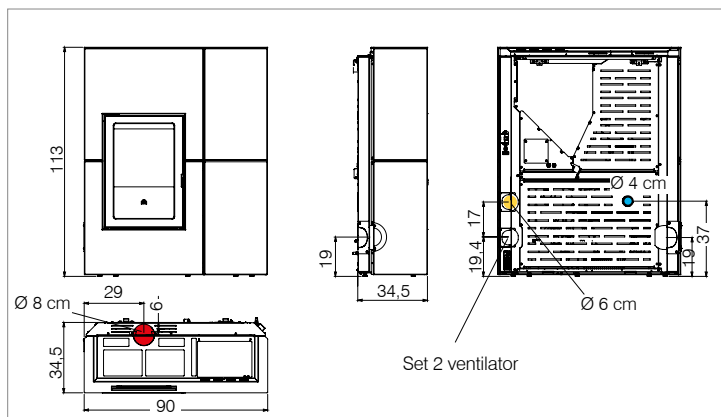

Blade Up

3,5-12,1



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



•



G



8 F



185



90x34,5x113



n1/2x6



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

code	€ inclusief BTW
812320	4430,-
INBEGREPEN	
1 ventilator omgevingslucht + 1 ventilator voor kanalisatie	-- --
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	-- --
 WI-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	zie p.5
 sistema LEONARDO Patented FineControl	zie p.4
OPTIE	
Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010 325,-
Kit airKare <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>	1115580 165,-
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links	1059990 50,-
** Kit voor omgevingsventilatie zonder kanalen (om alle lucht in de installatieruimte te leiden, als de kachel niet van kanalen is) onverenigbaar met pijplijnen	1091630 135,-
** Set van 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.	1035440 325,-
Extra kit 3 meter geïsoleerd Ø 6,5 cm pijp	804280 60,-
Air D - Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500 35,-
Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie <i>Installatie door een erkend dealer of installateur</i>	1115600 15,-

**** Niet-conforme kits:** Als een niet-geleide kamerluchtventilatiekit is geïnstalleerd (code 1091630), kan de 2e ventilatorkanaalset niet worden gemonteerd (code 1035440) en vice versa.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

NIEUW



45

KACHEL

Staal zwart



Blade up kanalisatie

Slechts 34,5 cm diep

- Gietijzeren vuurhaard
 - Rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - Functie EASY TIMER
 - Functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 6 cm.
- Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening. Of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat.



1x ruimte ventilator
+ een extra ventilator voor kanalisatie
ventilatoren die apart kunnen worden
bediend (met radiobesturing)

Met kit 2e ventilator optioneel

		code	€ inclusief BTW
Staal	Bordeaux	812280	3645,-
	Zwart	812290	
	Mat wit	812300	
	Brons	812310	

INBEGREPEN

1 ventilator omgevingslucht + 1 ventilator voor kanalisatie

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p.5



zie p.4

OPTIE - zie p.44



Blade Up 3,5-12,1



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



•



G



↑ 8 F



185



90x34,5x113



n1/2x6



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



NIEUW



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


Kira Evo kanalisatie

- Vuurhaard in gietijzer - keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtuitlaten met 3 standaard ventilatoren:

- 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat

- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat
- Programmering uren per week
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

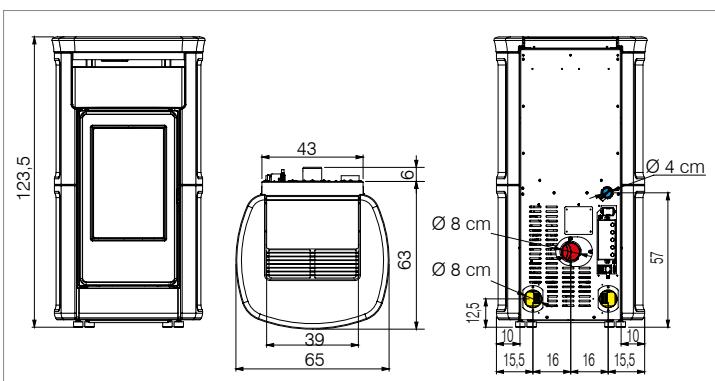

Kira Evo

4,8-14,8

89,9

385

1,1-3,4

9-29

32

•

G

8 M

267

65x63x123,5

n2x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

code

€ inclusief
BTW

structure
structuur

Kira Evo

812510

3.145,-

De aankoop van een van de volgende series is verplicht

Wit crème		1049320	
Keramische serie	Bordeaux		1049310
	Perleumkleurig		1049330

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparaat
LTE ADVANCED 4G

(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

Voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis

Adapter van Ø 8 à 6 cm	1067020	45,-
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm: Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
Kanalisatie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		

NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600

15,-

Kit voor luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)



1122740

40



NIEUW



PELLET



47

KACHEL

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Vyda Evo **kanalisatie**

- Vuurhaard in gietijzer - keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtuitlaten met 3 standaard ventilatoren:

- 1 warmeluchtuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
- 2 kanaliseerbare warmeluchtuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- Programmering uren per week
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)



Structuur

Vyda Evo

code

€
inclusief
BTW

812520

4175,-

De aankoop van een van de volgende series is verplicht

Keramische serie

Matte witte



1049560

530,-

Donkergrijs



1049570

Speksteen serie



1136980

905,-

INBEGREPEN

Controlelampje **pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--




Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



zie p.4

OPTIE - zie p.46

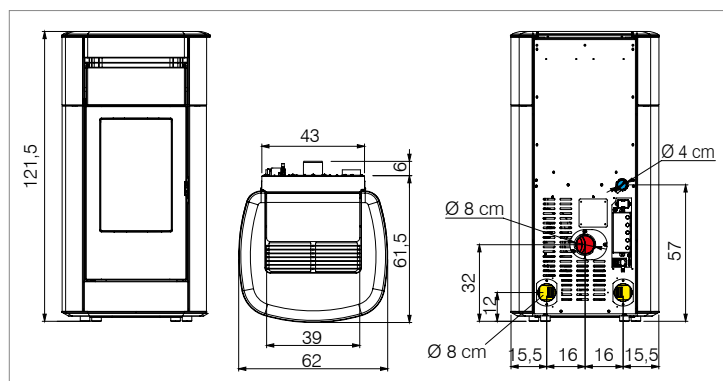

4,8-14,8



89,9



385



1,1-3,4



9-29



32



•



G



8 M



280



62,5x61,5x121,5

n2x8

293

Vyda Evo



NIEUW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Pellkamin 8 Evo

Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.

- Vuurhaard in gietijzer
- Keramische gloeibougje
- Handgreep
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie EASY TIMER
- Luchtuitgang aan de voorkant
- Save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

code	€ inclusief BTW
------	-----------------------

Pellkamin 8 Evo

811320

3550,-

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--



Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"

zie p. 5



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparaat
LTE ADVAN-CED 4G
(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-



Steun voor installatie als
gesloten vuurhaard

1011650

215,-

Gelakte conische lijst

1133080

85,-

Kit met steun voor frontaal bijvullen met
omtreklijst

1133090


285,-

Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst

1133100

255,-

Pellkamin 8 Evo code 811320 / Pellkamin 10 Evo Plus code 811330
(zonder conische)
zie technisch gegevensblad voor versies met frontlade en laadklep voor luiken

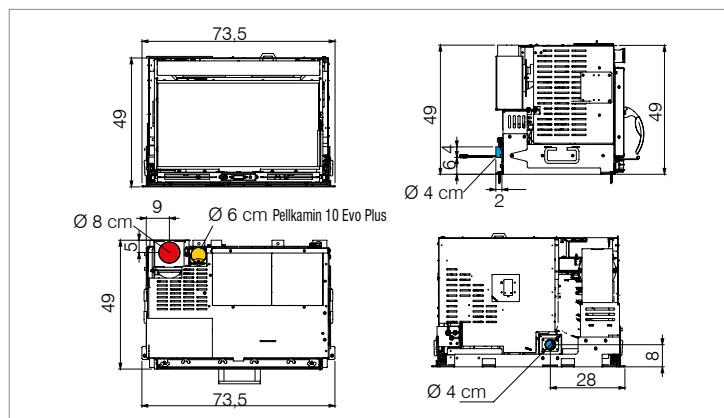

Vullen van pellets

inzetframe op geleiders



Inbegrepen

Met lade



Optie



Pellkamin 8 Evo

3,5-8,3

89,9

215

0,8-1,9

6-14

11

•

G

8 M

151

73,5x49x49

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NIEUW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Pellkamin 10 Evo Plus

Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.

- Vuurhaard in gietijzer
- Keramische gloeibougie
- Handgreep
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- 1 uitgang voor warme lucht Ø 6 cm, geschikt voor kanalisatie, met de mogelijkheid om de ventilator naar achteren te richten (uit te voeren vóór metselwerk door de installateur)
- Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar door middel van een afstandsbediening of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat.
- Dagelijkse/wekelijkse programmering
- Functie EASY TIMER
- Luchtuitgang aan de voorkant
- Save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 10 Evo Plus

code €
inclusief
BTW

811330 3860,-

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --



Wi-Fi geïntegreerden Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



sistema
LEONARDO
Patented

zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur
LTE ADVAN-CED 4G
(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010 325,-



Steun voor installatie als
gesloten vuurhaard

1011650 215,-

Gelakte conische lijst

1133080 85,-

Kit met steun voor frontaal bijvullen met
omtreklijst

1133090 285,-

Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst

1133100 255,-

Voor
kanalisatie
Ø 6 cm:

Verlengset 3 meter
geïsoleerde buis Ø 6,5 cm
maakt het mogelijk om de
buis te verlengen van 6 tot 9
meter

804280 60,-

Elleboog "Y" Ø 6 cm

804500 35,-

kanalisatie openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

Voor
kanalisatie
Ø 8 cm:

Adapter van Ø 6 à 8 cm

1053280 45,-

KIT 12 - 12 bis kanalisatie
warme lucht

NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in
kanalisatie

1115600 15,-



3,5-10,5



89,1



275



0,8-2,5



4-14



11



•



G



8 M



147



73,5x49x49



n1x6



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

Pellkamin 10
Evo Plus



49

INBOUWHAARDEN





50

HAARDEN



Bijvullen via luik



Pellkamin2 12 kanalisatie

- Gietijzeren vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- Programmering uren per week
- Inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- Functie NIGHT
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)

code	€ inclusief BTW
------	-----------------------

Pellkamin2 12

Bijvullen via luik,

- kit ventilatiekit, met 2 ventilatoren en pijpen voor gedeporteerde lucht
- 2 vulopeningen LABEL cm 90x7,
- omlijsting

809530 4300,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

--



--



zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
In hoogte verstelbare steun	1030630	240,-
Pellet niveau sensor	1083150	60,-
Verlengset 3 meter geïsoleerde slang Ø 6,5 cm	804280	60,-
Air D - Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
Kanalisisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		

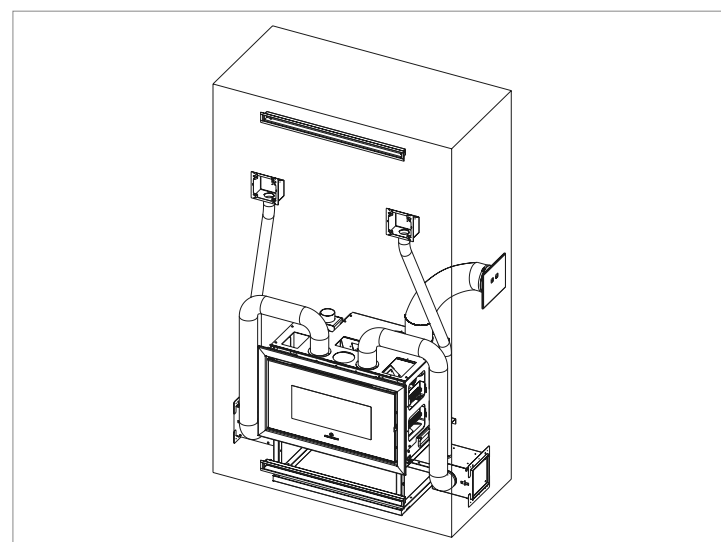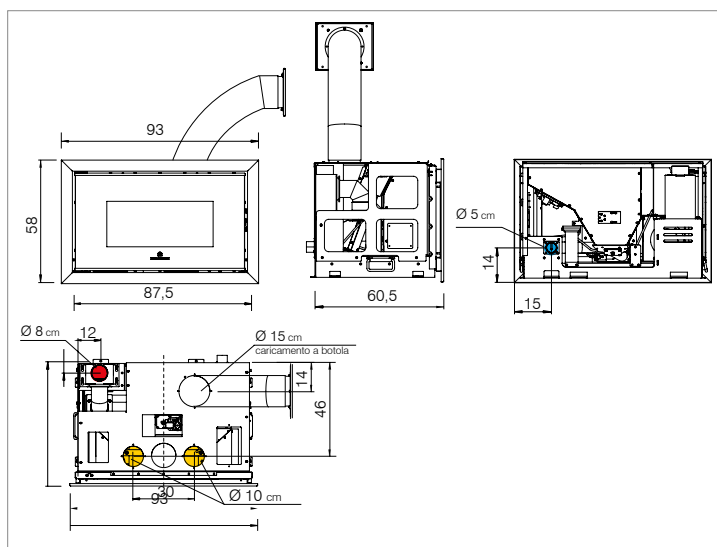

Pellkamin2 12

3,8-12,6



92,1



330



0,8-2,9



6-21



17



G



8 M



271



93x60,5x58



n2x10



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Bijvullen via luik

NIEUW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G




Bijvullen met lade

NIEUW




Pellkamin 12 Evo **kanalisatie**

- Gietijzeren vuurhaard - keramische gloeibougie
- Rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- 3 ventilatoren:
 - 1 aan de voorkant
 - 2 voor de kanalisering, die naar voren gericht kunnen worden als ze niet gebruikt worden (uit te voeren vóór metselwerk door de installateur)
- Inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- Programmering uren per week
- Functie EASY TIMER
- Functie RELAX (uitschakelbare ventilatie warme lucht)
- Save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

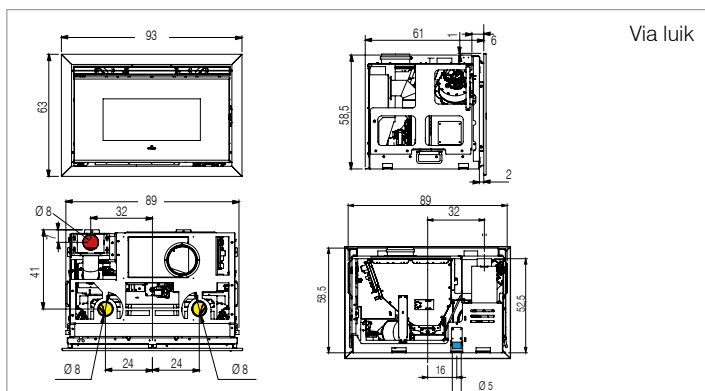

Via luik

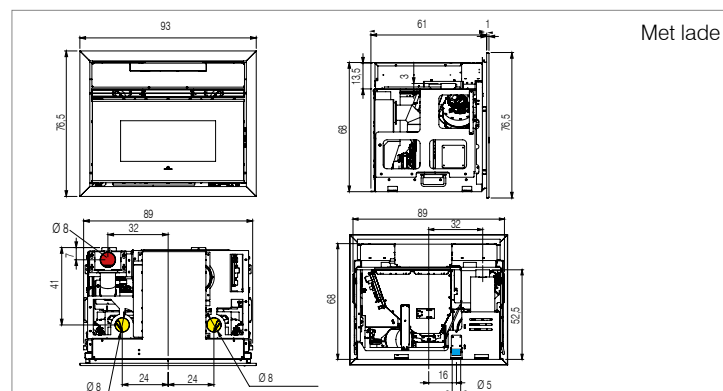

Met lade



Pellkamin 12 Evo

4-12,7

%

89,1

m³

330

kg/h

0,9-3

h

6-20

kg

18

•

G

cm

8 M

kg

205

cm

93x61x63

cm

93x61x76,5

n2x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Structuur

Pellkamin 12 Evo
2 vulopeningen LABEL cm 90x7

code	€ inclusief BTW
811370	4345,-



51

HAARDEN

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

VULKIT

Bijvullen via luik met omtreklijst	1132290	365,-
Bijvullen met lade met omtreklijst	1132260	255,-

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
---	----	----



Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

zie p. 5



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1030630	240,-

KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht

Adapter van Ø 8 à 6 cm	1067020	45,-
Verlengset 3 meter Ø 6,5 cm geïsoleerde buis verlengt de buis van 6 naar 9 meter	804280	60,-
Voor kanalisatie Ø 6 cm: Elleboog "Y" Ø 6 cm	804500	35,-
Kanalisatie openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie.	1115600	15,-





Eau chaud Warm water

Thermokachels, thermohaarden en ketels produceren warm water, dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende sets produceren ze warm water.



PELLET



Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen: de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).

Thermokachels




**Milla H 12
Milla H 15**

12,4 kW
15,3 kW
p. 53



Myrna H 15

15,3 kW
p. 54-55



Blade H 15

15,3 kW
p. 56-57



Cherie H Evo

16 kW
p. 58-59



Cherie Up H

16,2 kW
p. 60-61



**Blade H 18
Blade H 22
EKleaner**

18,7 kW
22,5 kW
p. 62



**Blade H 18
Blade H 22**

18,7 kW
22,5 kW
p. 63



**Vyda H 18
Vyda H 22
EKleaner**

18,7 kW
22,5 kW
p. 64



**Kira H 18
Kira H 22
EKleaner**

18,7 kW
22,5 kW
p. 64



**Vyda H 18
Vyda H 22**

18,7 kW
22,5 kW
p. 65



**Kira H 18
Kira H 22**

18,7 kW
22,5 kW
p. 65



**Tera H 25
Tera H 30**

25 kW
30 kW
p. 66-67



Meg Più

30,3 kW
p. 68-69

NIEUW



**Experta P27
Experta P35**

27 kW
30 kW
p.70-71



**Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29**

16,2 kW
22,2 kW
25,8 kW
p.73



Gora Slim

20,1 kW
p. 74



**Gora 22
Gora 26
Gora 29**

20,1 kW
24 kW
27 kW
p.75

CV-haarden




Idropellbox

15,6
p. 76



Idropellbox 30


27 kW
p. 77



Milla H 12
Milla H 15

- Stalen vuurhaard.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Display
- Verborgen synoptisch paneel
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

Zwart

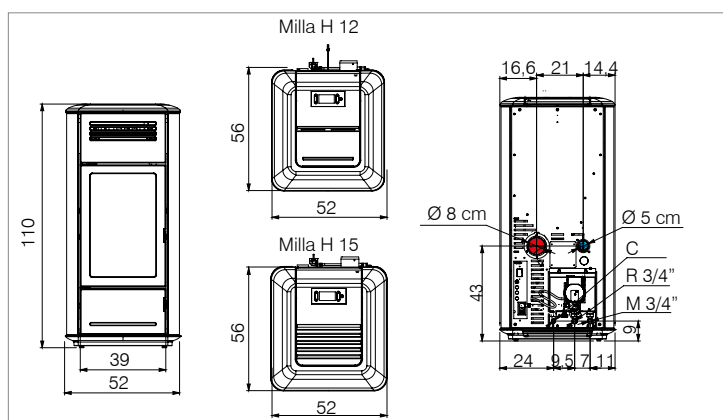

		code	€ inclusief BTW
Milla H 12		809190	3620,-
Milla H 15	Crèmekleurig	809890	3860,-
Milla H 12		809100	3620,-
Milla H 15	Stalen zijanten en keramische top	809110	3860,-
Milla H 12	Bordeaux	809120	3620,-
Milla H 15	Zwart	809130	3860,-
Milla H 12		809200	3620,-
Milla H 15	Perkament	809900	3860,-
INBEGREPEN			
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en over-drukkelep		--	--
sistema LEONARDO Patented		zie p. 4	
Fire control			
OPTIE			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H		1035220	325,-
Anticondensklep		1095280	125,-
KIT A2: Hydraulisch kit		801170	1030,-
Pellet niveau sensor		1083150	60,-
Kit Manome-ter te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit		1060010	75,-



53

CV-KACHELS



Milla H 12
Milla H 15

3,3-12,4
3,3-15,3

10,2
13

93
92,1

325
400

0,7-2,8
0,7-3,5

9-34
7-34

24
24

A
A

8 M
8 M

189
189

52x56x110
52x56x110

13
13

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•





54

CV-KACHELS




Keramiek poeder



Myrna H 15

- Vuurhaard in staal
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Verborgen display
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbare)

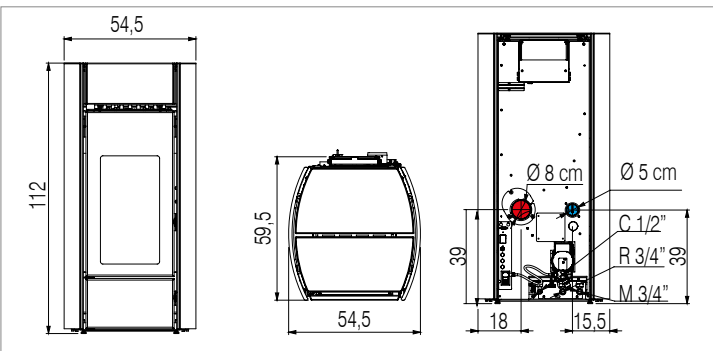

		code	€ inclusief BTW
staal en inzetframe bovenaan in keramiek	Matte witte	810620	4130,-
	Poederroze	810630	
	Licht grijs	810640	

INBEGREPEN

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Controlelampje **pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND Wi-Fi geïntegreerd

LEONARDO **FireControl**

zie p. 5

zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur

LTE ADVANCED 4G

(Beschikbaar vanaf september 2021)

Anticondensklep

KIT A2: Hydraulisch kit

Kit Mano-meter te installeren op kits voor weergave van water-druk in circuit

TNC-watersonde

Myrna H 15

kW
3,3-15,3

kW H₂O
13

%
92,1

m³
400

kg/h
0,7-3,5

h
7-37

kg
26

•

A

8 M

160

54,5x59,5x112

13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





PELLET



56

CV-KACHELS

NIEUW





Keramik bordeaux



Blade H 15

- Stalen vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Programmering uren per week
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- Synoptisch paneel bovenop

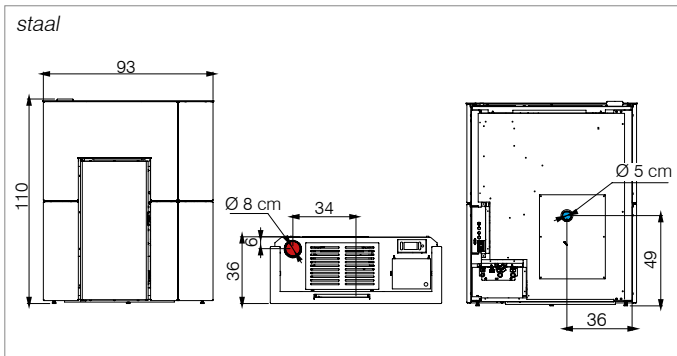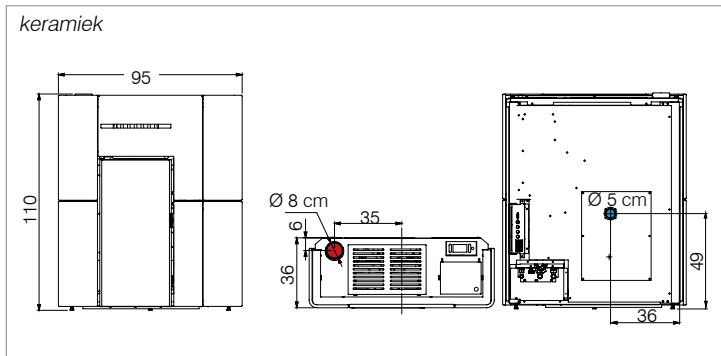

code	€ inclusief BTW
------	-----------------------

Keramik	Bordeaux	811520	4950,-
	Mat wit	811510	
	Beige	811530	

INBEGREPEN

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
WI-FI geïntegreerd	zie p. 5	
LEONARDO Patented FireControl	zie p. 4	

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVAN-CED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk achteraan	1130910	55,-
Anticondensklep	1095280	125,-
KIT A2: Hydraulisch kit	801170	1030,-
Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75,-
TNC-watersonde	1115000	25,-

Blade H 15

3,3-15,3

13

92,1

400

0,7-3,5

7-33

23

•

A

8 F

280

95x36x110

13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•






NIEUW



57

CV-KACHELS



Staal - glas zwart



Blade H 15

- Stalen vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- rRokgasafvoer Ø 8 cm:
- bovenaan, vrouwelijk (standaard)
- rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Programmering uren per week
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- Synoptisch paneel bovenop


		code	€ inclusief BTW
Staal	Zwart 	811500	4465,-
	Mat wit 	811470	
	Brons 	811490	
Zwart stalen centraal inzetstuk	zwart glas 	811540	4710,-

INBEGREPEN - zie p. 56

OPTIE - zie p. 56



Mat wit staal



Blade H 15

3,3-15,3

13

92,1

400

0,7-3,5

7-33

23

•

A

↑ 8 F

230

93x36x110

13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





58

CV-KACHELS

NIEUW



Brons staal



Cherie H Evo

En cours de certification
In afwachting van certificering

- Vuurhaard in staal
- Uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- Uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Display op bovenkant
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

code
€
inclusief
BTW


Staal	blanc opaque mat wit	811570	4745,-
	bronze brons	811580	
	Grise foncé donkergrijs	811590	

INBEGREPEN


Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
Automatische reiniging van de vuurpot	zie p. 6-7	
Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
Wi-Fi geïntegreerd	zie p. 5	
airKare Ionizer gecombineerd met een ozonizer	zie p. 4	
Leonardo Fire Control	zie p. 4	

OPTIE - zie p.59

c ramique / keramiek

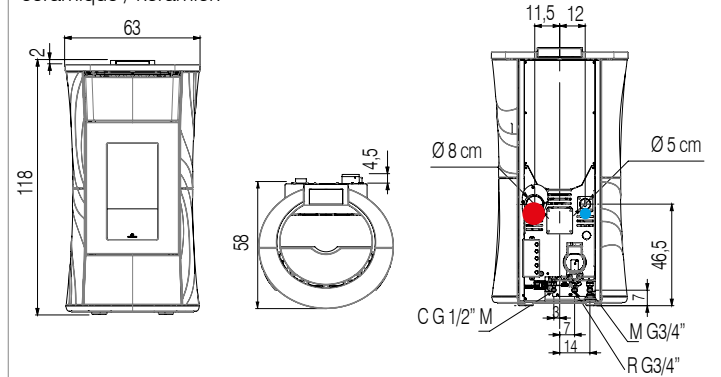

*16



*13



*91,6



*420



*1-3,7



*8-29



*29



•



A



8 M



237



63x58x118



12



•



•



•



•



•



•



•



•



•

Cherie H Evo

* Projektdaten



NIEUW

Keramik wit crème



En cours de certification
in afwachting van certificering

Cherie H Evo

- Vuurhaard in staal
- Uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- Uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- Keramische gloeibougies
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Display op bovenkant
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



NIEUW

Pierre ollaire / Speksteen

		code	€ inclusief BTW
Keramik	Wit crème 	811600	4985,-
	Bordeaux 	811610	
	Donkergrijs 	811620	
Speksteen		811630	5325,-

INBEGREPEN

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukkelep	--	--
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
 Automatische reiniging van de vuurpot	zie p. 6-7	
Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
 Wi-Fi geïntegreerd	zie p. 5	
 Ionizer gecombineerd met een ozonizer		
 FireControl	zie p. 4	

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur LTE ADVAN-CED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
Anticondensklep	1095280	125,-
KIT A2: Hydraulisch kit	801170	1030,-
TNC-watersonde	1115000	25,-



Cherie H Evo

*16

*13

*91,6

*420

*1-3,7

*8-29

*29

•

A

8 M

240

63x58x118

265

12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Projektdaten



59

CV-KACHELS





60

CV-KACHELS



Keramik



*Cherie Up H

- Vuurhaard in staal en gietijzer
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Display op bovenkant
- Programmering uren per week
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)




Zwart glas

			code	€ inclusief BTW
* Keramiek	* Wit crème		805780	4985,-
	* Bordeaux		805800	
	* Donkergrijs		805810	
* Glas	* Wit		805820	5110,-
	* Zwart		805830	

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN				
	Afstandsbediening met display	--	--	
	sistema LEONARDO FireControl	zie p. 4		
	Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--	
OPTIE - zie p. 61				



Cherie Up H

4,8-16,2

11,8

91,6

420

1-3,7

8-29

29

•

G-A

8 M

240

62x57x115

12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





62

CV-KACHELS



Staal brons



* Blade H 18 EKleaner

* Blade H 22 EKleaner


- Stalen vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- Ruime uitschuifbare aslade
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



Keramiek



Staal

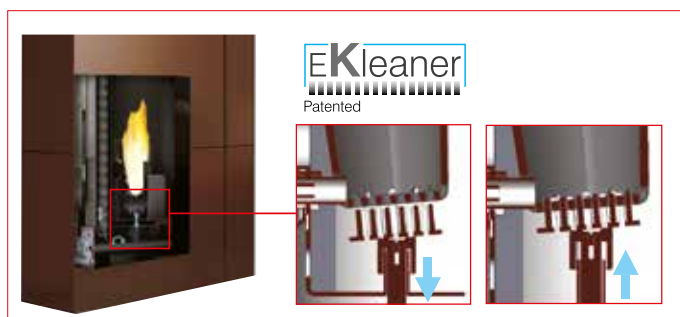

			code	€ inclusief BTW
Blade H 18	* Bordeaux		807420	4700,-
Blade H 22			807430	4955,-
Blade H 18	* Zwart		807440	4700,-
Blade H 22	* Staal		807450	4955,-
Blade H 18	* Mat wit		807460	4700,-
Blade H 22			807470	4955,-
Blade H 18	* Brons		807480	4700,-
Blade H 22			807490	4955,-
Blade H 18	* Bordeaux		807340	5155,-
Blade H 22			807350	5400,-
Blade H 18	* Keramiek		807380	5155,-
Blade H 22	* Mat wit		807390	5400,-
Blade H 18	* Beige		807400	5155,-
Blade H 22			807410	5400,-

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN - zie p.63



: voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.

--

--

OPTIE - zie p.63



Blade H 18
EKleaner
Blade H 22
EKleaner

4,9-18,7
4,9-22,5

16,3
20

93,3
92,7

485
585

1,1-4,2
1,1-5,1

7-27
6-27

30
30

•
•

A
A

8 F
8 F

258/306
259/307

104x39x120,5
106x39x122

staal
keramiek

20
20

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•








64


CV-KACHELS



Vyda H - Speksteen

***Vyda H 18 EKleaner / *Kira H 18 EKleaner**
***Vyda H 22 EKleaner / *Kira H 22 EKleaner**

- Stalen vuurhaard.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Ruime uitschuifbare aslade
- Programmering uren per week - verborgen display
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

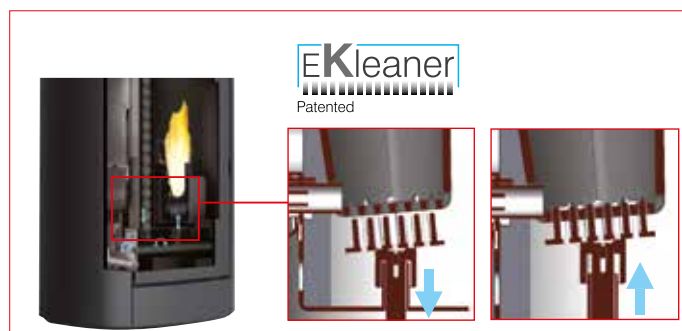

			code	€ inclusief BTW
Vyda H 18	* Matte witte keramiek		807500	5240,-
Vyda H 22	* Staal met inzetframe		807510	5675,-
Vyda H 18	* Donkergrijs keramiek		807520	5240,-
Vyda H 22			807530	5675,-
Vyda H 18	* Speksteen		807540	5740,-
Vyda H 22			807550	6050,-
Kira H 18	* Wit crème		807560	5630,-
Kira H 22			807570	5955,-
Kira H 18	* Keramiek * Bordeaux		807580	5630,-
Kira H 22			807590	5955,-
Kira H 18	* Perkament kleurig		807600	5630,-
Kira H 22			807610	5955,-

* Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN - zie p. 65



:voert automa-tisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.

--

--

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	325,-
Telefoonschakelaar Apparatuur H	1035220	325,-
Anticondensklep	1095280	125,-


Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT R-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik (Vyda H 18 / Kira 18 / Vyda H 22 / Kira 22)	1106770	505,-
KIT RW met warm water voor Sanitair gebruik (Vyda H 22 / Kira 22)	*805320	680,-
KIT R2-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Vyda H 18 / Kira 18 / Vyda H 22 / Kira 22)	1106790	1035,-
KIT Onderdelen set (met de volgende componenten: plaatwerk, aanvoerleiding, retourleiding) <i>LET OP: installeer de beveiligingen</i>	805340	245,-
Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75,-



Kira H / Vyda 18	4,9-18,7
EKleaner	4,9-22,5
Kira H / Vyda 22	4,9-22,5
EKleaner	4,9-22,5

16,3
2093,3
92,7485
5851,1-4,2
1,1-5,17-27
6-2730
30•
•A
A8 M
8 M280/260
280/26065x63x123,5
62,5x61,5x121,5Kira H
Vyda H20
20•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•



Kira H - Keramiek wit crème




Kira H 18 / Vyda H 18 Kira H 22 / Vyda H 22

- Stalen vuurhaard.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Programmering uren per week
- Verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Ventilatie warme lucht (gemeduleerde en uitschakelbaar)



Kira H 18* / Kira H 22*
Vyda H 18 / Vyda H 22

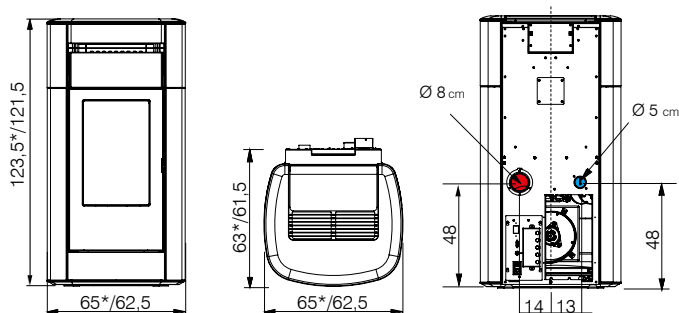

Kira H/Vyda 18
Kira H/Vyda 22

4,9-18,7
4,9-22,5

16,3
20

93,3
92,7

485
585

1,1-4,2
1,1-5,1

7-27
6-27

30
30

•
•

A
A

8 M
8 M

280/260
280/260

65x63x123,5
62,5x61,5x121,5

20
20

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•



code	€ inclusief BTW
------	-----------------



Vyda H 18

812550

4670,-

Vyda H 22

812560

4985,-

De aankoop van een van de volgende series is verplicht

Keramische serie	Matte witte		1049560	530,-
	Donkergrijs		1049570	
Speksteen serie			1136980	905,-

code	€ inclusief BTW
------	-----------------



Kira H 18

812530

4335,-

Kira H 18

812540

4670,-

De aankoop van een van de volgende series is verplicht

Keramische serie	Wit crème		1049320	1135,-
	Bordeaux		1049310	
	Perkamentkleurig		1049330	

INBEGREPEN

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--

Gesloten expansievat

--

--

sistema
LEONARDO Fines
Control

zie p. 4

OPTIE - zie p. 64



65

CV-KACHELS



66

CV-KACHELS

NIEUW




Staal bordeaux



Tera H 25

Tera H 30

- Vuurhaard in staal en gietijzer
- Keramische gloeibougie
- Borstelloze reductiemotor
- Rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- Grote aslade
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Programmering uren per week
- Display op bovenkant

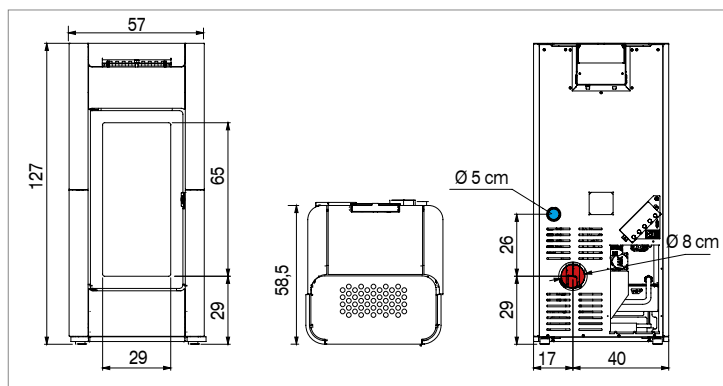

		code	€ inclusief BTW
Tera H 25		811660	5735,-
Tera H 30	Mat wit	811710	6070,-
Tera H 25	Staal	811670	5735,-
Tera H 30	Bordeaux	811720	6070,-

INBEGREPEN


Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
Automatische reiniging van de vuurpot	zie p. 6-7	
Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
WI-FI geïntegreerd	zie p. 5	
ionizer gecombineerd met een ozonizer		
Fine Control	zie p. 4	

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparaat LTE ADVANCED 4G (Beschikbaar vanaf september 2021)	1112010	325,-
Anticondensklep	1095280	125,-

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik	1106770	505,-
Kit RW-FX met warm water voor Sanitair gebruik	1106780	705,-
Kit R2-FX zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1106790	1035,-
Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75,-
TNC-watersonde	1115000	25,-

Tera H 25
Tera H 30*25
*30*19,2
*25*90
*90*650
*790*1,5-5,5
*2-6,8*7-27
*6-20*40
*40•
•G-A
G-A10 M
10 M299
33957x58,5x127
57x58,5x12725
25•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

* Projektdaten



NIEUW



67

CV-KACHELS

Keramik wit crème



En cours de certification
In attente de certification

Tera H 25 Tera H 30

- Vuurhaard in staal en gietijzer
- Keramische gloeibougie
- Borstelloze reductiemotor
- Rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- Grote aslade
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Programmering uren per week
- Display op bovenkant

		code	€ inclusief BTW
Tera H 25	Wit crème	811680	5980,-
Tera H 30		811730	6340,-
Tera H 25	Keramik Bordeaux	811690	5980,-
Tera H 30		811740	6340,-
Tera H 25	Lichtgrijs	811700	5980,-
Tera H 30		811750	6340,-

INBEGREPEN

Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
 Automatische reiniging van de vuurpot	zie p. 6-7	
Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
 Wi-Fi geïntegreerd Ionizer gecombineerd met een ozonizer	zie p. 5	
 OPTIE - zie p. 66	zie p. 4	



Tera H 25
Tera H 30

*25
*30

*19,2
*25

*90
*90

*650
*790

*1,5-5,5
*2-6,8

*7-27
*6-20

*40
*40

•
•

G-A
G-A

10 M
10 M

299
339

57x58,5x127
57x58,5x127

25
25

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

* Projektdaten





68

CV-KACHELS





PELLET



69

CV-KACHELS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



* Meg Più

- Gietijzeren en staal vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Programmering uren per week
- Ventilatie warme lucht (gemoduleerde / niet uitschakelbaar)

	code	€ inclusief BTW
* keramiek		
* Bordeaux	800190	6340,-
* Perkament	800200	


Zolang de voorraad strekt

INBEGREPEN

Afstandsbediening met display	--	--
sistema LEONARDO Fire Control	zie p. 4	
Gesloten expansievat	--	--
OPTIE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	325,-
Plus Telefoonschakelaar Apparatuur	1028650	310,-
Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	30,-
KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	70,-

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT RS zonder warm water voor Sanitair gebruik	1013540	455,-
RWS met warm water voor Sanitair gebruik	1013550	655,-
KIT RS2 zonder warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1013560	825,-
KIT RWS2 met warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1013570	1015,-
Anticondensklep		

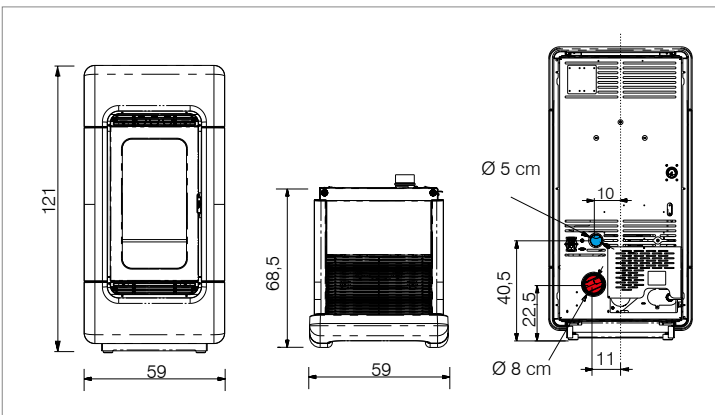

Meg Più	9-30,3	25	92,2	790	2-6,8	6-20	40	G-A	8 M	339	59x68,5x121	35	•	•	•	•	•	•	•
---------	--------	----	------	-----	-------	------	----	-----	-----	-----	-------------	----	---	---	---	---	---	---	---





70

CV KETELS



Cv pelletketel


Experta P is een pelletketel met automatische reiniging van de vuurpot en de warmtewisselaars. De automatische reiniging staat garant voor een langdurige werking zonder handmatige ingrepen, voor maximaal gemak en comfort in de hele woning. Verkrijgbaar in twee vermogens. Het reinigingssysteem bestaat uit:

Automatische reiniging van de vuurpot: de luikopening bevordert het omlaagvallen van de as, de speciale "kammen" houden de vuurpot schoon.

Automatische reiniging van de warmtewisselaars: de energiezuinige, borstelloze reductiemotor activeert de reiniging bij het inschakelen en tijdens de werking.

- Asverdichter: zorgt dat u de aslade minder vaak hoeft te legen, voor maximaal gebruiksgemak.

- Ruime aslade. - Uittrekbare ascontainer.

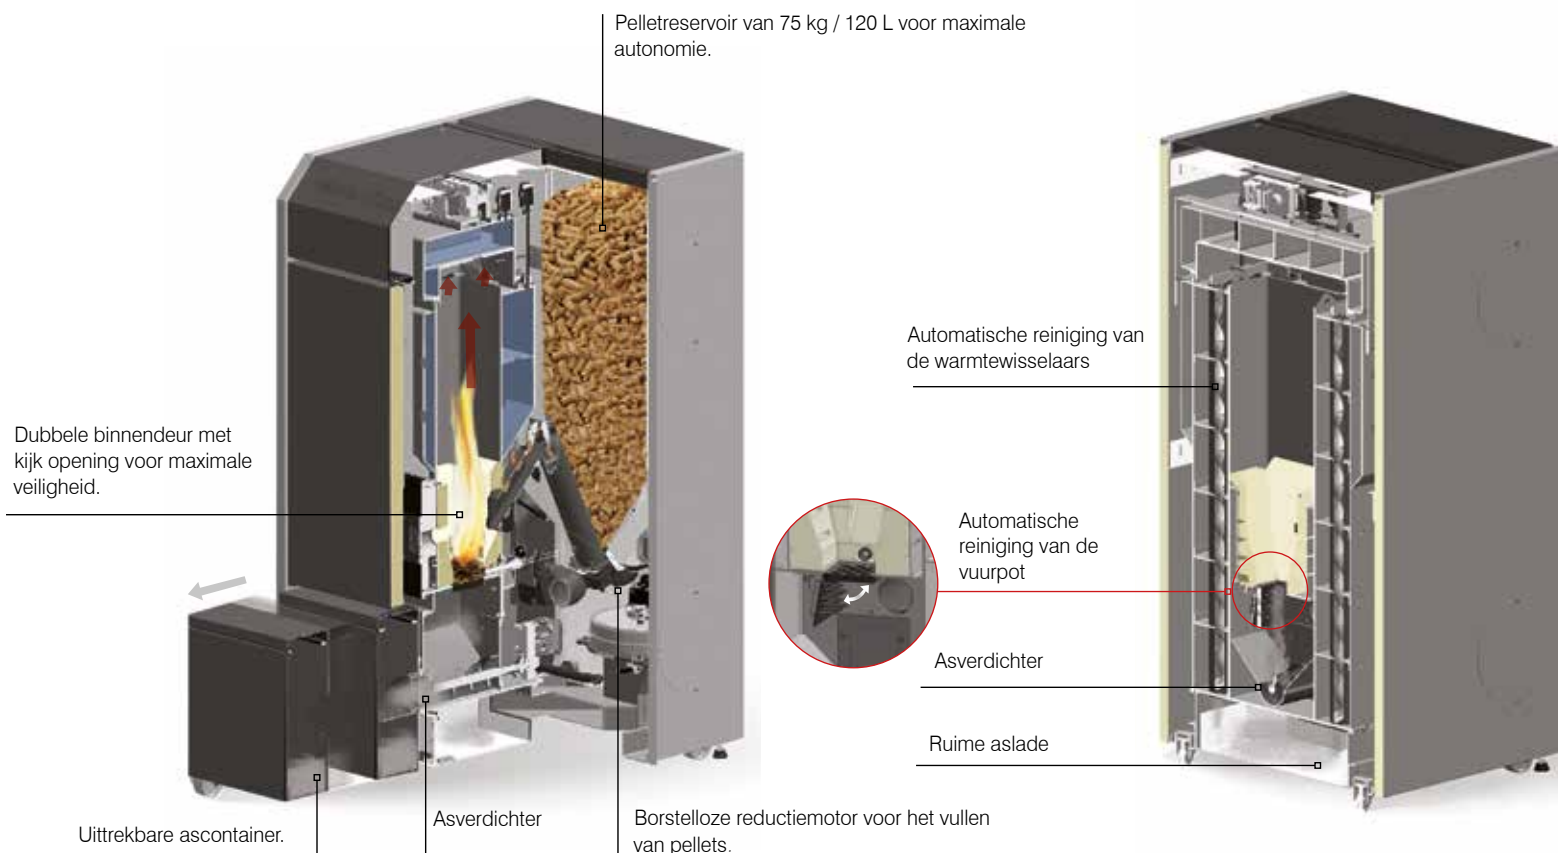



NIEUW


Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Experta P 27
Experta P 35

Pelletketels met automatische reiniging

- Stalen vuurhaard en Hittebestendig materiaal
- Keramische gloeibougie
- Borstelloze reductiemotor
- Rookgasafvoer Ø 10 cm
- Tank aan de zijkant 75 kg / 120 L
- Achter hydraulische aansluitingen
- Display en programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

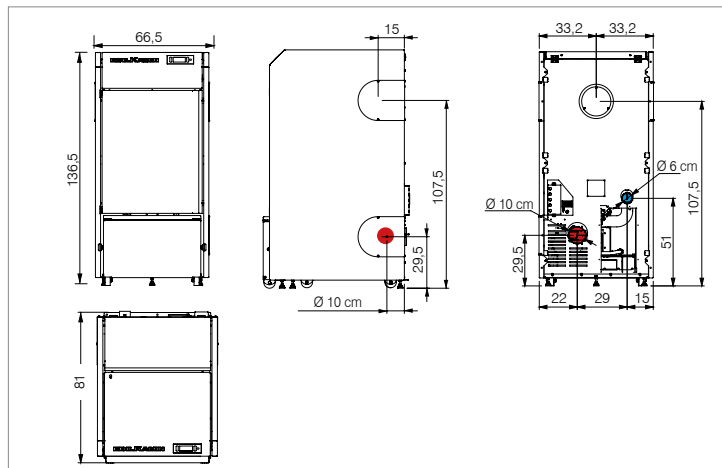

Experta P 27
Experta P 35



*27
*34

*24,5
*31

*92
*91

*708
*900

*1,7-5,6
*2,1-7,1

*13-44
*11-33

*75/120
*75/120

A-R
A-R

Ø10
Ø10

250
250

66,5x81x136,5
66,5x81x136,5

70
70

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•



* Projektdata

code	€ inclusief BTW
------	-----------------------

Experta P27

811180

6715,-

Experta P35

811190

6715,-

INBEGREPEN

Gesloten expansievat geïntegreerde

--

--

Automatische reiniging van de turbulatoren

--

--



WI-FI geïntegreerd

zie p. 5



zie p. 4

OPTIE

Telefoonschakelaar Apparatuur
LTE ADVANCED 4G
(Beschikbaar vanaf september 2021)

1112010

325,-

Anticondensklep

1095280

125,-

Draadloze thermostaatkit

1128670

315,-

Tanks, wormschroeven, kits voor het
vermeerderen van de capaciteit

Boilers, buffers en accessoires

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX zonder warm water voor Sanitair
gebruik

1106770

505,-

Kit RW-FX met warm water voor Sanitair
gebruik

1106780

705,-

Kit R2-FX zonder warm water voor Sanitair
gebruik met systeemafschieder

1106790

1035,-

KIT MANOMETER te installeren op kits voor
weergave van waterdruk in circuit

1060010

75,-

KIT Onderdelen set (met de volgende
componenten: plaatwerk, aanvoerleiding,
retourleiding)

1121310

245,-

LET OP: installeer de beveiligingen

TNC Sonde

1115000

25,-

Kit voor bovenste hydraulische aansluitingen

1121320

340,-

MECHANISCHE SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET

Stalen tanken



250 kg/385 L




500 kg/769 L



*Kit met inhoud van 300 kg/462 L, voor transformatie tank van 500 kg/769 L naar 800 kg/1.231 L

** Kit met inhoud van 200 kg/308 L, voor transformatie tank van 800 kg/1.231 L naar 1.000 kg/1.538 L

Vulschroef met motor en accessoires


90 cm
100 cm


150 cm



300 cm



500 cm

Kit met ring om de vulschroef op te hangen (inclusief trekstangen)



PNEUMATISCH SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET



Remote stoffen silo:

- van 2,1 tot 3,2 t. cm 170x170x180/250 h
- van 4,2 tot 6,7 t. cm 250x250x180/250 h




**

Pneumatisch pellets transportsysteem



Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vulschroef)




Kit opening voor vullen met accessoires
GUILLEMIN-SYSTEEM



Laguna2 P18 Laguna2 P24 Laguna2 P29

- Stalen vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- Kleuren touchscreen synoptisch paneel
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- Tank aan de zijkant 60 kg / 97 L (Laguna2P18),
- Tank aan de zijkant 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29),

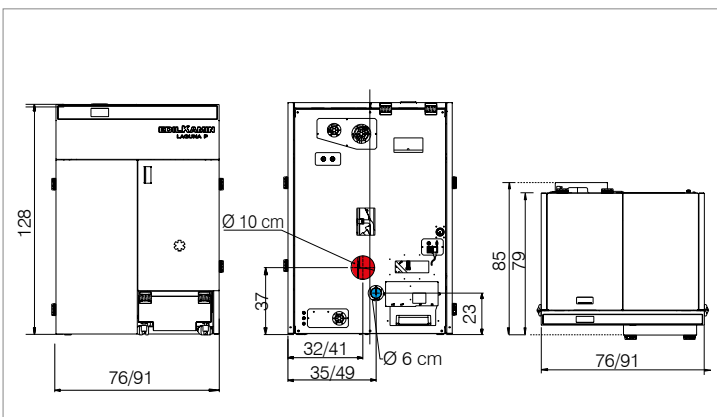

	code	€ inclusief BTW
Laguna2P18	809070	5.100,-
	809080	5.510,-
Lag P29	809090	5.870,-
Gesloten expansiev	--	--
Ashouder met verdichter, uittrekbaar m.b.v. wielen		
Automatische reiniging van de turbulatoren	--	--
sistema LEONARDO TECNOLOGIA Patentada Fire Control	zie p. 4	
OPTIE		
Anticondensklep	1095280	103,-
Sonde TNC	920081	30,-
Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit		

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT R zonder warm water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015630	374,-
KIT RW met warm water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015640	541,-
KIT R2 zonder warmwater voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015650	671,-
KIT RW2 met warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015660	838,-
KIT Onderdelen set (met de volgende componenten: plaatwerk, aanvoerleiding, retourleiding) <i>LET OP: installeer de beveiligingen</i>	1063460	203,-



	kW 	kW H₂O 	% 	m³ 	kg/h 	h 	kg/L 			kg 	cm 						CHECK 				
Laguna2 P18	17,6	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	 10 M	350	76x79x128	65	•	•	•	•	•				
Laguna2 P24	24,2	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•				
Laguna2 P29	28,2	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•				



73


CV KETELS





74

CV KETELS



Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Gora Slim

- Stalen vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- Tank aan de zijkant 40 kg / 64 L
- Dubbele deur
- Display
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren



Gora Slim

21,5

5,7-20,1








Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Gora 22 Gora 26 Gora 29

- Vuurhaard in staal en gietijzer.
- Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Tank aan de zijkant 60 kg / 94 L
- Dubbele deur
- Display
- Programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

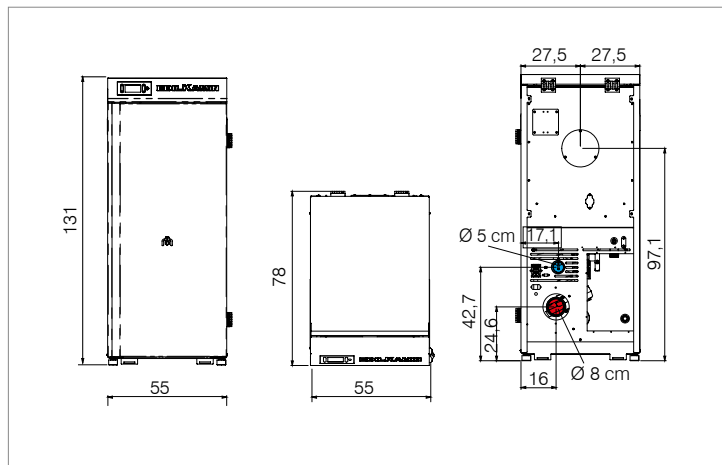

Gora 22
Gora 26
Gora 29

21,5
25,8
29,2

6-20,1
6-24
6-27

93,5
92,9
92,5

525
625
705

1,4-4,5
1,4-5,4
1,4-6,1

13-43
11-43
10-43

60/94
60/94
60/94

A-G
A-G
A-G

8 M
8 M
8M

302
335
328

55x78x131h
55x78x131h
55x78x131h

40
40
40

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•



75



Gora 22

code €
inclusief
BTW

809910 4.090,-

Gora 26

809920 4.220,-

Gora 29

809930 4.410,-

INBEGREPEN

Gesloten expansievat

-- --

sistema
LEONARDO
Patented

Fire
control

zie p. 4

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 266,-

Telefoonschakelaar Apparatuur H

1035220 266,-

Anticondensklep

1095280 103,-

Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit

zie p.109

Boilers, buffers en accessoires

zie p. 108

Voor een juiste werking moet men één van de ondersta-nde kits installeren

Kit R-FX

zonder warm water voor Sanitair gebruik

1106770 414,-

Kit RW-FX

met warm water voor Sanitair gebruik

1106780 583,-

Kit R2-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider

1106790 853,-

kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 61,-





76

CV HAARDEN



Idropellbox

- vuurhaard van staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- display voorzijde
- programmering uren per week
- eenvoudige lading van de pellets, ook wanneer de cv-haard aan is, m.b.v. handige uittrekbare lade
- eenvoudig toegang tot de hydraulische en elektromechanische componenten zonder dat inspectiedeuren nodig zijn.



Vuurhaard met te openen deur voor een eenvoudige toevoer van pellets en eenvoudig onderhoud aan de installatie



Ingebouwde hydraulische kit



Bijvullen via de lade voor frontaal

Idropellbox

code

€
inclusief
BTW

801010

5965,-

INBEGREPEN



Afstandsbediening met display

--

--



zie p. 4

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansie-vat, circulatiepomp en overdrukklep

--

--

Support pour faciliter l'installation

--

--

OPTIE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

325,-

Plus Telefoonschakelaar Apparatuur

1028650

310,-

Blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten

640560

30,-

KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

70,-

KIT A2: hydraulische kits

801170



1030,-

Kit om pellets vanaf bovenzijde te laden

682240

255,-

Anticondensklep

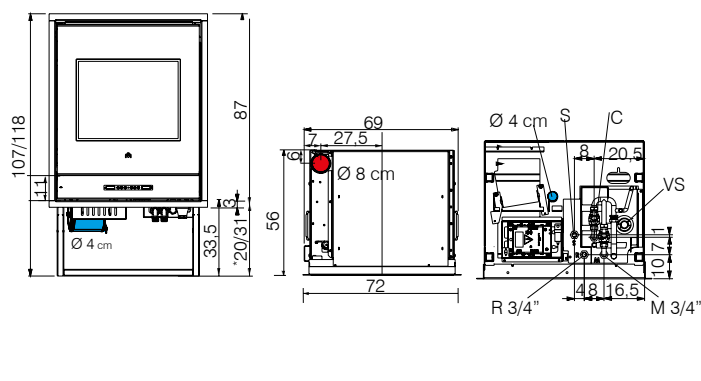

Idropellbox

4,5-15,6

3,1-12,6

92,1

405

1-3,5

9-30

30

A

8 M

201

725x107

725x118

15

•

•

•

•

•

•

•

•

•




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Idropellbox 30

Warm water voor het hele huis, met het gemak van pellets

- Vuurhaard in Ecokeram
- Rookgasafvoer achteraan Ø 10 cm, mannelijk
- Programmering uren per week
- Pelletlading vanaf de rechter- of linkerkant
- Kit ventilatie voorzijde (optie)
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

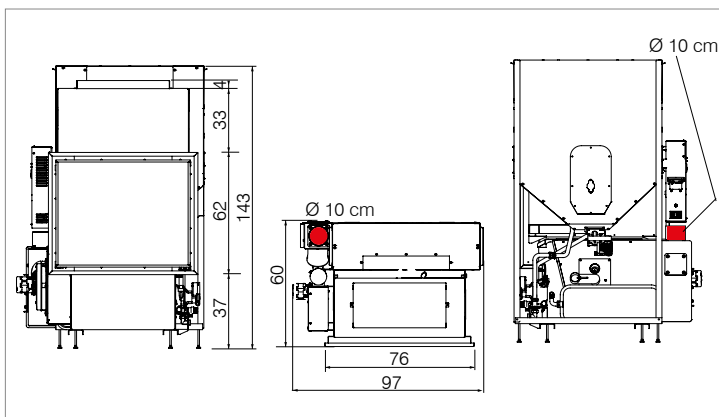

Gesloten expansievat

code

€
inclusief
BTW

Idropellbox 30

807330

6045,-

INBEGREPEN

Radiobesturing

--

--

sistema
LEONARDO FireControl
Patented

zie p. 4

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten
expansie-vat, circulatiepomp en overdrukklep

--

--

Pootjes verhoging in hoogte

--

--

OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

325,-

Telefoonschakelaar Apparatuur H

1035220

325,-

Anticondensklep

1095280

125,-

Kit synoptisch paneel met kabel

1083130

255,-

Kit ventilatie voorzijde

1080260

270,-

KIT 4, A2:
hydraulische kits

SET AIR DIFFUSER "dichtbij" bestaande uit: 1
ventilator + buizen, 1 elektronische regel eenheid met
afstandbediening

803490

535,-

Extra kit 3 meter geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280


60,-

Elleboog "Y" Ø 6 cm

804500

25,-

Kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT,
BENT, ORIGA-MI, SHARP



Idropellbox
30

8,3-27

5,6-22

90,4

705

1,8-6,2

10-33

60

E

10 M

265

97x60x143

50

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



77

CV HAARDEN

Aris Up Plus	32-33	Kira Evo	46	Yana	23
Aris Up2	32-33	Kira H 18 - H 22 Ekleaner	64	Yana Plus	23
Bild Air Tight C	18-19	Kira H 18 - H 22	65		
Bild	38-39	Klik	31		
Blade	42-43	Laguna2 P18-P24-P29	73		
Blade H 15	56-57	Lena	28-29		
Blade H 18-H 22 Ekleaner	62	Lena Plus	28-29		
Blade H 18-H 22	63	Lille 8	30		
Blade Up	44-45	Meg Più	68-69		
Celia AT	12	Milla H 12	53		
Celia ATC	13	Milla H 15	53		
Celia AT Plus	12	Myrna H 15	54-55		
Celia ATC Plus	13	Myrna	40		
Celia ATC Magic	11	Myrna Plus	40		
Cherie 9-11 Evo ATC	16-17	Myrna Q	41		
Cherie 9-11 Evo	34-35	Myrna Q Plus	41		
Cherie H Evo	58-59	Nara2	24-25		
Cherie Up	36-37	Nara2 Plus	24-25		
Cherie Up H	60-61	Pellkamin 8 Evo	48		
Dania Air Tight	14	Pellkamin 10 Evo Plus	49		
Dania Air Tight C	15	Pellkamin 12 Evo	51		
Dania Air Tight Plus	14	Pellkamin2 12	50		
Dania Air Tight C Plus	15	Rada Air Tight C	21		
Evia2	26	Slide	22		
Evia2 Up	27	Slide2 7	22		
Experta P 27-P35	70-71	Tera H 25- H 30	66-67		
Gora Slim	74	Vyda2 Air Tight	20		
Gora 22-26-29	75	Vyda2 Air Tight C	20		
H ₂ ocean 15-23-28	101	Vyda Evo	47		
Idropellbox	76	Vyda H 18 - H 22 Ekleaner	64		
Idropellbox 30	77	Vyda H 18 - H 22	65		

EDILKAMIN S.p.A.

We behouden ons de mogelijkheid voor op elk gewenst moment zonder aankondiging de technische eigenschappen en het aanzicht van de onderdelen te wijzigen. We achten ons niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in de catalogus.



* Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

** Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg per pellets en 4,6 kW/kg voor brandhout.

*** De diameter van de rookgasafvoer is niet de dia-meter van het schoorsteensysteem en moet be-meten worden volgens de nationale en plaatselijke voorschriften, en met name, maar niet beperkt tot de normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

	Nuttig vermogen
	Nuttig vermogen water
	Vermogen van de vuurhaard
	Rendement
	*Verwarmbaar vol.
	**Verbruik
	Brandduur
	Tank
	Controlelampje pelletreserve
	Haard: G: Gietijzer E: Ecokeram A: Staal V: Vermiculiet *** Rookgasafvoer
	↑ Bovenkant ↗ Achter → Zijkant
	Gewicht met verpakkingsmateriaal
	Afmetingen: breedte/diepte/ hoogteUitgang warmte lucht
	↑ Bovenkant ↗ Achter → Zijkant
	Waterinhoud
	Synoptisch paneel
	Touch Screen
	Radiobesturing
	Afstandsbediening
	Week-uurprogrammering
	Natuurlijke Convectie
	Geforceerde ventilatie

	De "luchtdichte" kachels
	Voor de moderne passiefhuizen
	Installation coaxiaal
	Automatische reiniging van de vuurpot
	Confort clima
	Autocheck hiermee kunnen eventuele storingen worden vastgesteld
	Post combustione
	Functie NIGHT
	Functie RELAX
	Functie EASY TIMER
	Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar
	Functie Turbo
	Rookuitvoer
	Externe luchttoevoer
	Uitvoer warme lucht

