

TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST


20²²

EN VIGUEUR DU 10 OCTOBRE
GELDIG VANAF 10 OKTOBER





PELLET

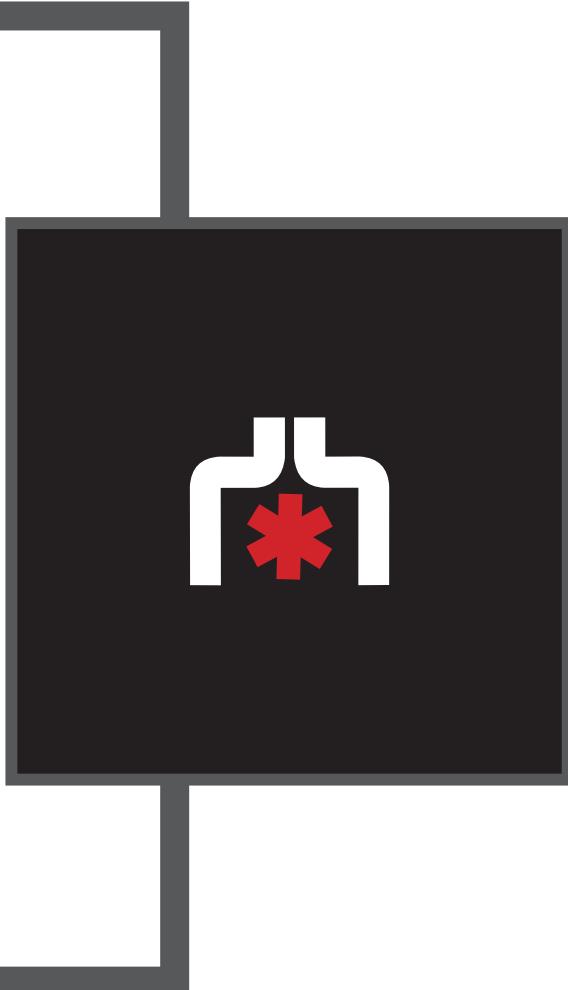

- POÈLES ÉTANCHES - AIR TIGHT |  11-21
LUCHTDICHTE KACHELS - AIR TIGHT |  11-21
- POÈLES | KACHELS  22-39
- INSERTS | INBOUWHAARDEN  40-41
- CHEMINÉES | HAARDEN  42-43
- THERMOPOÈLES | CV KACHELS  45-55
- CHAUDIÈRES | CV KETELS  56-59
- THERMOCHEMINÉES | CV HAARDEN  60-61

ACCESSOIRES | ACCESSOIRES  62-77

LÉGENDE | LEGENDA  79

Technologie - Techniek

4



Nettoyage automatique du creuset.
Automatische reiniging van het vuurpotje.



Gestion correcte de la combustion automatique.
Correct beheer van automatische verbranding.



Modulation automatique de la combustion pour éviter le gaspillage.
Automatische modulatie van de verbranding om verspilling te voorkomen



Patented

Le système EKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs.
Ons E-Kleaner-systeem zorgt voor een automatische reiniging van zowel de branderpot als de warmtewisselaars.



Fonction Night

Permet de programmer l'extinction automatique du poêle à l'heure souhaitée, pour un confort maximal sans gaspillage de combustible.
Met de kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof.

RELAX



Fonction RELAX

permet de désactiver la ventilation forcée d'un seul geste, pour profiter de la chaleur à convection naturelle dans un silence absolu.
Kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectiewarmte.



Fonction EASY TIMER

Simplification de la programmation de l'allumage et de l'extinction différés
Om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

BOUGIE EN CÉRAMIQUE

Allumage sécurisé, rapide et avec une consommation d'électricité moindre.

KERAMISCHE GLOEIBOUGIE

Veilige, snelle inschakeling met minimaal energieverbruik.

Edilkamin WiFi, AppFire



Avec les app Edilkamin, gérez votre chauffage à granulés peu importe où vous soyez.

Les applications créées par Edilkamin permettent de gérer toutes les fonctions de base d'un appareil à granulés depuis un smartphone ou une tablette. Pour utiliser appFire ou Edilkamin WiFi, il suffit de disposer d'une connexion de données disponible. En l'absence d'une connexion. Achetez le module WiFi et téléchargez dès maintenant votre application (vérifiez sur la fiche technique du produit que vous avez acheté l'application que vous devez télécharger).



Met de apps van Edilkamin beheer je je pelletverwarming, waar je ook vindt.

Met de (app en het) wifi module van Edilkamin kunnen alle basisfuncties van een pelletkachel worden bediend met behulp van een smartphone of tablet. Om appFire of Edilkamin WiFi te gebruiken moet er een dataverbinding beschikbaar zijn.

Koop de WiFi-module en download meteen je app (kijk op de technische kaart van het gekochte product welke toepassing je moet downloaden).





Ouvrez votre esprit à la chaleur domotique Stel je open voor domotische warmte

The Mind, le système qui relie le poêle à granulés thermique au réseau **wi-fi domestique**. Facile à utiliser avec **radiocommande Mind Remote**, **APP The Mind** (con wi-fi o bluetooth, scaricabile su smartphone o tablet da Google Play o Apple Store), **panneau synoptique**.

5

The Mind is een innovatief systeem waarmee de pelletkachel op het wifi-netwerk van de woning wordt aangesloten. U kunt uw verwarming regelen via radiobesturing Mind Remote, de app The Mind (met wifi of bluetooth, te downloaden op uw smartphone of tablet vanaf Google Play of Apple Store), display.

Chaufer avec de l'AIR

- Radiocommande Mind Remote
- APP The Mind

Verwarming met LUCHT

- Mind Remote
- App The Mind

Chaufer avec de l'EAU

- Display
- APP The Mind

Verwarming met WATER

- Display
- App The Mind

Les principales fonctions:

Système **airKare**: action combinée ozoniseur et ioniseur.

WI-FI et Bluetooth: pour gérer le chauffage à distance.

Fonction RELAX: pour désactiver la ventilation forcée et bénéficier d'un silence absolu.

Programmateur horaire: pour un chauffage sur mesure.

Fonction EASY TIMER: pour simplifier la programmation de l'allumage et de l'extinction différés du poêle.

Réglage de la ventilation pour un confort personnalisé.

Le **voyant de réserve pellet** indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure.

Utilisation simplifiée ou avancée, pour une technologie à la portée de tous.

De belangrijkste functies:

Het **AIRKARE**-systeem, de gecombineerde werking van een ozonisator en een ionisator.

WIFI en BLUETOOTH, om de verwarming op afstand te regelen.

RELAX-functie, om geforceerde ventilatie uit te schakelen voor maximale stilte.


Tijdprogrammering voor verwarming op maat.

EASY TIMER-functie, om de programmering van uitgestelde in- en uit-schakeling te vereenvoudigen.

Regeling van de ventilatie voor een persoonlijk afgestemd comfort.

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vereenvoudigd of geavanceerd gebruik, voor gebruiksvriendelijke technologie voor iedereen.

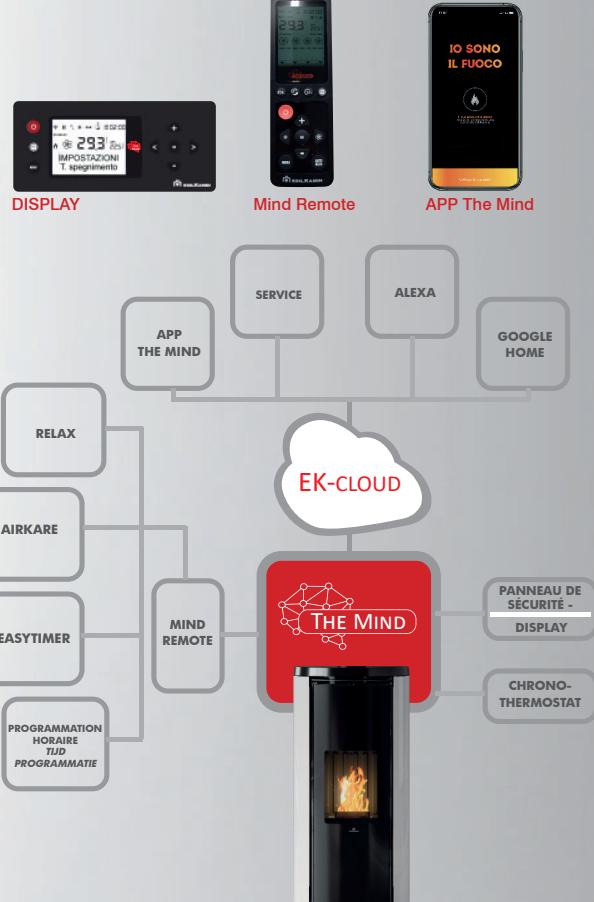

Améliorez l'air de votre maison toute l'année!
Verbeter de luchtkwaliteit in uw woning, het hele jaar door!

La qualité de l'air de notre maison est très importante pour notre bien-être mais elle est souvent compromise par des substances telles que les virus, les bactéries, la poussière, etc. Le système AirKare peut améliorer la qualité de l'air domestique tout au long de l'année, même lorsque le poêle est éteint, à condition que ce dernier soit alimenté en électricité.

Le système **airKare** exerce une action combinée:

- **ioniseur**: il réduit la quantité de particules en suspension dans l'air telles que la poussière, les pollens et la fumée;
- **ozoniseur**: il aide à réduire les virus, les bactéries, les champignons, les germes, les microbes et éloigne les petits insectes.

Le système est soit installé de série soit en option, sur certains modèles de poêles et thermopôles.



Regardez la vidéo

De luchtkwaliteit in de woning is zeer belangrijk, maar wordt vaak aangetast door virussen, bacteriën, stof en andere verontreiniging. Het airKare-systeem kan de luchtkwaliteit in de woning het hele jaar door verbeteren, ook als de kachel uitgeschakeld is en alleen op de netvoeding is aangesloten.

airKare heeft een gecombineerde werking:

- **ionisator**: vermindert deeltjes in de lucht zoals stof, pollen en rook;
- **ozonisator**: helpt virussen, bacteriën, schimmels, ziektekiemen en microben te verminderen en houdt kleine insecten weg.

Het systeem is aanwezig of optioneel op bepaalde modellen kachels en cv-kachels.



Bekijk de video





Tera H

Thermopoêles à granulés Cherie H Evo et Tera H avec nettoyage automatique.
Cv-pelletkachels Cherie H Evo en Tera H met automatische reiniging.

Cherie H Evo et Tera H sont les thermopoêles à granulés avec **AshKontrol**, système nettoyage automatique du creuset.

Cherie H Evo et Tera H sont disponibles dans différents modèles, et Tera H est même disponible en deux puissances.

Le système de nettoyage comprend différentes phases:

Au démarrage du thermopoêle, les deux « peignes » qui constituent le creuset oscillent vers le haut et vers le bas pour « briser » d'éventuels dépôts de cendres. **A**


Ensuite, le creuset s'ouvre entièrement pour faire tomber les cendres dans le compartiment prévu à cet effet, afin qu'il soit propre pour l'allumage. **B**

Pendant le fonctionnement, même en présence de braises dans le creuset, le mouvement d'oscillation des « peignes » est répété pour éviter que les cendres forment des dépôts. Lorsque le creuset est complètement fermé, le passage de l'air nécessaire pour la combustion des granulés est toutefois garanti. **C**


Post-combustion, l'air est libéré au-dessus de la flamme par des orifices prévus à cet effet.



A - C



B



Cherie H Evo en Tera H zijn cv-pelletkachels met **AshKontrol**, systeem automatische reiniging van het vuurpotje.

Cherie H Evo en Tera H zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, de laatste ook in twee ver-mogenen.

Het reinigingssysteem bestaat uit verschillende fases:

Bij het inschakelen van de cv-kachel bewegen de twee "kammen" van het vuurpotje omhoog en omlaag om eventuele aangekoekte as "los te maken". **A**

Vervolgens gaat het vuurpotje helemaal open om de as in de daarvoor bestemde ruimte te laten vallen. Zo is het vuurpotje schoon voor de inschakeling. **B**

Tijdens de werking, ook als er sintels aanwezig zijn in het vuurpotje, wordt de omhoog- en omlaaggende beweging van de "kammen" herhaald om te voorkomen dat er as aankookt. Als het vuurpotje helemaal gesloten is, is de doorstroom van lucht voor de verbranding van de pellets echter altijd gegarandeerd; **C**

Naverbranding wordt de lucht boven de vlammen afgezogen door speciale openingen.



Commodité et design pour chauffer toute la maison.
Gebruiksgemak en design voor het verwarmen van de gehele woning.



Cherie H Evo

Tera H

- Compartiment des cendres (Cherie H Evo). **D**
- Double tiroir à cendre, l'un dans la chambre de combustion, l'autre sous le système de nettoyage des turbulateurs (Tera H). **E**
- Motoréducteur Brushless de chargement des granulés;
Motorréducteur Brushless de nettoyage du creuset.
- Écran sur le dessus (Cherie H Evo). **F**
- Écran escamotable (Tera H). **G**
- Kit hydraulique incorporé (Cherie H Evo), kit en option (Tera H).

- Asruimte (Cherie H Evo), **D**
- Dubbele aslade, één in de verbrandingskamer, en één onder het reinigingssysteem van de turbulatoors (Tera H); **E**
- Borstelloze reductiemotor voor het vullen van pellets;
Borstelloze reductiemotor voor het reinigen van het vuurpotje;
- Display op de bovenkant (Cherie H Evo), **F**
- Verzonken display (Tera H) **G**
- Geïntegreerde hydraulische kit (Cherie H Evo), optionele kit (Tera H).






PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocale ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.



Air chaud Warme lucht

Les poèles, les cheminées et les inserts à granulés chauffent une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

De kachels, haarden en inbouwaarden op pellets verwarming met lucht een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.



Deux codes articles sont nécessaires pour commander un produit: la structure et l'habillage (en fonction de la finition souhaitée).
Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen: de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).

Poêles étanches Luchtdichte kachels

AT Air Tight



Celia ATC Magic
7,2 kW
p. 11



Celia ATC / ATC Plus
Celia AT / AT Plus
7,2 kW / 9,6 kW
p. 12-13



Dania ATC / ATC Plus
Dania AT / AT Plus
6 kW / 8 kW
p. 14-15



Cherie 9 Evo ATC
Cherie 11 Evo ATC
9,3 kW
11,4 kW
p. 16-17




Bild ATC Up
9,1 kW
p. 18-19



Rada ATC
12,8 kW
p. 21



Poêles Kachels

						
Slide2 5 Up Slide2 7 Up	Yana Yana Plus	Nara2 Up Nara2 Plus Up	Evia2 Up	Lena Lena Plus	Lille 8 Up	Klik
5,1 kW 6,9 kW p. 22	6,9 kW 9,2 kW p. 23	6,9 kW 9,2 kW p. 25	7,9 kW p. 24	7,9 kW 9,2 kW p. 26-27	8,1 kW p. 28	8,3 kW p. 29

						
Cherie 9/11 Evo	Bild Up	Myrna Myrna Plus	Myrna Q Myrna Q Plus	Blade2 12 Up	Kira Evo	Vyda Evo
9,3 / 11,4 kW p. 30-31	9,1 kW p. 32-33	10 kW 12,3 kW p. 34	10 kW 12,3 kW p. 35	12,1 kW p. 36-37	14,8 kW p. 38	14,8 kW p. 39

Inserts Inbouwhaarden



Pellkamin 8 Evo
Pellkamin 10 Evo Plus

8,3 kW
10,5 kW
p. 40-41

Cheminées Haarden



Pellkamin 12 Evo
chargement avec tiroir
bijvullen met lade

12,6 kW
p. 42

Pellkamin 12 Evo
chargement par la trappe
bijvullen via luik

12,7 kW
p. 43

Pellkamin 12 Evo
chargement par la trappe
bijvullen via luik

12,7 kW
p. 43



Installation avec sortie des fumées COAXIALE

Parmi les poèles à granulés étanches, les modèles Air Tight « C » sont caractérisés par une sortie coaxiale.

Le principal avantage est que, en phase d'installation, il suffit de pratiquer un seul trou qui comprend la sortie des fumées et l'entrée d'air de combustion, ce qui limite les travaux de maçonnerie.

Installatie met COAXIALE buis


De Air Tight "C" -modellen kenmerken zich door de coaxiale uitgang. De coaxiale uitlaat heeft als belangrijkste voordeel dat er in de installatiefase maar één opening hoeft te worden gemaakt die zowel als rookgasafvoer fungert als als inlaat van verbrandingslucht, zodat het metselwerk wordt beperkt



Les poêles ETANCHES LUCHTDICHTE kachels

Poêles complètement hermétiques qui prélevent l'air à l'extérieur de la maison.

- Ils n'ont pas besoin d'une prise d'air extérieure dans la pièce d'installation.
- Ils sont idéales pour les maisons passives, mais adaptées à n'importe quelle maison.
- En raison de leurs caractéristiques particulières, ils sont idéaux pour chauffer toutes les pièces de la maison (pour l'installation et pour tout ce qui n'est pas expressément exposé, la législation de chaque pays est en vigueur).
- Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen vanaf buiten de woning.*
- *Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.*
- *Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.*
- *Op basis van hun bijzondere eigenschappen zijn ze ideaal voor het verwarmen van alle kamers in huis (voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land).*

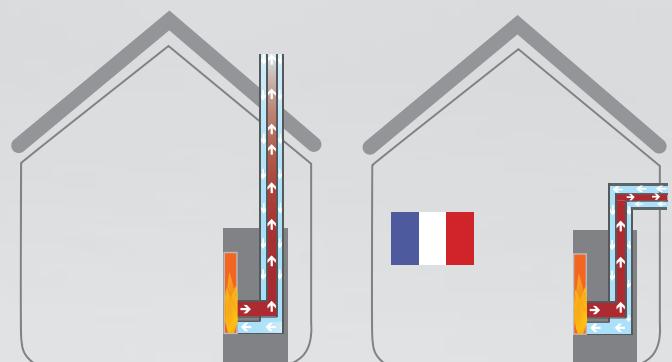

Exemple d'installation avec la sortie des fumées et la w d'air extérieure coaxiales.

Installatievoorbeeld met coaxiale rookgasafvoer en externe luchtinlaat.



Link PRIX



Celia Air Tight C Magic

Lorsque le poêle fonctionne, la vitre Magic laisse apparaître la vision de la flamme. Une fois éteint, la vitre Magic reste totalement noire, évitant ainsi de voir l'intérieur du foyer.

- caractéristiques comme Celia ATC

*Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is.
Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!
- eigenschappen zoals Celia ATC*





Verre blanc (Poêle éteint) /glas wit (kachel uit)

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
811140	5.518
811150	

EN DOTATION - INBEGREPEN

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" action combinée d'ioniseur et d'ozonateur Patented	WI-FI geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote" ionizer gecombineerd met een ozonizer Fire Control	voir p./zie p.5
---	---	-----------------

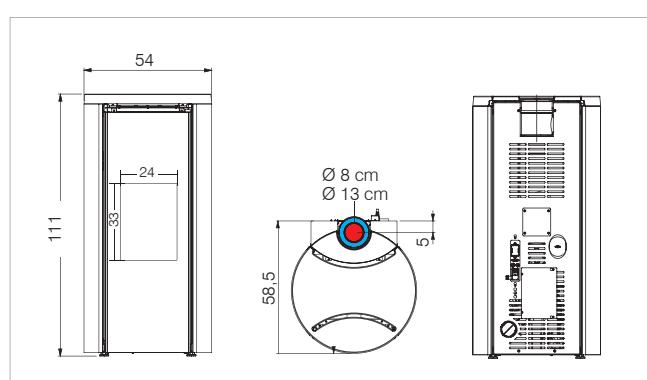

Celia ATC Magic



12



Celia Air Tight Celia Air Tight Plus canalisable/ kanalatisatie

Adapté pour les maisons passives

Top coulissant en fonte pour le chargement du granulés


- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
- Geheel glazen buitendeur - dubbele deur afsluiting vuurhaard
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

Celia Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être réglé par thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option. Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

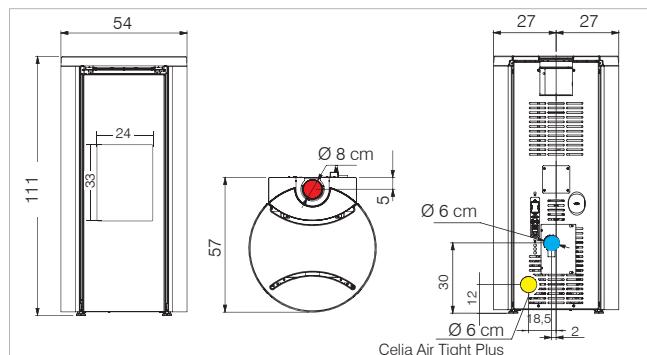

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Celia AT	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810310 4.780
	Flancs en verre Glas panelen en blanc wit	810320 5.227
Celia AT Plus	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810350 5.022
	Flancs en verre Glas panelen en blanc wit	810360 5.397
	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810370
EN DOTATION - INBEGREPEN		
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"		
voir p./zie p.5		
action combinée d'ioniseur et d'ozoneur ionizer gecombineerd met een ozonizer		
voir p./zie p.4		
EN OPTION - OPTIE		
Celia Air Tight Plus		
pour canalisation voor kanalatisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280 85
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500 48
pour canalisation voor kanalatisatie Ø 8 cm	Bouches de canalisation / kanalatisatie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85
	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280 61
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalatisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalatisatie	1115600 30
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		
		1155360 48



	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30'±
Celia AT	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	142	54x57x111	•	•	•	•	•	•	
Celia AT Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	145	54x57x111	n1x6	•	•	•	•	•	



Verre blanc / glas wit




Celia Air Tight C

canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Celia AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- eigenschappen zoals Celia AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

Celia Air Tight C Plus:

- caractéristiques comme Celia AT Plus
- eigenschappen zoals Celia AT Plus

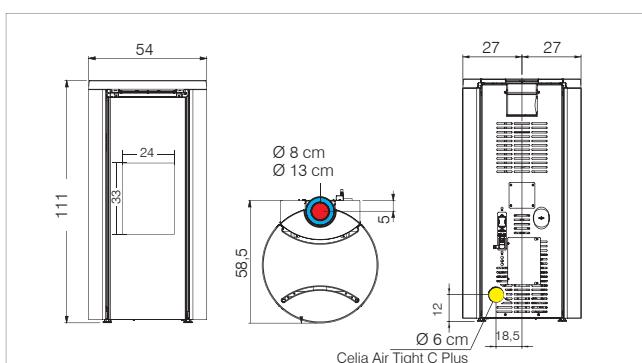

Celia ATC
Celia ATC Plus

	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	RELAX	30°+
Celia ATC	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	↑8/13 F	142	•	•	•	•	•	
Celia ATC Plus	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	↑8/13 F	145	•	•	•	•	•	





G

14



Dania Air Tight Dania Air Tight Plus canalisable/kanalisaatie


Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Geschikt voor de "passieve" huizen**
- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Dania Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm,
Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk
verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening,
U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze
thermostatisch laten schakelen.

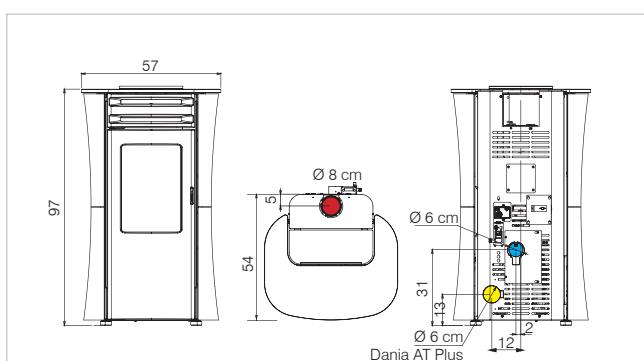

		€ y compris la TVA inclusief BTW	
	code		
Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergrijs staal en glas	810470	4.126	
Dania AT	verre blanc glas witte	810480	
	verre noir glas zwart	810490	
Dania AT Plus	Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergrijs staal en glas	810510	
	verre blanc glas witte	810520	
	verre noir glas zwart	810530	
EN DOTATION - INBEGREPEN			
THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p.5	
airKare	action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer		
LEONARDO	Fire Control	voir p./zie p. 4	
EN OPTION - OPTIE			
Dania Air Tight Plus			
pour canalisation voor kanalisaatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatie te verlengen	804280	85
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
	Bouches de canalisation / kanalisaati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisaie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	61
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisaie warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie			
	1115600	30	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)			
	1155360	48	

Dania AT
Dania AT Plus

%



m³



kg/h



h



kg



cm



kg



F



F



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


verre blanc / glas witte

Link PRIX



Dania Air Tight C Dania Air Tight C Plus canalisable / kanalisation

- caractéristiques comme Dania AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, fermelle
- eigenschaften zoals Dania AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

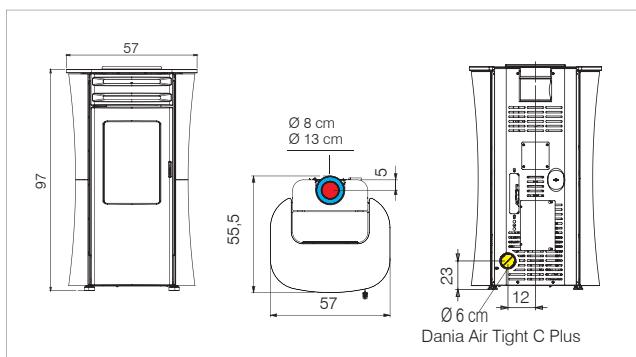

Dania ATC	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8/13 F	133	57x55,5x97	-	•	•	•	•	•	•	•
Dania ATC Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8/13 F	137	57x55,5x97	n1x6	•	•	•	•	•	•	•

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergris staal en glas	810550	4.344

Dania ATC	verre blanc glas witte	810560	4.586
	verre noir glas zwart	810570	

Dania ATC Plus	Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergris staal en glas	810590	4.586
----------------	---	--------	-------

Dania ATC Plus	Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in verre blanc glas witte	810600	4.828
	verre noir glas zwart	810610	

EN DOTATION - INBEGREPEN



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 14





G

16

POÊLES ÉTANCHES / LUCHTDICHTE KACHEL



Link PRIX



Céramique gris foncé / keramiek donkergrize



Cherie 9 Evo Air Tight C

canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen

- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeilamp
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- 2 heteluchttuitlaten met 2 standaard ventilatoren:
- 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
- 1 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------

FLEX structure structuur

Cherie 9 Evo ATC

812350

4.513

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier	blanc opaque Mat wit	1136000	
staal serie	bronze Brons	1136010	1.016
	grise foncé donkergrize	1136020	

série Céramique	blanc crème crèmekleurig	1136030	
keramiek serie	bordeaux bordeaux	1136040	1.246
	grise foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5




airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

LEONARDO Fire Control
Patented

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.17

- Cherie 9 Evo ATC (A)
- Cherie 11 Evo ATC (A/B)

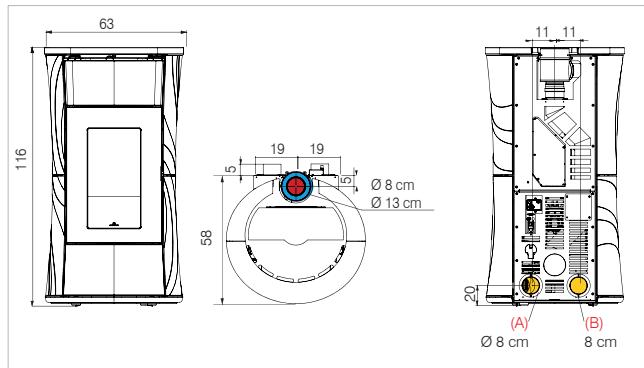

3,6-9,3



92,5



m³



240



0,8-2,1



9-23



18



G



8/13 F



216



63x58x116



n1x8



•



•



•



•



•



•



•



•



30°



•



•



•



•

Cherie 9 Evo ATC





Cherie 11 Evo Air Tight C

canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Cherie 9 Evo ATC
- 3 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces. Par radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- eigenschappen zoals Cherie 9 Evo ATC
- 3 heteluchtruilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruilat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruilanden achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Cherie 11 Evo ATC	812360	4.707



Cherie 11 Evo ATC

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Mat wit	1136000	17
série Acier staal serie		
bronze Brons	1136010	1.016
grise foncé donkergrize	1136020	
blanc crème crèmekleurig	1136030	
série Céramique keramiek serie		1.246
bordeaux bordeaux	1136040	
grise foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 5
	action combinée d'ioniseur et d'ozoneur ionizer gecombineerd met een ozonizer	

	adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	54
pour canalisation voor kanalisatie	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisa- tie te verlengen	804280	85
Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
	Bouches de canalisation kanalisierte e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 85	
Sonde ambience NTC pour la lecture de la tem- pérature de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie	1115600	30	

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	54
---	---------	----



3,6-11,4



91,3



295



0,8-2,6



7-23



18



G



8/13 F



218



63x58x116



n2x8



•



•



•



•



•



•



•



•

Cherie 11 Evo
ATC



Link PRIX



Céramique blanc opaque / Matte witte keramiek

Bild Air Tight C Up canalisable/ kanalisatie

Adaptée pour les maisons passives
Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte

- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
Frontale en kanaliseerde ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen



Verre noir / Zwart glas



Bild ATC Up

4,4-9,1

89

m³

235

kg/h

1-2,1

h

10-22

kg

G

8/13 F

133

cm

n1x8

80x30x110

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------



Bild ATC Up

812900

5.288

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série verre glas serie	noir Zwart	1086320	303
---------------------------	---------------	---------	-----

série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290	339
-----------------------------------	-----------------------------	---------	-----

noire opaque Mat zwart	1086300	
---------------------------	---------	--

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5

airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Poignée FIT / handvat FIT	1	1080270	48
---------------------------	---	---------	----

pour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	54
--	---------	----

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisation te verlengen	804280	85
---	--------	----

Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
---------------------------------------	--------	----

Bouches de canalisation /
kanalisaati e-openingen SPLIT,
BENT, ORIGAMI, SHARP

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie	1115600	30
--	---------	----

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	54
--	---------	----



Bild Air Tight C Up canalisable/ kanalisatie

Adaptée pour les maisons passives

Compact, 30 cm de profondeur

- four en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Wärmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen



structure
structuur

Bild ATC Up

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

code

812900

5.288

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Pierre ollaire
Speksteen serie



1086310

545

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5

airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer


LEONARDO Fire Control
Patented

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.18



- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
possibilité de détourner l'air chaud canalisée
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)

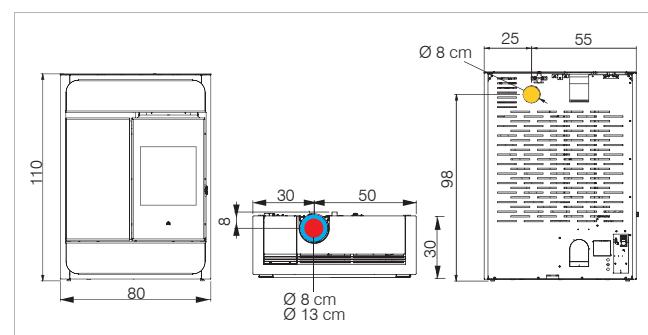

4,4-9,1

89 %
235 m³
1-2,1 h
22 kg
G cm
8/13 F 158 n1x8

kg/h

kg

cm

Bild ATC Up





PELLET

60

20

POÊLES ÉTANCHES / LUFTDICHTE KACHEL



blanc opaque
matte witte





Rada Air Tight C canalisable/ kanalisation


Adaptée pour les maisons passives

Top coulissant pour le chargement du pellets.
- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm
(1 de série + 1 avec kit en option)
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschied voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 2 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 6 cm
- Frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen

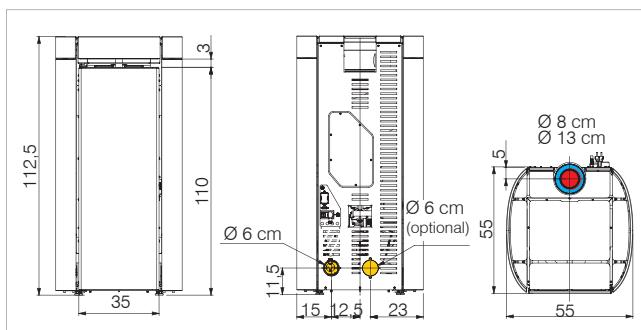

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
acier avec part supérieure en céramique staal en inzetframe bovenaan in keramiek	809170	5.300
blanc opaque matte witte	809180	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommande
Radiobesturing

LEONARDO **Fire Control**

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 369

Kit 2° ventilateur pour canalisation à monter sur le poêle pour chauffer une autre pièce. Peut être installé aux bouches de canalisation / Set 2 ventilator voor kanalisation, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.

1035440 424

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisation te verlengen

804280 85

Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 48

Bouches de canalisation / kanalisation e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP


voir - zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisation installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur

1115600 30

Kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)


1155360 48



1 ventilateur d'air ambiant +
1 ventilateur pour canalisation
1x ruimte ventilator +
een extra ventilator voor kanalisation

Avec le kit 2e ventilateur en option
Met kit 2e ventilator optioneel

ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
individuell steuerbare Ventilatoren (met radiocommande)

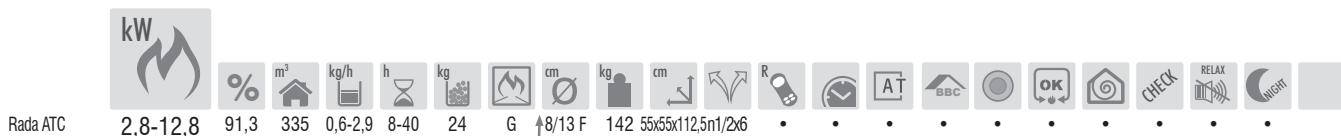



22

POÊLES / KACHEL



Naturstein / soapstone

Link PRIX



Slide2 5 Up


Slide2 7 Up

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut centrale, femelle
- foyer en fonte
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire

De pelletkachel met originele schuifblad

- centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- gietijzeren vuurhaard.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering

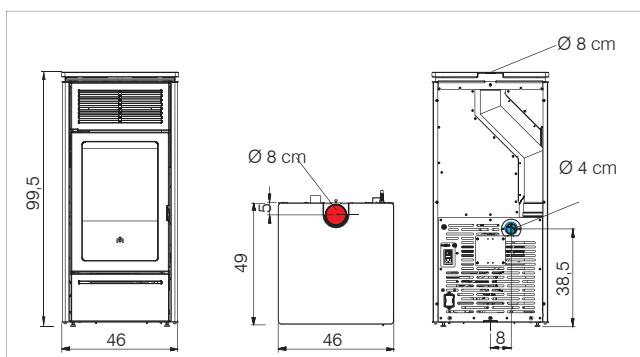Rauchauslässe
smoke outletAufnahme von externer Luft
External air intake

Slide2 5 Up

2,3-5,1



91,9



135



0,5-1,2



17-40



20



•



G



8 F



121/128



46x49x99,5



•



•



•

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
 WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
 installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

194





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Noire opaque / mat zwart

Link PRIX



Yana Yana Plus canalisable/ kanalisatie


TOP coulissant pour le chargement du granulés

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, fermelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- De pelletkachel met originele schuifblad**
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Yana Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte in deze thermostatisch laten schakelen.

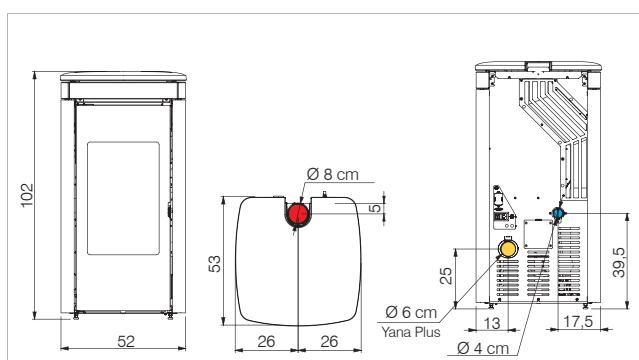

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Yana	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	123	52x63x102	-	•	•	•	•
Yana Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	9-22	20	•	G	↑ 8 F	125	52x63x102	n1x6	•	•	•	•

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Yana	813010 2.928
Yana Plus	813020 3.170

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque mat wit	1105180	484
noire opaque mat zwart	1105190	1.137

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 5
Leonardo	WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115580	194
-------------	--	---------	-----

Yana Plus:

pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaie te verlengen	804280	85
pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Bouches de canalisation kanalisaie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisation Ø 8 cm:	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	61
pour canalisation voor kanalisation Ø 8 cm:	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisaie warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaie	1115600	30	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce d'installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	48	





G


24

POÊLES / KACHEL



Evia2 Up

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- double porte de fermeture foyer
- porte externe entièrement en verre
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk (optionele kit)
- programmering uren per week
- dubbele deur afsluiting vuurhaard
- Geheel glazen buitendeur
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

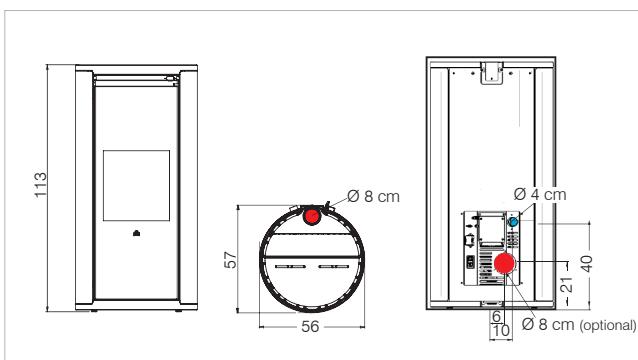

kW

Evia2 Up 3-7,9



code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	--

Acier blanc opaque Mat wit staal



812690

4.187

Acier noir Zwart staal



812700

Acier bronze Brons staal



812710

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
Rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk

1077590

79

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

194





25


POÊLES / KACHEL



Nara2 Up Nara2 Plus Up canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard van gietijze
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Nara2 Plus Up: 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
 - 2 ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

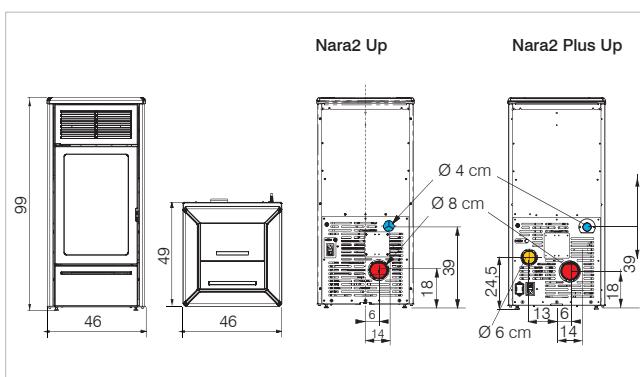

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	(30°)			
Nara2 Up	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	8 M	123	46x49,99	--	•	•	•	•	
Nara2 Plus Up	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	8 M	125	46x49,99	n.1x6	•	•	•	•	



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Nara2 Up	812210	2.602
Nara2 Plus Up	812220	2.844

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir brillant zwart	1021380	242
série céramique keramische serie	1021370	
blanc opaque mat wit	1021360	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND	Fire Control	voir p./zie p. 5
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	

LEONARDO Patented	Fire Control	voir p./zie p. 4
-------------------	--------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	1115580	194
installation par un technicien agréé <i>installatie door een erkend dealer of installateur</i>		

Nara2 Plus Up:

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	85
Coûte "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48	
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	61
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	48	





26

POÊLES / KACHEL



céramique blanc opaque/ keramiek mat wit

[Link PRIX](#)
Lena
Lena Plus canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



acier noir / staal zwart

	kW 														
Lena	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	13-34	24	•	G	↗ 8 M	121/108	50x49x100	-	•	•	
Lena Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	↗ 8 M	115/123	50x49x100	n1x6	•	•	



Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	blanc opaque céramique Mat wit keramiek		1148140	520
série flancs flankenop serie	acier noir zwart staal		1148160	315

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE



installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

194

Lena Plus:


pour	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	85
canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
	Bouches de canalisation kanalisaati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 85	
pour	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	61
canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	48

[Link PRIX](#)

Lena Lena Plus canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- sonde réservoir granulés
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- Pellet niveau sensor
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

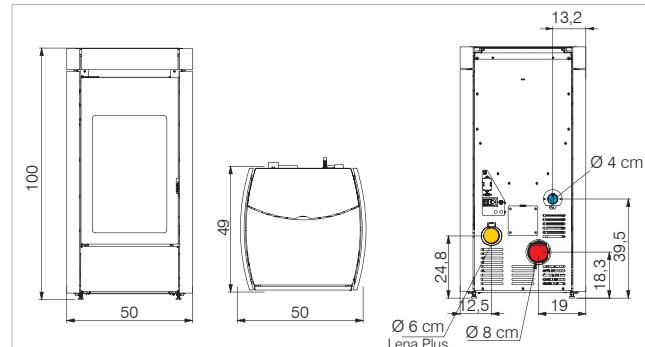

code	€ y compris la TVA inclusief BTW	
Lena	813030	2.819
Lena Plus	813040	3.061

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	pierre ollaire speksteen		1148150	641
-------------------------------	-----------------------------	--	---------	-----

série flancs flankenop serie	pierre ollaire speksteen		1148170	1.222
---------------------------------	-----------------------------	--	---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p.26

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.26



Inerts en pierre ollaire / inzetframe in speksteen



	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Lena	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	13-34	24	•	G	8 M	123/110	50x49x100	-	•
Lena Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	8 M	117/125	50x49x100	n1x6	•





G

28

POÊLES / KACHEL



Link PRIX



Lille 8 Up

Possibilité de supprimer les pieds (<10 cm), idéal pour une installation à même le sol.

- complètement en fonte avec foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle ou par l'arrière mâle
 - fonctionnement à convection naturelle
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - programmation journalière/hebdomadaire
- Mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm), geschikt voor een gelijkvloerse installatie.*
- pelletkachel gietizeren, gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk
 - werking met natuurlijk convectie
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - dagelijkse/wekelijkse programmering



Fonte noir bouchardé
Zwart gegolfd gietijzer



813580

5.022

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-FI intégré et radiocommande "Mindremote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

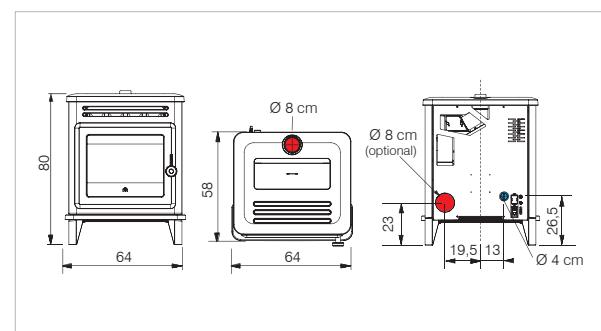

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30'			
Lille 8 up	2,4-8,1	90	210	0,5-1,9	11-40	20	•	G	8FM	196	64x58x80	•	•	•	•	•





Energy
A++
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Boutons pratiques sur le dessus pour faciliter l'utilisation

- structure et foyer en fonte
- sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire (avec radiocommande en option)
- panneau simplifié avec 2 boutons et 2 voyants lumineux
- 6 positions de fonctionnement: éteint « OFF », puissance 1/2/3, fonction Relax, fonction « TURBO »
- Interrupteur lumineux ON/OFF

Handige knoppen aan bovenkant, voor een eenvoudiger gebruik

- structuur en vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar



Aacier avec part
supérieure en
céramique

Staal met bovenaand in
keramiek

blanc opaque
Mat wit

€
y compris
la TVA,
incluse
BTW

code

807160

3.073

gris foncé
donkergrijze

807170

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit Radiocommande
Kit radiobesturing

1128600 303

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 369




2 boutons:

_allumage/extinction; puissances
allumage retardé programmable

2 voyants lumineux:

_Sonde de niveau granulé
nettoyage du creuset
2 knoppen:
_ontsteken/uitdoven; vermogen
programmeerbare vertraagde
ontsteking
2 waarschuwingen met verlichting:
Pellet niveau sensor
reiniging van het vuurpotje

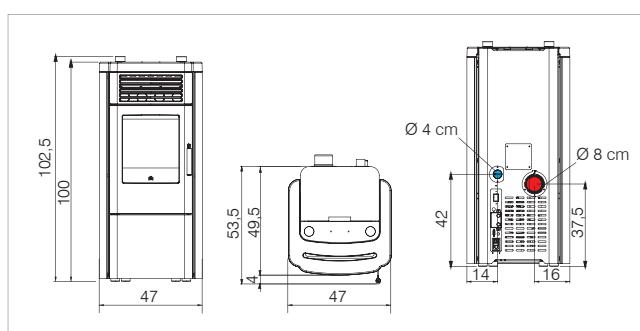

Klik

3,5-8,3



90



215



0,8-1,9



9-21



17



8 M



140



optional



optional



optional



optional



optional





PELLET



30



POÈLES / KACHEL



Cherie 9 Evo canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Cherie 11 Evo
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- eigenschappen zoals Cherie 11 Evo
- 2 heteluchttuitlatten met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

- Cherie 9 Evo (A)
- Cherie 11 Evo (A/B)

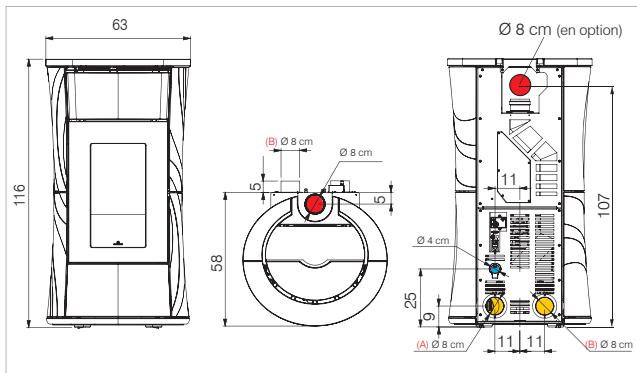

92,5 % 240 m³ 0,8-2,1 kg/h 9-23 h 18 kg

G cm Ø kg

216
218 ↑ F

cm ↑ 63x58x16 n1x8 R OK CHECK RELAX 30°+



structure structuur

Cherie 9 Evo

812330

code	y compris la TVA inclusief BTW
------	--------------------------------

code

y compris la TVA inclusief BTW

4.041

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van één van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	1.016
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	
Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.246
	bordeaux bordeaux	1136040	
	gris foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm
Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm

1128660 85

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir p./zie pag. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020 54

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen
Ø 6 cm:

804280 85

Coude "Y" Ø 6 cm
Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 48

Bouches de canalisation
kanalisierte-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie p. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 30

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 54



Cherie 11 Evo canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - par l'arrière, mâle (en option)
- 3 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces. Par radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiwijze
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- 3 heteluchtuitleggen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitleg aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitleggen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Cherie 11 Evo 812340 4.223

**il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht**

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	1.016
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergranje	1136020	
série Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.246
	bordeaux bordeaux	1136040	
	gris foncé donkergranje	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 30

kW	3,6-11,4	%	91,3	m³	295	kg/h	0,8-2,6	h	7-23	kg	18	cm	8 F	kg	218 220	cm	63x58x116	n2x8	R	OK	CHECK	RELAX	30°±	+	+	+	+
Cherie 11 Evo																											





PELLET



32

POÈLES / KACHEL




Bild Up *canalisable/ kanalisation*

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

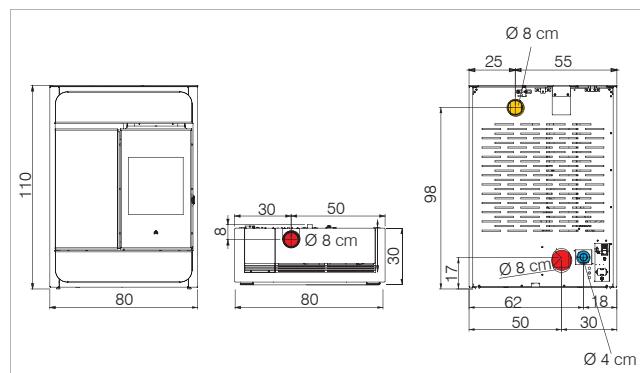

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Bild Up 4,4-9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	•	G	↑ 8 F	155	80x30x110	n1x8	•	•

structure
structuur

Bild Up

1086310

545

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
Speksteen serie



1086310

545

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-Fliegelintegreerde Radiobesturing "MindRemote"

voir p./zie p. 5

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.33

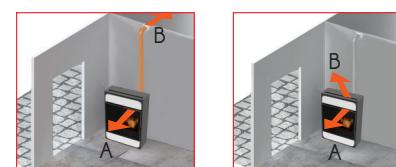

- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande) possibilité de détourner l'air chaud canalisée
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing) Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Verre noir / Zwart glas

Link PRIX

Bild Up **canalisable/ kanalisatie****Compact, 30 cm de profondeur**

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm

Frontale en kanalisaatieve ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



céramique blanc opaque / Matte witte keramiek

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
L FLEX structure structuur	Bild Up	812890 4.489
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht		
série verre glas serie	noir Zwart	1086320 303
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290 339
	noire opaque Mat zwart	1086300
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Voyant de réserve pellet:	indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	-- --
THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"	voir p./zie p. 5
airKare	action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer	
LEONARDO	Fire Control	voir p./zie p. 4
EN OPTION - OPTIE		
Poignée FIT / handvat FIT	1	1080270 48
Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk		1083090 85
pour canalisation / voor kanalisaatieve Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		voir - zie pag. 86
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm		1067020 54
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatieve te verlengen		804280 85
pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 6 cm:		
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm		804500 48
Bouches de canalisation / kanalisaatieve openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 85
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatieve		1115600 30
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaatieve, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1155280 54

kW	4,4-9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	•	G	cm Ø	kg	cm	cm ↑ 8 F	130 v. 80x30x110	n1x8	R	OK	RELAX	30°+	•	•	•	•	•	•	
Bild Up																									






34

POÊLES / KACHEL



Myrna Myrna Plus canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- **sorite des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle**
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- **Myrna Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

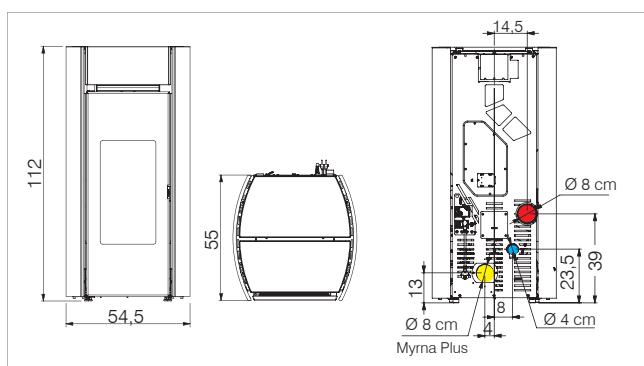

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°
Myrna	3,5-10	91,4	260	0,8-2,3	11-31	25	•	G	8 M	•	•	•	•
Myrna Plus	3,5-12,3	90	320	0,8-2,8	9-31	25	•	G	8 M	160	54,5x55x112 n1x8	•	•

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------



Myrna	814110	3.799
Myrna Plus	814120	4.041

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1116590	
série céramique keramiek serie	1116600	290
gris claire opaque licht grijs	1116610	



EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

--

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5

action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**

sistemas LEONARDO Fire Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Myrna Plus:

pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	54
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	85
Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm/Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
Bouches de canalisation / kanalisierte-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 85	

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600

30

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280

54




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Myrna Q Myrna Q Plus canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- **sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle**
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- **Myrna Q Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

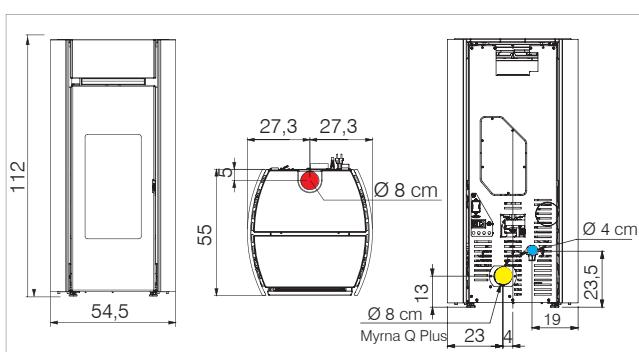

Myrna Q
Myrna Q Plus



3,5-10
3,5-12,3



91,4
90



260
320



0,8-2,3
0,8-2,8



11-31
9-31



25
25



•



G



↑ 8 F



160
163



54,5x55x112
54,5x55x112 n1x8



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**



Fire Control
Patented

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.34

[Link PRIX](#)



code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------

Myrna Q 814130 3.799

Myrna Q Plus 814140 4.041

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht


blanc opaque
Matte witte 1117060

série céramique
keramiek serie rose poudré
poeder 1117070 290

gris claire opaque
licht grijs 1117080



blanc opaque
Matte witte



rose poudré
poeder



gris claire opaque
licht grijs





G


36

POÊLES / KACHEL



Blade2 12 Up canalisable / kanalisation

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
 - bougie en céramique
 - 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
- Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
- programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - Slechts 34,5 cm diep**
 - gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 heteluchtruilen met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtruilen Ø 6 cm
 - via radiobesturing, de ventilator aan de voorkant en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
 - De 2 kanaalauitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



kw	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	217	90x34,5x113 n1/2x6	•	•



Blade2 12 Up 813100 3.799

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
speksteen serie

1044420 1.670

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

1115580 194

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links

1059990 67

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit
geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 85

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm / Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 48

Bouches de canalisation / kanalisati
e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP


voir - zie pag.85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor
temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 30

kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155360 48

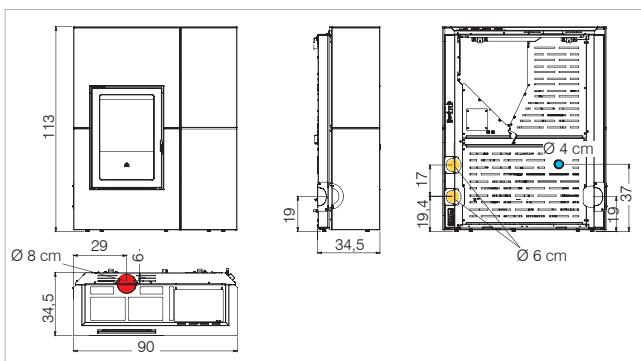



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Blade2 12 Up canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm:
- vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
- par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
- bougie en céramique
- 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de série:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
- par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.

- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Slechts 34,5 cm diep

- gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
- 2 heteluchtuitleten met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitlet naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtuitleten Ø 6 cm
- via radiobesturing, de ventilator aan de voorwand en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
- De 2 kanaaluitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



structure
structuur

Blade2 12 Up

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------

813100	3.799
--------	-------

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier
staal serie

bordeaux bordeaux	1091180
noir zwart	1091190
blanc opaque mat wit	1091200
bronze brons	1091210

762

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 36



kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•	•	•	•	•





PELLET




38

POÊLES / KACHEL



Kira Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloei'bougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtruilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruilat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruilatessen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmeer uren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

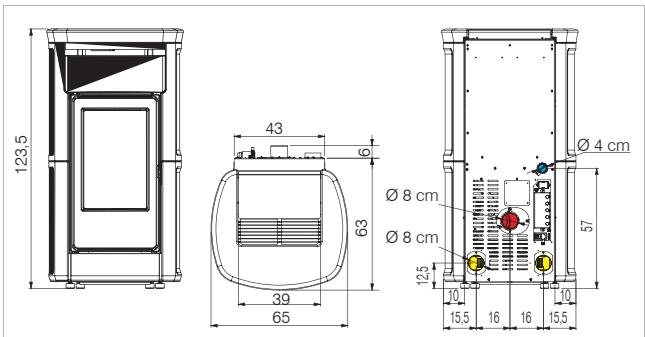

Kira Evo

4,8-14,8



89,9



385



1,1-3,4



9-29



32



G



267



•



•



•



•



•



•

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------

structure
structuur

Kira Evo

812510

4.223

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

blanc crème
wit crème

1049320

série céramique
keramische serie

1.440

bordeaux
bordeaux

1049310

parchemin
perkamentkleurig

1049330

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir p./zie p. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020

54

pour
canalisation
voor
kanalisatie
Ø 6 cm:

extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp
om van 6 tot 9 meter de canalisa-
tie te verlengen

804280

85

Coude "Y" Ø 6 cm
Elbow "Y" Ø 6 cm

804500

48

Bouches de canalisation
kanalisati e-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600

30

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280

54






Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Vyda Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloeilampje
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtuilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuilaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruutjes achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmeeruren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

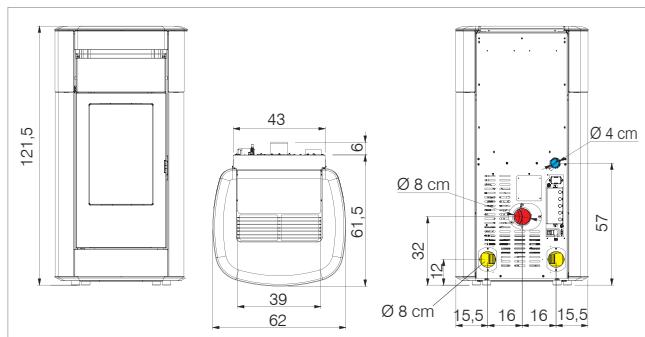

kW
4,8-14,8

%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
89,9	385	1,1-3,4	9-29	32	•	G	8 M	280	62,5x61,5x121,5 n2x8	•	•	•

Vyda Evo

structure
structuur

Vyda Evo 812520 4.949

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc opaque matte witte		1049560	581
	gris foncé donkergris		1152650	
série pierre ollaire speksteen serie			1136980	1.464

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --

THE MIND
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

LEONARDO
Patented

Fire Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.38





Link PRIX



Pellkamin 8 Evo


Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- mainfroide
- sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- sortie d'air frontale
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.*
- vuurhaard in gietijzer
- keramische gloeilogies
- handgreep
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- luchtauitgang aan de voorkant
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 8 Evo code 811320 / Pellkamin 10 Evo Plus code 811330

(sans cadre/zonder conische)

pour versions avec Kit de chargement frontal et par trappe voir fiche technique
zie technisch gegevensblad voor versies met frontlaade en laadklep voor luiken

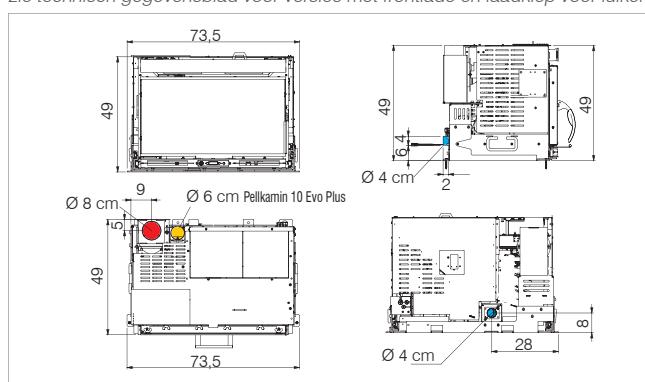

Pellkamin 8 Evo

811320 4.332

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure / *Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.*



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



Patented

voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE



Chevalet pour installation à foyer fermé / *Steun voor installatie als gesloten vuurhaard*

1011650 303

Cadre d'encadrement / *Gelakte conische lijst*

1133080 103

Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ *Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst*


1133090 345

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ *Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst*

1133100 309

Chargement à pellet / Vullen van pellets

extraction sur glissières
inzetframe op geleiders



en dotation - *inbegrepen*

avec tiroir
met lade
par trappe via luik



en option - *optie*



Pellkamin 8 Evo

3,5-8,3



89,9



215



m³



0,8-1,9



6-14



kg



11



•



G



↑8 M



151



73,5x49x49



•



•



•



•



•



•



•



•




[Link PRIX](#)


Pellkamin 10 Evo Plus

Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
 - bougie en céramique
 - mainfroide
 - sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
 - 1 sortie d'air chaud canalisable de Ø 6 cm, avec ventilateur orientable vers l'arrière (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
 - réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
 - chargement des pellets voir image Pellkamin 8 Evo (p.48)
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - sortie d'air frontale
 - extraction sur glissières pour entretien
 - panneau de contrôle positionné sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.**
- vuurhaard in gietijzer
 - keramische gloeiwbougie
 - handgreep
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
 - 1 uitgang voor warme lucht Ø 6 cm, geschikt voor kanalisatie, met de mogelijkheid om de ventilator naar achteren te richten (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
 - Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, Of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat.
 - dagelijkse/wekelijkse programmering
 - functie EASY TIMER
 - luchttuitgang aan de voorkant
 - save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 10 Evo Plus

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
811330	4.525

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

	Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	248
	Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst	1133080	103
	Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst	1133090	345
	Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst	1133100	309
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	85
	Coûte "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
	Bouches de canalisation / kanalatisatie-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	
	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	61
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisaatie warme lucht	voir p./zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie	1115600	30



3,5-10,5

%
89,1

m³
275

kg/h
0,8-2,5

h
4-14

kg
11

•

G

↑8 M

kg
147

cm
73,5x49x49

n1x6

•

R

OK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





42

CHEMINÉES / HAARDEN


Link PRIX

Chargement par la trappe / bijvullen via luik



Pellkamin2 12 canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie fumées vers le haut Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- extraction sur glissières pour entretien
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard
- keramische gloeiweg
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- programmering uren per week
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

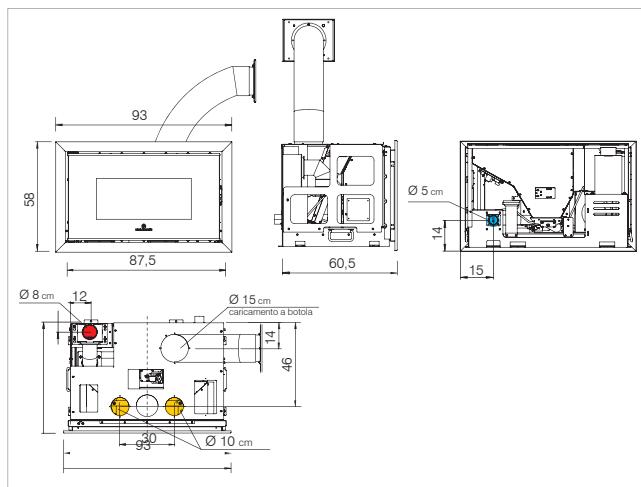

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	--

Pellkamin2 12

- kit de chargement par trappe
- kit de ventilation avec 2 ventilateurs et tuyaux pour air deporté
- 2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
- cadre d'encadrement
- *Bijvullen via luik,*
- kit ventilatiekit, met 2 ventilatoren en pijpen voor gedeporteerde lucht
- 2 vulopeningen LABEL cm 90x7,
- omlijsting

809530 5.433

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommand / Radiobesturing

-- --



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 369

Chevalet réglable en hauteur
In hoogte verstelbare steun

1030630 284

Sonde réservoir pellets
Pellet niveau sensor

1083150 73

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm


804280 85

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm
Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 48

Bouches de canalisation / kanalisiati e-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP

voir - zie pag. 85

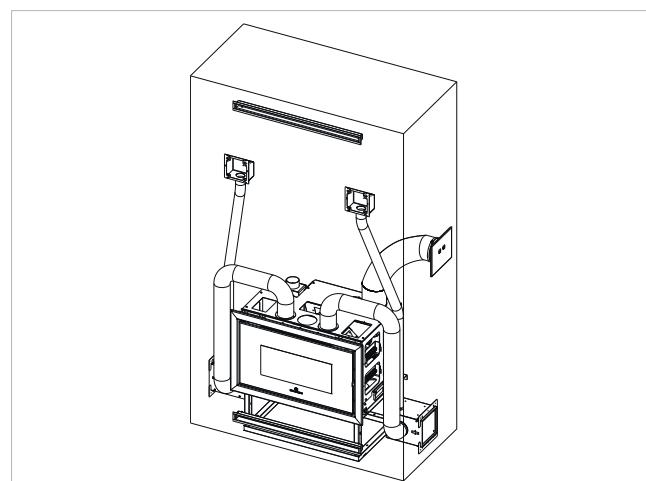

Pellkamin2 12	kW	3,8-12,6	%	m³	330	kg/h	0,8-2,9	h	6-21	kg	G	cm	kg	cm	R	OK	RELAX	NIGHT	CHECK
															•	•	•	•	•






Kit de chargement par trappe / bijvullen via luik

Kit tiroir de chargement frontal
bijvullen met ladeLink PRIX**Pellkamin 12Evo** canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte - bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- 3 ventilateurs: • 1 orienté frontalement , • 2 pour canalisation, réglable par l'avant si non utilisé (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
- extraction sur glissières pour entretien
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- gietijzeren vuurhaard - keramische gloeibougie
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- 3 ventilatoren: • 1 aan de voorkant, • 2 voor de kanalisering, die naar voren gericht kunnen worden als ze niet gebruikt worden (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

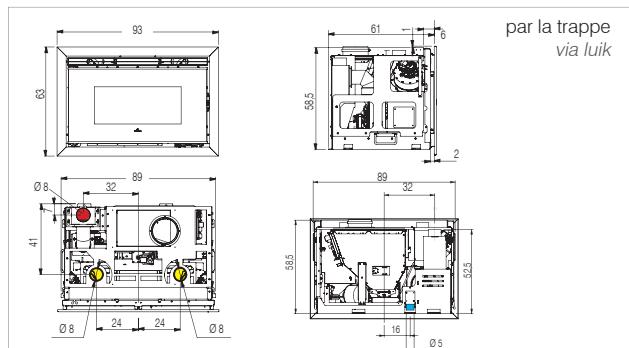**Pellkamin 12 Evo**2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
2 vulopeningen LABEL cm 90x7

code € y compris la TVA inclusief BTW

811370 5.385

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement / bijvullen via luik met omtreklijst	1132260	508
--	---------	-----

Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement / bijvullen met lade met omtreklijst	1132290	714
--	---------	-----

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1030630	284
--	---------	-----

KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie p. 86	
---	-------------------	--


Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	54
--	---------	----

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres/ extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	85
--	---	--------	----

coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48
-------------------------------------	--------	----

Bouches de canalisation / kanalisatie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85
---	---------------------

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
---	---------	----

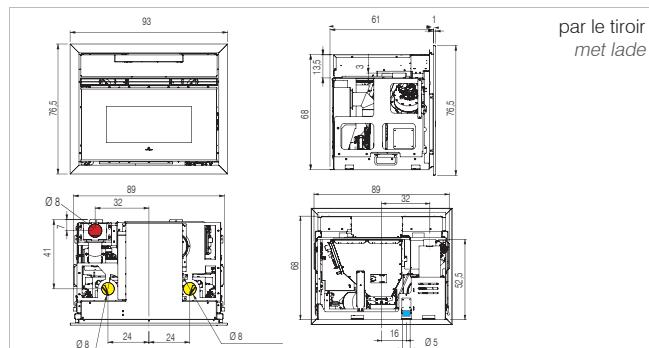



GRANULÉS



44



PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocale ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.

Thermopoêles Thermokachels



Milla H 12 Up
Milla H 15 Up
12.4 kW
15.3 kW
p. 45



Myrna H 15
15.3 kW
p. 47



Blade H 15
15.3 kW
p. 48-49



Cherie H 10 Evo
Cherie H 14 Evo
10.5 kW
14.2 kW
p. 50-51



Vyda2 H 18 Up
Vyda2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 52



Kira2 H 18 Up
Kira2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 53

NEW



Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 54



Tera H 25
Tera H 30
24.2 kW
29.3 kW
p. 55

Chaudières ketels



Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29
16.2 kW
22.2 kW
25.8 kW
p. 56



Expert2 27
Expert2 35
24.3 kW
30.9 kW
p. 57



Gora2 Slim Up
Gora2 26
Gora2 29
20.1 kW
24 kW
27 kW
p. 58



Gora2 22
Gora2 26
Gora2 29
20.1 kW
24 kW
27 kW
p. 59

Thermocheminées cv-haarden



Idropellbox
15.6
p. 60



Idropellbox 30
27 kW
p. 61



Deux codes articles sont nécessaires pour commander un produit: la structure et l'habillage (en fonction de la finition souhaitée).

*Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen:
de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).*






Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Milla H 12 Up Milla H 15 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- display
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display
- verborgen synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

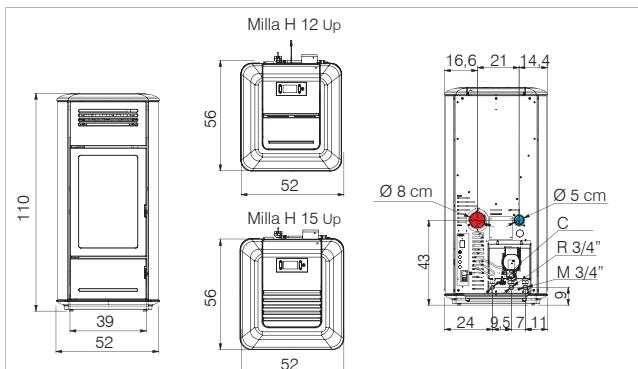

structure
structuur

Milla H 12 Up	812970	4.054
Milla H 15 Up	812980	4.296

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc crème crèmekleurig	1141320	448
série acier/ céramique staal keramiek serie	1141330	
noir brillant zwart	1141340	
parchemin perkament	1141350	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansie-
vat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

WI-FI intégré / Wi-Fi geïntegreerd voir p./zie p. 5

 voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep 1095280 157

KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit 801170 1.125

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit 1155270 1.186

Centrale avec display (pour kit P)
Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P) 1156200 200

Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation
Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit 1060010 91

Sonde eau NTC / TNC-watersonde 1115000 36

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

Milla H 12 up



Milla H 15 up



	kW	kW H ₂ O	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	OK	CHECK	ON/OFF
Milla H 12 up	3,3-12,4	10,2	93	325	0,7-2,8	9-34	24	•	A	8 M	189 52x56x110	13	•	•
Milla H 15 up	3,3-15,3	13	92,1	400	0,7-3,5	7-34	24	•	A	8 M	189 52x56x110	13	•	•





PELLET



46

THERMOPOÈLES / CV-KACHELS |



céramique rose poudré / keramiek poeder




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

céramique blanc opaque / keramiek Matte witte

[Link PRIX](#)

Myrna H 15

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- panneau synoptique escamotable
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- vuurhaard in staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- verborgen display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

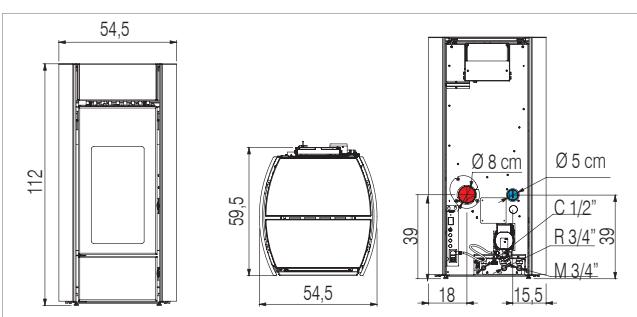

Myrna H 15 812990 4.659

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1116590	
	rose poudré poeder	1116600	290
	gris claire opaque licht grijs	1116610	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.*


Wi-Fi intégré / Wi-Fi geïntegreerd voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	157
KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	1.125
KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	1.186
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	200
Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation/Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	91
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	36

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

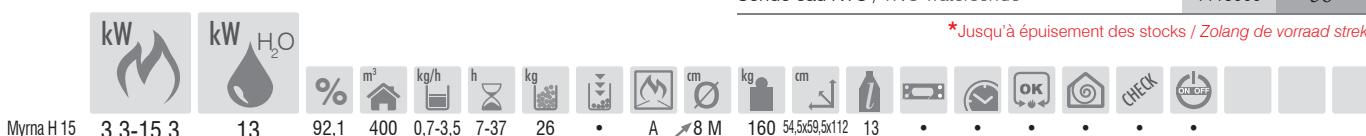




PELLET



48

THERMOÈLES / CV-KACHELS



céramique bordeaux - keramiek bordeaux



Blade H 15

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - per l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- stalen vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop



Link PRIX



code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	----------------------------------

structure
structuur

Blade H 15 813000 4.550

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

bordeaux bordeaux	1141360	
série céramique keramiek serie	blanc opaque mat wit	1141370
beige beige	1141380	1.585

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansie-vat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle par l'arrière
Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk achteraan

1130910 67

Vanne anti-condensation / Anticondensklep

1095280 157

KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

801170 1.125

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

1155270 1.186

Centrale avec display (pour kit P)
Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

1156200 200



KIT MANOMÈTRE: à installer sur les kits pour
l'affichage de la pression de l'eau dans
l'installation / Kit Manometer te installeren op kits
voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 91

Sonde eau NTC / TNC-watersonde


1115000 36

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

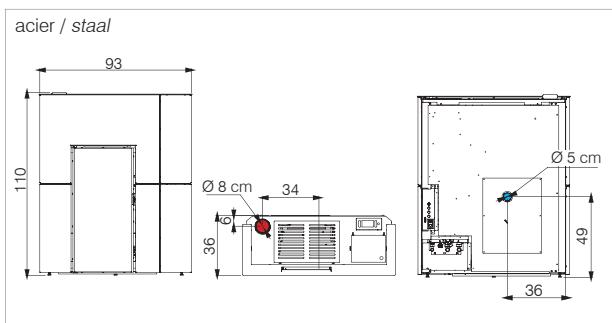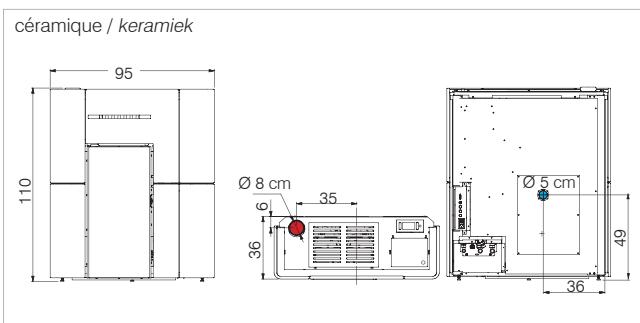

Blade H 15	kW	3,3-15,3	kW	H ₂ O	13	%	92,1	m ³	400	kg/h	0,7-3,5	h	7-33	kg	23	•	A	cm	Ø	kg	cm	kg	cm	kg	OK	OK	CHECK	ON OFF
------------	----	----------	----	------------------	----	---	------	----------------	-----	------	---------	---	------	----	----	---	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	-------	--------





Blade H 15

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - pour l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- stalen vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop



Link PRIX



code	€ y compris la TVA inclusief BTW
813000	4.550

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

	structure structuur	Blade H 15	813000	4.550
série Acier staal serie	noir / zwart	1130900		
	blanc opaque mat wit	1130870	908	

Acier noir insert frontal central en staal zwart middenvoorzetstuk in	verre noir zwart glas	1137550	1.319
--	----------------------------------	---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p. 48

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 48

Blade H 15	kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	l	OK	ON/OFF	CHECK	+
3,3-15,3		13	92,1	400	0,7-3,5	7-33	23		A		230	93x36x110	13				





50

THERMOPÈLES / CV-KACHELS



Energy
A ⁺⁺
A ⁺
A
B
C
D
G



Link PRIX




Acier bronze / brons staal



Cherie H 10 Evo Cherie H 14 Evo

- foyer en fonte et acier
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable) Cherie H 14 Evo
- vuurhaard in staal
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiwbougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display op bovenkant
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar) Cherie H 14 Evo

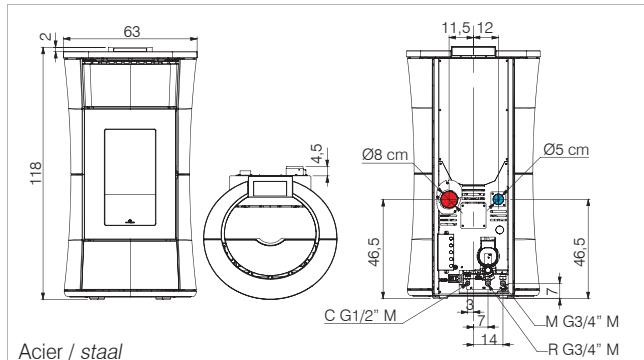

Acier / staal

kW	kW _{H2O}	%	m ³	kg/h	h	kg		cm	kg	cm	kg	cm										
Cherie H 10 Evo	3,8-10,5	8	92,9	275	0,9-2,4	12-34	29	•	G-A	8 M	237	63x58x118	22	•	•	•	•	•	--			
Cherie H 14 Evo	3,8-14,2	11	92,9	370	0,9-3,2	9-34	29	•	G-A	8 M	237	63x58x118	22	•	•	•	•	•	Cherie H 14 Evo			

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.51

sistema LEONARDO Patented

Fire Control

voir p./zie p. 4





Cherie H 10 Evo Cherie H 14 Evo

- foyer en fonte et acier
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable) Cherie H 14 Evo
- vuurhaard in staal
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiwijfje
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display op bovenkant
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar) Cherie H 14 Evo



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Cherie H 10 Evo	814280	4.441
Cherie H 14 Evo	812480	4.804

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

	structure structuur	Blanc crème wit crème	1148510	51
série céramique keramiek serie	Bordeaux bordeaux	1148520	1.246	
	Grise foncé donkergris	1148530		
EN DOTATION - INBEGREPEN				
	Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--	
	Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--	
	Nettoyage automatique du creuset Automatische reiniging van de vuurpot	voir p./zie p. 6-7		
	Nettoyage manuel des turbolaveurs Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--	
	WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd	voir p./zie p. 5		
	airKare pour/voor Cherie H 14 Evo Aaction combinée d'ioniseur et d'ozonateur Ionizer gecombineerd met een ozonizer	voir p./zie p. 5		
	Fire Control	voir p./zie p. 4		
EN OPTION - OPTIE				
	Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	157	
	KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	1.125	
	KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	1.186	
	Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	200	
	Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	36	

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt






Vyda H 18 Up

Vyda H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



Vyda H 18 Up / Vyda H 22 Up

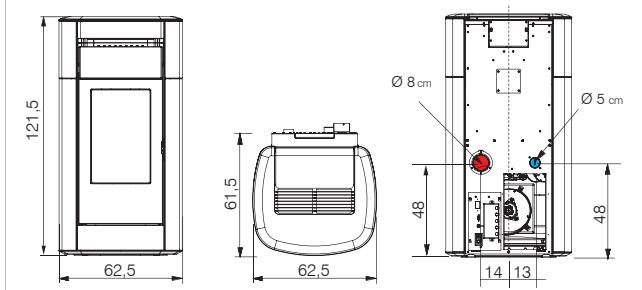

Vyda H 18 Up 5,4-19,2
Vyda H 22 Up 5,4-22,8



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Vyda2 H 18 Up	812930	5.058
Vyda2 H 22 Up	812940	5.360

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc opaque matte witte	1049560	581
	gris foncé donkergris	1152650	

série pierre ollaire speksteen serie	1136980	1.210
---	---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

THE MIND Wi-Fi intégré voir p./zie p. 5

LEONARDO Fire control voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep 1095280 157

Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit 1060010 91

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitaair gebruik 1106770 581
(Mod. 18 et 22)

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitaair gebruik 1106780 817
(Mod 22)

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitaair gebruik met systeemscheider 1106790 1.192
(Mod. 18 et 22)

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour).
ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité.
ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung)
LET OP: installeer de beveiligingen 805340 290

Sonde eau NTC / TNC-watersonde 1115000 36



€
y compris
la TVA
inclusief
BTW



Kira2 H 18 Up 812910 4.441

Kira2 H 22 Up 812920 4.804

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc crème wit crème	1049320	53
	bordeaux bordeaux	1049310	1.440
	parchemin perkamentkleurig	1049330	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

THE MIND	WI-FI intégré	voir p./zie p. 5
LEONARDO	Fire control	voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep 1095280 157

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 91

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Mod. 18 et 22)	1106770	581
Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Mod 22)	1106780	817

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Mod. 18 et 22) 1106790 1.192

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour).

ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité.
ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung)
LET OP: installeer de beveiligingen

805340 290

Sonde eau NTC / TNC-watersonde 1115000 36




Kira2 H 18 Up Kira2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (geroduleerde en uitschakelbaar)



Kira2 H 18 Up* / Kira2 H 22 Up*

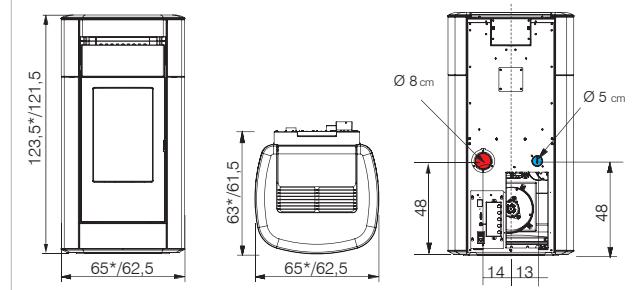


kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
Kira2 H 18 Up	5,4-19,2	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	OK	•	•	•
Kira2 H 22 Up	5,4-22,8	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	OK	•	•	•





54

THERMOÈLES / CV-KACHELS



céramique beige / keramiek beige

Link PRIX



Blade2 H 18 Up Blade2 H 22 Up



- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



céramique / keramiek



acier / staal

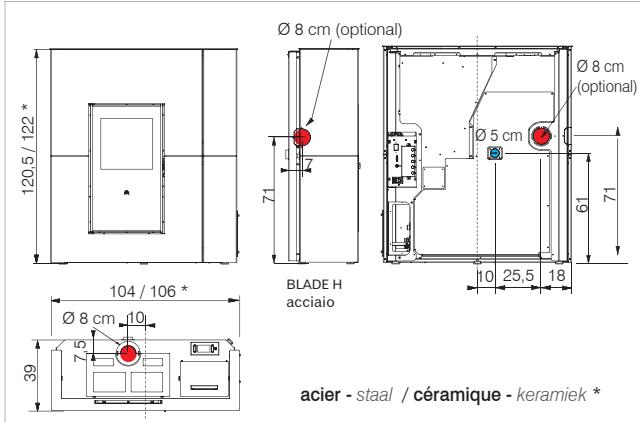Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up5,4-19,2
5,4-22,815,5
1991,7
91,6500
5951,2-4,4
1,2-5,27-25
6-2530
30•
•A
A↑ 8 F
↑ 8 F259/307
259/307104x39x120,5
106x39x122
C20
20•
••
••
••
•OK
OKCHECK
CHECKON OFF
ON OFF

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
--	------	----------------------------------



Blade2 H 18 Up 812950 4.949

Blade2 H 22 Up 812960 5.070

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	bordeaux bordeaux	1146080	895
	noir zwart	1146110	
	blanc opaque mat wit	1146090	
	bronze brons	1146100	
série céramique keramiek serie	bordeaux bordeaux	1148390	1.561
	blanc opaque mat wit	1148410	
	beige beige	1148420	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat



Wi-Fi intégré

voir p./zie p. 5



Fire control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle: par l'arrière (céramique) ou par l'arrière ou latérale gauche (acier)

Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk: achteraan (keramiek) / achteraan zijkant links (staal)

1122810 67

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 157

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 91

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H 18 / Blade H 22)

1106770 581

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H 22)

1106780 817

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider (Blade H 18 / Blade H 22)

1106790 1.192

Sonde eau NTC / TNC-watersonde


1115000 36





Tera H 25 Tera H 30

- foyer en fonte et acier
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 10 cm à l' arrière, mâle
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable)
- grand bac à cendres
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique escamotable
- programmation horaire hebdomadaire
- vuurhaard in staal en gietijzer
- keramische gloeiwitte
- borstelloze reductiemotor
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- grote aslade
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- verborgen display

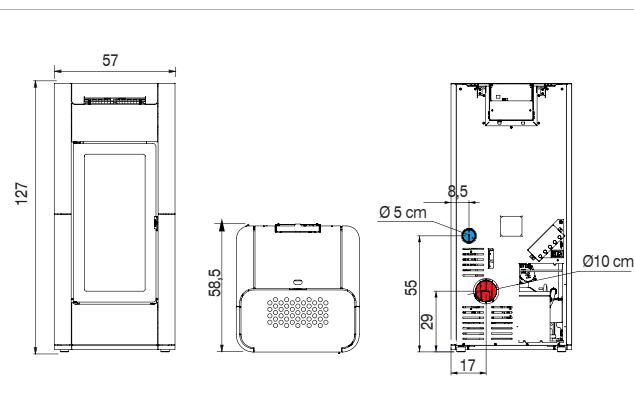

		€ y compris la TVA inclusief BTW
L FLEX	code	
structure structuur		
Tera H 25	812730	5.070
Tera H 30	812740	5.433

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Blanc crème wit crème		1139210	55
série céramique keramische serie		1139220	992
gris claire opaque lichtgrijs		1139230	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--

	Nettoyage automatique du creuset Automatische reiniging van de vuurpot	voir p./zie p. 6-7
--	---	--------------------

Nettoyage manuel des turbolateurs Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
---	----	----

	Wi-Fi intégré / Wi-Fi geïntegreerd	voir p./zie p. 5
	airKare Action combinée d'ioniseur et d'ozonateur Ionizer gecombineerd met een ozonizer	

	Vanne anti-condensation / Anticondensklep	voir p./zie p. 4
--	---	------------------

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	157
KIT MANOMÈTRE à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	91

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren


Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	581
Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	817
Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider	1106790	1.192
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	36





Laguna2 P18 Laguna2 P24 Laguna2 P29

- foyer en acier
- sortie fumées Ø 10 cm, par l'arrière mâle
- panneau tactile synoptique en couleurs ①
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- réservoir latéral 60 kg / 97 L (Laguna2 P18)
- réservoir latéral 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29).
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- kleuren touchscreen synoptisch paneel ①
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- tank aan de zijkant 60 kg / 97 L (Laguna2 P18),
- tank aan de zijkant 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29),

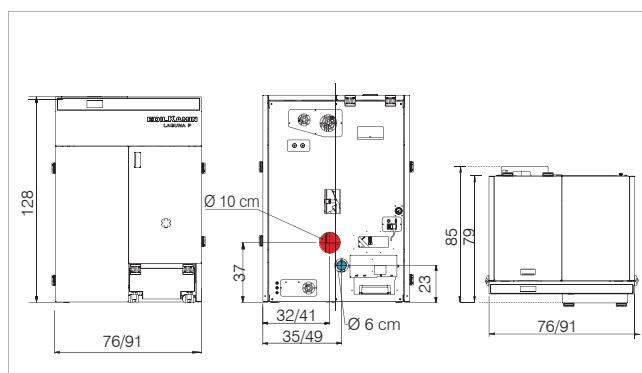

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Laguna2 P18	809070	7.490
Laguna2 P24	809080	7.853
Laguna2 P29	809090	8.095
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
Récipient pour les cendres avec compacteur, amovible à roulettes ashouder met verdichter, uittrekbaar m.b.v. wielen	--	--
Nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et expulsion automatique des cendres / automatische reiniging van de turbulatoren	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	157
Sonde eau NTC / TNC Sonde	1115000	36
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeiden van de capaciteit	voir - zie pag. 91	
Bouilleur, ballons tampon et accessoires Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 90	
Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren		
KIT R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015630	526
KIT RW avec Eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015640	756
KIT R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemaafscheider (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015650	938
KIT RW2 avec Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / met Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemaafscheider (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015660	1.174
KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour) ATTENTION : prédisposer les dispositifs de sécurité / ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) <i>LET OP: installeer de beveiligingen</i>	1063460	290



Laguna2 P18	17,6	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	↗10 M	350	76x79x128	65	•
Laguna2 P24	24,2	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	↗10 M	364	91x79x128	65	•
Laguna2 P29	28,2	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	↗10 M	364	91x79x128	65	•



Energy
A+++
A++
A⁺
A
B
C
D




Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Expert 27

Expert 35


- foyer en acier et matériau réfractaire, brasier en fonte
- bougie en céramique
- sortie de fumée Ø 10 cm supérieure, arrière ou latérale droite (à définir lors de l'installation)
- réservoir: 100 kg/148 L
- double porte intérieure avec judas
- autonettoyante pour une commodité maximale et une grande autonomie, dotée d'un nouveau système de nettoyage qui garde propres le creuset et les turbulateurs, limitant ainsi les interventions manuelles
- roulettes pour faciliter le déplacement lors de l'installation
- écran tactile 4,3" ①
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- *Dik stalen verbrandingskamer met vuurvaste bekleding en een gietijzeren branderpot*
- keramische gloeiobogie
- een rookgasafvoer van Ø 10cm aansluitbaar van boven, achter of de rechterzijkant
- tank aan de zijkant 100 kg/148 L
- Dubbele deur met geblindeerd glas
- Voor een maximaal gebruikersgemak en een laag verbruik! Een automatische systeem dat zowel de verbrandingskamer als warmtewisselaars reinigt met minimale handmatige handelingen!
- Geleverd met kwalitatieve wielen voor een comfortabele installatie en onderhoud
- touchscreen synoptisch paneel 4,3" ①
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

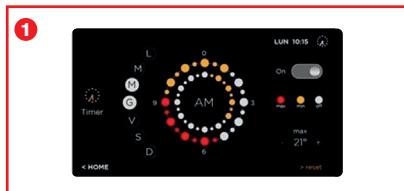

Expert 27 25,9 7,1-24,3 93,7 635 1,6-5,4 19-63 100/148
Expert 35 33,1 7,1-30,9 93,3 805 1,6-6,9 14-63 100/148

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Expert 27	814150	8.289
Expert 35	814160	8.410
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
Kit hydraulique intégré avec fixations supérieures Geïntegreerde Cv aansluitingen via de bovenkant.	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ <i>Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.</i>	--	--
Nettoyage automatique du creuset avec système d'alimentation par le bas/ <i>Geautomatiseerde reiniging voor de branderbak met pellet bodemvoeder.</i>	--	--
Nettoyage automatique des turbulateurs <i>Automatische reiniging van de warmtewisselaars</i>	--	--
Bac et tiroir à cendres de grande capacité <i>Grote pellet voorraadbunker inclusief grote Aslade</i>	--	--
THE MIND	voir p./zie p. 5	
WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd		
sistema LEONARDO Patented Fire control	voir p./zie p. 4	
EN OPTION - OPTIE		
Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	157
Sonde eau NTC / TNC Sonde	1115000	36
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit	voir - zie pag. 91	
Bouilleur, ballons tampon et accessoires <i>Boilers, buffers en accessoires</i>	voir - zie pag. 90	
KIT *A2: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	801170	1.125
KIT P: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	1155270	1.186
Centrale avec display (pour kit P) <i>Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)</i>	1156200	200

*Jusqu'à épuisement des stocks / *Zolang de voorraad strekt*

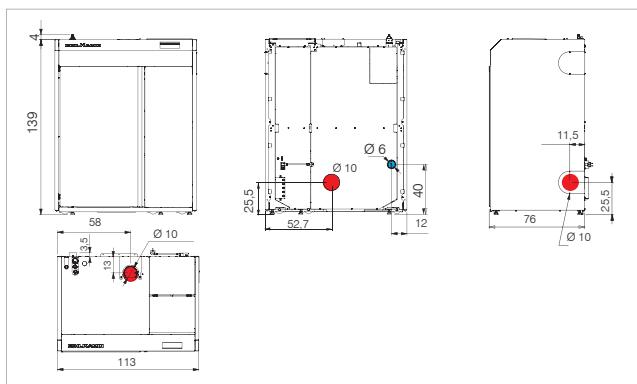



58


CHAUDIÈRES / CV KETELS

Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.[Link PRIX](#)

Gora2 Slim Up

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- réservoir 40 kg / 64 L
- double porte isolée
- panneau synoptique frontal
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- *stalen vuurhaard*
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- tank aan de zijkant 40 kg / 64 L
- dubbele deur
- display
- programmierung uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

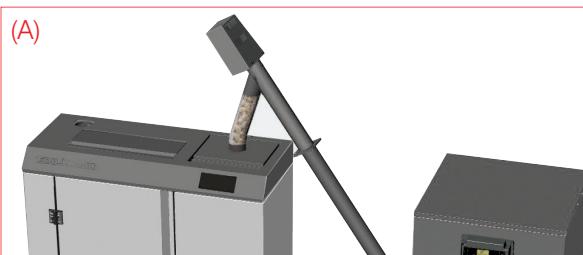

	kW	21,5		kW_{H2O}	5,7-20,1		93,4		525		1,3-4,5		9-31		40/64		A									
Gora2 Slim Up															↑ 8 F	233	107x44x129	20	•	•	OK ↴	CHECK	•	•	•	•

Gora2 Slim Up

code 813090 5.990


EN DOTATION - INBEGREPEN

Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
Patented	voir p./zie p. 4	
WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd	voir p./zie p. 5	

EKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm mâle Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm mannelijk	1122810	67
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150	73
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	157
Bouilleur, ballons tampon et accessoires Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 90	
(A) Kit essentiel pour l'utilisation des réservoirs à vis / Benodigde Kit voor koppeling vijzel tanks	1117410	115

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	581
Kit RW-FX avec Eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	817
Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation/zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider	1106790	1.192
Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	91

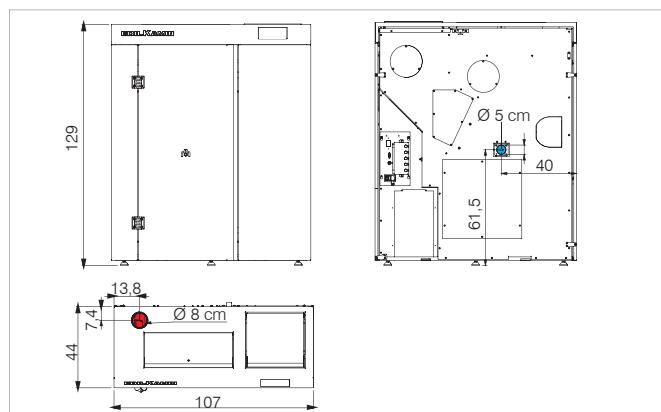



59

CHAUDIÈRES / CV KETELS


Energy
A+++
A++
A ⁺
A
B
C
D



Link PRIX

Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.
Gora 22
Gora 26
Gora 29

- foyer en acier et fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- réservoir 60 kg / 94 L
- double porte isolée
- panneau synoptique frontal
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- tank aan de zijkant 60 kg / 94 L
- dubbele deur
- display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

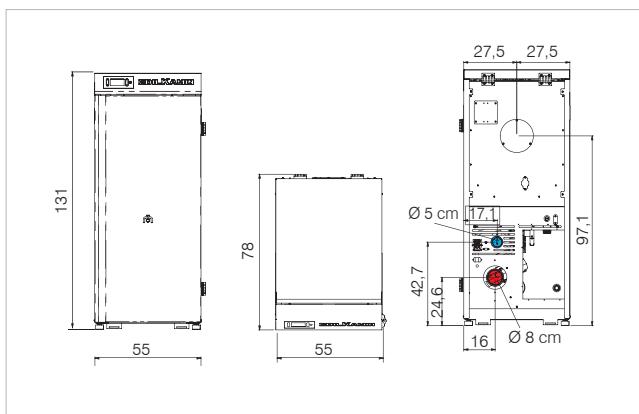

	kW	kW _{H2O}	%	m ³	kg/h	h	kg/L	cm	kg	cm	cm	OK	check			
Gora 22	21,5	6-20,1	93,5	525	1,4-4,5	13-43	60/94	A-G ↗ 8 M	302	55x78x131h	40	•	•			
Gora 26	25,8	6-24	92,9	625	1,4-5,4	11-43	60/94	A-G ↗ 8 M	335	55x78x131h	40	•	•			
Gora 29	29,2	6-27	92,5	705	1,4-6,1	10-43	60/94	A-G ↗ 8M	328	55x78x131h	40	•	•	•	•	

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

Gora 22

809910 5.627

Gora 26

809920 5.869

Gora 29

809930 6.111

EN DOTATION - INBEGREPENVase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

-- --



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 369

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 157

Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit

voir p./zie p. 91

Bouilleur, ballons tampon et accessoires
Boilers, buffers en accessoires

voir p./zie p. 90

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FXsans eau chaude sanitaire
zonder Warm Water voor Sanitair gebruik

1106770 581

Kit RW-FXavec eau chaude sanitaire
met Warm Water voor Sanitair gebruik

1106780 817

Kit R2-FX

sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider

1106790 1.192

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 91





60

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

[Link PRIX](#)

Idropellbox

- foyer en acier
- sortie fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- panneau synoptique frontal
- programmation horaire hebdomadaire
- chargement facile des granulés même avec la thermocheminée allumée au moyen d'un tiroir coulissant pratique
- accès facile aux composants hydrauliques et électromécaniques.
- vuurhaard van staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- display voorzijde
- programmering uren per week
- eenvoudige lading van de pellets, ook wanneer de cv-haard aan is, m.b.v. handige uittrekbare lade
- een goed toegang tot de hydraulische en elektromechanische componenten zonder dat inspectiedeuren nodig zijn.



Bloc foyer avec porte amovible pour faciliter le chargement et l'entretien de l'installation

Vuurhaard met te openen deur voor een eenvoudige toewoer van pellets en eenvoudig onderhoud aan de installatie



Kit hydraulique incorporé/
Ingebouwde hydraulische kit



Chargement à l'aide du tiroir frontal / Bijvullen via de lade voor frontaal

INSTALLATION À VASE D'EXPANSION FERMÉ

Gesloten expansievat

€ y compris la TVA inclusief BTW

Idropellbox

801010 5.965

EN DOTATION



Télécommande avec écran
Afstandsbediening met display



sistema LEONARDO Fire Control
Patented

voir p./zie p. 4

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité

Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Support pour faciliter l'installation
Beugel voor eenvoudige installatie

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App Edilkamin WiFi)

1009270 369

Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten

640560 42

KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

801170 1.125

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

1155270 1.186

Centrale avec display (pour kit P)

Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

1156200 200

Kit chargeur de granulés par le haut


Kit om pellets vanaf bovenzijde te laden

682240 303

Vanne anti-condensation / Anticondensklep

voir p./zie p. 90

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

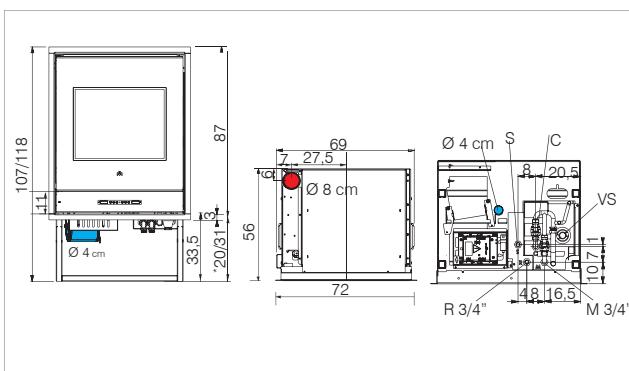

Idropellbox	4,5-15,6	3,1-12,6	92,1	405	1-3,5	9-30	30	A	8 M	201	72x56x107	15	•	•	•	OK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-------------	----------	----------	------	-----	-------	------	----	---	-----	-----	-----------	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---






Idropellbox 30

Eau chaude pour toute la maison, avec la commodité du pellets.

- foyer en Ecokeram
- sorties des fumées à l'arrière ø 10 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- chargement du pellet par le côté droit ou gauche
- Kit de ventilation en façade (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- Warm water voor het hele huis, met het gemak van pellets**
- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer achteraan Ø 10 cm, mannelijk
- programmering uren per week
- Pelletlading vanaf de rechter- of linkerkant
- Kit ventilatie voorzijde (optie)
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

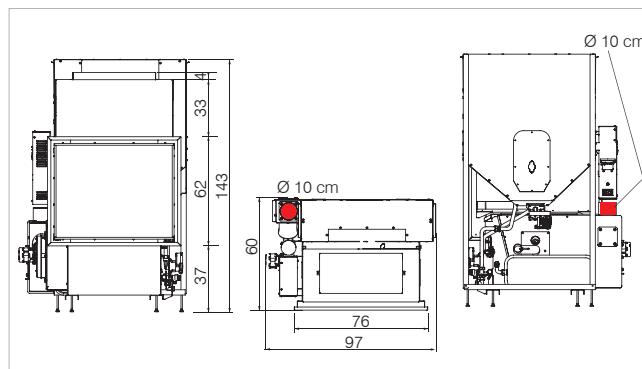

Idropellbox
30

kW
H₂O

8,3-27

5,6-22

%

m³

705

kg/h

1,8-6,2

10-33

60

E

10 M

kg

cm

kg

cm


R

OK

CHECK

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
807330	6.207
EN DOTATION - INBEGREPEN	
Radiocommande Radiobesturing	-- --
LEONARDO FIRE control	voir p./zie p. 4
Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	-- --
Pieds réglables en hauteur Pootjes verhoging in hoogte	-- --
EN OPTION - OPTIE	
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460 369
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280 157
Kit panneau écran afficheur avec câble Kit synoptisch paneel met kabel	1083130 303
Kit de ventilation en façade Kit ventilatie voorzijde	1080260 315
KIT *4, *A2: kits hydrauliques - hydraulische kits	voir p./zie p. 93
KIT P, PW: kits hydrauliques - hydraulische kits	
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200 200
Kit AIR DIFFUSER "adjacent" composé de: 1 ventilateur + tuyaux, 1 unité électronique gérée pour radio-commande / SET AIR DIFFUSER "dichtbij" bestaande uit: 1 ventilator + buizen, 1 elektronische regeleenheid met afstandbediening	803490 659
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280 85
Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm	804500 48
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85

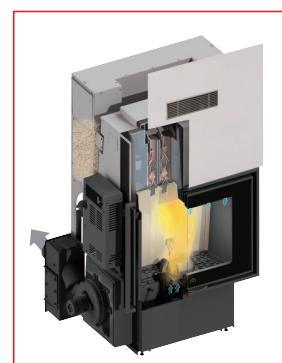



ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT



62

POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT


KIT AIR DIFFUSER

	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
"ADJACENT" composé de: 1 ventilateur, 1 tuyau aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 1 tuyau aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 1 dérivation "Y" Ø 6 cm, 1 bride de réduction Ø 14 cm /10 cm , 1 bride Ø 10 cm 1 unité électronique avec radiocommande. "DICHTBU" bestaande uit: 1 ventilator, 1 aluminium buis Ø 10 cm, 2 meter, 1 aluminium buis Ø 6 cm, 3 meter, 1 aftakking "Y" Ø 6 cm 1 reductieflens Ø 14 cm /10 cm , 1 flens Ø 10 cm 1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening	803490	659
"DISTANT" composé de : 2 ventilateurs, 2 tuyaux aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 2 tuyaux aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 2 dérivation "Y" Ø 6 cm, 2 brides de réduction Ø 14 cm /10 cm , 2 brides Ø 10 cm 1 unité électronique avec radiocommande. "OP AFSTAND" bestaande uit: 2 ventilatoren, 2 aluminium buizen Ø 10 cm, 2 meter, 2 aluminium buizen Ø 6 cm, 3 meter, 2 aftakkingen "Y" Ø 6 cm 2 reduktieflens Ø 14 cm /10 cm , 2 flens Ø 10 cm 1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening.	803590	1.047
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	85
Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	48

CENTRALISATION SUPPLÉMENTAIRE - EXTRA REGELEENHEID:

de gérer indépendamment jusqu'à 2 ventilateurs - hiermee kunnen de 2 ventilatoren onafhankelijk van elkaar worden bestuurd

Regulateur électronique
Elektronische regeleenheid



À utiliser à la fois avec le Kit Air Diffuseur et/ou des bouches ventilées / Zowel te gebruiken met Air-Diffuser en/of met geventileerde uitblaasopeningen.

Gérée par radiocommande, pour régler la ventilation de l'air chaud et l'intensité de l'éclairage. Elle gère jusqu'à 2 ventilateurs : chaque ventilateur peut canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres maximum* (1 canalisation) ou bien 4 mètres* (2 canalisations). /Met afstandsbediening, voor het afstellen van de ventilatie van de warme lucht en de intensiteit van de verlichting.

Biedt max. 2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter* (1 kanalisatie) of 4 meter* (2 kanalisaties).

803540

290

Regulateur électronique
manuel / Handbediende
électronische
besturingseenheid:

Pour régler la ventilation de l'air chaud / voor inbouw om de ventilatie van warme lucht te regelen.
À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

1084940

121

BOUCHES DE COMPENSATION - COMPENSATI EKANALEN

TRATTO PUNTO

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie.

De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
TRATTO PUNTO blanc - wit	cm 60x7 803560	157
cm 90x7 803550		163

LABEL

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW
LABEL blanc - wit	cm 60x7 803580	127
cm 90x7 803570		139





ACCESOIRES

BOUCHES DE CANALISATION AIR CHAUD / KANALISATIE-OPENINGEN

BENT - BENT V


blanc - wit cm 20x21,5

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Composé de: 1 bouche, 1 support, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal.

Bestaande uit: 1 kanalisatie-opening, 1 steun, 1 halogeenlamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W).

Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.
Bent V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SHARP - SHARP V

blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant.

Sharp V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



BASIC V

blanc - wit cm 20x20

Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Réalisée en acier peint aux poudres blanc mat.

Composée de : 1 support pré-monté, 1 grille et un cadre de contour de grille.

Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant. Gerealiseerd in met matwitte poederlak gelakt staal.

Bestaande uit: 1 voorgemonteerde steun, 1 rooster plus omtreklijst. Avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



Accessoire pour bouche
Accessoire voor
uitblaasopening (V)

Composé de: 1,5 m de tuyau Ø 10 cm ; 1 bride 10 cm ; 1 bride de réduction de Ø14/10 cm ; colliers et câblage / Bestaande uit: 1,5 m buis Ø 10 cm; 1 flens 10 cm, 1
reductieflens van Ø14/10 cm, klembanden en bedrading.
À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.




SPLIT - SPLIT V

blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat.

Ouverture automatique de la bouche lors du démarrage du ventilateur pour la canalisation de l'air chaud. Composé de: 1 bouche, 1 support pré-monté avec les composants d'éclairage et d'ouverture automatique, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Automatisch openen van het mondstuk bij het starten van de ventilator voor de kanalisatie van de warme lucht. Bestaande uit: 1 mondstuk, 1 voorgemonteerde steun met verlichting en automatisch openen, 1 halogeen lamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W). Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven. Split V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



ORIGAMI - ORIGAMI V

blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité de réglage manuel de la direction de l'air chaud sur les quatre côtés, sans l'enlever du support.

Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot handmatige aanpassing van de richting van de warme lucht op alle vier de zijden, zonder het uit de steun te verwijderen.

Origami V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	--

BOUCHES NON VENTILÉES - NIET-GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN Ø 6 cm

BENT	pour/voor: Bild ATC Up, Bild Up, Blade2 12 Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 11 Evo ATC, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 9 Evo, 11 Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 10 Eva Plus, Pellkamin 12 Evo, Rada ATC, Pellkamin2 12, Screen Evo 8/2, Screen Evo 100, Tally 8 Up, Tally 8, Vyda Evo, Windo 100/120, Windo 70/90, Windo2 75/95, Windo3 50, Windo3 85, Yana Plus	803510	327
SPLIT		803500	399
SHARP		803530	188
ORIGAMI		803520	266

BOUCHES VENTILÉES - GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN Ø 10 cm

BENT V		807020	532
SPLIT V	Avec ventilateur intégré pour Met geïntegreerde ventilator voor: Firebox Deco, Firebox Luce Plus, Firebox Riga, Pellkamin2 12, Screen Evo 100, Screen Evo 8/2, Tally 8 Up, Tally 8, Windo 70, Windo 90, Windo 100, Windo 120, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 50	807010	605
SHARP V		807040	424
ORIGAMI V		807030	478
BASIC V		807000	309

1084900 67






ACCESSOIRES

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT



64

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCE ADJACENTE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER



KIT 12

composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 3 m;
1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9 Evo, Cherie 11 Evo, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 11 Evo ATC, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin 10 Evo Plus, Vyda Evo, Yana Plus


code

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

778150

109

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCES ÉLOIGNÉE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER



KIT 12 BIS

composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 6 m;
1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 6 m;
n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9 Evo, Cherie 11 Evo, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 11 Evo ATC, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin 10 Evo Plus, Vyda Evo, Yana Plus

778160

139

Adaptateur de 6 à 8 cm de diamètre - adapter van Ø 6 tot 8 cm
(Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena Plus, Nara2 Plus Up, Yana Plus)

1053280

61

Adaptateur de 8 à 6 cm de diamètre - adapter van Ø 8 tot 6 cm
(Bild ATC Up, Bild Up, Myrna Plus, Myrna Q Plus)

1067020

54

SYSTÈME DE CANALISATION DE L'AIR EXTÉRIEUR / KANALISATIESYSTEEM BUITENLUCHT

pour - voor (Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena Plus, Nara2 Plus Up, Yana Plus)



Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm longueur 100 cm
Aluminium buis, wit, Ø 6 cm, lengte 100 cm

1036630

48

Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm
Aluminium buis, wit Ø 6 cm

45°

1036640

48

Rosace pour tuyaux aluminium blanc Ø 6 cm
Rozet aluminium buis, wit Ø 6 cm

90°

1036650

54

Support de fixation des tuyaux aluminium blanc
Bevestigingsbeugel aluminium buizen, wit

1036660


30

1036670

30

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

DANS L'UNIQUE LOCAL CHEMINÉE (2 SORTIES D'AIR) / ALLEEN IN DE KAMER WAAR DE KACHEL ZICH BEVINDT (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT UNO

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) prenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium buizen ø 14 cm, elk 1,5 m lang;
- 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden.

Firebox Luce Plus
Firebox Riga
Firebox Deco

aluminium
aluminium


89130

296

blanc mat
mate wit

1112320

351



KIT UNO/bis

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) prenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk.

Blok 70, Blokk 90,
Screen Evo 80/2, Screen Evo
100, Windo2 75, Windo2
95, Windo 3 85, Windo3 50
Windo 70, Windo 90, Windo
100, Windo 120

aluminium
aluminium

112830

224

blanc mat

1112330

266

N.B.: quand l'air chaud est envoyé aux pièces adjacentes, il faut absolument prévoir le retour au foyer par des grilles ou fentes sous les portes. / - N.B.: als de warme lucht naar de aangrenzende ruimtes gezonden wordt, is het absoluut noodzakelijk dat u hier de terugvoer aan de haard van garandeert met behulp van roosters of gieuven onder de deuren.



ACCESOIRES


KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

code	€ y compris la TVA inclusief BTW
------	--




65

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 1 PIÈCE CONTIGUË (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 1 AANGRENZENDE RUIMTE (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT DUE

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 ventilatiespleet (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moet worden.



KIT DUE/bis

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur / bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk;



KIT SEI /bis (1 SORTIE D'AIR / 1 LUCHTAFVOEREN)

Composé de : - 1 tuyau flexible de 1,5 ml aluminium Ø 14 cm, - 2 colliers de serrage Ø 14 cm; - 1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air. / Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm; 1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingsstuk. 2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.

Firebox Luce Plus,
Firebox Riga,
Firebox Deco

aluminium
aluminium 89140 303

blanc mat
mate wit 1112340 339

Blokk 70, Blokk 90,
Screen Evo 80/2,
Screen Evo100,
Windo 70, Windo 90,
Windo 100, Windo 120


aluminium
aluminium 112850 266

blanc mat
mate wit 1112350 296

Windo2 50

aluminium
aluminium 1000700 296

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (2 LUCHTAFVOEREN)




KIT TRE

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

Firebox Luce Plus,
Firebox Riga,
Firebox Deco

aluminium
aluminium 89150 321

blanc mat
mate wit 1112360 357



KIT TRE/BIS


composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindungsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

Blokk 70, Blokk 90,
Screen Evo 80/2,
Screen Evo 100,
Windo2 75,
Windo2 95, Windo 3 85,
Windo3 50, Windo 70,
Windo 90, Windo 100,
Windo 120

aluminium
aluminium 112870 284

blanc mat
mate wit 1112370 309

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)



KIT QUATTRO/BIS


composée de: - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. Bestaande uit: - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindungsstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbindungsstuk.

Blokk 70, Blokk 90,
Windo2 75, Windo2 95,
Windo 3 85, Windo3 50,
Windo 100, Windo 120

aluminium
aluminium 163650 357

blanc mat
mate wit 1112380 393

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 4 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 4 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)



KIT CINQUE/BIS

composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbindungsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

Blokk 70, Blokk 90,
Windo2 75, Windo2 95,
Windo 3 85, Windo3 50,
Windo 100, Windo 120

aluminium
aluminium 163670 381

blanc mat
mate wit 1112390 424





ACCESSOIRES BOUCHES - GRILLE / OPENINGEN - ROOSTER

Bouches de refoulement de l'air chaud
Openingen terugvoer warme lucht



C1 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),stelklep (2) verbindingselement (R1)

37x12 cm

blanc mat - mate wit

code

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

1112280

151



C3 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),stelklep (2) verbindingselement (R1)

22x12 cm

blanc mat - mate wit

1112290

121



C4 raccord / verbindingselement Ø 8 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),stelklep (2) verbindingselement (R1)

9,3x9,3 cm

blanc mat - mate wit

1112270

61

C5 raccord / verbindingselement Ø 6 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), stelklep (2) verbindingselement (R1)

9,3x9,3 cm

blanc mat - mate wit

1112260

61

unique - enkel

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW


code

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

code

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

Bouches de
refoulement de l'air
chaud
Openingen terugvoer
warme lucht



B1
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
stelklep (2) verbindingselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

54210

97

54190

520

blanc mat - mate wit

1112100

115

1112180

629

B3
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
stelklep (2) verbindingselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86270

85

86280

454

blanc mat - mate wit

1112110

91

1112190

490

B2
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindungselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

83560

73

83570

357

blanc mat - mate wit

1112120

85

1112200

466

B4
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindungselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86300

67

86310

339

blanc mat - mate wit

1112130

73

1112210

375

Grille
air intérieur
Rooster
binnenlucht



G1
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x3

aluminium - aluminium

54230

42

54240

200

blanc mat - mate wit

1112140

54

1112220

272

G9
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x3

aluminium - aluminium

89360

42

89370

169

blanc mat - mate wit

1112150

42

1112230

194

G4
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtuiltaat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x9

aluminium - aluminium

83590

54

83600

315

blanc mat - mate wit

1112160

67

1112240

339

G7
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtuiltaat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x9

aluminium - aluminium

86330

48

86340

200

blanc mat - mate wit

1112170

54

1112250

236

Grille de la prise d'air
extérieur
Rooster externe
luchtuiltaat



G5

cm 24x16

aluminium - aluminium

83060

48

83070

188

G6

cm 36x16

aluminium - aluminium

83090

48

83100

200

G8

cm 25x25

aluminium - aluminium

4180

48

5580

218




ACCESOIRES TUYAUX - RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT


67

TUYAUX- RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT

Tuyau aluminium pour canalisation air chaud
Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht
Ø 14

		code	€ y compris la TVA inclusief BTW
Tuyaux Stuk buis	1,5 m	76770	36
Tuyaux Stuk buis	3 m	76790	48
raccord / verbindingelement		4300	30

Fibre céramique pour l'isolation / Keramische vezel voor isolatie cm 74x61x2,5 h 178790 61/m²

Raccords et réductions Verbindingselement en kortingen	R1 pour connecter des flexibles Ø 14 aux sorties de roulement <i>om slangen Ø 14 op aan te sluiten afvoer uitlaten</i>		unique - enkel	54360	36
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	54370	151
	R2 pour connecter des tuyaux flexibles Ø 14 à la chambre de combustion par kit UNO-DUE-TRE <i>om Ø 14 flexibele buizen op de vuurkist aan te sluiten. Voor kit 1 2 3</i>		unique - enkel	4400	24
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	54390	54



Réduction R6 ronde en acier 2 mm Stalen verkleining R6 rond 2 mm	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16	unique - enkel	86040	54
		boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	86230	242
	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16 avec poignée met handgreep	unique - enkel	126280	61
		boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	189380	284
Colliers de serrage rigides à simple paroi EFAS klemringen EFAS	Ø 20 cm	EFAS200	24	



Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERFL pour conduit avec sortie de fumées "femelle" <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERFL voor kachels met een "vrouwelijk" rookaafvoer</i>	Ø 20 cm	ERFL200	42
	Ø 22 cm	ERFL220	42
	Ø 25 cm	ERFL250	48



Réduction en acier inox Verkleining	de Ø 25 a Ø 20 cm	1019650	91
	de Ø 25 a Ø 22 cm	ERIDMF250/220	91
	de Ø 22 a Ø 20 cm	1019640	85



Raccord noir de Ø 18 M à Ø 20 F Verbindingsstuk zwart van ø 18 M cm tot ø 20 F cm		1112450	61
--	--	---------	----





ACCESSOIRES

POUR PRODUITS DE L'EAU / VOOR WATERPOMP



Bouilleur eau chaude: produit de l'eau chaude sanitaire par le thermoproduit à bois ou à pellets; idéal en association avec des panneaux solaires. Bouilleur à 2 serpentins, en acier au carbone, comprend une protection anodique, traitement interne vitrifié à double couche.

Degré élevé d'isolation avec Polyuréthane rigide 70 mm.

Warm water boiler: Produceert huishoudelijk warm water met een hout of pellet thermoprodukt; ideaal in combinatie met zonnepanelen. Boiler met 2 spiralen van koolstaal met anodische bescherming, inwendige behandeling met dubbele laag email. Hoge isolatie met stevig polyurethaan 70 mm.

200 LITRES 200 LITER

676590

y compris
la TVA
inclusief
BTW

1.712

300 LITRES 300 LITER

676600

2.003

Régulateur électronique digital pour thermocheinées avec gestion bouilleur/Digitale elektronische regelaar voor kachels met ketelbesturing

266190

218



Ballon-tampon: constitue un volant thermique de qualité où l'énergie thermique provenant de sources alternatives est recueillie pour être distribuée pour les usages de l'installation. Accumulation à 2 serpentins, en acier au carbone, pour eau de chauffage, intérieur non traité, extérieur peint. Isolation: polyuréthane souple épaisseur 100 mm.

Puffer: Een hoogwaardige thermisch apparaat waarin de thermische energie geproduceerd door alternatieve bronnen opgeslagen wordt tot de energie aan de groepen van de installatie aangegeven wordt. Ophoping met 2 spiralen van koolstaal voor verwarmend water, binnekant onbehandeld, buitenkant gelakt Isolatie: Zacht polyurethaan met een dikte van 100 mm.

500 LITRES 500 LITER

676610

1.906

1.000 LITRES 1.000 LITER

676620

3.007



Souape 3 voies - sklep 3-wegs

1033070

212



Souape de sécurité 1/2" - Veiligheidsklep 1/2"

281710

36



Souape sortie air 3/8" - Ontluchtingsklep 3/8"

284150

30



Souape de sécurité thermique 1/2 " - Thermische afvoerklep 1/2"

72940

85



Fluxostat pour demande d'eau chaude sanitaire 1/2" - Debietmeter voor aanvraag sanitair water 1/2"

220830

103



Tronçon de conduit avec volet Ø 25 cm - Stuk rookkanaal met luik Ø 25 cm

262920

109



Vase d'expansion ouvert (zingué) - Open expansievat (verzinkt)

30 litres - liter

264730

121

50 litres - liter

264740

157



Echangeur - Warmtewisselaar

20 plaques - platen

262570

121



Echangeur 3 voies - 3-wegs-warmtewisselaar

30 plaques - platen

671810

236



*Régulateur électronique - Elektronische regelaar

220780*

188



Centrale avec display (pour kit P-PW-W-WW) - Display voor temperatuurbeheer (voor kit P-PW-W-WW) NEW

1156200

200



Régulateur électronique touch - Elektronische regelaar touch

1058150

163



*Vase solaire de 18 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-energie vat 18 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676700*

73



*Vase solaire de 35 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-energie vat 35 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676710*

115



*Groupe AT - Groep AT

avec - met bypass

1021840*

545



*Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming mengen BT+MOT

754380*

762



*Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming mengen BT+MOT

avec - met bypass

1021850*

230



*Vase de chauffage de 100 litres - Verwarmingsvat van 100 liter

676760*

230



*Sonde température extérieure - Externe klimaatsensor

753000*

67

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt



VANNE ANTI-CONDENSATION -Garantit une température de retour adaptée au produit, évite la formation de condensation à l'intérieur du produit. / ANTICONDENS KLEP -Garandeert een retourtemperatuur die geschikt is voor het product, voorkomt de vorming van condens in het product.

1033100

139

KIT ANTI-CONDENSATION Vanne anti-condensation avec tuyaux flexibles. ANTI-CONDENS SET - Anticondensklep compleet met slangen.

1033500

321

CENTRALE SOLAIRE- Pour gérer des circuits hydrauliques associés à des panneaux solaires et des bouilleurs. REGELENHEID OP ZONNE-ENERGIE - Voor het bedienen van hydraulische systemen in combinatie met zonnepanelen en boilers.

1028780

194



ACCESSOIRES

POUR CHAUDIÈRES / VOOR CV KETELS

pour chargement voir p. 102 / voor toevoer zie p. 102



€
y compris
la TVA
incclu
BTW

69

Réservoir en acier (sans vis et sans moteur) - Stalen tanken (zonder vulschroef en zonder motor)

code	<small>€ y compris la TVA incclu BTW</small>
------	--




Réservoir 250 kg /385 L avec structure en acier prévu pour chargement automatique
Tank van 250 kg / 385 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758900 1.585

Réservoir 500 kg//769 L avec structure en acier équipé prévu pour chargement automatique
Tank van 500 kg/ 769 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758910 2.226



Kit avec capacité de 300 kg/ 462 L pour transformation réservoir de 500 kg/ 769 L
à 800 kg/ 1.231 L
Kit met inhoud van 300 kg/ 462 L, voor transformatie tank van 500 kg/ 769 L naar 800 kg / 1.231 L (*)

683000 303

Kit avec capacité de 200 kg / 308 L pour transformation réservoir de 800 kg/ 1.231 L
à 1.000 kg / 1.538 L (**)
Kit met inhoud van 200 kg/ 308 L, voor transformatie tank van 800 kg/ 1.231 L naar 1.000 kg/ 1.538 L (**)

745040 284

*** à composer, par exemple, en utilisant 2 kits, jusqu'à une capacité maximum de 1000 kg - samenstelbaar door gebruik van bijvoorbeeld 2 kits, tot een maximum inhoud van 1000 kg.

ATTENTION: faites toujours correspondre le réservoir avec l'une des vis / combineer de tank altijd met een van de vijzels

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de pellets - Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet
(la mesure indiquée est du centre réservoir à la liaison chaudière)

Vis de 100 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 100 cm met motor en accessoires	1004440	738
Vis de 150 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 150 cm met motor en accessoires	683010	799
Vis de 300 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 300 cm met motor en accessoires	683020	956
Vis de 500 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 500 cm met motor en accessoires	683030	1.156
Kit collier pour suspension vis au plafond Kit met ring om de vulschroef op te hangen	748060	54

Silos à distance en tissu - Remote stoffen silo

(A)



Silos stockage pellets de 2,1 à 3,2 t. (A)
Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)

682860 3.678

Silos stockage pellets de 4,2 à 6,7 t.
Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.

682870 4.719

Système pneumatique pour l'alimentation de pellets - Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet

Systeme pneumatique pour le transport du pellets Pneumatisch pellets transportsysteem	1058160	3.430
Unité pour extraction à aspiration Zuigingsunit	1058170	684
Kit embout pour remplissage avec accessoires SYSTÈME STORTZ Kit opening voor vullen met accessoires STORTZ-SYSTEEM	682880	587
Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLEMIN Kit opening voor vullen met accessoires GUILLEMIN-SYSTEEM	752940	623







ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz sans la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit zonder onmiddellijke productie van HWW.




*Kit A1

Composé de: échangeur 30 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, ecran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 30 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING, Veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.**

code

y compris
la TVA
inclusief
BTW

801160 1.446




NEW

Kit W

Composé de: échangeur 34 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température. Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155290 1.519


Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz avec la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire. / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels in combinatie met gasketel; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en onmiddellijke productie van HWW.



*Kit B

Composé de: échangeur 30 plaques, échangeur 20 plaques, soupape à 3 voies, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, ecran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegsklep, pomp haard, pomp installatie, terugslagklep, 2 jolly's ontluiching, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.**

801180 1.827




NEW

Kit WW

Composé de: Echangeur à 3 voies, 34+20 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, fluxostat, centrale avec display pour gestion de la température. / Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, 34+20 platen, Pomp haard, Pomp installatie, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, Debietregelaar regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155350 1.924



*Kit C


Composé de: Echangeur à 3 voies, Circulateur pour circuit primaire, Circulateur pour circuit secondaire, Fluxostat, 2 purgeurs d'air automatique, Soupape de non retour, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluiching, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.**

801480 1.736

** les soupapes de sécurité ainsi que le vase d'expansion seront à dimensionner puis à rajouter par l'installateur selon la configuration de l'installation et les réglementations en vigueur
** Externé kleppen, expansie vaten of overige toebehoren dienen door de installateur worden toegevoegd afhankelijk van de installatie. **

*Coiffret mural pour introduction Kit 1 et 2 / Inbouwkastje voor kit 1 en 2

262140 200



***Kit V** « à sac au dos » pour H2Oceano À VASE OUVERT doté d'écran déporté. Kit pour séparer l'installation primaire de celle secondaire avec thermo-cheminée associées à une chaudière à gaz avec production instantanée d'eau sanitaire; comprenant un circulateur pour le circuit secondaire. Composé de : échangeur à 3 voies, électrovanne à 3 voies, circulateurs, vanne de sécurité, fluxostat à effet Hall, carte électronique.
"Ophangbare" kit V voor versies MET GESLOTEN EXPANSIEVAT met display op afstand Geschikt om primaire en secundaire installaties te scheiden met thermokachel in combinatie met gasketel met onmiddellijke productie van sanitair warm water; inclusief pomp voor secundair circuit. Bestaat uit: 3-wegs wisselaar, 3-wegs magneetklep, pompen, veiligheidsklep, debietregelaar met Hall-effect, elektronische kaart.

801200 1.839

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt






ACCESOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

code
y compris
la TVA
diesel
BTW



Pour installation de thermopoêle, chaudière et thermocheminée à pellets comme unique source de chaleur pour production instantanée d'eau chaude sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. / Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel als enige warmtebron voor instantane productie van sanitair warm water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW.




*Kit 4

Composé de: échangeur 20 plaques, électrovanne 3 voies, soupape de sécurité, fluxostat, régulateur électronique extérieur. / Bestaande uit: warmtewisselaar 20 platen, 3-wegs-magneetklep, veiligheidsklep, debietmeter, externe elektronische regelaar.

264290 780

Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz. (idéal pour une séparation d'installation). Voor de installatie van pellet thermokachels, termo-haarden en CV-ketels; in combinatie met gasketel (ideaal voor installatiescheiding).



*Kit A2

Composé de: echangeur 30 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, ecran à distance pour la gestion de la température. / Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, pomp installatie, 2 jolly's ontluiching, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.

801170 1.125



NEW

Kit P


Composé de: echangeur 34 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display en option (voir page 90).
Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display optie (zie p.90)

1155270 1.186

Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz, avec la production d'eau sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. / Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel in combinatie met gasketel, met de productie van sanitair water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW.



NEW




Kit PW

Composé de: echangeur à 3 voies, echangeur 34+20 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température.
Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Warmteuitwisselaar 34+20 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155340 1.924

Pour installation thermocheminées ou thermopoêle à bois à vase d'expansion fermé (unique source de chaleur) sans la production d'eau sanitaire. Convient également pour une combinaison avec la chaudière à gaz avec échangeur de chaleur et circulateur supplémentaire. Voor installatie van thermokachel en thermo-haard en hout gesloten expansievat (als enige warmtebron) zonder de productie van warm water voor sanitair gebruik. Ook geschikt voor combinatie met gasketel met warmtewisselaar en extra circulatiepomp.



Kit 5

Composé de: vase d'expansion fermé, électro soupape à trois voies, 1 circulateur, soupape d'échappement thermique, soupape de sécurité, soupape de non retour, manomètre, régulateur électronique extérieur. / Bestaande uit: Gesloten expansievat, Drieweg elektroklep, pomp haard, Veiligheidsklep, thermische afvoerklep, Terugslagklep, Manometer, elektronische regelaar.

801410 1.168

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

AC: Eau chaude sanitaire / Warm water voor sanitair gebruik
AF: Eau froide / Koud water voor sanitair gebruik

MC: Refoulement thermocheminées / Toevoer rookkanaal
RC: Retour thermocheminées / Terugvoer rookkanaal

MI: Refoulement installation / Toevoer installatie
RI: Retour installation / Terugvoer installatie





ACCESOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

code

€
y compris
la TVA
incl. BTW

72

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAude SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

KIT POUR PRODUITS DE L'EAU / KIT VOOR WATERPOMP

Kit R	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.</i></p>	<p>Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)</p>	1015630	526
-------	--	--	---------	-----

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAude SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.

Kit RW	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.</i></p>	<p>Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)</p>	1015640	756
--------	---	---	---------	-----

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAude SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDe KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i></p>	<p>Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)</p>	1015650	938
--------	---	--	---------	-----

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAude SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDe KETEL MET PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EN EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit RW2	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i></p>	<p>Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)</p>	1015660	1.174
---------	--	---	---------	-------





ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP
VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT



code

y compris
la TVA
incluse/
BTW

73

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

Kit R-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées.</p> <p>Bestaande uit: <i>hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 18 Up, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 18 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 18 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30.</p>	1106770	581

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.

Kit RW-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, varne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées.</p> <p>Bestaande uit: <i>hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30</p>	1106780	817

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation.</p> <p>Bestaande uit: <i>hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 18 Up, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 18 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 18 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30</p>	1106790	1.192





ACCESSOIRES



TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

74

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN


POUR POÈLE POUR EXTERIEUR / VOOR EXTERN

Paroi externe en **aluminium verni marron** Ø cm 10 - paroi interne en **inox AISI 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **bruin gelakt aluminium** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



	code	€ y compris la TVA inclusief BTW	conditionnement / verpakking
Tuyaux Stuk buis	25 cm 50 cm 100 cm	606280 606290 606300	61 79 115
Coude Bocht	45° 90°	606310 606320	109 200
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)		606340	30
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)		606410	30
Support mural (V) - muursteen (V)		606360	157
Raccord en T (O) - T-stuk (O)		606350	182
Bouchon anti condensat - Dop zonder afvoer condensewater		606370	61
Tuile avec couvercle inférieur et supérieur (U) - egel met kap onderaan en bovenaan (U)	RFIN100	157	1/1
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)	606390	79	1

Paroi externe en **cuivre** Ø cm 10 - paroi interne en **inox 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **koper** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



Tuyaux Stuk buis	(L ₁) 25 cm (L ₂) 50 cm (L ₃) 100 cm	RDBAS200/80 RDBAS450/80 RDBAS950/80	79 103 169	1 1 1
Coude Bocht	(L ₁) 45° (L ₂) 90°	RDC45/80 RDC90/80	139 182	1 1
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)		RFIS100	30	1
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)		RDFAS80	30	1
Support mural (V) - muursteen (V)		RMEN80	218	1
Raccord en T (O) - T-stuk (O)		RDT90/80	254	1
Bouchon - Dop afvoer		RDTAP80	85	1
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)		RDBOT80	97	1





ACCESSOIRES


TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

POUR POÊLE POUR INTÉRIEUR / VOOR BINNER

code	€ y compris la TVA inclusief BTW	conditionnement/ verpakking
------	--	--------------------------------


Paroi simple en inox aisi 316/L **vernier noir Ø 8 cm** - Complet avec joint pour montage sans collier

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L **zwart geschilderd Ø 8 cm** - voorzien van pakking te monteren zonder klemringen




Tuyaux
Stuk buis

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	48	4
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	48	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	67	9
150 cm	EBAS1450/80N	91	6
Tuyaux avec protection thermique (isolé) Deel rookkanaal met thermische inspectie	150 cm	EBAS1450/80NPT	135
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80N	61
	(B ₂) 90°	EC90/80N	73
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80N	36	10
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80N	30	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80N	85	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80N	85	4
Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAP80N	48	1
Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPCR80N	109	5
Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80N	54	6
Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer	ESCAR80N	54	4




Paroi simple en **inox** aisi 316/L Ø 8 cm - Complet de garniture
Enkele **roestvrijstalen** wand aisi 316/L Ø 8 cm - voorzien van pakking



Tuyaux
Stuk buis

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	36	9
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	42	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	54	9
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80	48
	(B ₂) 90°	EC90/80	61
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80	30	1
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80	30	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80	73	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80	73	4
Bouchon anti condensation (F) Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAPSSC80	48	10
Chapeau pare-pluie (G) Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPCR80	67	5
Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80	30	6
Collier serre tube - Klemringen	EFAS80	24	10






ACCESSOIRES

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

POUR POÊLES ET THERMOPOÊLES - ACIER 2 mm / VOOR HOUTKACHELS - STAAL 2 MM

76

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN



Ø 15 cm pour - voor: Tally 8, Tally 8 S, Tally 8 Up, Tally 8 Up S.

Raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

gris - grijs		noir - zwart	
code	€ y compris la TVA inclusief BTW	code	€ y compris la TVA inclusief BTW

204490	169	112220	169
--------	-----	--------	-----

cm 25	204500	42	112230	42
-------	--------	----	--------	----

cm 50	204510	54	112240	54
-------	--------	----	--------	----

cm 100	204520	73	112250	73
--------	--------	----	--------	----

cm 30	204530	54	112260	54
-------	--------	----	--------	----

204540	48	174300	48
--------	----	--------	----

204550	54	113750	54
--------	----	--------	----

204560	121	174290	121
--------	-----	--------	-----

292590	109	292600	109
--------	-----	--------	-----

45°/90°	204570/204580	73/79	112270/112280	73/79
---------	---------------	-------	---------------	-------





ACCESOIRES

€
y compris
la TVA
inclusief
BTW

code



THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE SANS FIL
pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurée. Cela permet de gérer la température d'un espace sans la nécessité d'installer des câbles entre le thermostat et l'appareil
- 4 intervalles par jour,
- fonction été/hiver.

DRAADLOZE WEKELIJKE CHRONOTHERMOSTAAT
voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur.
hiermee kan de temperatuur van een kamer worden geregeld zonder aansluitkabels tussen de thermostaat en het apparaat.
- 4 tijdsintervallen per dag.
- functie zomer/winter.

1028770 212



THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE
pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées.

WEKELIJKE CHRONOTHERMOSTAAT
voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur.
- 4 tijdsintervallen per dag.
- functie zomer/winter.

1028760 139



Glasskamin (A)

nettoyant vitre céramique colis 12 pièces de 75 cl
reinigingsmiddel keramiekglas 12 stucks à 75 cl

155240 169



Plaque au sol en acier - Vloerplaat (B)

100x120

courbe - rond

112700 315

Plaque au sol en verre de 8 mm d'épaisseur
Glazen vloerplaat met een hoogte van 8 mm (G1)

80x80 (C)

784420 169

C

48x110

1029380 169

pour inserts et cheminée
voor inbouwhaarden/haarden

Gris anthracite/
Houtskool grijs

268780 36

Bombe de peinture
Verf bom

pour inserts et cheminée
voor inbouwhaarden/haarden

noir / zwart

67030 30

pour poêles
voor kachels

gris/ grijs

271240 42



Aides publiques
pour le Belgique



Prime à l'Energie - Région Wallonne

Pour informations voir:

<https://www.edilkamin.com/fr/aides-de-l-etat>

78

Certification

Les produits, en plus de la norme CE, en fonction des normes:
EN 13229 Foyers **EN 13240** Poêles à bois **EN 14785** Poêles à pellet **EN 303-5** Chaudières
selon les nécessités, respectent les critères de:
Flamme Verte: Marque de certification française de qualité
Blmsch: Exigences allemandes pour les appareils de chauffage domestiques
BAFA: Du ministère de l'énergie Allemande
EKO SKLAD: Ministère slovène de l'énergie


Certificeringen

Producten geproduceerd volgens de CE standaarden en huidige regelgeving:
EN 13229 Haarden **EN 13240** Houtkachels **EN 14785** Pelletkachels **EN 303-5** Ketels
ook zijn de producten voorzien van de onderstaande criteria en certificeringen:
Flamme Verte: Franse merkcertificatie van kwaliteit
Blmsch: Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur
BAFA: uits Ministerie voor Energie
EKO SKLAD: Sloveens ministerie van Energie

Classes énergétiques Energieklassen

Les produits Edilkamin disposent d'un étiquetage énergétique conforme aux règlements de l'UE 2015-1186/1187.

De producten van Edilkamin beschikken over de energie-etikettering volgens de Verordeningen (EU) 2015-1186/1187.



Ecodesign



Définit les exigences minimales que les produits à combustible solide utilisés pour le chauffage doivent respecter pour pouvoir être commercialisés sur le marché européen. Chaudières à partir du 2020, pour tous les autres produits à partir du 2022.
Definieert de minimale vereisten waaraan verwarmingsproducten die werken op vaste brandstof moeten voldoen om te worden toegelaten op de Europese markt. Ketels vanaf 2020, voor alle andere producten vanaf 2022.



* Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc.

Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

**Pour le calcul de la consommation de combustible, on a utilisé une puissance calorifique de 4,8 kW/kg pour les granulés et de 4,6 kW/kg pour le bois.


Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg per pellets en 4,6 kW/kg voor brandhout.

***Le diamètre de la sortie des fumées n'est pas le diamètre du système de cheminée qui doit être dimensionné selon les normes nationales et locales et en particulier, mais non exhaustif, EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

De diameter van de rookgasafvoer is niet de diameter van het schoorsteensysteem en moet bemonen worden volgens de nationale en plaatselijke voorschriften, en met name, maar niet beperkt tot de normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

	Puissance utile Nuttig vermogen		AIR-TIGHT: Poêles «étanches» De "luchtdichte" kachels
	Puissance utile à l'eau Nuttig vermogen water		Idéal pour les maisons passives Voor de moderne passiefhuizen
	Puissance au foyer Vermogen van de vuurhaard		Installation coaxiale Installatie coaxiaal
	Rendement Rendement		Autoclean: Nettoyage automatique du creuset / Automatische reiniging van de vuurpot
	*Volume de chauffe *Verwarmbaar vol.		Confort clima Autocheck à froid: permet d'identifier des inconvénients éventuels Autocheck hiermee kunnen eventuele storingen worden vastgesteld
	**Consommation **Verbruik		Post combustion
	Autonomie Brandduur		fonction NIGHT
	Réservoir Tank		fonction RELAX
	Voyant de réserve pellet Controlelampje pelletreserve		fonction EASY TIMER
	Foyer / Haard: G: Fonte / Gietijzer E: Ecokeram / Ecokeram A: Acier / Staal V: Vermiculiet / Vermiculiet		Ventilation frontale air chaud désactivable Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar
	***Sortie fumées / Rookgasafvoer ↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant		fonction Turbo
	Poids avec emballage Gewicht met verpakkingsmateriaal		Sortie fumées / Rookuitvoer
	Dimensions: largeur/profondeur/hauteur Afmetingen: breedte/diepte/hoogte		Prise d'air externe/Externe luchttoevoer
	Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht ↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant		Sortie air canalisable/ Uitvoer warme lucht
	Contenu d'eau Waterinhoud		
	Panneau synoptique Synoptisch paneel		
	Touch Screen		
	Radiocommande Radiobesturing		
	Télécommande Afstandsbediening		
	Programmateur horaire hebdomadaire Week-uurprogrammering		
	Convection Naturelle Natuurlijke Convectie		
	Ventilation forcée Geforceerde ventilatie		

INFORMATIONS INFORMATIE

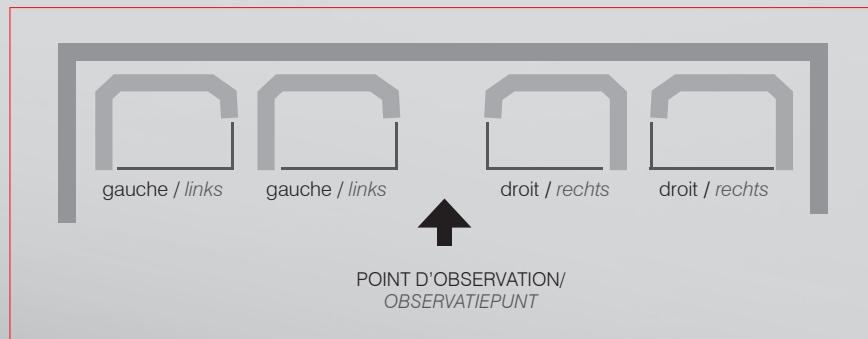



Accessoires pour chargement / voor toevoer

voir p./zie p. 91

SYSTÈMES MÉCANIQUES POUR L'ALIMENTATION DE GRANULÉS MECHANISCHE SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET

Réservoir en acier / Stalen tanken



250 kg/385 L

500 kg/769 L

*Kit avec capacité de 300 kg/462 L pour transformation réservoir de 500 kg/769 L à 800 kg/1.231 L

* Kit met inhoud van 300 kg/462 L, voor transformatie tank van 500 kg/769 L naar 800 kg/1.231 L

**Kit avec capacité de 200 kg/308 L pour transformation réservoir de 800 kg/1.231 L à 1.000 kg/1.538 L

** Kit met inhoud van 200 kg/308 L, voor transformatie tank van 800 kg/1.231 L naar 1.000 kg/1.538 L

Vis avec moteur et accessoires
Vulschroef met motor en accessoires



Kit collier pour suspension vis au plafond (tirants inclus)
Kit met ring om de vulschroef op te hangen (inclusief trekstangen)



SYSTÈMES PNEUMATIQUE POUR L'ALIMENTATION DE PELLET PNEUMATISCH SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET



Silos stockage pellet de: / Remote stoffen silo:

_da 2,1 a 3,2 t cm 170x170x180/250 h

_van 2,1 tot 3,2 t cm 170x170x180/250 h

_da 4,2 a 6,7 t cm 250x250x180/250 h

_van 4,2 tot 6,7 t cm 250x250x180/250 h

**
Système pneumatique pour le transport du pellet
Pneumatisch pellets transportsysteem



Unité pour extraction à aspiration
Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vulschroef)



Kit embout pour remplissage avec accessoires
SYSTÈME GUILLEMIN
Kit opening voor vullen met accessoires
GUILLEMIN-SYSTEEM



