



Faber Vuurmeesters

Onze Vuurmeesters streven naar het ultieme sfeervuur. Vakmensen, die hun ideeën omzetten in realiteit, door hun verbeelding, techniek én hun blote handen te gebruiken. Met oog voor het meest subtiële detail. Zij zorgen er voor dat ruim 175 jaar kennis en ervaring steeds weer worden vertaald naar duurzame oplossingen voor de volgende generatie.



Glen Dimplex

Consumer Appliances Europe

EU Flame

Saturnus 8 – NL-8448 CC Heerenveen

PO Box 219 – NL-8440 AE Heerenveen

T. +31(0)513 656500

F. +31(0)513 656501

E. info@faberfires.com

FaberInternational



@faberhaarden



www.faberfires.com

Proud brand of

Glen Dimplex
CONSUMER APPLIANCES EUROPE
EU FLAME





Bij het vuur

komen de verhalen

"Samen bij het vuur, vertrouwd, behaaglijk. Met een goed glas wijn, fijne muziek, de warmte om je heen, het licht van de dansende vlammen. Als vanzelf komen dan de verhalen. Over wat je hebt meegemaakt die dag, over ontwikkelingen op het werk, nieuwtjes uit de familie- en kennissenkring. Maar ook: verhalen uit het verleden, plannen en dromen voor de toekomst. Dingen die je niet eerder met een ander deelde maar die je nu, in een sfeer van vertrouwen en warmte, zo makkelijk vertelt. Dát doet vuur met een mens! Want van van oudsher houdt vuur de buitenwereld op afstand. En daardoor schept vuur een sfeer waarin intimiteit en contact als vanzelf ontstaan en je luistert naar elkaars verhalen.

Vuur verbindt

Bij het vuur deel je je vakantiebelevissen met je vrienden, vertel je je kinderen een verhaaltje voor het slapengaan en deel je je diepste gevoelens met je geliefde. Soms zegt een blik genoeg en zwijg je, samen starend in de vlammen. Omdat je elkaar ook zonder woorden zo goed begrijpt. Het vuur van de liefde; waar komt het beter tot uiting dan bij de brandende haard? Daar beleef je je mooiste momenten en neem je de tijd voor elkaar. Daar deel je je verhalen; vol passie, vol vuur."

There is **so much to tell...**



Faber staat voor **175 jaar kwaliteit**

De verbindende en rustgevende werking van haardvuur is onze passie. Wij gaan steeds op zoek naar de beste en mooiste oplossingen om liefhebbers te laten genieten van een verbluffend vlammenspel.

Dezelfde warmte en hang naar kwaliteit streven wij na in het contact met onze omgeving. Onze haarden worden al 175 jaar ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, voor liefhebbers wereldwijd. Tegenwoordig is Faber onderdeel van het Ierse familiebedrijf Glen Dimplex, marktleider in hoogwaardige elektrische sfeerhaarden. Een sterke en vertrouwde combinatie, met een pure oorsprong!

Voorloper op haarden van de toekomst

De 'vuurmeesters' van Faber zijn gedreven om steeds de mooiste sfeervuren te ontwikkelen. Geworteld in houthaarden, toonaangevend in gashaarden en voorloper in haarden met een nieuwe energievraag zoals (bio-)propan en waternevel. Door puur vakmanschap, kennis en geavanceerde technologie is Faber verantwoordelijk voor vindingen en patenten die in de haardenwereld van nu de standaard zijn. Al net zo innovatief zijn onze nieuwste modellen, de e-Matrix Linear en e-BoX, die gebruik maakt van elektriciteit, water en de kracht van LED-verlichting. Of de opzienbarende, nieuwe Matrix RD /ST gashaarden met Symbio Hybrid Pro Light Module, die letterlijk een nieuw licht werpt op de toekomst van gashaarden. Kortom: Het 'maken' van sfeervuur zit bij Faber in de genen. En daar zijn we trots op!




Een Faber haard


samen stellen

Wat de voorkeur ook is, in alle gevallen kiest u voor ons betoverende, gepatenteerde vuurbeeld; vuur dat de verhalen tussen mensen aanwakkert. Ons modulaire programma bestaat uit meerdere modellen, meerdere formaten en verschillende decoratie opties.

Modelopties




Frontmodel




Tweezijdig model



Driezijdig model



Room divider



See through model

Decoratie opties



Houtset



Grote houtset



Carrara kiezels



Grijze splitsteen



Acrylic ice

Achterwanden



Achterwand staal vlak



Achterwand zwart spiegelglas

Anti-reflectieglas



Met AR-glas vermindert u ongewenste lichtreflecties in het glasoppervlak van de haard. Daardoor zijn de vlammen beter en intenser.



Gloeibedverlichting

De sfeer van roodgloeiende houtskool



Voor wie het beeld van de gloeiende kolen in een gashaard nog meer tot zijn recht wil laten komen, of wil genieten van een nagloeiend vuur, ontwikkelde Faber de 'Symbio®' lichtmodule. Symbio® stuurt zacht pulserend, warmte vrij licht naar het bovenliggende houtskoolbed, dat hierdoor warmrood opgloeit. Juist wanneer de vlammen van de haard laag zijn, en zelfs wanneer de warme vlammen geheel zijn uitgeschakeld, brengt het licht van de Symbio® module extra sfeer. Dankzij de LED-techniek is de module energiezuinig en geheel warmte vrij. Bedien deze optie eenvoudig via de afstandsbediening van de haard of via de Faber ITC-app. Symbio® wordt (als optie) geleverd op de MatriX serie (gas), de Faber Vejen en Blokhuis.



Hybrid Pro Light Module

Nieuw licht op de gashaard

Faber ontwikkelt continu. Dat geldt zeker óók vóór onze gashaarden. Voor prachtige volle vlammen op de juiste plaats, met opgloeiende houtblokken en een warmrode gloed. Een plek waar je met je ogen helemaal kunt verdwalen. Tegelijkertijd streven we er naar om met een zo laag mogelijk gasverbruik en warmteproductie toch een indrukwekkend rijk sfeervuur te creëren, gelet op de goede isolatie van moderne huizen. Dat vergt vakmanschap!

Onze nieuwste ontwikkeling op dit gebied is de Hybrid Pro Light Module. Een innovatie die letterlijk een geheel nieuw licht werpt op de toekomst van gashaarden. Want dankzij dit ingenieuze systeem van LED-lichtprojectie, dwars door het hele hart van de gashaard zijn de vuurmeesters van Faber er in geslaagd om ook bij een zeer lage vuurstand een ongekend boeiend totaalbeeld van vlammen en levendig fonkelende houtstammen en kooltjes te creëren. Alsof u rechtstreeks in een volop brandend haardvuur kijkt, maar dan met de helft van het gasverbruik en de bijbehorende warmteproductie!

En zelfs zónder vlammen is de warme gloed van de slimme 'HPL-module' fascinerend echt. Het beste van gas en licht dus. Helemaal passend in deze tijd, waarin we graag maar liefst tegelijk verantwoord willen genieten. De Hybrid Pro Light Module is als optie leverbaar in onze gloednieuwe MatriX 800/500 en 1050/500 RD en ST haarden, en bedienbaar via de app.



De Faber ITC-app

haal méér uit de Faber haard

Faber ITC (Intelligent Technical Control) is een slimme manier om Faber haarden te bedienen via de smartphone of tablet. Naast de standaard bedieningsfuncties heeft Faber ITC nog een aantal extra mogelijkheden om het gebruiksplezier en -gemak te verbeteren en het energiegebruik te controleren. Droom bijvoorbeeld lekker samen weg bij de voorgeprogrammeerde stand als de 'relaxed mood' instelling. Of stel de kamertemperatuur of werkingsduur op afstand in. Laat de haard automatisch afslaan als er langere tijd niemand aanwezig is, of wanneer een raam open staat. Tenslotte houdt Faber ITC de gebruikshistorie en servicebehoefte bij en informeert de app zodra onderhoud gewenst is. Deze informatie helpt u om het onderhoud efficiënter te kunnen uitvoeren.



Dieptekader

Flexibel toe te passen

Bij de inbouw van een Faber haard uit de (e-)MatriX serie heeft u de keuze om de haard met een kader 'verdiept' in te bouwen, of het glas van de haard vrijwel direct op het materiaal van de ombouw te laten aansluiten. Elke Faber (e-)Matrix haard wordt standaard geleverd met een zwart stalen dieptekader van 50 millimeter, dat eenvoudig te verwijderen is.



Geen aardgasaansluiting

en toch een gashaard? Het kan!



Geen vaste gasaansluiting (meer) of niet afhankelijk zijn van een vaste gasaansluiting? Maar toch een gashaard in de woning? Dat kan! Alle Faber gashaarden zijn namelijk direct geschikt voor gebruik op propaangas of (bio-) propaangas. Het gas wordt dan niet via de gasleiding, maar via slim geschakelde gasflessen naar de gashaard geleid. Meer weten over de mogelijkheden van (bio-) propaan? Kijk dan op de Faber website: faberfires.com.



Het hart van elk Faber vuur **De brander**

Het bekende en geliefde vuurbeeld van onze gashaarden begint bij onze branders (Burners). Een specialisme van Faber, gebaseerd op jaren van eigen ontwikkeling en ervaring. Met veel patenten als resultaat. De brander bepaalt, samen met de decoratie, zoals een houtset, het 'karakter' van het vuur waar u naar kijkt; breed verdeeld in de haard, of juist middenin, uitgestrekt of juist verticaal, meer dynamisch of vooral rustig. Een kwestie van smaak!



e-MatriX Burner

Een complete vuurbeleving



De verbluffende vuurbeleving van de e-MatriX is te danken aan een samenspel van opwervelende koudwaternevel en speciale (LED-)verlichting. Het resultaat: een speels, driedimensionaal vuurbeeld dat zich vanaf het zachtgloeiende asbed tussen de houtstammen door omhoog beweegt, tot hoog boven in de haard. Dankzij speciale onderverlichting in de e-MatriX Linear modellen (optioneel) straalt het gehele vuurbed een warme kleur (naar keuze) uit. Zelfs het geluid van knisperend vuur is hoorbaar. Een (ultradunne) flexibele waterleiding, en een regulier stopcontact volstaan als aansluiting.

Wateriaanvoer

vanuit een ingebouwd reservoir is eveneens mogelijk, met gebruik van de optionele 'pump kit'.

Extra verwarmingseenheid: heerlijke warmte voor de haard

De e-MatriX is uitgevoerd met een compacte, fluisterstille (bij-)verwarmingseenheid. Deze eenheid is onzichtbaar in de haard ingebouwd. Hierdoor stroomt via het glas een warme luchtstroom. Een ervaring, die de beleving nóg completer maakt. Deze bij-verwarmingseenheid heeft een vermogen van maximaal 2 kW en een thermostaatfunctie. De bediening is geïntegreerd in de afstandsbediening.



e-BoX Burner

Hoogwaardig en anders

Gebaseerd op de brander van de e-MatriX introduceert Faber een tweede elektrische brander, voor de e-BoX serie. Het vuurbeeld ontstaat uit een samenspel van koudwaternevel en speciale (LED-) verlichting – een gepatenteerde vinding. Dit unieke effect zorgt voor een driedimensionaal beeld dat overtuigend lijkt op vlammen en rook, opwervelend langs een decoratie van houtstammen, witte kiezels of flonkerend glas. Een (ultradunne) flexibele waterleiding, en een regulier stopcontact volstaan voor de aansluiting. Wateriaanvoer vanuit een ingebouwd reservoir is eveneens mogelijk, met gebruik van de optionele 'pump kit'.

Extra verwarmingseenheid: de e-BoX is standaard uitgevoerd met een kleine (bij-) verwarmingseenheid met een vermogen van maximaal 1kW. Deze eenheid is onzichtbaar in de haard ingebouwd. De warme luchtstroom wordt via de opening in het haardglas de kamer ingeblazen. De bediening is geïntegreerd in de afstandsbediening.



Log Burner®

Het 'origineel'



De Faber Log Burner laat het haardvuur zien zoals velen het zich herinneren of juist wensen: prachtige, levendige vlammen die spelen langs staande en liggende houtblokken. De hoogte van de vlammen kan eenvoudig worden geregeld met de meegeleverde afstandsbediening, die een aantal handige gebruiksfuncties extra te bieden heeft. In de vrijstaande Faber Blokhuis en Vejen is de Log Burner bovendien gecombineerd met de Faber 'Symbio®' lichtmodule, die het asbed van onderen aanlicht en zorgt voor een extra warme gloed, ook bij lage vlammen, of zelfs als het haardvuur is uitgeschakeld.



Faber Log Burner® 2.0

De pure beleving van
het kampvuur



De Log Burner® 2.0 brengt herinneringen aan een flakkerend kampvuur op een ongekend realistische manier tot leven; met staande houtstammen in het midden, omringd door liggende blokken. De MatriX RD en ST zijn voorzien van royale, liggende stammen, waar de vlammen naar wens aan de buitenzijde of rondom de stammen omhoog krullen. De haard start binnen enkele seconden op en de hoogte van de vlammen is nauwkeurig regelbaar. Het asbed wordt van onderaf aangelicht door gloeibedverlichting (Faber Symbio®). Hierdoor oogt het vuur ook bij lage vlammen vol en rijk, met een warme gloed. Het gloeien van het asbed kan ook afzonderlijk worden ingeschakeld, als een nagloeiend vuur. De hoofdfuncties worden eenvoudig bediend via de meegeleverde afstandsbediening. Extra functies zijn beschikbaar met de Faber ITC-app, via de smartphone of tablet.



Faber Double Line Burner

Breed, gestrekt en rustig



Het vuur van de Double Line Burner brandt met regelmatige en bijzonder volle vlammen over vrijwel de hele breedte van de haard. De haard kan naar wens alleen voorin branden (enkele rij), of ook achterin (dubbele rij), voor een extra vol vuurbeeld en extra warmte. De haard start binnen enkele seconden op en de hoogte van de vlammen is nauwkeurig regelbaar. Als decoratie is er keuze uit prachtige, liggende houtblokken op een realistisch asbed, een bed van stijlvolle grijze splitsteen of witte Carrara kiezel. De hoofdfuncties worden eenvoudig bediend via de standaard meegeleverde afstandsbediening. Extra functies zijn beschikbaar met de Faber ITC-app, op een smartphone of tablet. De Faber Double Line Burner is uitsluitend voor de modellen MatriX Linear Fires 800/400, 1050/400 en 1300/400.



Flat Burner®

Volle en rijke vlammen



De Faber Flat Burner® vult de haard over bijna de hele breedte met vlammen die bij elke vlamhoogte vol en rijk ogen. Als decoratiematerialen is er keuze uit; realistische liggende houtblokken, Carrara kiezel of grijze splitsteen. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De afstandsbediening beschikt bovendien over een handige timer en een thermostaatfunctie.



Emberbed Burner®

Sprankelend vuur



De Faber Emberbed Burner zorgt voor een compact, maar sprankelend vuur. De vlammen kunnen naar keuze gecombineerd worden met liggende decoratieve houtstammen op een bed van as en amberkleurige stenen, die de fonkeling van de vlammen versterken, of, als alternatief met witte Carrara kiezel. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De meegeleverde afstandsbediening beschikt bovendien over een handige dagtimer- en thermostaatfunctie.



Step Burner®

Revolutionaire gasbrander



De Step Burner® van Faber geeft door meerdere ingebouwde standen (steps) een rijk haardvuur. Bij hoog vermogen zijn de vlammen over de volle breedte van de haard te zien. Bij een lagere stand concentreren de vlammen zich meer in het midden. Een volgende stap maakt de vlammen lager. Afhankelijk van het model is er, behalve een decoratie van prachtige liggende houtblokken, optioneel keus uit een bed van grijze splitsteen of witte Carrara kiezel. De hoofdfuncties van de haard worden bediend via de standaard afstandsbediening. Extra functies zijn beschikbaar via de Faber ITC app.



There is **so much** to tell...



e-MatriX:

Verbluffend vuur... uit water

Steeds meer moderne woningen hebben nog maar weinig extra warmte nodig. Een houthaard is vaak geen optie, of ongewenst. Gasloos bouwen is een actueel thema. En we wonen steeds vaker in stedelijke gebieden, waar afvoer van rookgas niet altijd mogelijk is. De unieke eigenschappen van de Faber e-MatriX maken het tóch mogelijk om de woning te verrijken met een royale haard!

De vuurbeleving is namelijk te danken aan een samenspel van opwervelende koudwaternevel en speciale (LED-)verlichting. Zelfs het geknisper van het hout ontbreekt niet. Steeds anders, boeiend, overtuigend ... Precies wat wordt verwacht bij een écht haardvuur, maar dan zonder de traditionele beperkingen!

Inspirerend en 'toekomstbestendig'

De e-MatriX produceert geen warmte. Daardoor is de invloed op verwarmings- en klimaatsystemen nihil. Een gasaansluiting is niet nodig, net zo min als een rookgasafvoer of warmtewerende isolatie. De uitstoot is dus nihil. Voorschriften voor inbouw en gebruik van een gas- of houthaard zijn niet van toepassing. Dit maakt de inbouw in vergelijking met gas- of houthaarden eenvoudiger en maakt ruimte voor grensverleggend design. Want inbouw is vrijwel overal mogelijk! Het energieverbruik? Minimaal! Zonder de separaat inschakelbare warmte-functie is het energieverbruik van de e-MatriX vergelijkbaar met normale kamerverlichting. De (kraan-) waterconsumptie blijft bij gebruik beperkt tot maximaal enkele liters per etmaal.

Een aangenaam en gezond klimaat

De waternevel die wordt geproduceerd draagt bij aan een gezonde luchtvochtigheid van de woning. En doordat het glasvenster niet warm is, is de e-MatriX bovendien altijd veilig bij aanraking. De e-MatriX kan worden uitgevoerd met een kleine, fluisterstille verwarmingseenheid, voor een aangename warme gloed.

De onderscheidende (e-)Matrix serie is winnaar van de meerdere internationale awards.

e-MatriX | 800/500 I



Specificaties e-MatriX 800/500 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	891 x 790 x 517
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 500
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/500 I

Technische gegevens

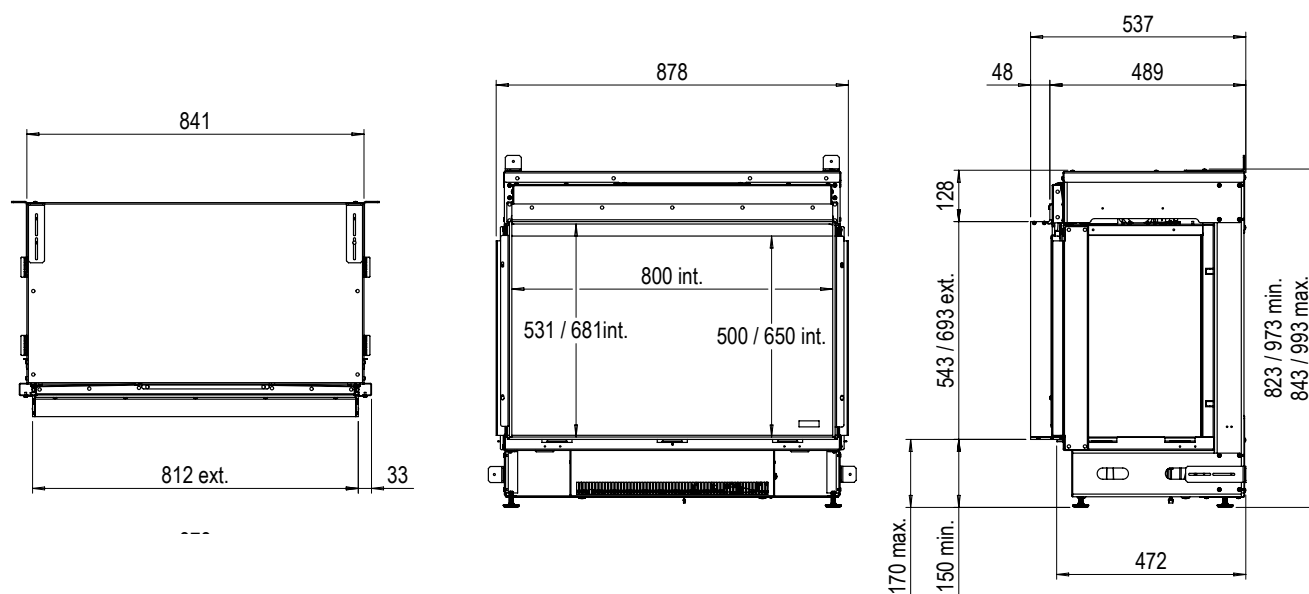

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/500 I

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5 - 8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 1/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/500 II



Specificaties e-MatriX 800/500 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	934 x 790 x 517
Vuurzicht BxHxD in mm	822 x 500 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/500 II

Technische gegevens

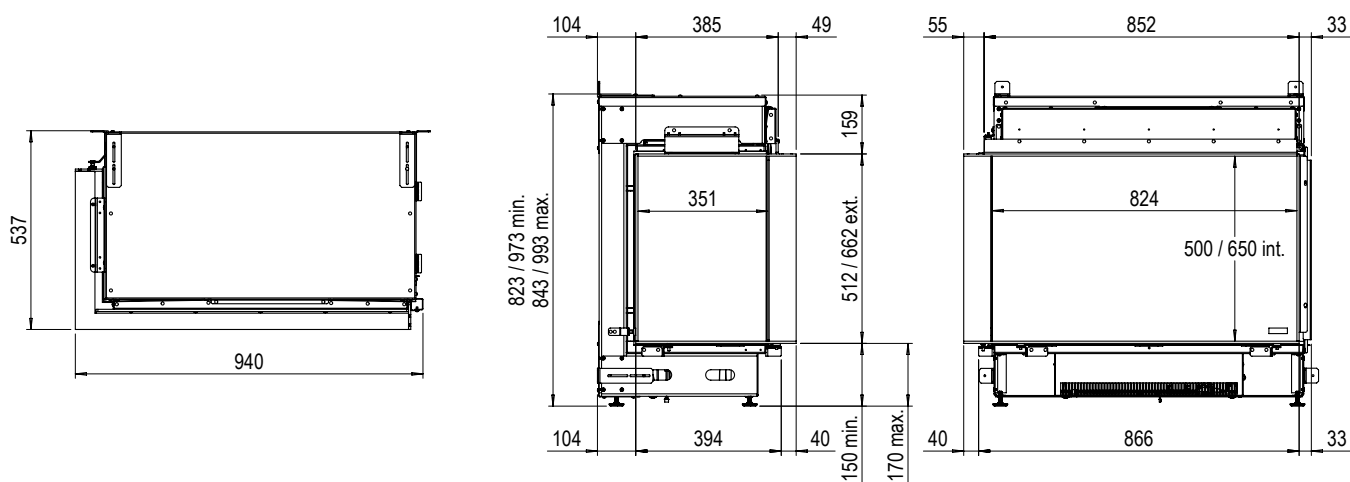

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/500 II

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5 - 8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 1/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/500 III



Specificaties e-MatriX 800/500 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	995 x 790 x 516
Vuurzicht BxHxD in mm	843 x 500 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/500 III

Technische gegevens

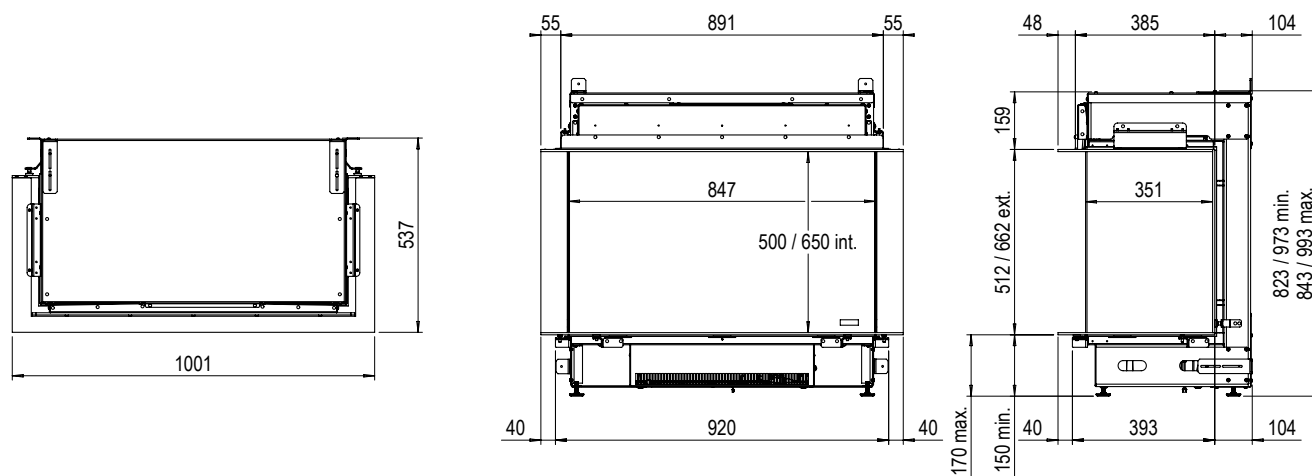

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/500 III

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5 - 8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 1/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/500 RD



Specificaties e-MatriX 800/500 RD


Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	1000 x 804 x 549
Vuurzicht BxHxD in mm	822 x 500 x 396
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Houtset met grote stammen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.



Houtset met
grote stammen



DECORATIEOPTIES



Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/500 RD

Technische gegevens

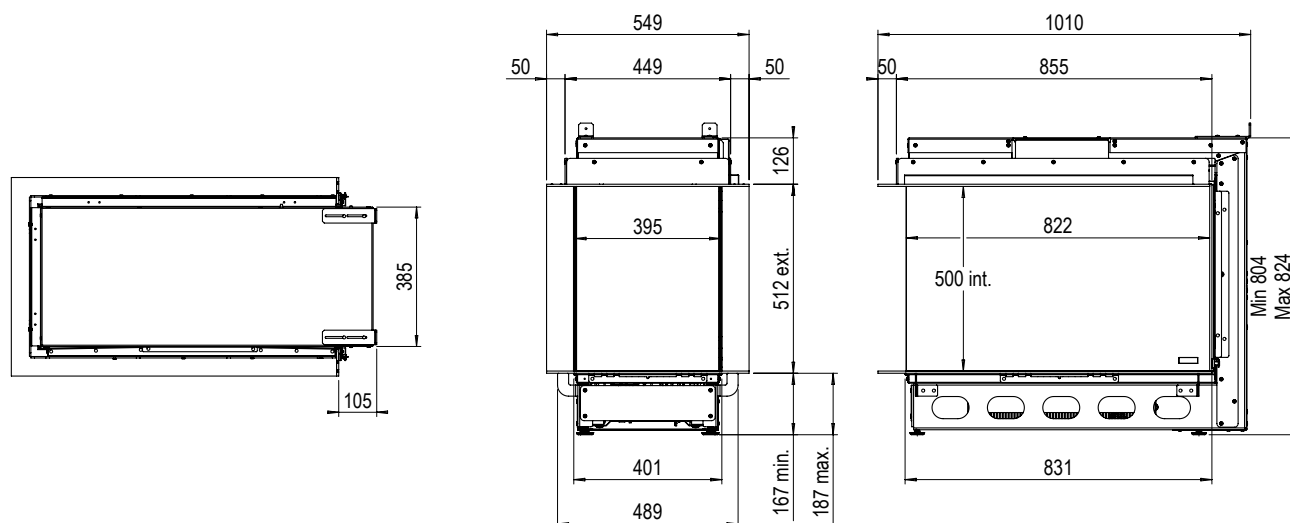

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/500 RD

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5 - 8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 1/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/500 ST



Specificaties

e-MatriX 800/500 ST

Type	Inbouwhaard
Model	See through model
Buitenmaat BxHxD in mm	946 x 805 x 548
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 500
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Houtset met grote stammen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.



DECORATIEOPTIES



Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/500 ST

Technische gegevens

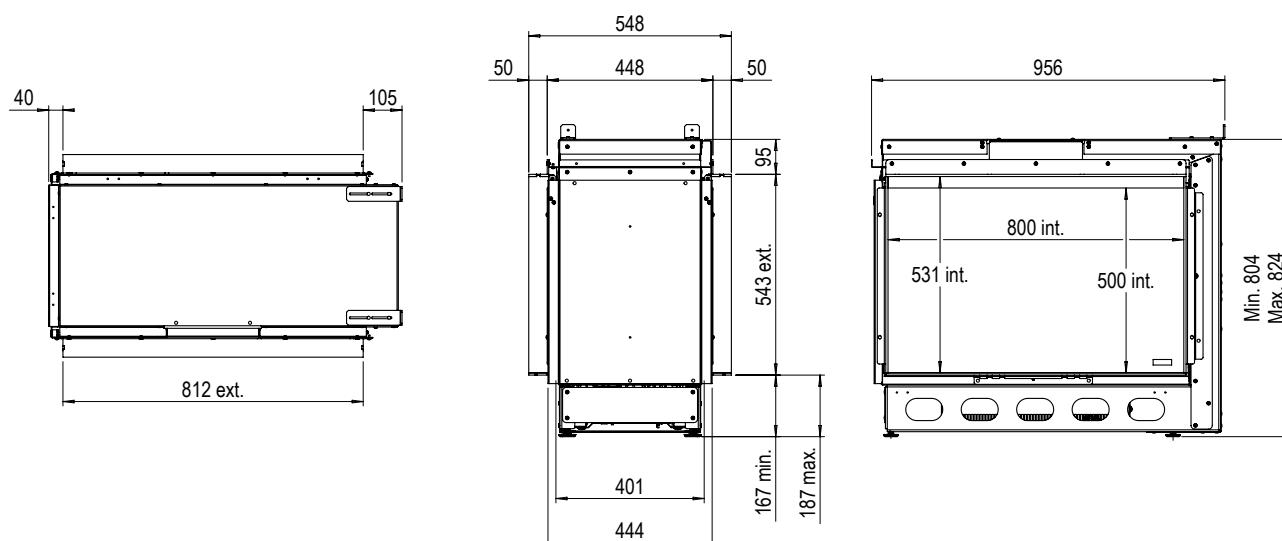

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/500 ST

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	(2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5 - 8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 1/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/650 I



Specificaties e-MatriX 800/650 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	891 x 940 x 517
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 650
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/650 I

Technische gegevens

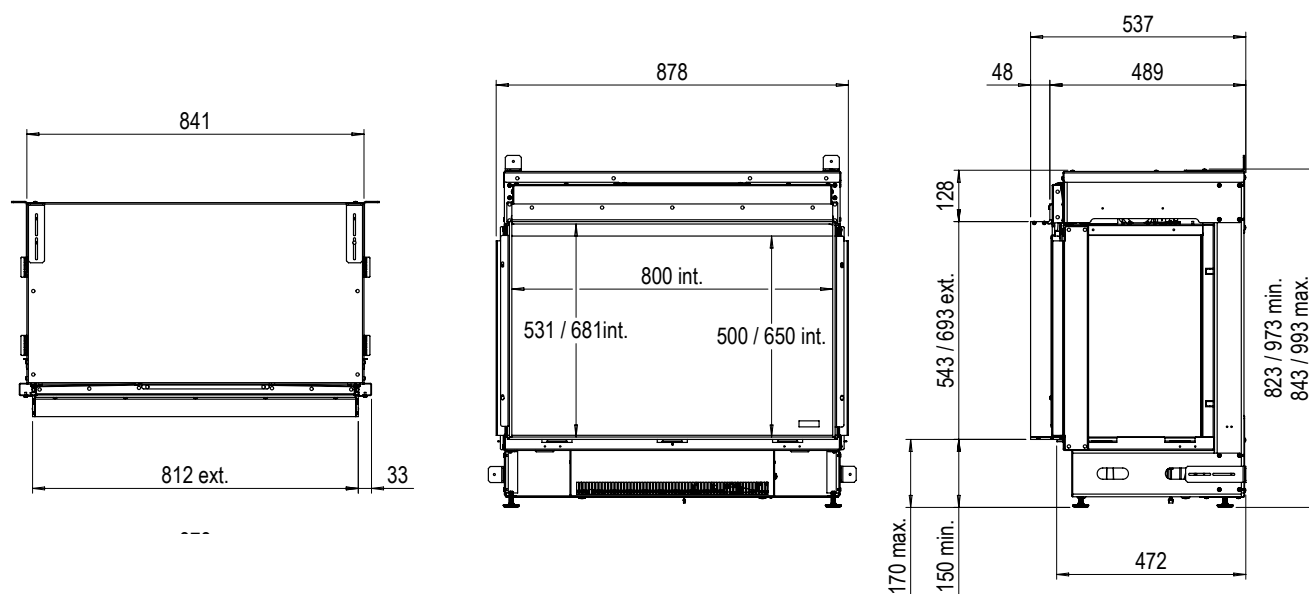


TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/650 I

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 3/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

e-MatriX | 800/650 II

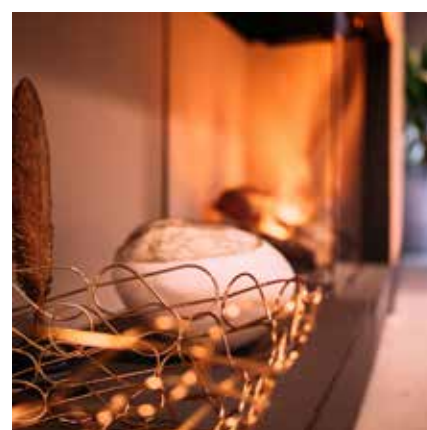

Specificaties e-MatriX 800/650 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	934 x 940 x 517
Vuurzicht BxHxD in mm	822 x 650 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/650 II

Technische gegevens

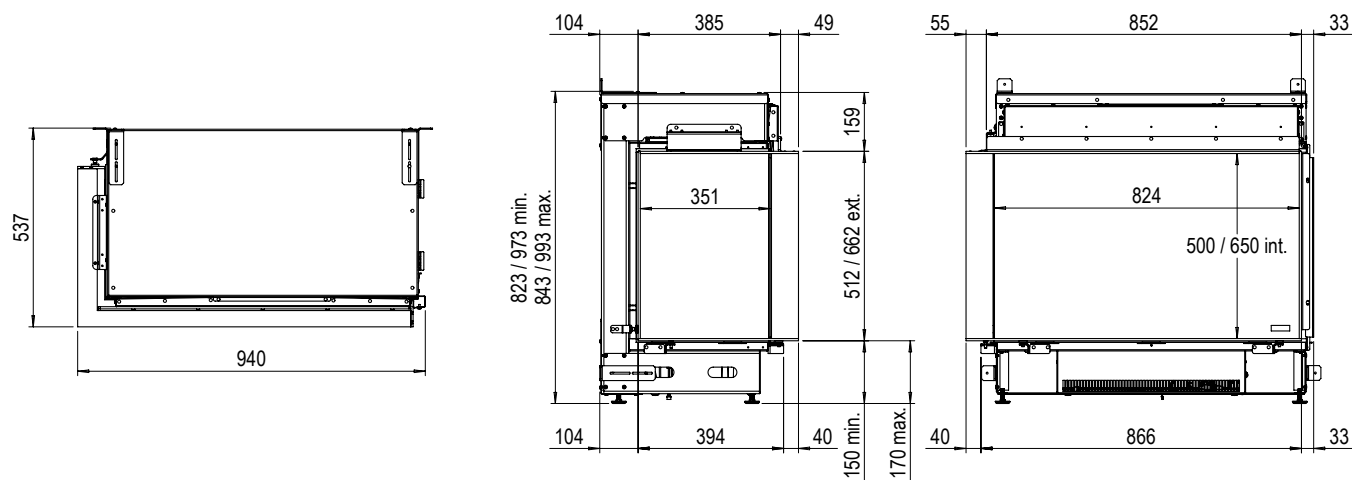

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/650 II

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 3/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.



Specificaties e-MatriX 800/650 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	995 x 940 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	843 x 650 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energielabel	n.v.t.



Let op: De nieuwe logset voor de de e-MatriX-serie (seizoen 20/21) wijkt af van getoonde logset op afbeeldingen. Nieuwe logset bevat geen gloeibedverlichting.

OPTIES

Water Pomp


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-MatriX | 800/650 III

Technische gegevens

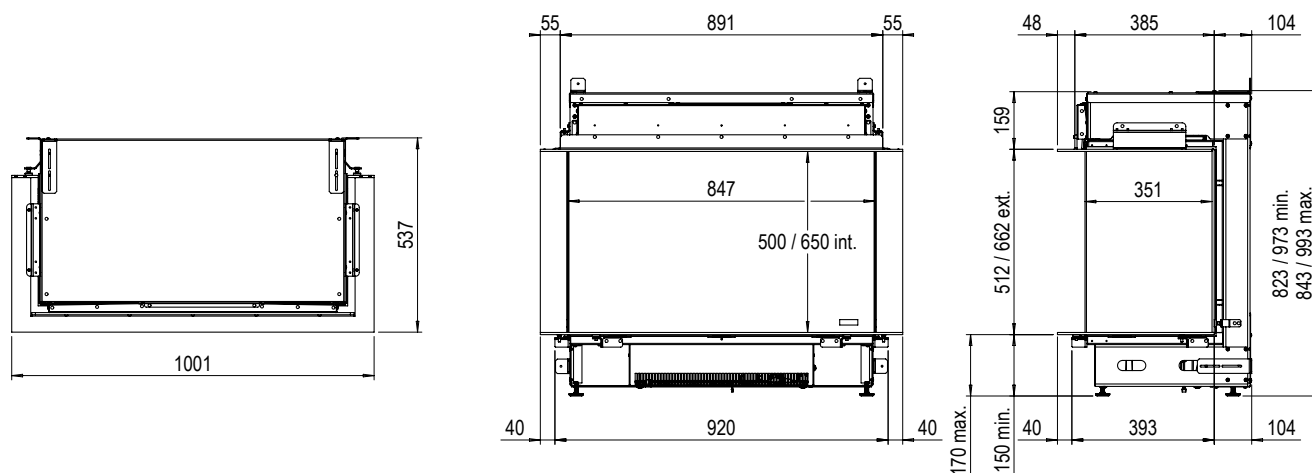

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 800/650 III

Watts	250	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x) 1,5 AA	V
Waterverbruik	0,15	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2" - 3/4"	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

Voor de e-MatriX serie geldt zolang de voorraad strekt kan de haardkast 32mm lager zijn dan op de tekeningen in dit handboek is aangegeven. Controleer daarom na levering de hoogte van de haardkast, om misverstanden te voorkomen. De laatste tekeningen van de Faber haarden vindt u op de website www.faberfires.com.

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 I



Specificaties e-MatriX 1050/400 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1128 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1050 x 400
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 I

Technische gegevens

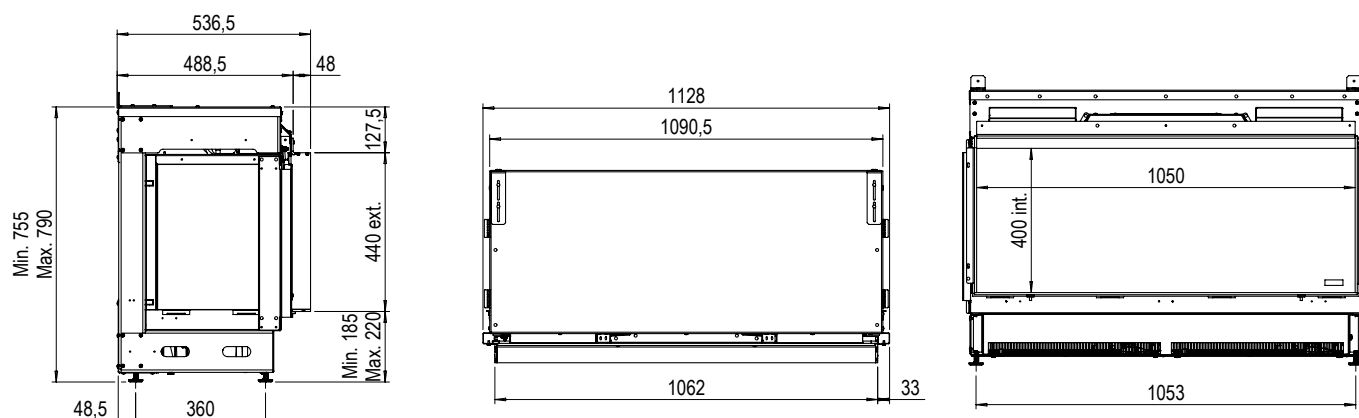

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1050/400 I

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 II



Specificaties e-MatriX 1050/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1190 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1074 x 400 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energielabel	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 II

Technische gegevens

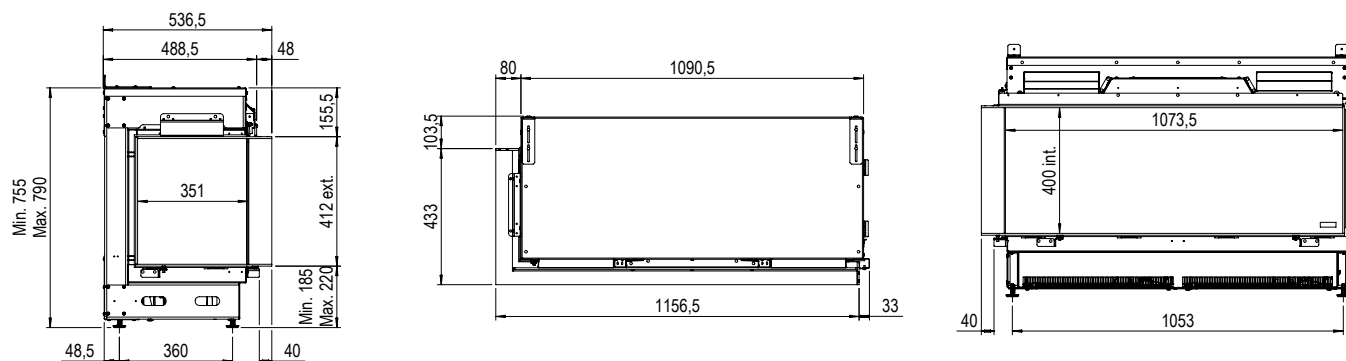

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1050/400 II

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 III



Specificaties e-MatriX 1050/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1251 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1097 x 400 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energielabel	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 III

Technische gegevens

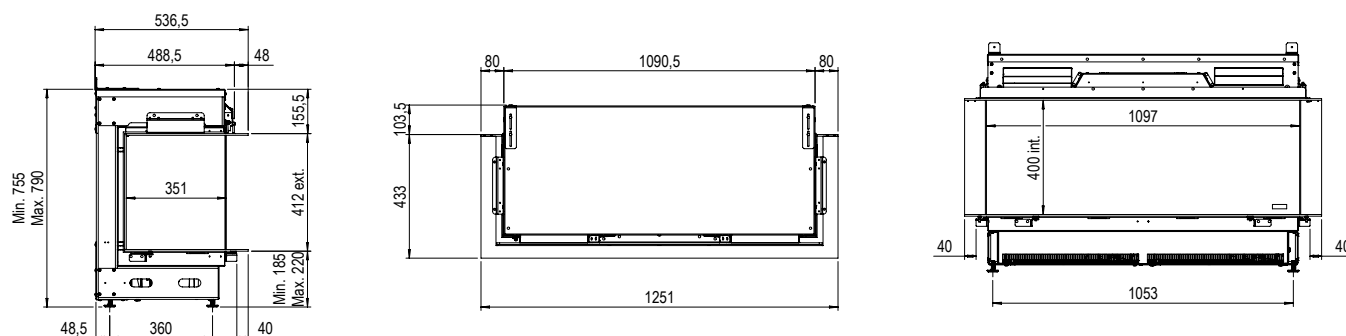

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1050/400 III

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 I



Specificaties e-MatriX 1300/400 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1378 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1300 x 400
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energielabel	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-Matrix | 1300/400 I

Technische gegevens

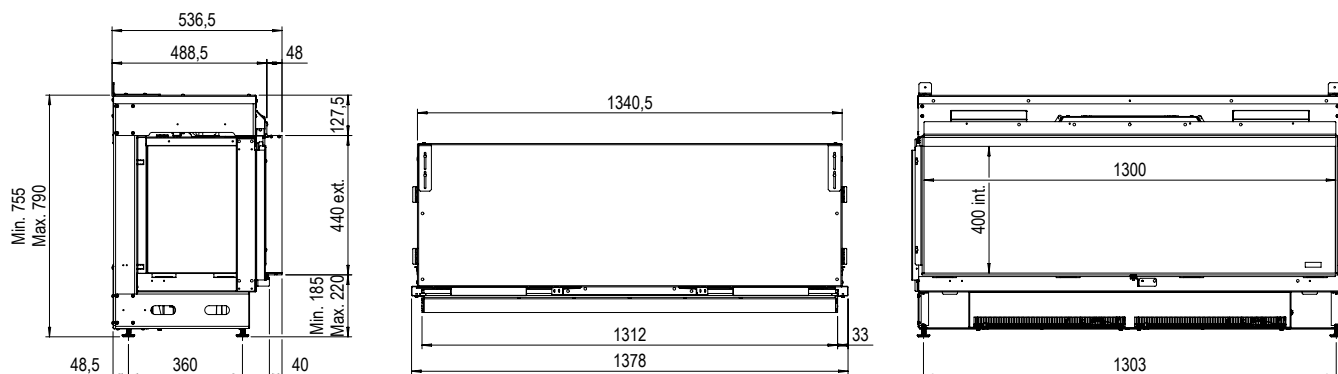

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1300/400 I

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 II



Specificaties

e-MatriX 1300/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1440 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1324 x 400 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energielabel	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 II

Technische gegevens

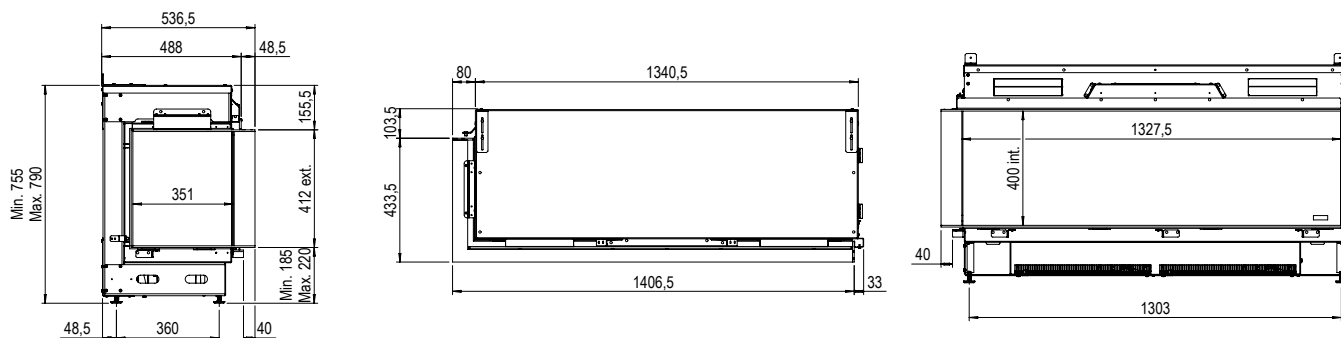

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1300/400 II

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 III



Specificaties e-MatriX 1300/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1501 x 755 x 537
Vuurzicht BxHxD in mm	1377 x 400 x 351
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-MatriX/app
Vermogen (kW)	2
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Bovenverlichting
Onderverlichting
Muurbeugels
Waterpomp

There is **so much to tell...**


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 III

Technische gegevens

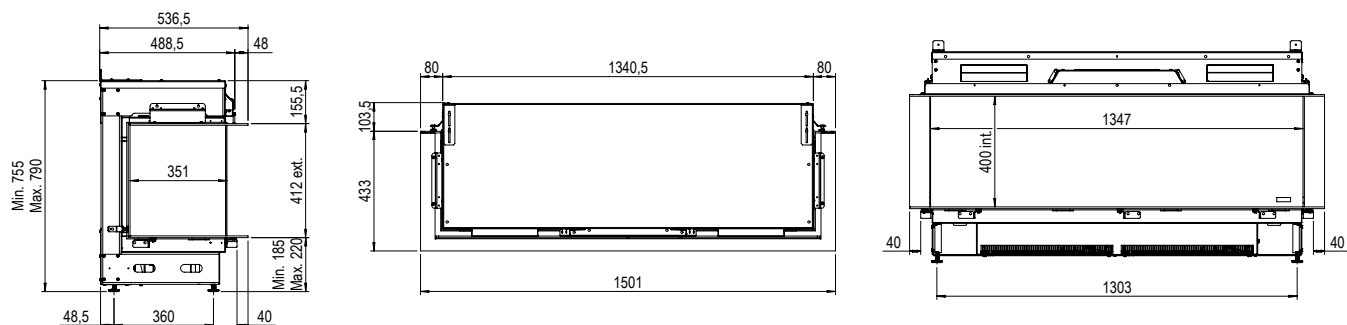

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-MATRIX 1300/400 III

Watts	2350	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 2 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 30m²



There is **so much** to tell...



e-BoX Faber: **... een verrassend alternatief**

De elektrische Faber e-BoX serie is speciaal ontwikkeld voor bewuste haardenliefhebbers die op zoek zijn naar een volwaardig en 100% toekomstbestendig alternatief voor een sfeervolle gas- of houthaard, maar ook nadruk leggen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

De nieuwe Faber e-BoX serie biedt een unieke oplossing om volop te kunnen genieten van een wervelend, sfeervol vuur, zónder de traditionele beperkingen die verbonden kunnen zijn aan de inbouw van een gas- of houthaard. Bijvoorbeeld vanwege de woonomgeving (stad), etagebouw, het ontbreken van een gasnet-aansluiting of afvoer, of vanweg de gewenste inbouwplek. En voor iedereen die geen gas- of houthaard (meer) wenst.

Uniek en gemakkelijk

De vuurbeleving van de e-BoX inbouwhaarden is te danken aan een combinatie van opwervelende koudwaternevel en speciale (LED-) verlichting. Een gepatenteerde vuurtechniek die verwant is aan de toonaangevende en succesvolle elektrische e-MatriX serie. Het vuurbeeld overtuigt door de natuurlijk bewegende 'vlammen en rook' die zich vrij en 100% veilig door de haard omhoog bewegen. En door de wame gloed van het vuurbed, met keuze uit meerdere decoraties. Tegelijkertijd is het verbruik van het vuurbeeld beperkt tot het stroomverbruik van kamerverlichting en maximaal enkele liters kraanwater per dag. Het onderhoud is minimaal en de bediening een kwestie van een druk op de knop. Zelfs een ingebouwde bijverwarming (max. 1KW) is leverbaar, voor een extra behaaglijk gevoel bij de haard. De koudwaternevel die wordt geproduceerd draagt bij aan een gezonde luchtvochtigheid van de woning en het glas kan veilig aangeraakt worden.

Met de e-BoX serie zijn de keuzemogelijkheden voor een Faber haard ruimer dan ooit!

e-BoX Faber | 1000/450 I



Specificaties e-BoX Faber 1000/450 I

Type	Inbouwhaard
Model	Front model
Buitenmaat BxHxD in mm	1160 x 800 x 402
Vuurzicht BxHxD in mm	1040 x 440
Systeem	e-Matrix burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-Matrix heat
Vermogen (kW)	1
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

DECORATIEOPTIES




There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-BoX Faber | 1000/450 I

Technische gegevens

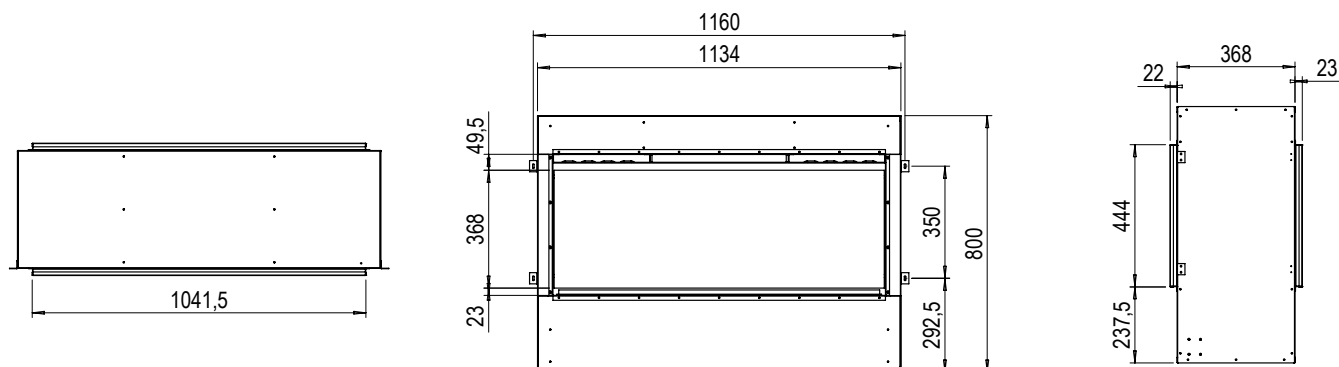

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-BOX 1000/450 I

Watts	1400	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 1 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 15m²

e-BoX Faber | 1000/450 ST



Specificaties

e-BoX Faber 1000/450 ST

Type	Inbouwhaard
Model	Doorkijk model
Buitenmaat BxHxD in mm	1160 x 800 x 402
Vuurzicht BxHxD in mm	1040 x 440
Systeem	e-MatriX burner
Decoratie	Houtset of Witte carrara of Acrylic ice
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	e-Matrix heat
Vermogen (kW)	1
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

DECORATIEOPTIES




There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

e-BoX Faber | 1000/450 ST

Technische gegevens

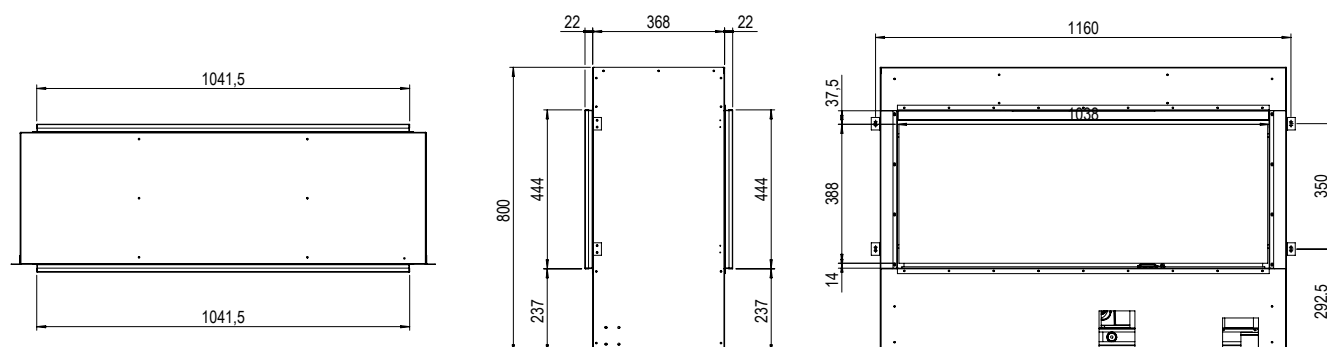

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-BOX 1000/450 ST

Watts	1400	W
Volts	230-240	V
Batterijen afstandsbediening	2x AA 1,5V	V
Waterverbruik	0,3	l/h
Waterdruk	0,5-8	Bar
Wateraansluiting	1/2"-3/4	Inch

Maximaal 1 kW warmte output geeft een aangename bijverwarming voor een ruimte van maximaal 15m²



There is **so much** to tell...



Faber MatriX serie

De MatriX serie biedt het beste van Faber. Zoals de naam 'MatriX' aangeeft, is er maximale keuzevrijheid om de haard samen te stellen, passend bij iedere persoonlijke smaak en interieurwensen. Terwijl u kunt rekenen op de beste kwaliteit die Faber in huis heeft. Voor de liefhebber die maximale waarde wil toevoegen aan zijn interieur en leefomgeving.

Stel een eigen haard samen

De MatriX serie is 'modulair' samengesteld, zodat u samen met uw klant stap voor stap kunt kiezen; uit afmetingen, het aantal zijden om het vuur te ervaren, de decoratie, afwerking en meer. Zelfs de brandstof is een keuze: alle gasversies zijn in te stellen op aardgas of (bio-)propana. Of kiest u voor de uitstootvrije, elektrische versie, de e-MatriX?

De MatriX modellen zijn herkenbaar aan de kampvuur-opstelling van de houtblokken, of aan hun stoere liggende stammen (model RD/ST). Een vuur in het midden of ook rondom? Bij elke hoogte van de vlammen is het vuurbeeld van onze MatriX fires ongekend realistisch. De keuze uit inbouwmaten, varianten en afwerkingen komt aan de meest uiteenlopende woonwensen tegemoet.

De onderscheidende (e-)Matrix serie is winnaar van de meerdere internationale awards.

MatriX Linear Fires

De nieuwe Linear Fire-modellen bieden een royaal vuurbeeld over vrijwel de gehele breedte van de haard, en dat bij elke vlamhoogte. Ook bij een minimale warmtevraag komen de vlammen in deze modellen prachtig tot hun recht. Er is keuze uit drie inbouwbreedtes, elk in vier inbouwvarianten, en uit diverse interieur-decoraties.

Een Faber haard is standaard zeer rijk uitgerust


MatriX-haarden* zijn voorzien van de nieuwste Honeywell techniek. Een goed gevoel, want deze techniek zorgt bijvoorbeeld voor een snelle, veilige start én perfecte werking van de Faber haard.

In combinatie met de standaard ITC-app van Faber is de haard niet alleen gemakkelijk te bedienen. Het geeft voor u als dealer veel extra informatie.

* Alle MatriX-haarden exclusief de 450-serie

LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 I

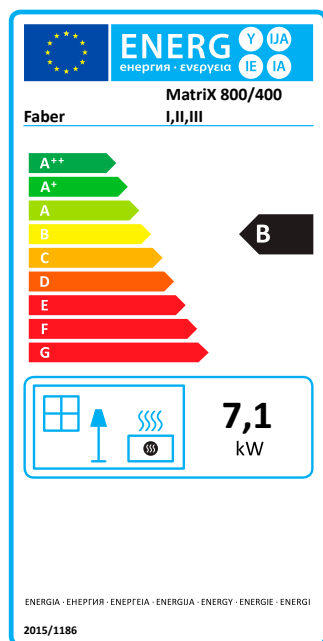

Specificaties MatriX 800/400 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	933 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 400
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	7,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

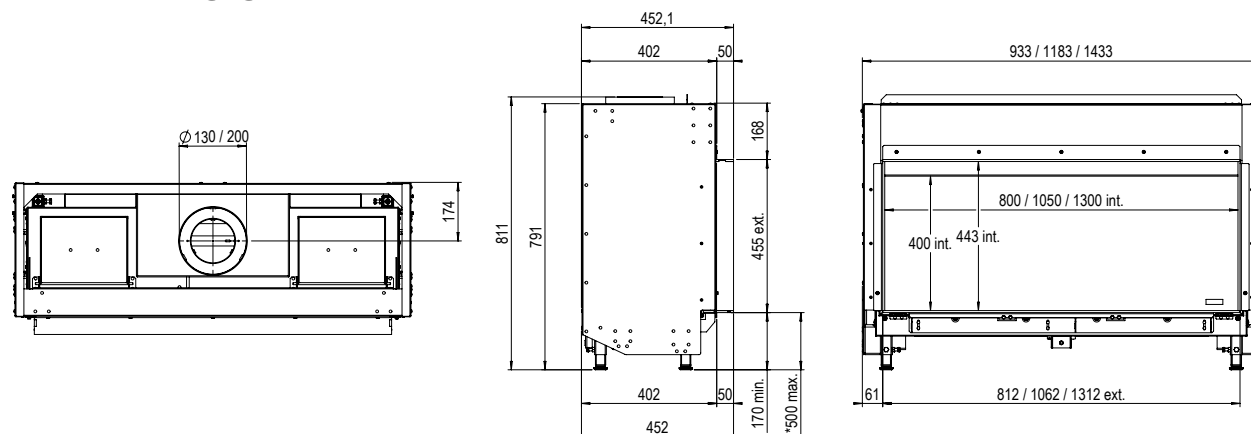

Typeaanduiding(en)	MatriX 800x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL				EENHEID	
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	74	74		62	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	7,1	7,1		7,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	2,5	2,5		2,5	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	89,3	89,4		89,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,5	85,6		85,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	7,9	7,9		7,9	kW
Gasverbruik volstand		0,93	0,83		0,32	m³/h
					0,61	kg/h
Branderdruk volstand		14,0	10,5		20,5	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,sb}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	88	88		88	

LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 II

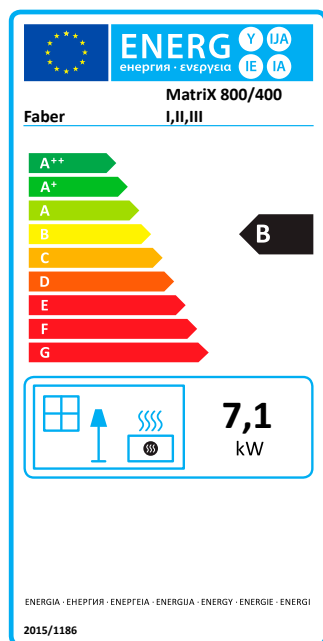

Specificaties MatriX 800/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	987 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	835 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	7,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

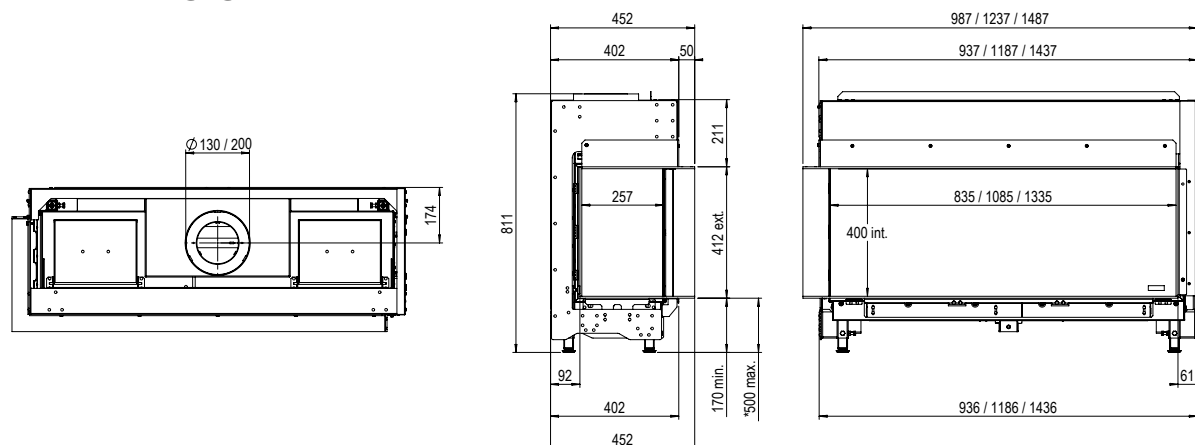Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	MatriX 800x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	74	74		62	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	7,1	7,1		7,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	2,5	2,5		2,5	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	89,3	89,4		89,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,5	85,6		85,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	7,9	7,9		7,9	kW
Gasverbruik volstand		0,93	0,83		0,32	m ³ /h
					0,61	kg/h
Branderdruk volstand		14,0	10,5		20,5	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEl	88	88		88	

LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 III

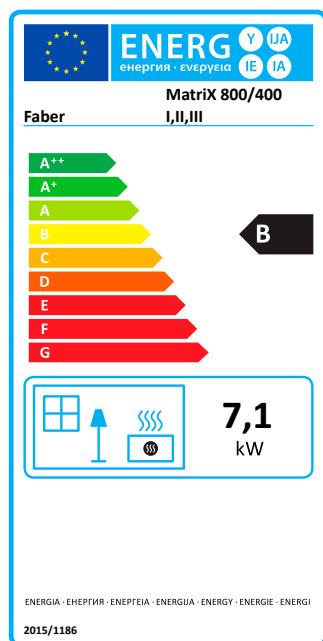

Specificaties MatriX 800/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1040 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	872 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	7,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

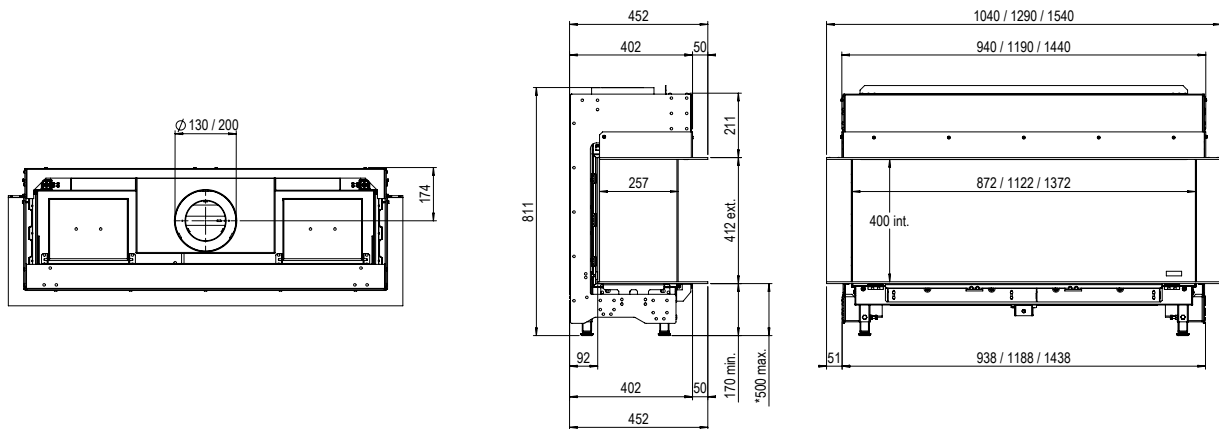Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	MatriX 800x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	74	74		62	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	7,1	7,1		7,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	2,5	2,5		2,5	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th, nom}	89,3	89,4		89,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th, min}	86,5	85,6		85,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	7,9	7,9		7,9	kW
Gasverbruik volstand		0,93	0,83		0,32	m ³ /h
					0,61	kg/h
Branderdruk volstand		14,0	10,5		20,5	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	88	88		88	

LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 I

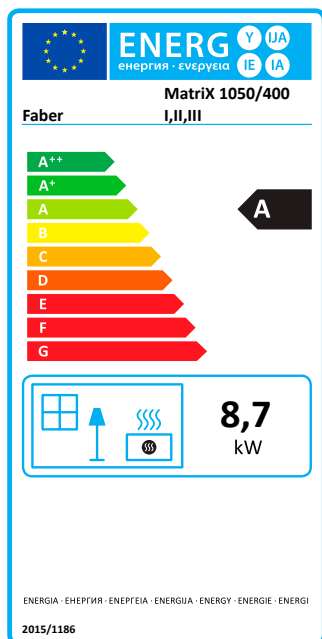

Specificaties MatriX 1050/400 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1183 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1050 x 400
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,7
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

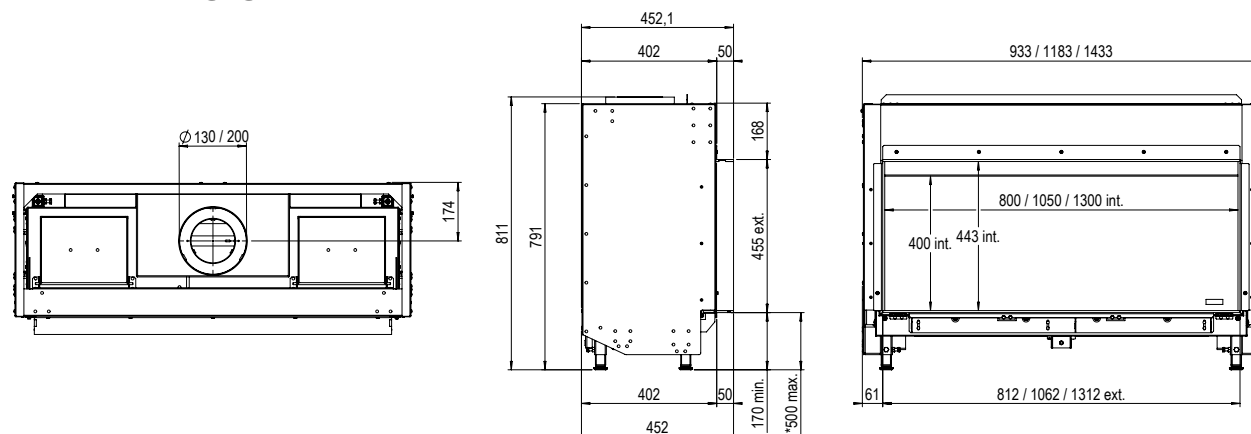

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	63	68		80	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,7	8,7		8,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,0		2,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	91,0	90,8		88,1	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,9	85,1		79,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,6	9,6		10,0	kW
Gasverbruik volstand		1,15	1,00		0,40	m ³ /h
					0,77	kg/h
Branderdruk volstand		13,5	9,5		25,0	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	90	89		87	

LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 II

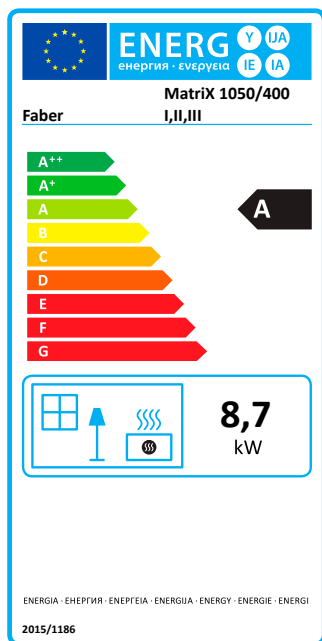

Specificaties MatriX 1050/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1237 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1085 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,7
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

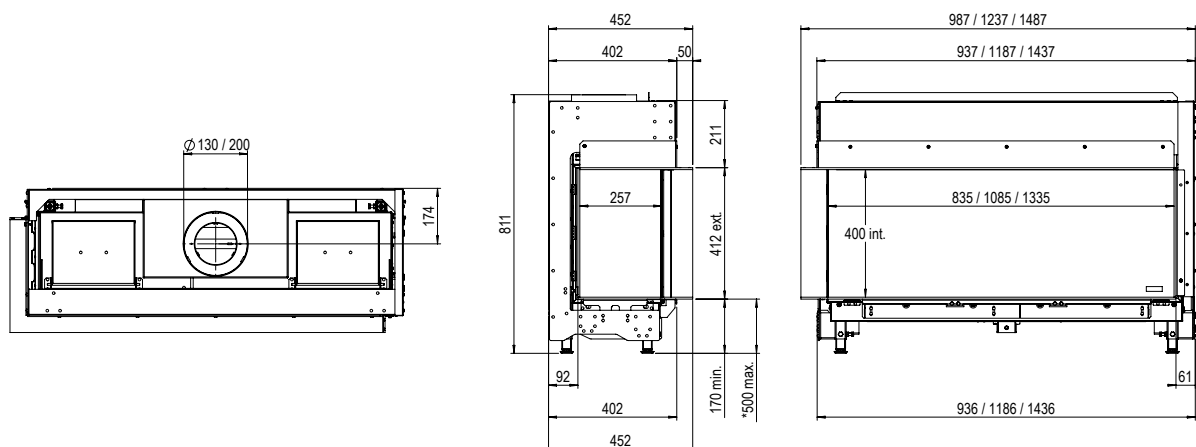Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	63	68		80	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,7	8,7		8,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,0		2,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	91,0	90,8		88,1	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,9	85,1		79,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,6	9,6		10,0	kW
Gasverbruik volstand		1,15	1,00		0,40	m ³ /h
					0,77	kg/h
Branderdruk volstand		13,5	9,5		25,0	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	90	89		87	

LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 III

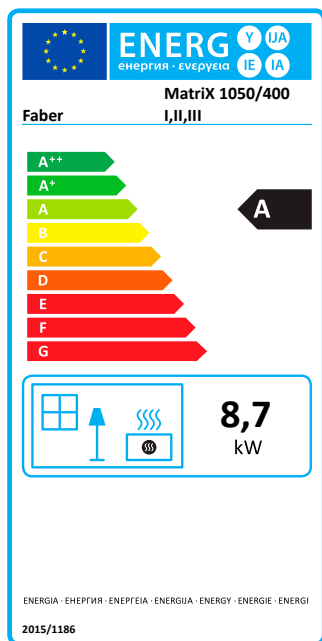

Specificaties MatriX 1050/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1290 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1122 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,7
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

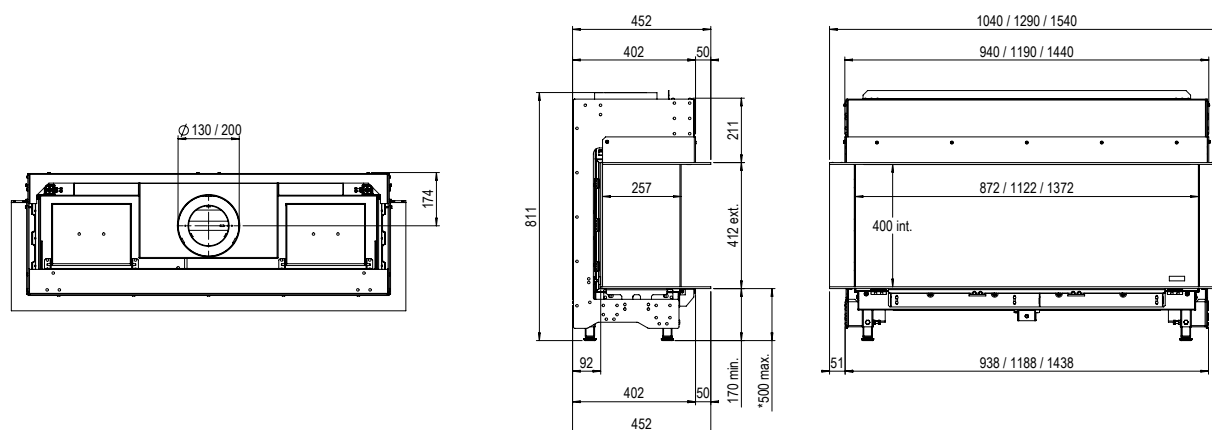

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	63	68		80	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,7	8,7		8,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,0		2,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	91,0	90,8		88,1	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,9	85,1		79,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,6	9,6		10,0	kW
Gasverbruik volstand		1,15	1,00		0,40	m ³ /h
					0,77	kg/h
Branderdruk volstand		13,5	9,5		25,0	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,sb}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	90	89		87	

LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 I

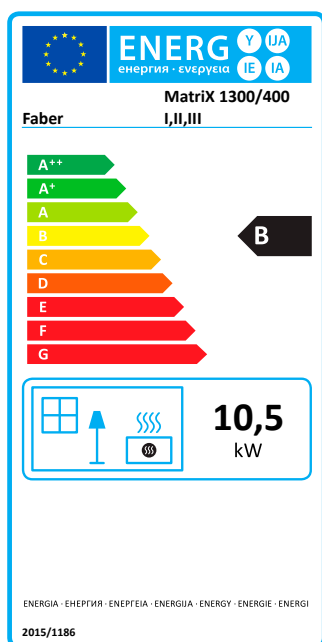

Specificaties MatriX 1300/400 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1433 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1300 x 400
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,5
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

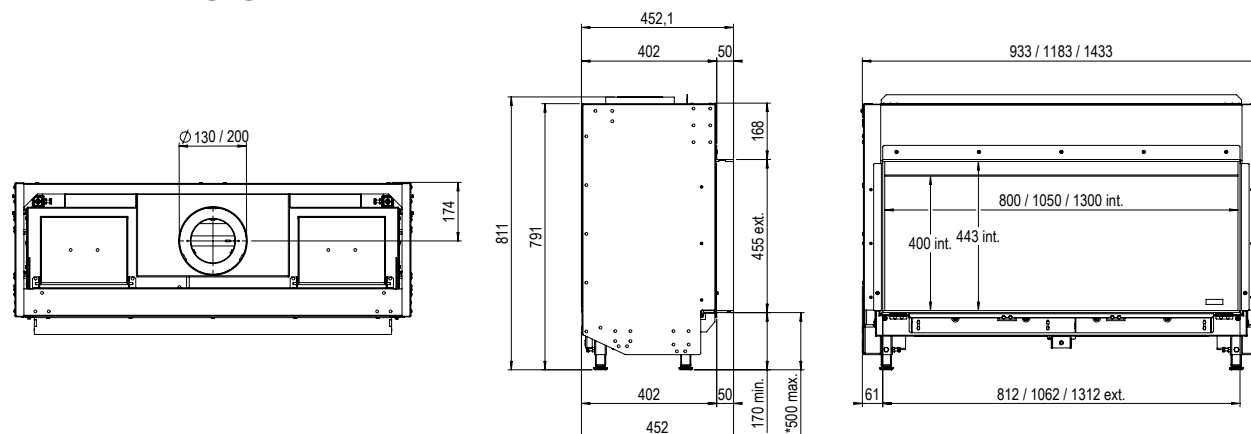Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	MatriX 1300x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	75	78		65	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,5	10,5		10,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,3	3,2		3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	87,2	87,4		88,6	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	82,1	79,7		81,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,0	12,0		12,0	kW
Gasverbruik volstand		1,42	1,27		0,49	m ³ /h
					0,93	kg/h
Branderdruk volstand		15,0	11,0		26,0	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	86	86		87	

LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 II

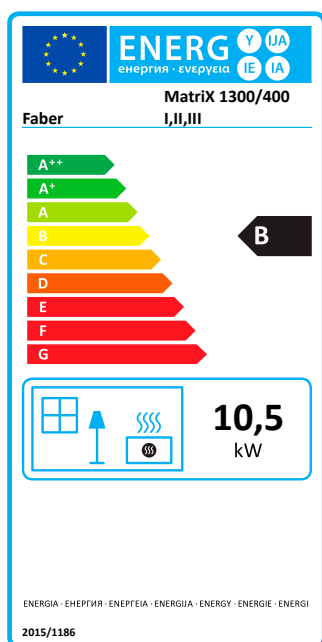

Specificaties MatriX 1300/400 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1487 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1335 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,5
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

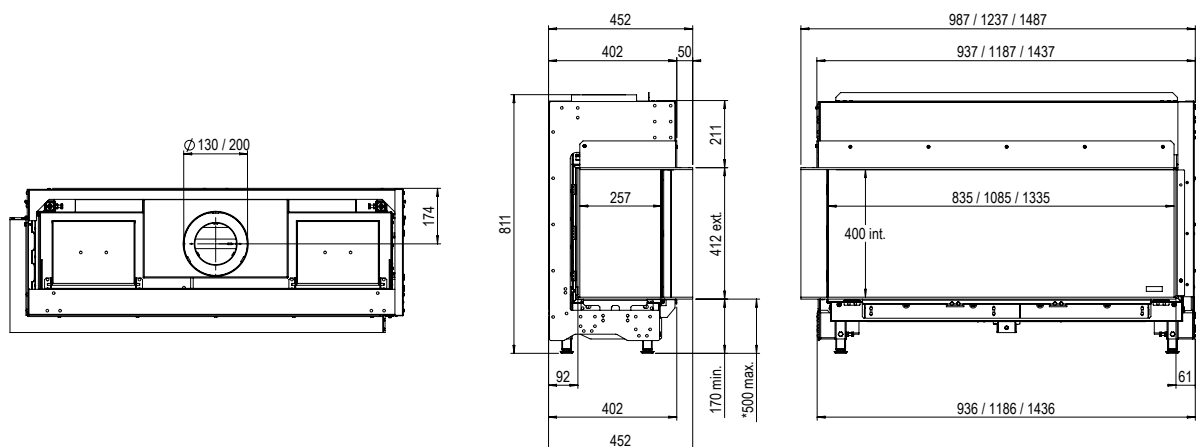Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	MatriX 1300x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	75	78		65	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,5	10,5		10,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,3	3,2		3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	87,2	87,4		88,6	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	82,1	79,7		81,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,0	12,0		12,0	kW
Gasverbruik volstand		1,42	1,27		0,49	m³/h
					0,93	kg/h
Branderdruk volstand		15,0	11,0		26,0	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	86	86		87	

LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 III

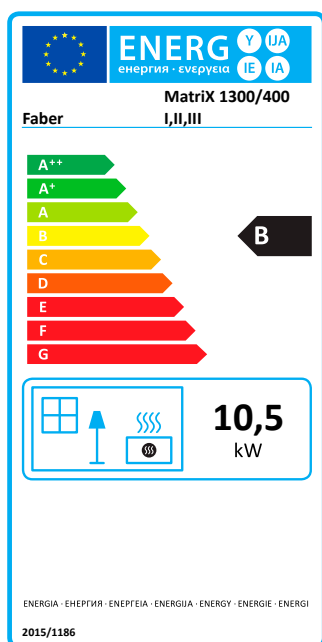

Specificaties MatriX 1300/400 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1540 x 811 x 452
Vuurzicht BxHxD in mm	1372 x 400 x 257
Systeem	Double Line Burner
Decoratie	Houtset of Witte Carrara kiezels of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,5
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

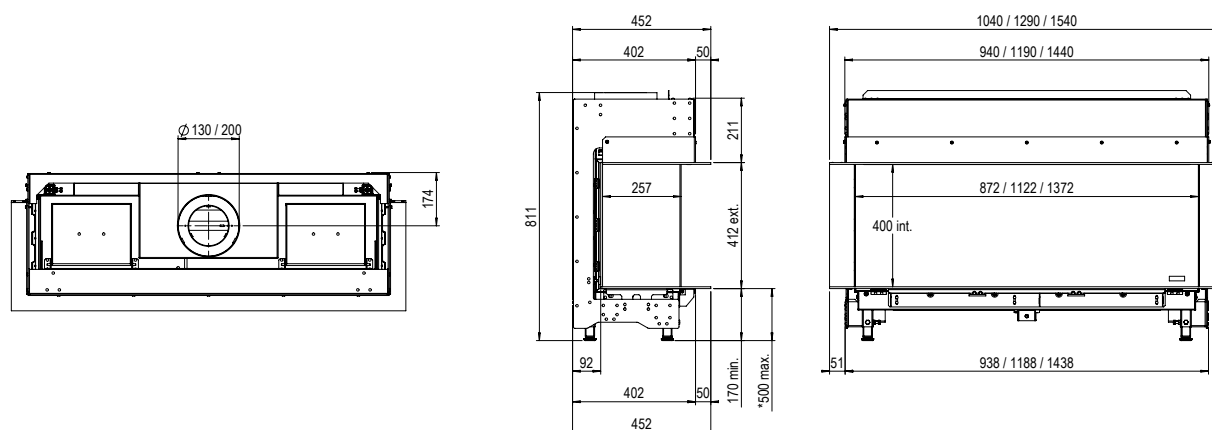

Typeaanduiding(en)	MatriX 1300x400
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL			EENHEID		
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	75	78		65	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,5	10,5		10,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,3	3,2		3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	87,2	87,4		88,6	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	82,1	79,7		81,3	%


TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,0	12,0		12,0	kW
Gasverbruik volstand		1,42	1,27		0,49	m³/h
					0,93	kg/h
Branderdruk volstand		15,0	11,0		26,0	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEL	86	86		87	

MatriX | 450/500 III

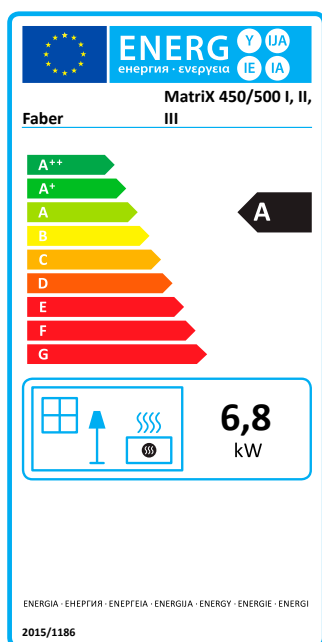

Specificaties MatriX 450/500 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	690 x 918 x 502
Vuurzicht BxHxD in mm	522 x 500 x 308
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	Symax
Vermogen (kW)	6,8
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Symbio Module
- Muurbeugel
- ITC-besturing
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 450/500 III

Technische gegevens

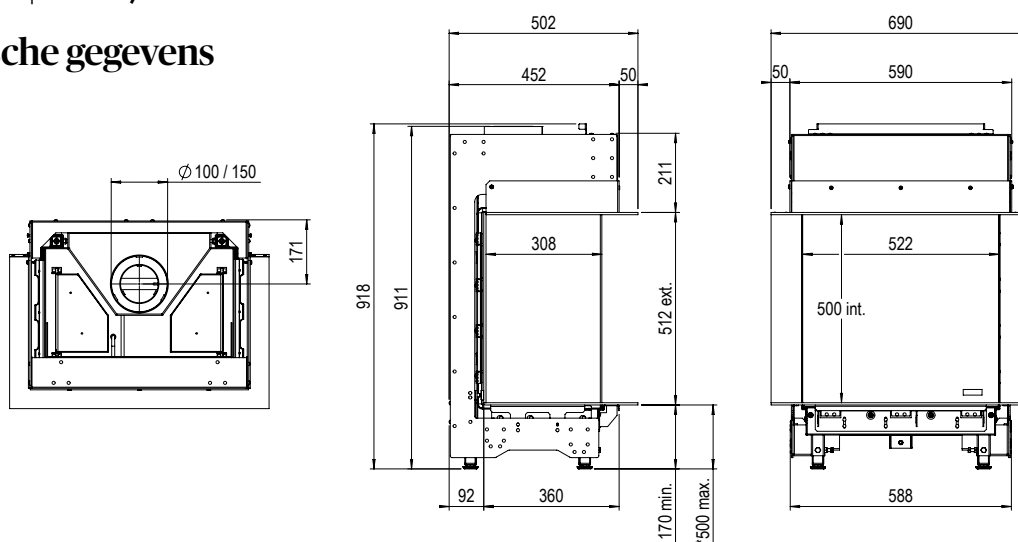

Typeaanduiding(en)	MatriX 450x500 III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	82	82	90	90 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,8	6,8	6,8	6,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	3,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,2	93,2	93,2	93,2	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	90,1	90,1	90,1	90,1	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	7,3	7,3	7,3	7,3	kW
Gasverbruik volstand		0,90	0,78	0,22	0,29	m³/h
				0,55	0,54	kg/h
Branderdruk volstand		17,7	12,8	20	28,3	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	90	90	90	90	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 450/650 III

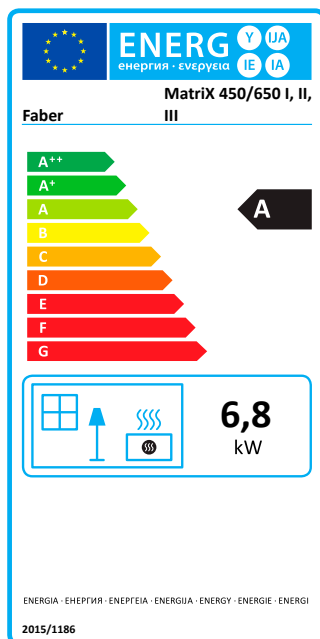

Specificaties MatriX 450/650 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	690 x 1068 x 502
Vuurzicht BxHxD in mm	522 x 650 x 308
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	Symax
Vermogen (kW)	6,8
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
ITC-besturing
Verstelbare poten

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 450/650 III

Technische gegevens

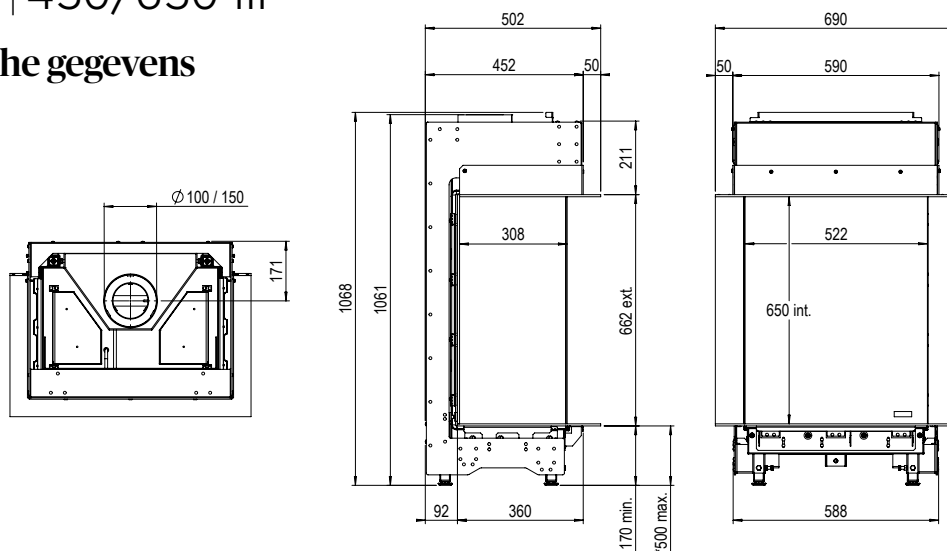

Typeaanduiding(en)	MatriX 450x650 III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	82	82	90	90 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,8	6,8	6,8	6,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	3,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,2	93,2	93,2	93,2	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	90,1	90,1	90,1	90,1	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	7,3	7,3	7,3	7,3	kW
Gasverbruik volstand		0,90	0,78	0,22	0,29	m ³ /h
				0,55	0,54	kg/h
Branderdruk volstand		17,7	12,8	20	28,3	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	90	90	90	90	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 I

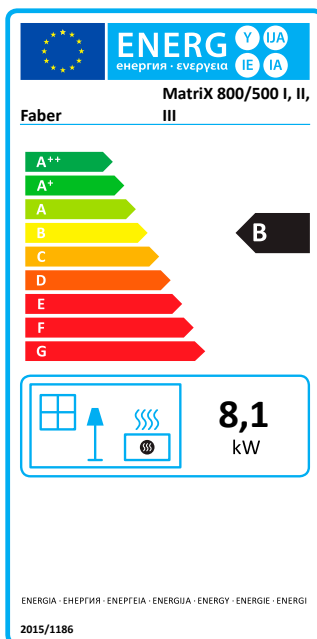

Specificaties MatriX 800/500 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	934 x 918 x 547
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 500
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Matrix | 800/500 I

Technische gegevens

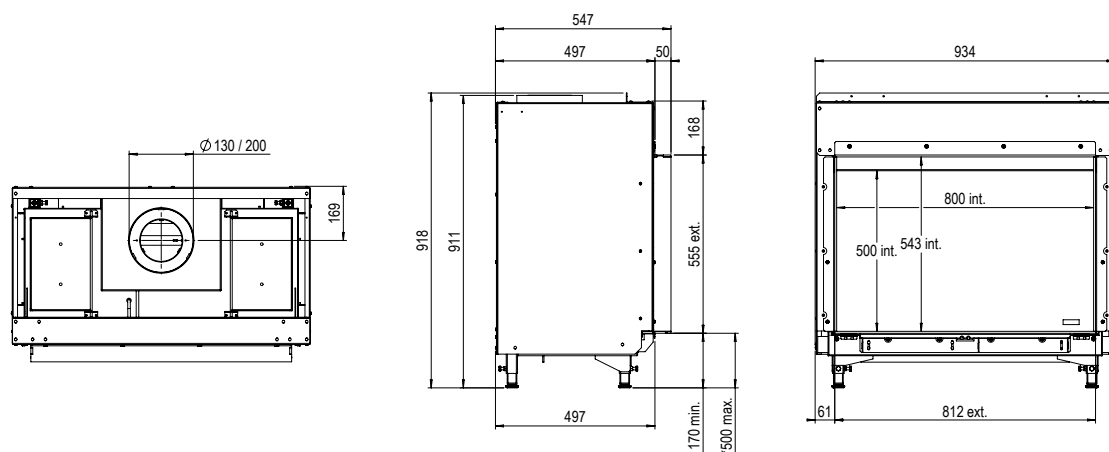

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 II

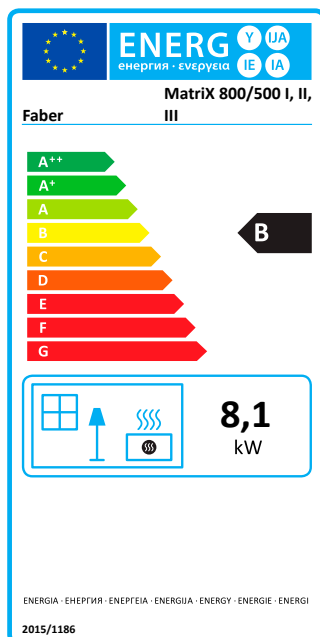

Specificaties MatriX 800/500 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	987 x 918 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	835 x 500 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 II

Technische gegevens

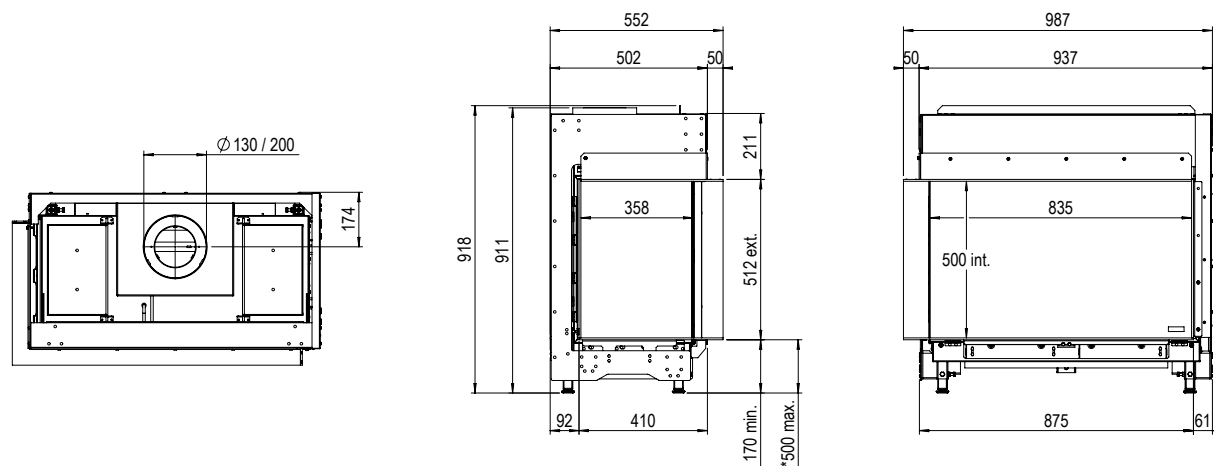

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 III

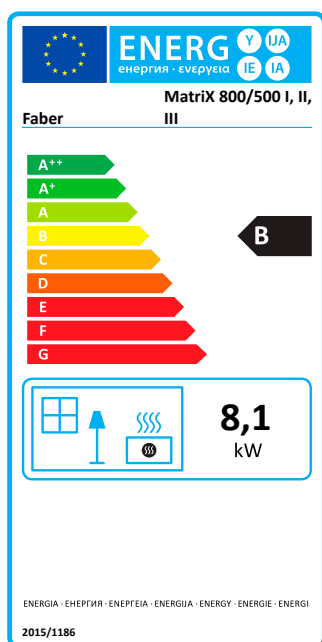

Specificaties MatriX 800/500 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1040 x 918 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	872 x 500 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Symbio Module
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Matrix | 800/500 III

Technische gegevens

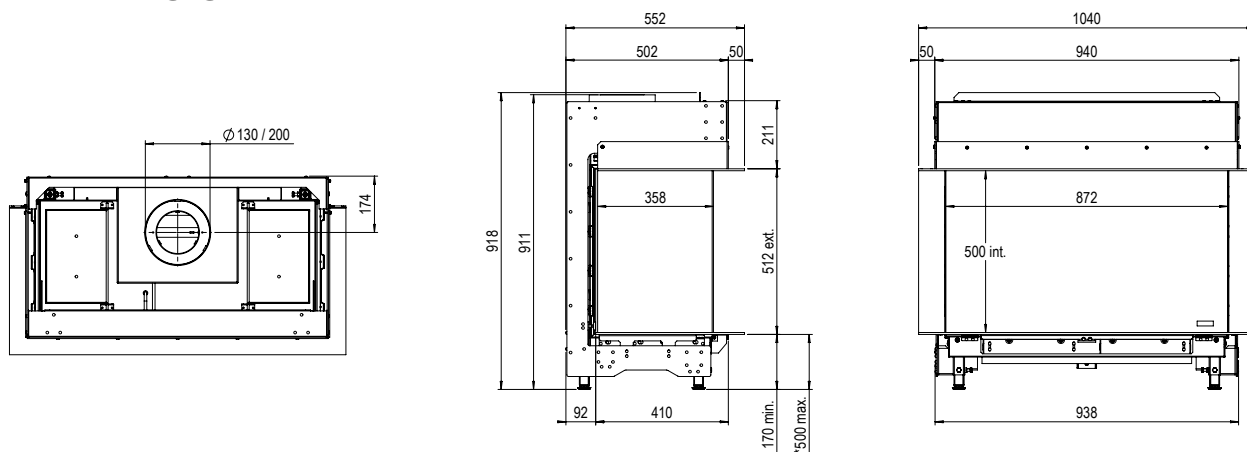

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m ³ /h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 RD Large logs

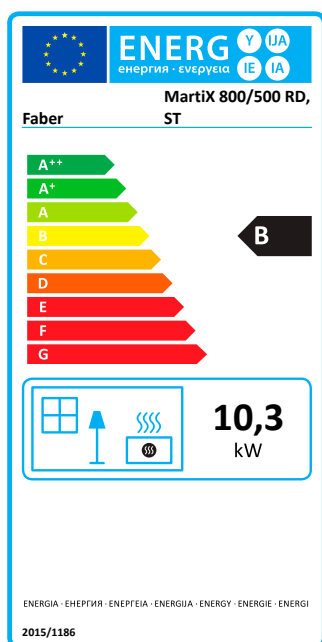

Specificaties MatriX 800/500 RD (LL)

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	1329 x 1015 x 592
Vuurzicht BxHxD in mm	400 x 500 x 840
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset met grote stammen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,3
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 RD Large logs

Technische gegevens

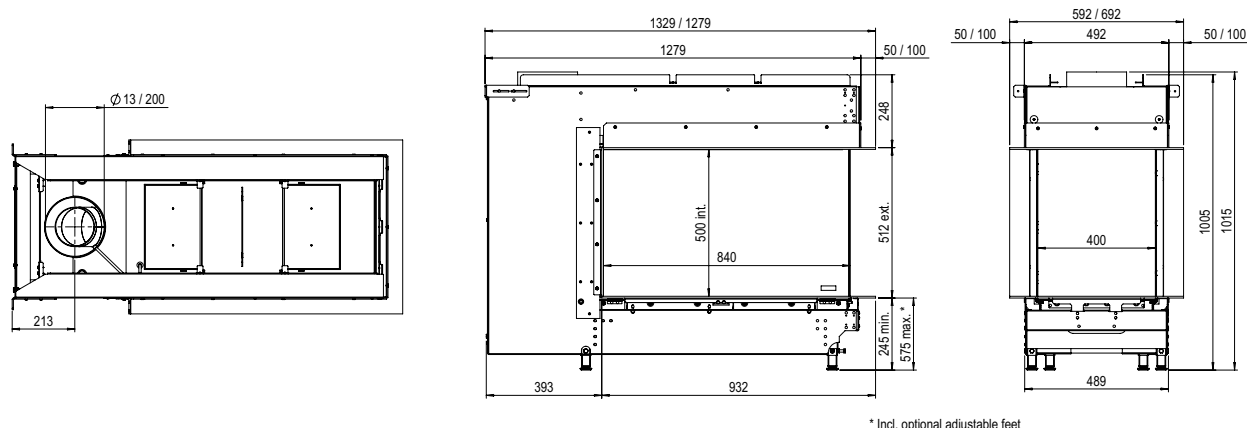

* Incl. optional adjustable feet

Typeaanduiding(en)	MatriX 800/500 RD Large logs
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	124	120	109	114 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,5	10,5	10,5	10,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,5	3,5	3,5	3,5	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	72,3	72,3	72,3	72,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,4	12,4	12,4	12,4	kW
Gasverbruik volstand		1,50	1,313	0,383	0,502	m³/h
				0,97	0,96	kg/h
Branderdruk volstand		15	10,5	20,2	28	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	84	84	84	84	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 ST Large logs

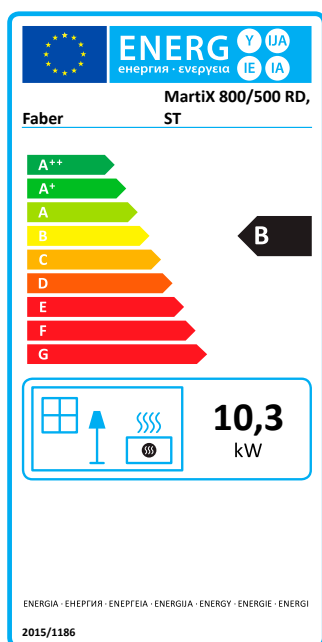

Specificaties

MatriX 800/500 ST (LL)

Type	Inbouwhaard
Model	See through model
Buitenmaat BxHxD in mm	1267 x 1015 x 592
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 500
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset met grote stammen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,3
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 800/500 ST Large logs

Technische gegevens

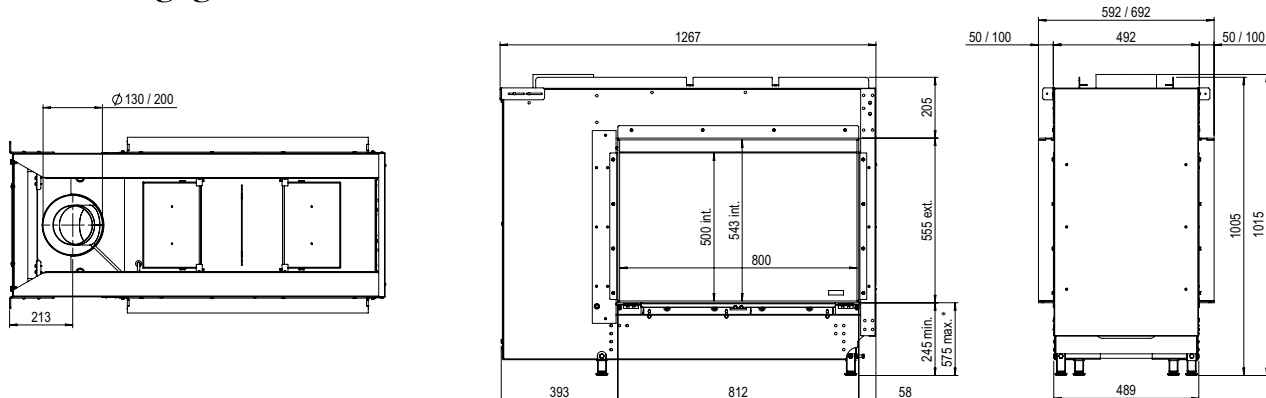

* incl. optional adjustable feet

Typeaanduiding(en)	MatriX 800/500 ST Large logs
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	124	120	109	114 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,5	10,5	10,5	10,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,5	3,5	3,5	3,5	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	72,3	72,3	72,3	72,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,4	12,4	12,4	12,4	kW
Gasverbruik volstand		1,50	1,313	0,383	0,502	m³/h
				0,97	0,96	kg/h
Branderdruk volstand		15	10,5	20,2	28	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	84	84	84	84	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/650 I

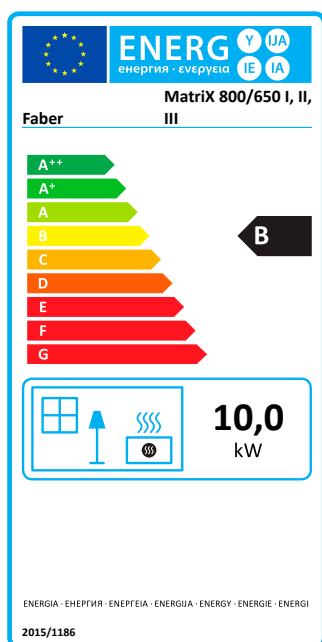

Specificaties MatriX 800/650 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	934 x 1068 x 547
Vuurzicht BxHxD in mm	800 x 650
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 800/650 I

Technische gegevens

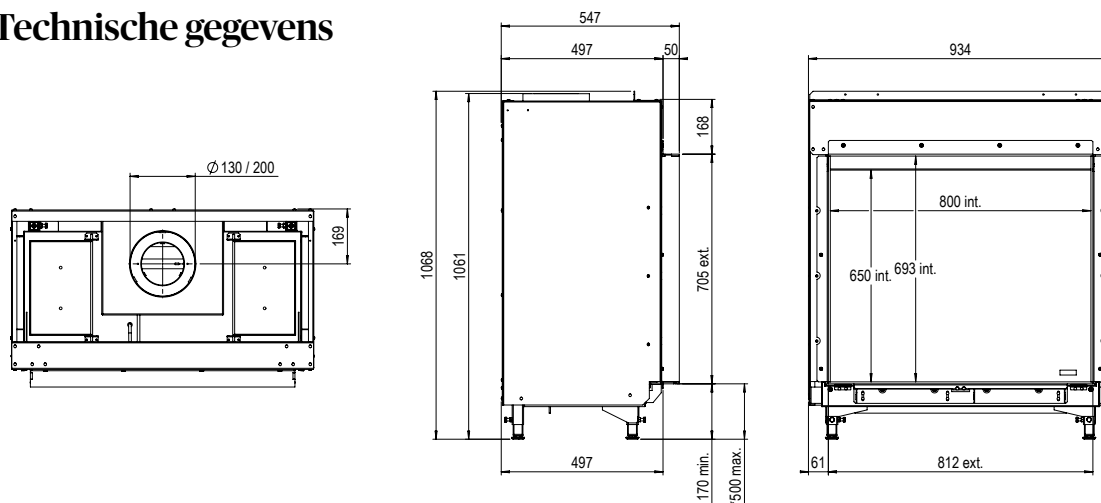

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/650 II

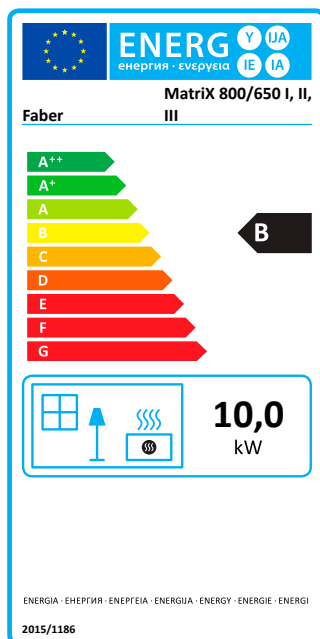

Specificaties MatriX 800/650 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	987 x 1068 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	835 x 650 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 800/650 II

Technische gegevens

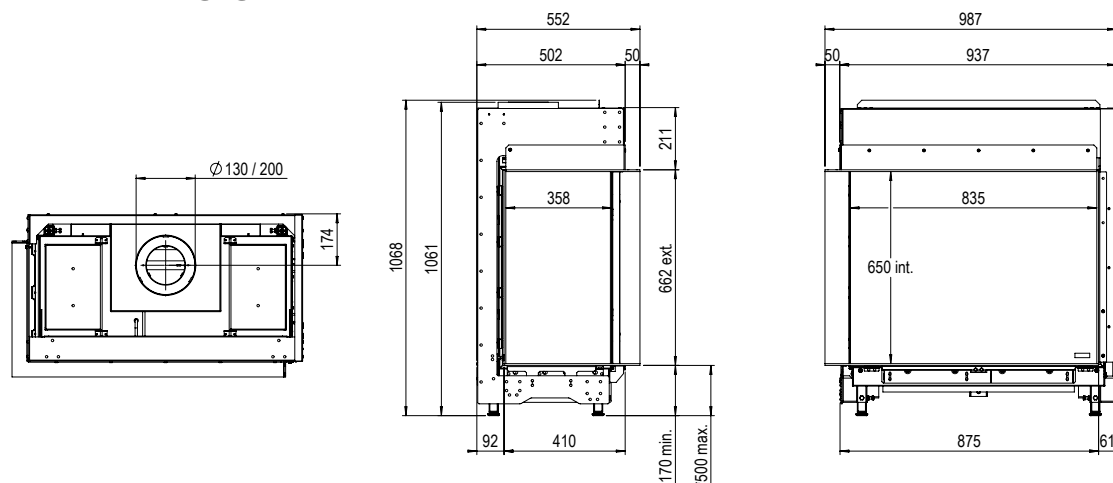

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 800/650 III

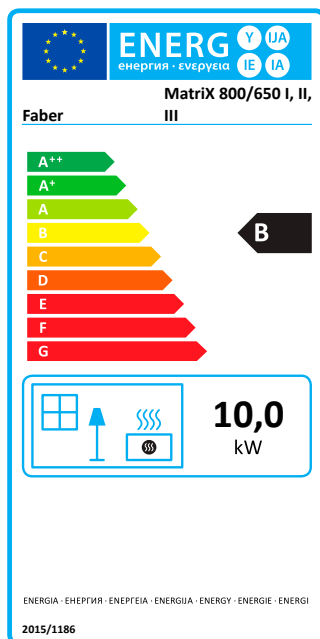

Specificaties MatriX 800/650 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1040 x 1068 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	872 x 650 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Matrix | 800/650 III

Technische gegevens

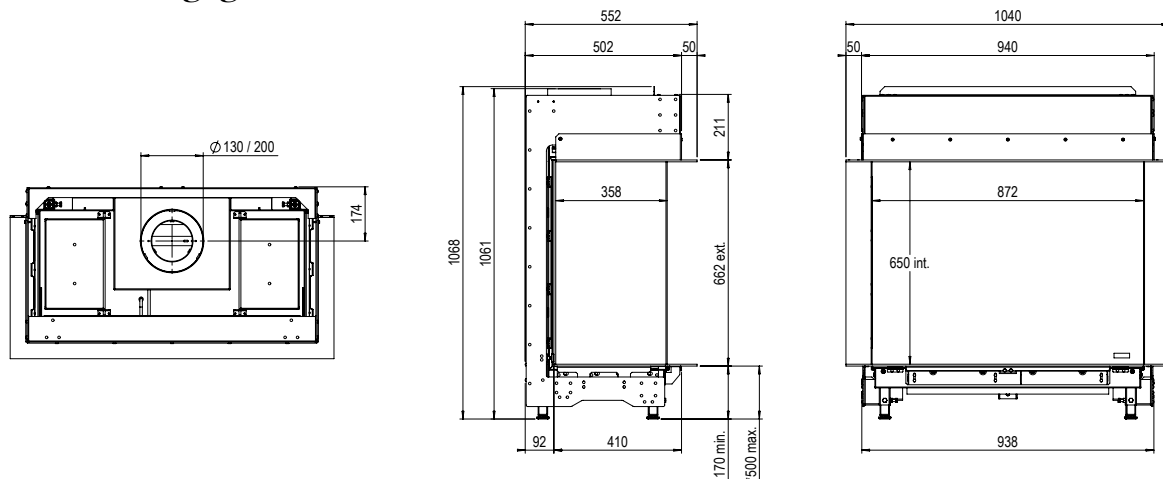

Typeaanduiding(en)	Matrix 800x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 I

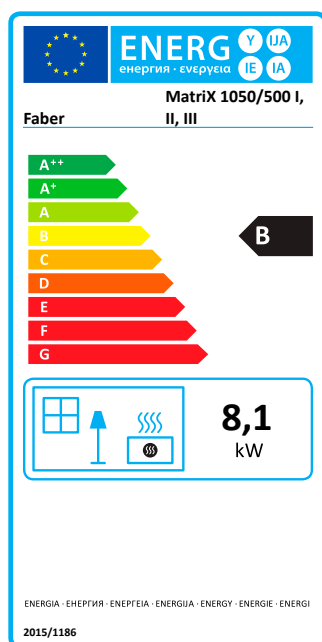

Specificaties MatriX 1050/500 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1184 x 911 x 547
Vuurzicht BxHxD in mm	1050 x 500
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**


Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 I

Technische gegevens

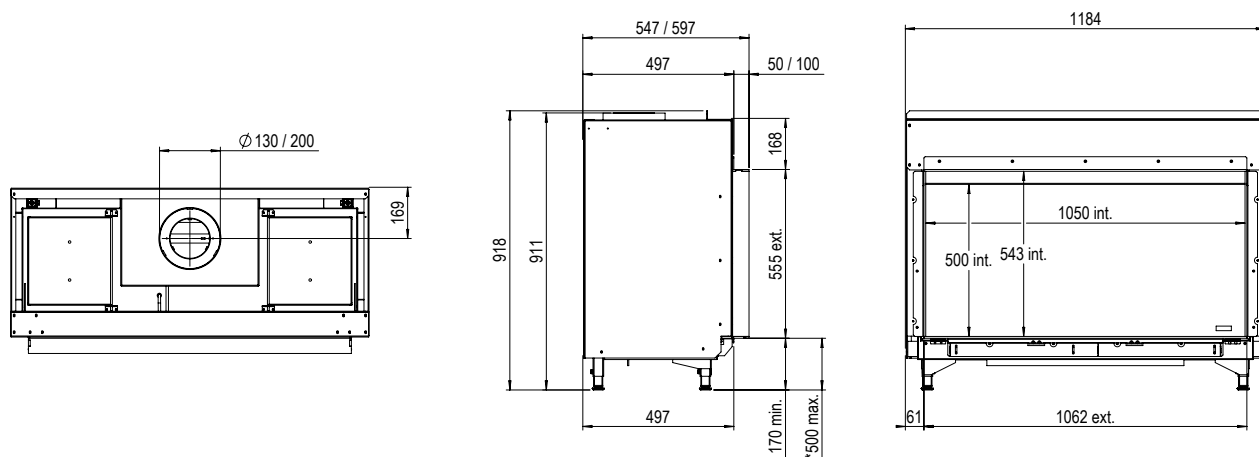

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 II

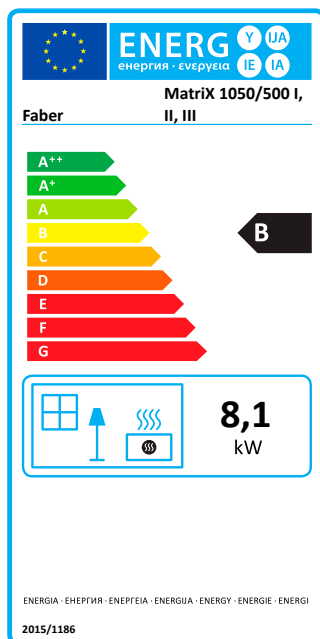

Specificaties MatriX 1050/500 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1237 x 918 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	1085 x 500 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 II

Technische gegevens

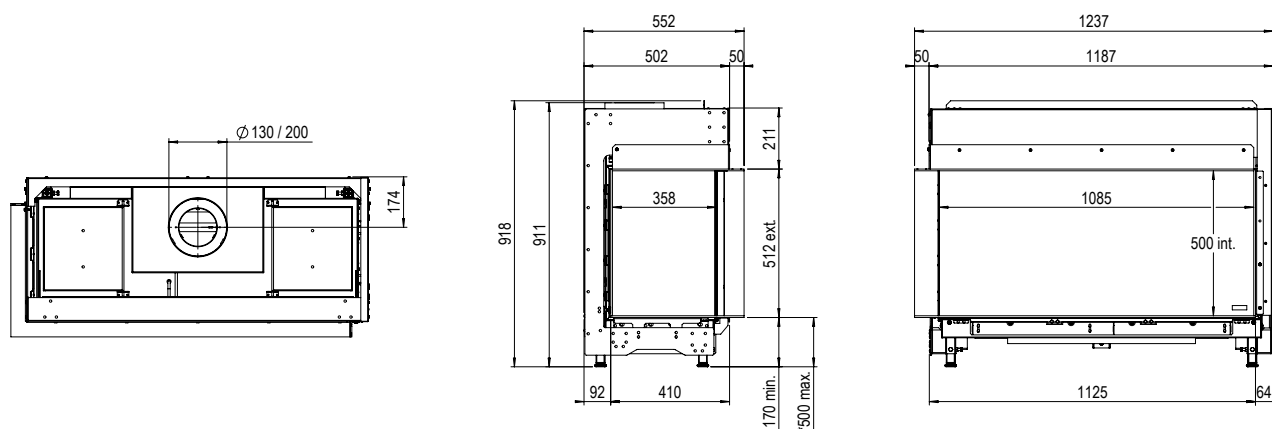

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 III

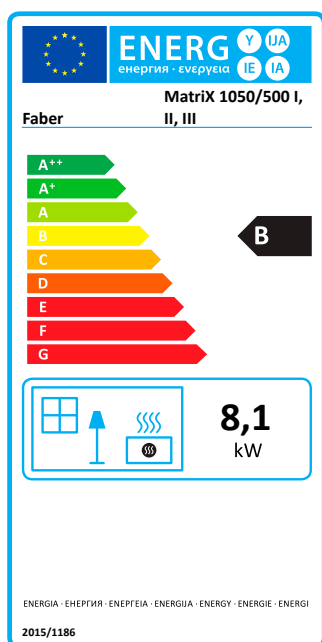

Specificaties MatriX 1050/500 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1290 x 918 x 552
Vuurzicht BxHxD in mm	1122 x 500 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	8,1
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Symbio Module
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/500 III

Technische gegevens

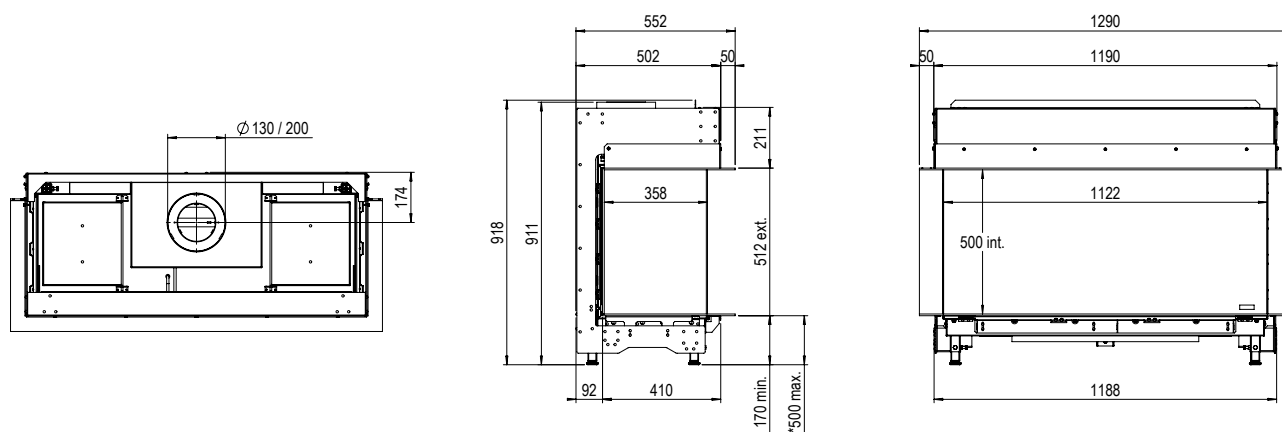

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x500 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	117	120	125	125 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,1	8,1	8,1	8,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,1	4,1	4,1	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,5	77,5	77,5	77,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,5	9,5	9,5	9,5	kW
Gasverbruik volstand		1,13	1,00	0,29	0,38	m³/h
				0,73	0,71	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10,5	21	28,2	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,004	0,004	0,004	0,004	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 I

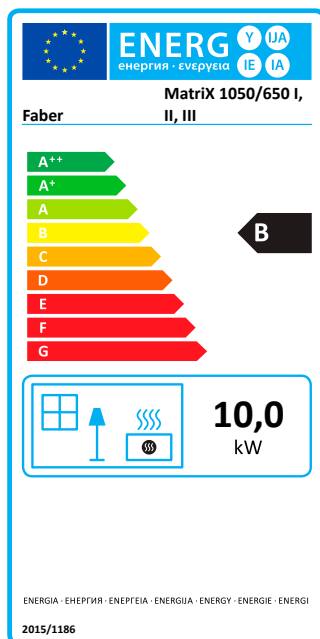

Specificaties MatriX 1050/650 I

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1188 x 1069 x 585
Vuurzicht BxHxD in mm	1050 x 650
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energielabel	B

OPTIES

- Zwart glazen achterwand
- Ontspiegeld glas
- Symbio Module
- Muurbeugel
- Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 I

Technische gegevens

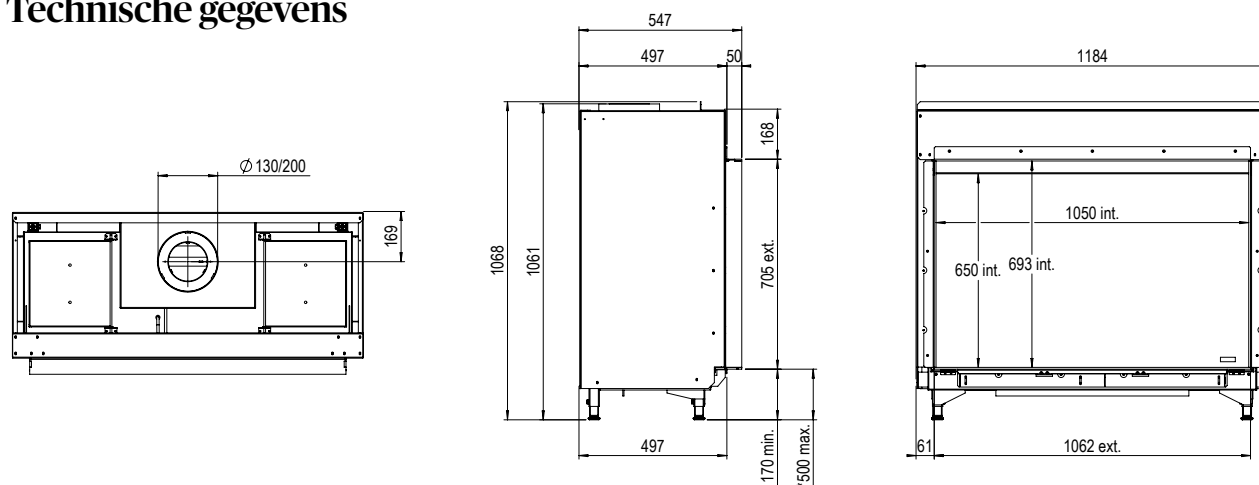

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 II

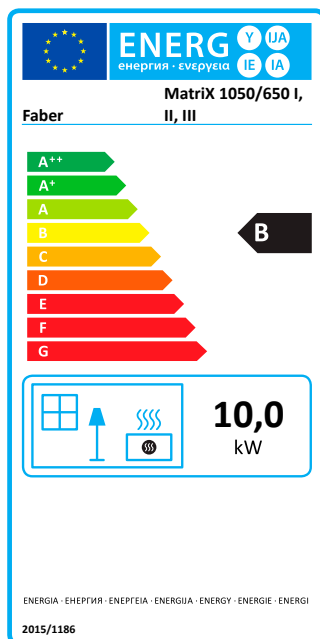

Specificaties MatriX 1050/650 II

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1240 x 1069 x 585
Vuurzicht BxHxD in mm	1085 x 650 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energie label	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 II

Technische gegevens

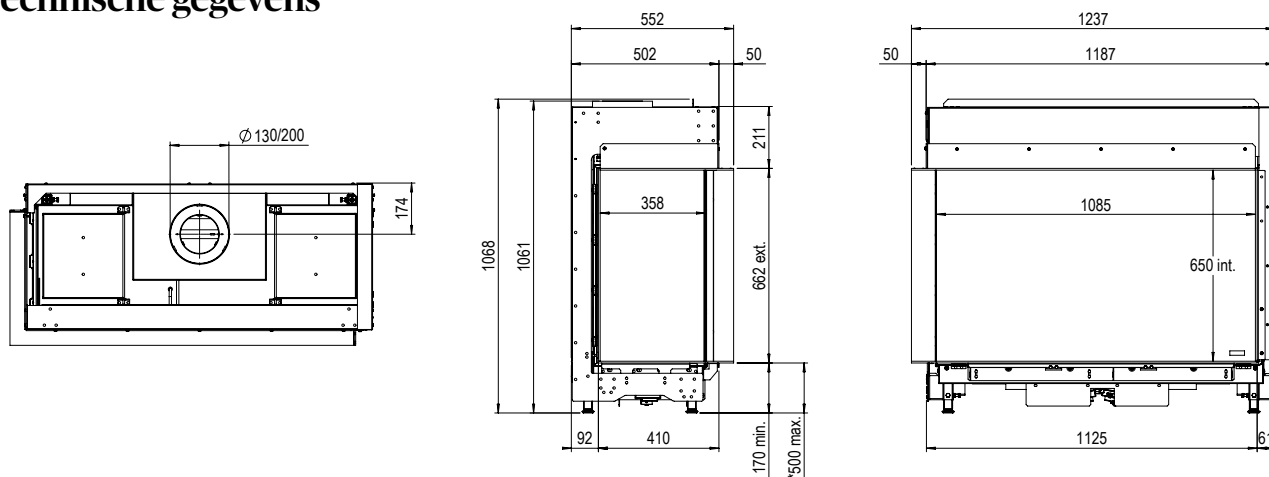

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 III

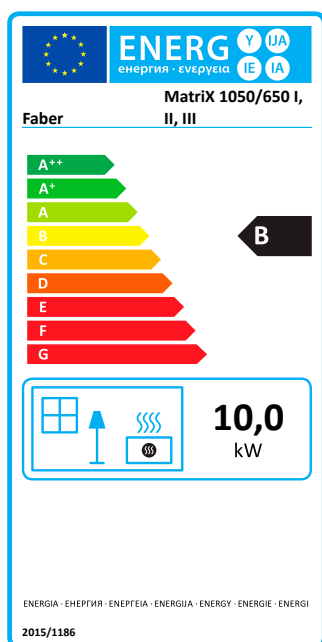

Specificaties MatriX 1050/650 III

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1293 x 1069 x 585
Vuurzicht BxHxD in mm	1122 x 650 x 358
Systeem	Log Burner 2.0®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	ITC remote
Vermogen (kW)	10,0
Besturingssysteem	Honeywell
Energietabel	B

OPTIES

Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Symbio Module
Muurbeugel
Verstelbare poten

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Dieptekader 100mm is in de loop van 2021 weer beschikbaar. Faber gaat u ter zijner tijd informeren wanneer het kader beschikbaar komt.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

MatriX | 1050/650 III

Technische gegevens

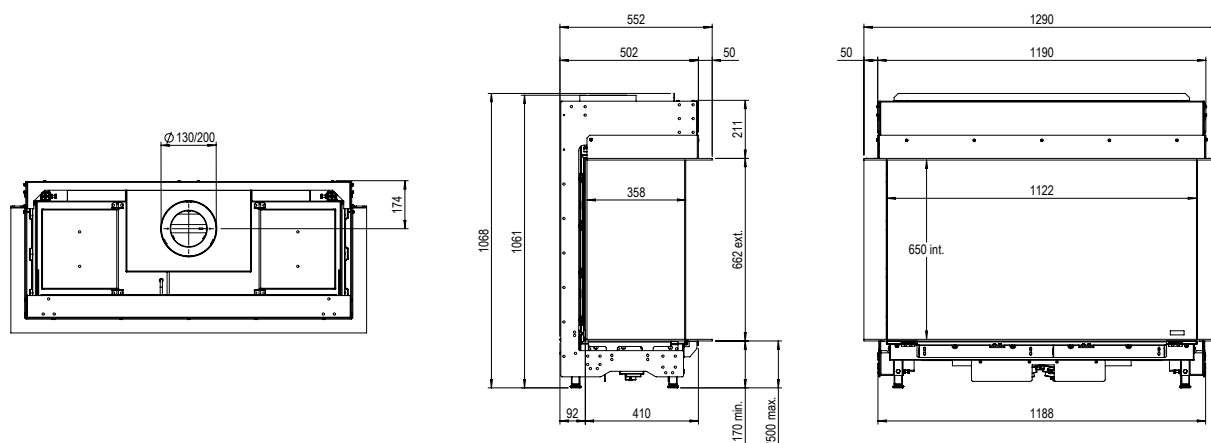

Typeaanduiding(en)	MatriX 1050x650 I, II, III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30/37 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	88	88	88	88 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,0	10,0	10,0	10,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,3	4,3	4,3	4,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,4	88,4	88,4	88,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	80,6	80,6	80,6	80,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	11,3	11,3	11,3	11,3	kW
Gasverbruik volstand		1,350	1,190	0,340	0,450	m³/h
				0,850	0,850	kg/h
Branderdruk volstand		19	13,8	20,5	27,1	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0,016	0,016	0,016	0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0,012	0,012	0,012	0,012	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com




There is **so much** to tell...



Faber Built-in

Faber gas inbouwhaarden zijn een statement op zich. Allereerst vanwege het schitterend brandende vuur en dankzij de prachtige afwerking, met levensechte houtblokken of moderne steensoorten. Of de hoogwaardige materiaalkeus, die zorgt dat u jarenlang veilig en probleemloos kunt genieten. Zeker wanneer de haard op afstand wordt bediend via de handzender of smartphone. Faber gashaarden zijn verkrijgbaar in een verrassend aantal uitvoeringen, afmetingen en afwerkingen.

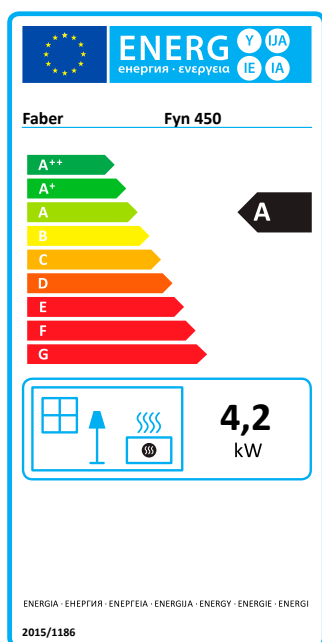

Specificaties Fyn 450

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	522 x 772 x 315
Vuurzicht BxHxD in mm	448 x 500
Systeem	Emberbed Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	4,2
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



Wordt geleverd met houtset
of Carrara kiezels.

Aan de getoonde waardes kunnen geen
rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-
index en energie-efficiëntieklasse op basis
van gassoort G20.


Voor meer informatie neem een
kijkje op de website:

www.faberfires.com

There is **so much to tell...**

Fyn | 450

Technische gegevens

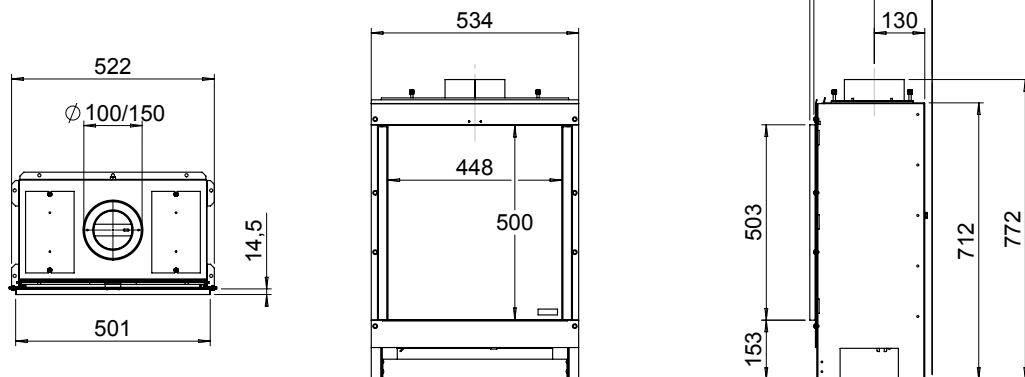

Typeaanduiding(en)	Fyn 450
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	78	78	88	85 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	4,2	4,2	3,9	3,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	1,5	1,5	1,4	1,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	93,7	93,7	93,7	93,7	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	89,7	89,7	89,7	89,7	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	4,5	4,5	4,2	3,7	kW
Gasverbruik volstand		0,54	0,48	0,127	0,149	m ³ /h
				320	280	kg/h
Branderdruk volstand		18	10	24,8	24,8	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,11	0,11	0,11	0,11	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	88	88	88	88	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

Fyn | 600

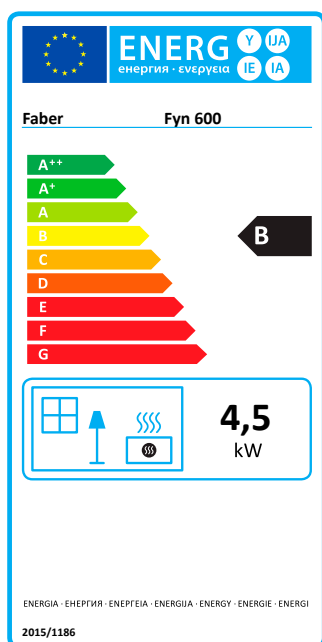

Specificaties Fyn 600

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	684 x 649 x 335
Vuurzicht BxHxD in mm	598 x 350
Systeem	Emberbed Burner®
Decoratie	Houtset en Carrara kiezel
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	4,5
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

DECORATIEOPTIES



Wordt geleverd met houtset en Carrara kiezels

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

There is **so much to tell...**

Fyn | 600

Technische gegevens

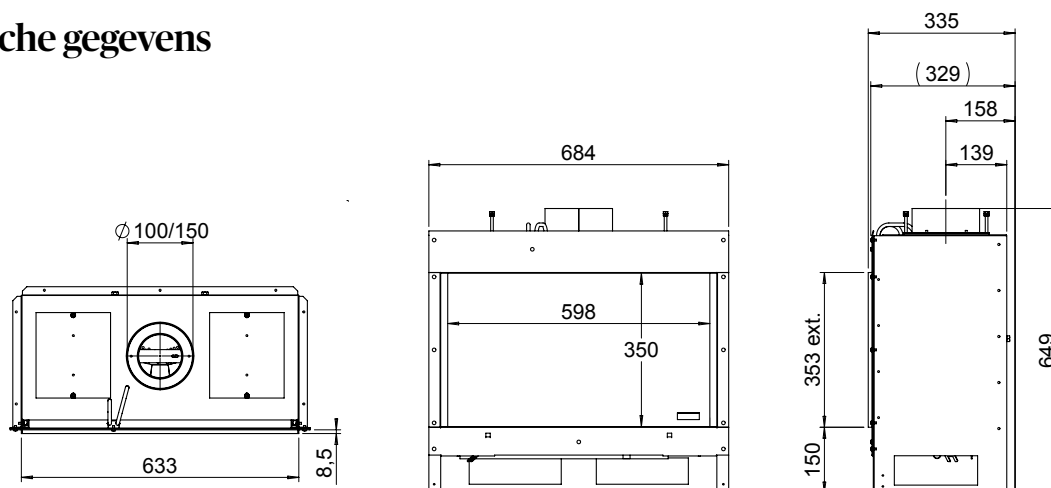

Typeaanduiding(en)	Fyn 600
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	110	110	120	115 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	4,5	4,5	4,5	3,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	1,9	1,9	1,9	1,6	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	91,0	91,0	91,0	91,0	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	87,0	87,0	87,0	87,0	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	Hi	5	5	5	4,2	kW
Gasverbruik volstand		0,61	0,549	0,148	0,172	m ³ /h
				0,37	0,32	kg/h
Branderdruk volstand		13	9	21	21	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,11	0,11	0,11	0,11	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

Smart | Relaxed L

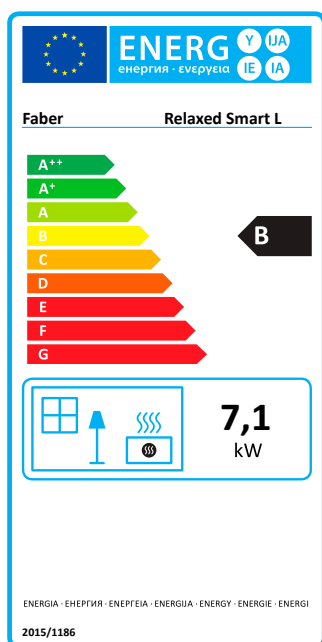

Specificaties Smart Relaxed L

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1143 x 709 x 382
Vuurzicht BxHxD in mm	977 x 430
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	7,1
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

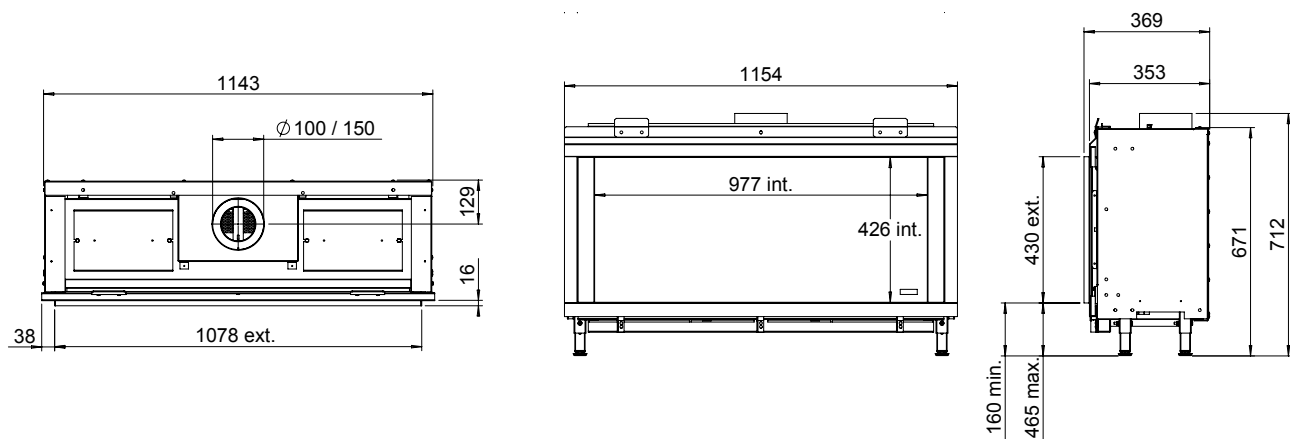

Typeaanduiding(en)	Smart Relaxed L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	49	49	52	54	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	7,1	7,1	7,1	6,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,3	3,3	3,3	2,9	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	88,3	88,3	88,3	88,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	82,7	82,7	82,7	82,7	%


TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	8	8	8	6,9	kW
Gasverbruik volstand		0,98	0,85	0,246	0,282	m ³ /h
				0,62	0,53	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	23	23	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	84	84	84	84	

Smart | Duet M

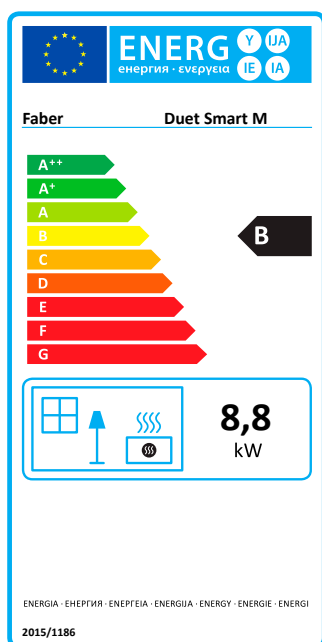

Specificaties Smart Duet M

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	786 x 817 x 515
Vuurzicht BxHxD in mm	680 x 470 x 354
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	8,8
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.




There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Smart | Duet M

Technische gegevens

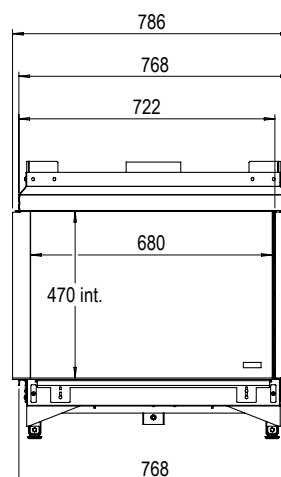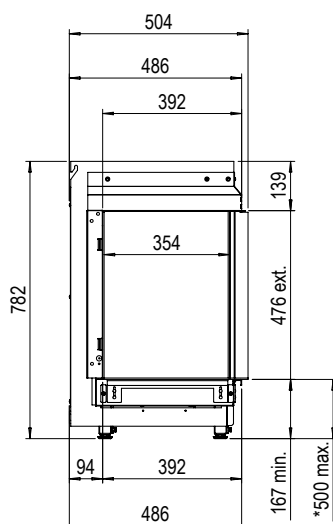

Typeaanduiding(en)	Smart Duet M
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	65	65	72	70 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,8	8,8	8,2	7,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	5,0	5,0	4,6	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	90,9	90,9	90,9	90,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,5	86,5	86,5	86,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,7	9,7	9	7,9	kW
Gasverbruik volstand		1,17	1,016	0,27	0,313	m³/h
				0,68	0,59	kg/h
Branderdruk volstand		16,5	12	25,5	25,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

Smart | Duet L

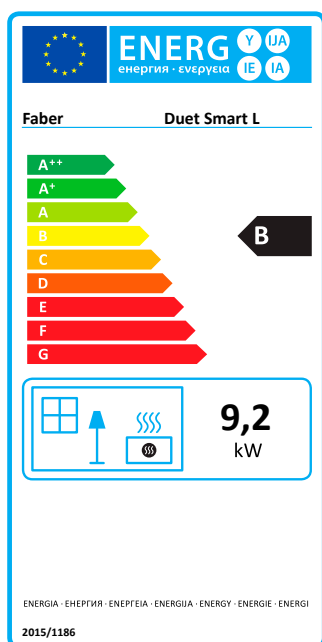

Specificaties Smart Duet L

Type	Inbouwhaard
Model	Tweezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1095 x 834 x 492
Vuurzicht BxHxD in mm	994 x 393 x 331
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	9,2
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Smart | Duet L

Technische gegevens

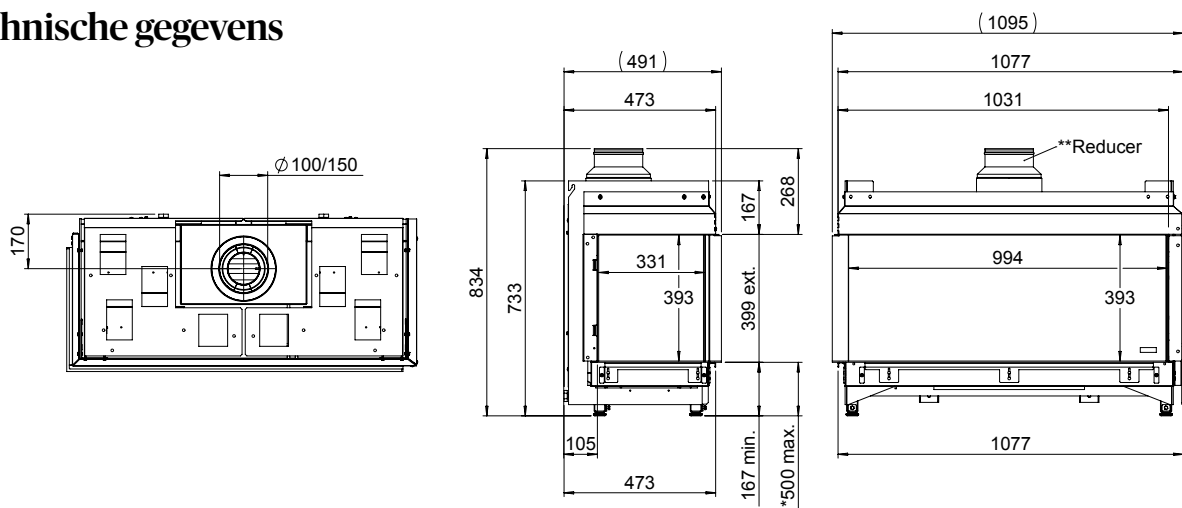

Typeaanduiding(en)	Smart Duet L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	82	82	90	87 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	9,2	9,2	8,3	7,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,9	4,9	4,4	3,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	89,9	89,9	89,9	89,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	85,5	85,5	85,5	85,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	10,2	10,2	9,2	7,8	kW
Gasverbruik volstand		1,24	1,09	0,28	0,317	m³/h
				0,7	0,6	kg/h
Branderdruk volstand		17	12,5	26	26	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	86	86	86	86	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

Smart | Triple M

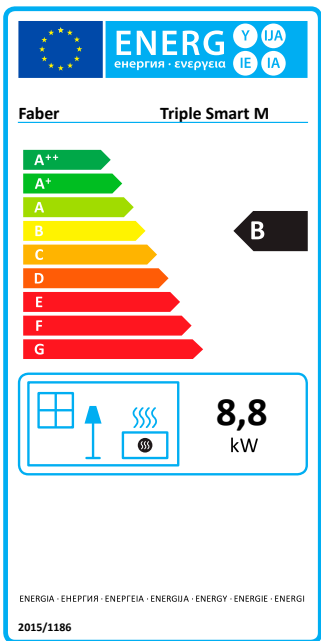

Specificaties Smart Triple M

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	795 x 818 x 515
Vuurzicht BxHxD in mm	692 x 470 x 354
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	8,8
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:
www.faberfires.com

Smart | Triple M

Technische gegevens

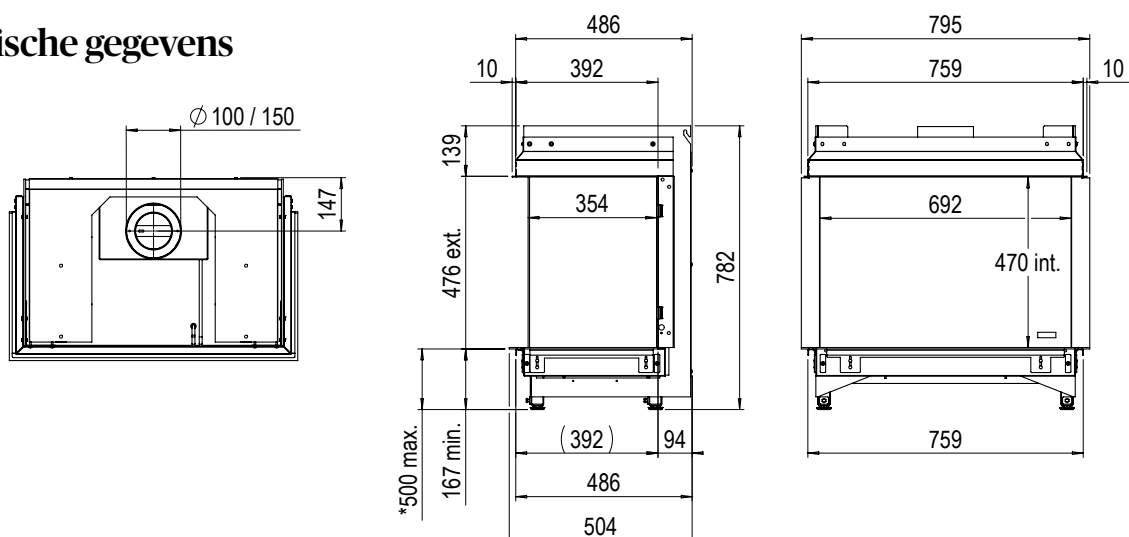

Typeaanduiding(en)	Smart Triple M
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	65	65	72	70 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,8	8,8	8,2	7,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	5,0	5,0	4,6	4,1	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	90,9	90,9	90,9	90,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,5	86,5	86,5	86,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	9,7	9,7	9	7,9	kW
Gasverbruik volstand		1,17	1,016	0,27	0,313	m³/h
				0,68	0,59	kg/h
Branderdruk volstand		16,5	12	25,5	25,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	87	87	87	87	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

Smart | Triple L

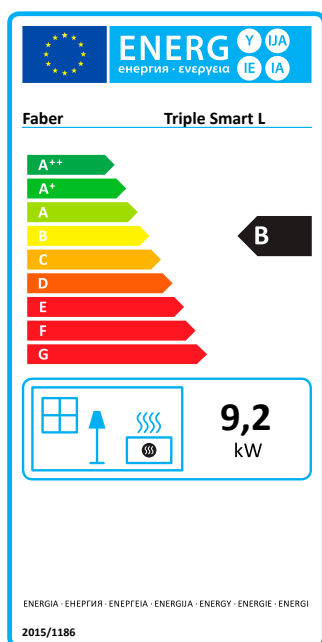

Specificaties Smart Triple L

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1105 x 834 x 492
Vuurzicht BxHxD in mm	1002 x 393 x 331
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	9,2
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.




There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Smart | Triple L

Technische gegevens

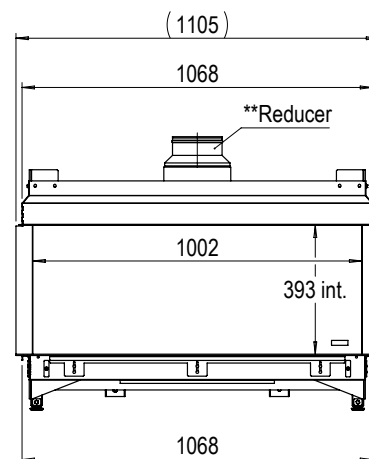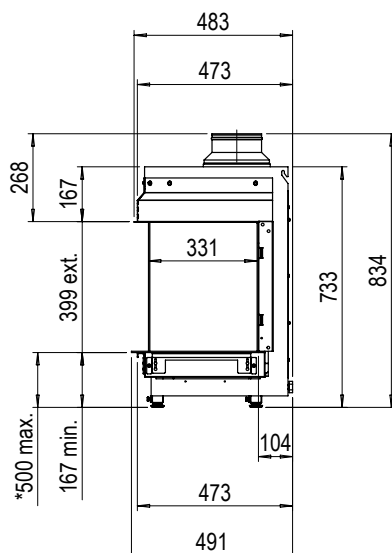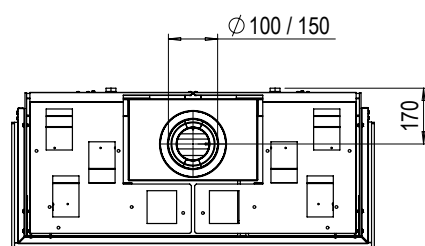

Typeaanduiding(en)	Smart Triple L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	82	82	90	87 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	9,2	9,2	8,3	7,0	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,9	4,9	4,4	3,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	89,9	89,9	89,9	89,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	85,5	85,5	85,5	85,5	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	10,2	10,2	9,2	7,8	kW
Gasverbruik volstand		1,24	1,09	0,28	0,317	m ³ /h
				0,7	0,6	kg/h
Branderdruk volstand		17	12,5	26	26	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	86	86	86	86	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com


Premium | Respect OC

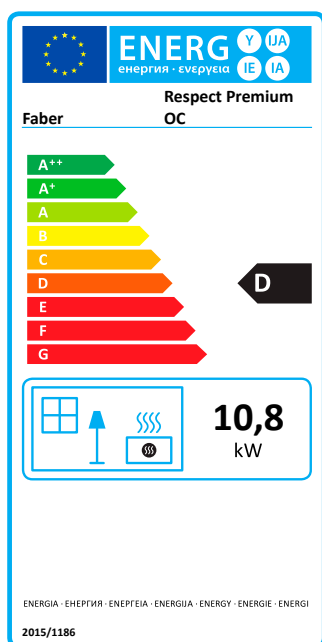

Specificaties Premium Respect OC

Type	Inbouwhaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	1104 x 1110 x 427
Vuurzicht BxHxD in mm	1004 x 395 x 338
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Zwart glazen achterwand
Afstandbediening	Symax
Vermogen (kW)	10,8
Besturingssysteem	Mertik
Energielabel	D

DECORATIEOPTIES



OPTIES

ITC-besturing

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Respect OC

Technische gegevens

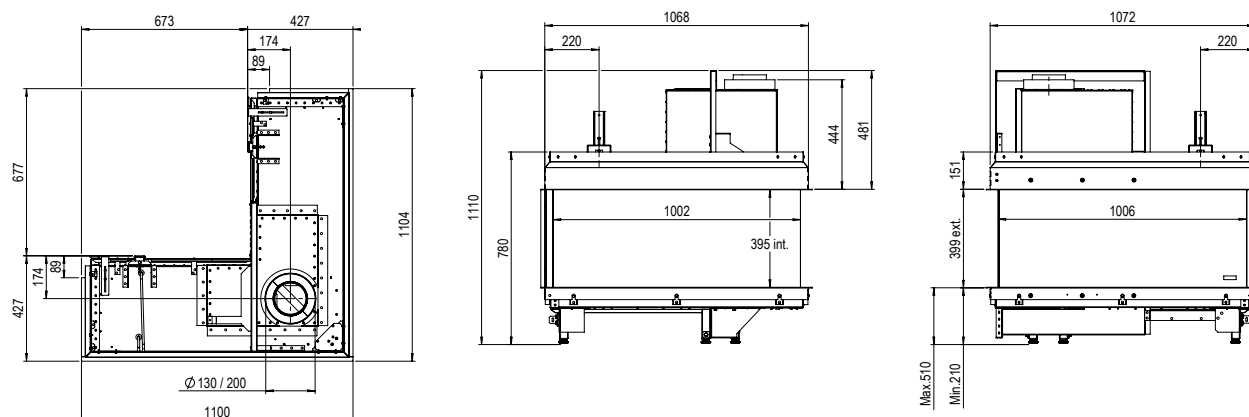

Typeaanduiding(en)	Premium Respect OC
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	59	59	75	75	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,8	10,8	10,6	8,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,4	4,4	4,3	3,6	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	76,0	76,0	76,0	76,0	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	69,0	69,0	69,0	69,0	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	14,2	14,2	13,9	11,6	kW
Gasverbruik volstand		1,67	1,48	0,424	0,47	m³/h
				1,07	0,88	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	23	23	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		D	D	D	D	
Energie-efficiëntie index	EEL	73	73	73	73	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com


Premium | Aspect ST L

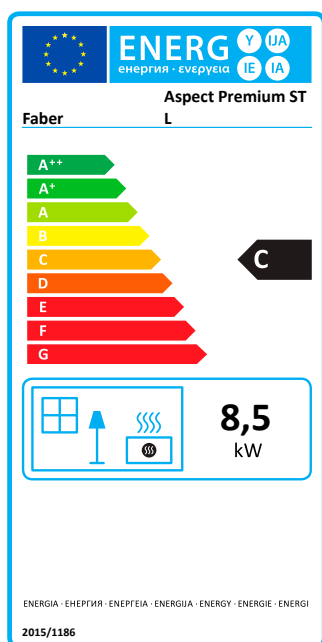

Specificaties Premium Aspect ST L

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	1444 x 887 x 440
Vuurzicht BxHxD in mm	992 x 390
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	8,5
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	C

DECORATIEOPTIES



OPTIES

ITC-besturing

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Aspect ST L

Technische gegevens

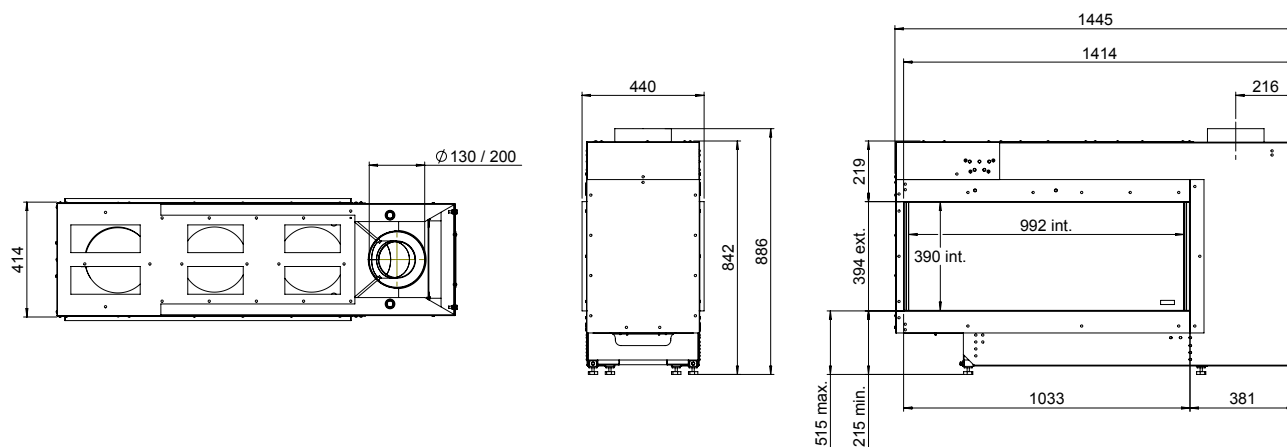

Typeaanduiding(en)	Premium Aspect ST L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	64	64	70	70 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,5	8,5	8,5	7,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	2,9	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,9	77,9	77,9	77,9	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	10	10	10	8,8	kW
Gasverbruik volstand		1,24	1,05	0,31	0,36	m ³ /h
				0,78	0,67	kg/h
Branderdruk volstand		14	9,5	23,5	23,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		C	C	C	C	
Energie-efficiëntie index	EEL	81	81	81	81	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com


Premium | Aspect ST XL

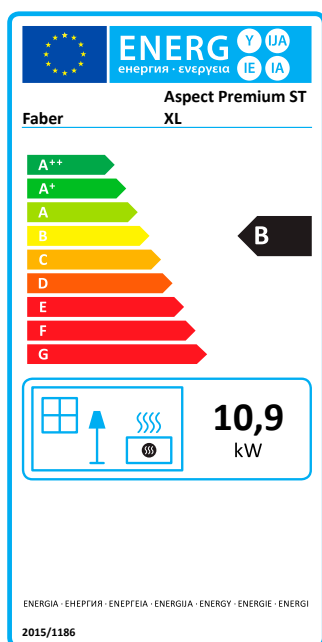

Specificaties Premium Aspect ST XL

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	1745 x 887 x 490
Vuurzicht BxHxD in mm	1293 x 390
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	10,9
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

ITC-besturing

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Aspect ST XL

Technische gegevens

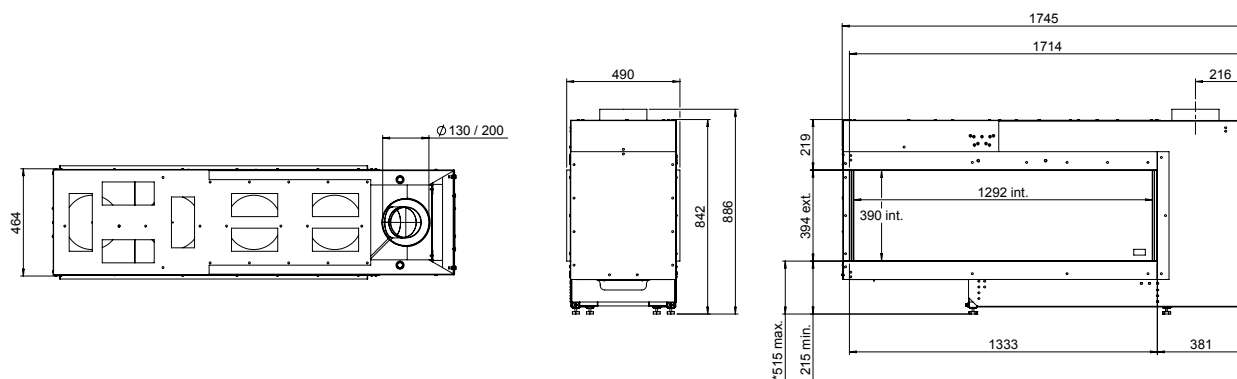

Typeaanduiding(en)	Premium Aspect ST XL
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	77	77	85	82	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,9	10,9	10,0	8,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,2	4,2	3,9	3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	86,8	86,8	86,8	86,8	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	79,7	79,7	79,7	79,7	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,5	12,5	11,5	9,9	kW
Gasverbruik volstand		1,50	1,32	0,349	0,396	m ³ /h
				0,88	0,74	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	23,5	23,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com


Premium | Aspect RD L

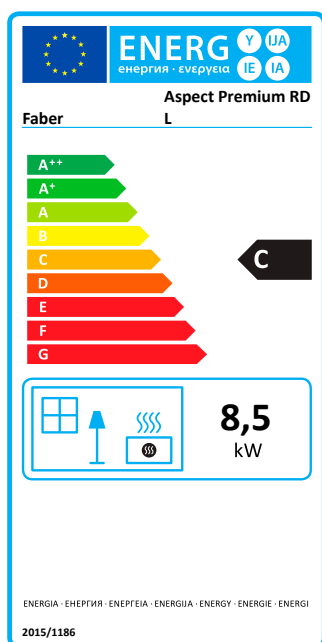

Specificaties Premium Aspect RD L

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	440 x 887 x 1456
Vuurzicht BxHxD in mm	336 x 390 x 1004
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	8,5
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	C

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Zwart glazen achterwand
ITC-besturing

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Aspect RD L

Technische gegevens

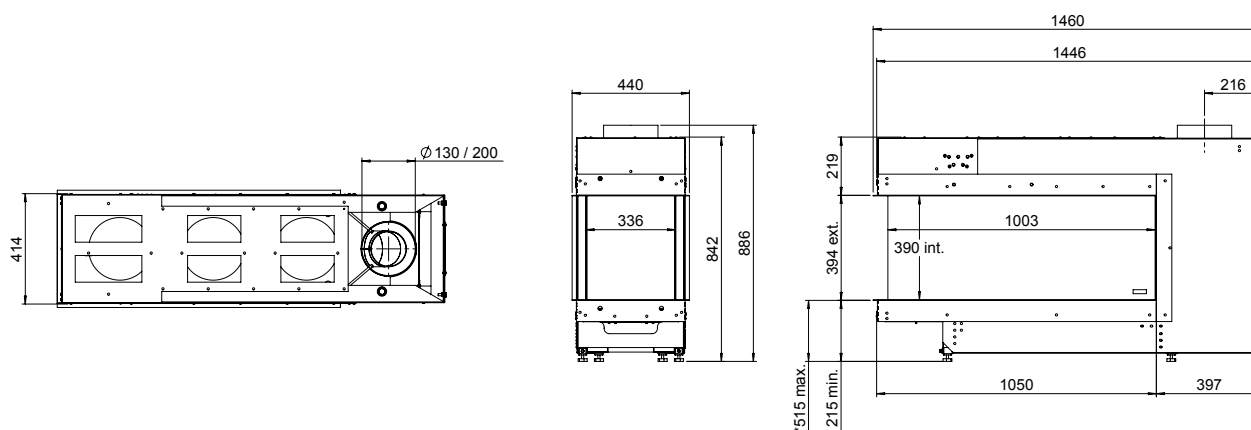

Typeaanduiding(en)	Premium Aspect RD L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	64	64	70	70	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	8,5	8,5	8,5	7,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	2,9	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	77,9	77,9	77,9	77,9	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	10	10	10	8,8	kW
Gasverbruik volstand		1,24	1,05	0,31	0,36	m³/h
				0,78	0,67	kg/h
Branderdruk volstand		14	9,5	23,5	23,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW


AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		C	C	C	C	
Energie-efficiëntie index	EEL	81	81	81	81	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com


Premium | Aspect RD XL

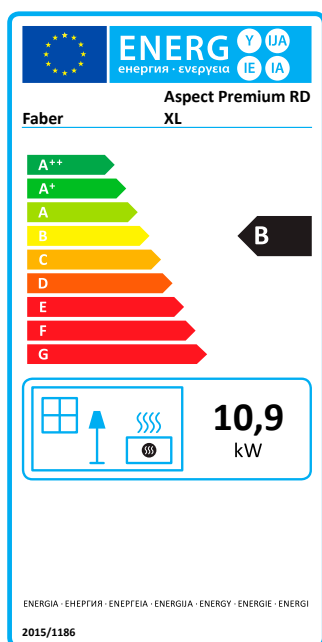

Specificaties Premium Aspect RD XL

Type	Inbouwhaard
Model	Room divider
Buitenmaat BxHxD in mm	490 x 887 x 1756
Vuurzicht BxHxD in mm	378 x 390 x 1304
Systeem	Step Burner®
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel of Grijze splitsteen
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	10,9
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

DECORATIEOPTIES



OPTIES

Zwart glazen achterwand
ITC-besturing

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Premium | Aspect RD XL

Technische gegevens

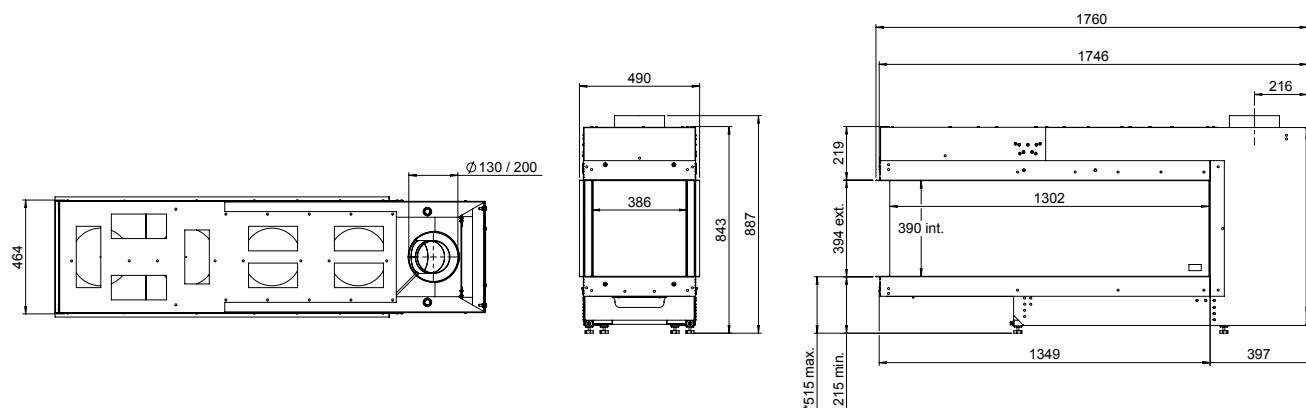

Typeaanduiding(en)	Premium Aspect RD XL
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2E3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	77	77	85	82 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	10,9	10,9	10,0	8,6	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	4,2	4,2	3,9	3,3	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	86,8	86,8	86,8	86,8	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	79,7	79,7	79,7	79,7	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	12,5	12,5	11,5	9,9	kW
Gasverbruik volstand		1,50	1,32	0,349	0,396	m³/h
				0,88	0,74	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	23,5	23,5	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	83	83	83	83	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com



There is **so much to tell...**




Faber Free standing

Een vrijstaande haard als middelpunt

Een vrijstaande haard vormt -ook letterlijk- vaak het middelpunt van de ruimte. Heerlijk om omheen te zitten! Faber vrijstaande haarden zijn er voor de veeleisende liefhebber; zo laat het vuurbeeld zich meten met dat van onze geliefde gas-inbouwhaarden; volle vlammen op elke hoogte, met een decoratie van levensechte decoratieve houtblokken of witte Carrara kiezel. Altijd eenvoudig te bedienen en voorzien van de modernste technologie. En met een vormgeving die schittert door eenvoud en zorgvuldige afwerking, passend in uiteenlopende interieurs.

Een afgewogen programma

Vrijstaande gashaarden van Faber zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen; staand of hangend, met staande of liggende houtblokken, met driezijdig glas, of juist alleen aan de voorkant.

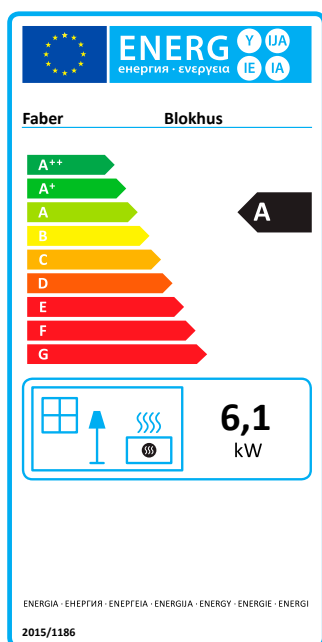

Specificaties Blokhus

Type	Vrijstaande haard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	560 x 1090 x 435
Vuurzicht BxHxD in mm	435 x 330 x 247
Systeem	Log Burner® Inclusief Symbio®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Staal lamel
Afstandbediening	Symax
Vermogen (kW)	6,1
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

Leverbaar met de opties single, double of rendement-module.

OPTIES

Single Module
Double Module
Rendement Module

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

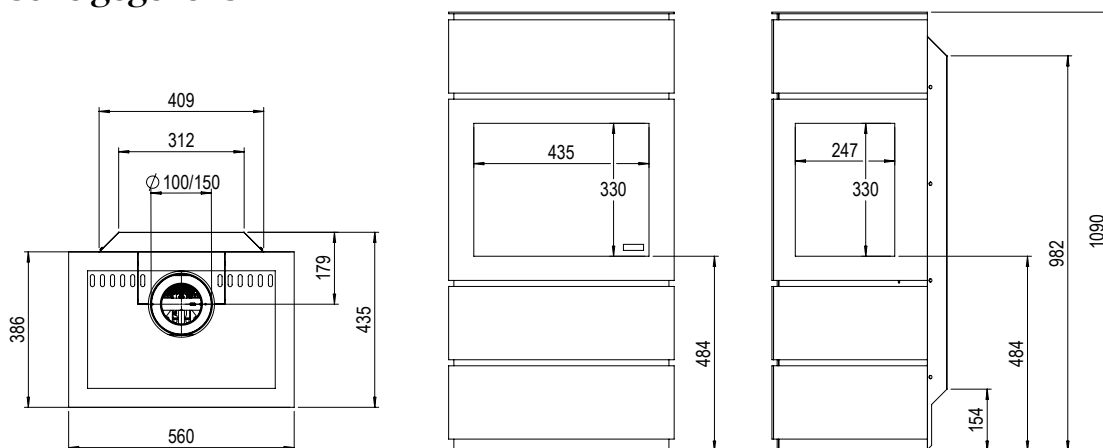

Typeaanduiding(en)	Blokhuis
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2EB/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	111	111	125	120	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,1	6,1	6,1	5,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,0	3,0	3,0	2,6	kW


NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,4	93,4	93,4	93,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	88,0	88,0	88,0	88,0	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,5	6,5	6,5	5,6	kW
Gasverbruik volstand		0,77	0,69	0,2	0,228	m³/h
				0,5	0,43	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	22	22	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEL	89	89	89	89	

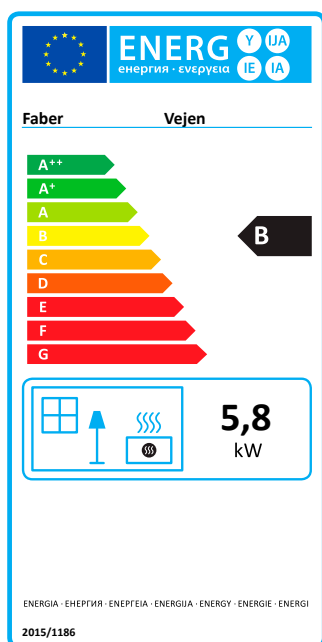

Specificaties Vejen

Type	Vrijstaande haard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	468 x 1048 x 393
Vuurzicht BxHxD in mm	344 x 418 x 236
Systeem	Log Burner® Inclusief Symbio®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	Geen
Vermogen (kW)	5,8
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.


There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Vejen |

Technische gegevens

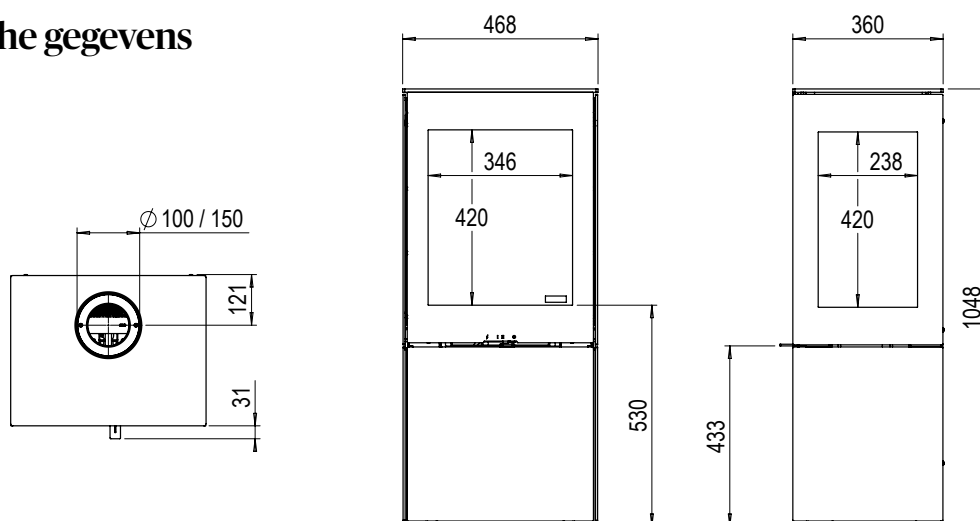

Typeaanduiding(en)	Vejen
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3BP, II2EK3P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	107	102	123	128 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	5,8	5,8	5,8	5,8	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	2,8	2,8	2,8	2,8	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	p _{th,nom}	91,2	91,2	91,2	91,2	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	p _{th,min}	87,3	87,3	87,3	87,3	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,4	6,4	6,4	6,4	kW
Gasverbruik volstand		0,75	0,689	0,203	0,258	m³/h
						kg/h
Branderdruk volstand		20,8	16,6	29,1	28,4	mbar


VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEl	82	82	82	82	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager.

www.faberfires.com

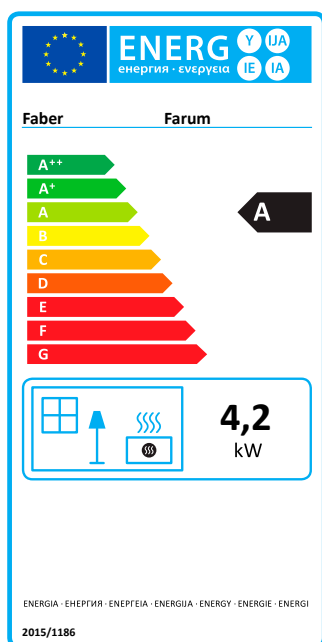

Specificaties Farum

Type	Vrijstaande haard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	594 x 944 x 323
Vuurzicht BxHxD in mm	450 x 501
Systeem	Emberbed Burner®
Decoratie	Houtset en Carrara kiezel
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	4,2
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

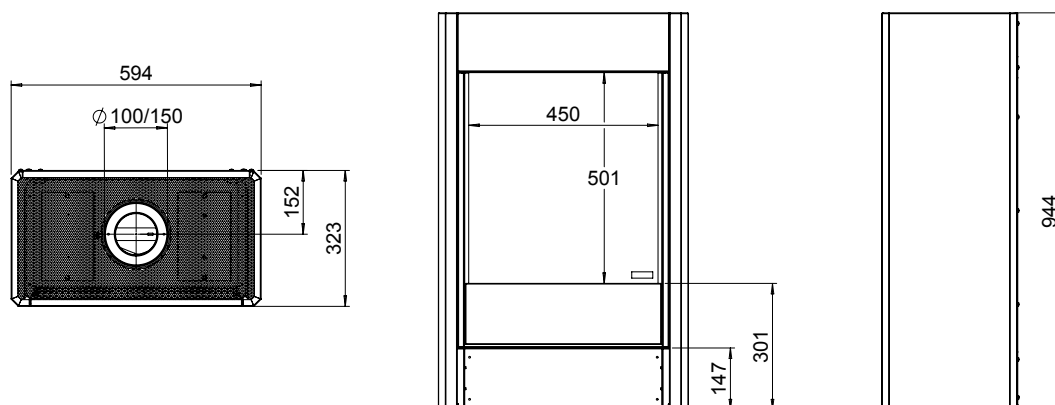

Typeaanduiding(en)	Farum
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	78	78	88	85 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	4,2	4,2	3,9	3,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	1,5	1,5	1,4	1,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,7	93,7	93,7	93,7	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	89,7	89,7	89,7	89,7	%


TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	4,5	4,5	4,2	3,7	kW
Gasverbruik volstand		0,54	0,48	0,127	0,149	m ³ /h
				320	280	kg/h
Branderdruk volstand		18	10	24,8	24,8	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,11	0,11	0,11	0,11	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	88	88	88	88	

Jelling |

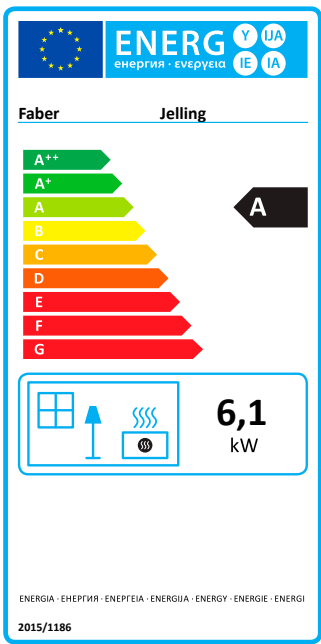

Specificaties Jelling

Type	Vrijstaande haard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	550 x 820 x 400
Vuurzicht BxHxD in mm	460 x 335 x 250
Systeem	Log Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Staal lamel
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	6,1
Besturingssysteem	Mertik
Energietabel	A


Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:
www.faberfires.com

Technische gegevens

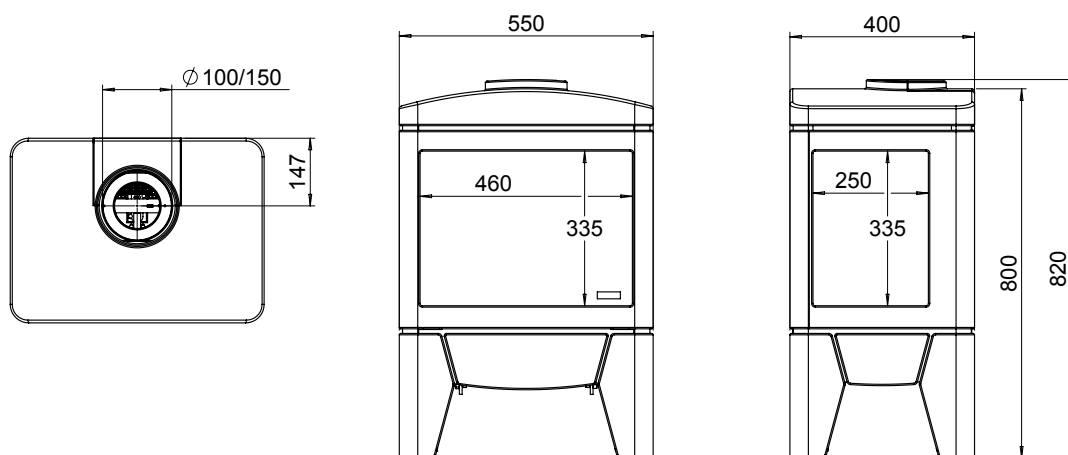

Typeaanduiding(en)	Jelling
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2EB/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	111	111	125	120 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,1	6,1	6,1	5,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,0	3,0	3,0	2,6	kW


NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	p _{th,nom}	93,4	93,4	93,4	93,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	p _{th,min}	88,0	88,0	88,0	88,0	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,5	6,5	6,5	5,6	kW
Gasverbruik volstand		0,77	0,69	0,2	0,228	m³/h
				0,5	0,43	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	22	22	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEL	89	89	89	89	

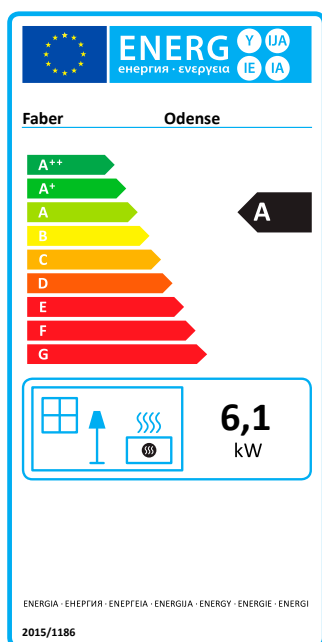

Specificaties Odense

Type	Vrijstaande haard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	560 x 980 x 402
Vuurzicht BxHxD in mm	375 x 335 x 230
Systeem	Log Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Staal lamel
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	6,1
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.




Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

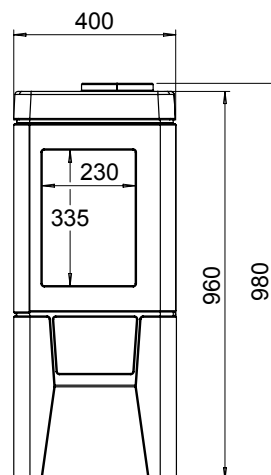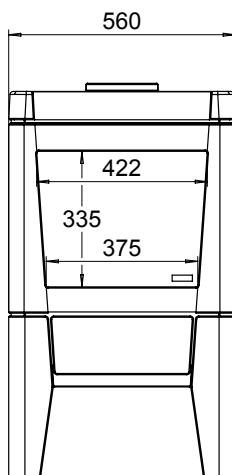

Typeaanduiding(en)	Odense
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2EB/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	111	111	125	120	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,1	6,1	6,1	5,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,0	3,0	3,0	2,6	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,4	93,4	93,4	93,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	88,0	88,0	88,0	88,0	%


TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,5	6,5	6,5	5,6	kW
Gasverbruik volstand		0,77	0,69	0,2	0,228	m³/h
				0,5	0,43	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	22	22	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	89	89	89	89	

Skive |

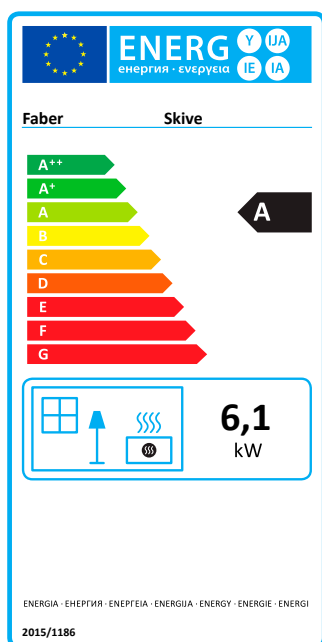

Specificaties Skive

Type	Vrijstaande hanghaard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	550 x 672 x 479
Vuurzicht BxHxD in mm	460 x 335 x 250
Systeem	Log Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Staal lamel
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	6,1
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	A

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

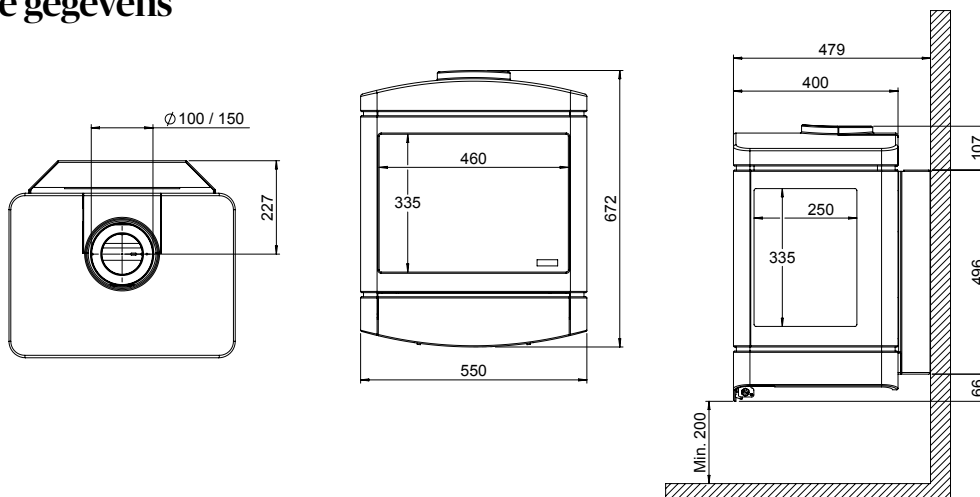

Typeaanduiding(en)	Skive
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P, II2EB/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	111	111	125	120 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,1	6,1	6,1	5,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,0	3,0	3,0	2,6	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	93,4	93,4	93,4	93,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	88,0	88,0	88,0	88,0	%


TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,5	6,5	6,5	5,6	kW
Gasverbruik volstand		0,77	0,69	0,2	0,228	m ³ /h
				0,5	0,43	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	22	22	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEL	89	89	89	89	

Vaska |

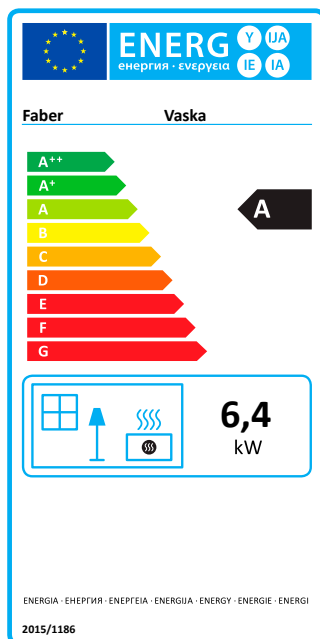

Specificaties Vaska

Type	Vrijstaande haard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	472 x 1125 x 458
Vuurzicht BxHxD in mm	323 x 422
Systeem	Log Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	6,4
Besturingssysteem	Mertik
Energietabel	A

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.




Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

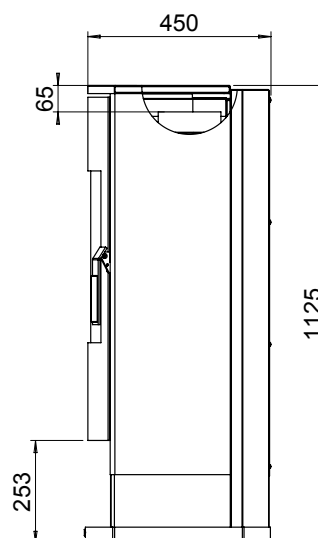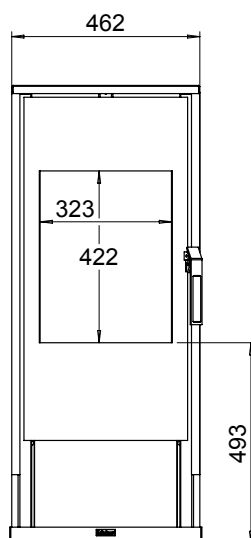

Typeaanduiding(en)	Vaska
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2E3B/P, II2EK3B/P

	SYMBOOL	EENHEID			
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30 mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	85	85	95	92 mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	6,4	6,4	6,6	5,2	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	3,9	3,9	4,0	3,2	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	η _{th,nom}	92,4	92,4	92,4	92,4	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	η _{th,min}	87,6	87,6	87,6	87,6	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H _i	6,9	6,9	7,1	5,6	kW
Gasverbruik volstand		0,84	0,715	0,214	0,228	m ³ /h
				0,5	0,43	kg/h
Branderdruk volstand		15,5	10	18	18	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEL	88	88	88	88	



There is **so much** to tell...



Outdoor

Lange zomeravonden bij de haard

Koffie met vrienden op een koele lentedag, een tuinfeest op die lange zomeravond, of lekker met een boek op een vrije nazomermiddag. Een buitenhaard zorgt dan direct voor extra sfeer en brengt aangename warmte.

De buitenhaarden van Faber verrijken elk terras en elke tuin. Allereerst door de kenmerkende, levendige vlammen van Faber, die u door het royale glasoppervlak van alle kanten kunt bekijken. Vlammen die zijn ontstaan uit Fabers' vakmanschap en kwaliteit, die ook door liefhebbers van onze inbouwhaarden zo wordt gewaardeerd. De designs stralen bovendien doordachte eenvoud en klasse uit, zonder te overheersen, en mogen op elk moment gezien worden.

Faber buitenhaarden werken op gas en hebben automatische ontsteking. Daardoor vraagt de bediening weinig aandacht en is de werking geurloos. Via het optionele buiten gas-stopcontact kan de haard ook op een permanente gasleiding worden aangesloten, wat het gebruik nog gemakkelijker maakt.



Specificaties theBUZZ

Type	Buiten haard
Model	Driezijdig model
Buitenmaat BxHxD in mm	612 x1388 x 620
Vuurzicht BxHxD in mm	456 x 481 x 447
Systeem	Faber Curved Tube Burner
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	n.v.t.
Vermogen (kW)	n.v.t.
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie-label	n.v.t.

Designed by

Kees Jacobs

There is **so much to tell...**

OPTIES

Uitvoering in Corten staal

Adapter outdoor gas


Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

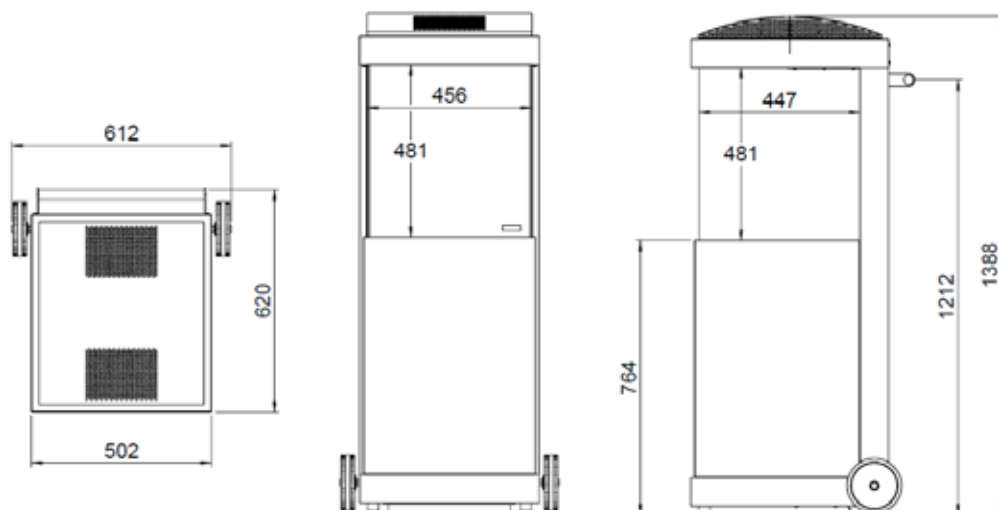

TECHNISCHE GEGEVENS THEBUZZ

Gascat.		II2L3P	II2EK3P	II2E3P	II2L3B/P II2EK3B/P II2E3B/P	II2L3P II2EK3P II2E3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G25	G25.3	G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	8.0	8.2	8.0	9.3	9.3
Aansluitdruk	mbar	25	25	20	30	30
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	1,010	0,980	0,823	0,282	0,374
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	12.0	-	-	710	700
Branderdruk volstand	mbar	2.7	12.0	8.5	20	27.5
Inspuiter hoofdbrander	mm	instelbaar	2.7	2.7	1.6	1.6
Kleinstandstuw	mm	Oxypilot	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		OP 9030	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		Nvt	OP 9030	OP 9030	OP 9222	OP 9222
Diameter aan/afvoer	mm	Seagas	Nvt	Nvt	nvt	nvt
Gasregelblok		A7	Seagas	Seagas	Seagas	Seagas
		Slangpilaar	A7	A7	A7	A7
Gasaansluiting	V	ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm
Elektrische aansluiting	V	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Batterijen ontvanger	V	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Batterijen zender		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt



Specificaties theMOOD

Type	Buiten haard
Model	Frontmodel / See through model
Buitenmaat BxHxD in mm	1260 x 738 x 311
Vuurzicht BxHxD in mm	1112 x 305
Systeem	Straight tube burner
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel
Achterwand	Staal
Afstandbediening	n.v.t.
Vermogen (kW)	n.v.t.
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

DECORATIEOPTIES



OPTIES

theMOOD ST

Pijp Set

Verlengpijp (1m)

Adapter Outdoor Gas

Let op: The MOOD mag tot max. 3,5m verlengd worden.

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

www.faberfires.com

Technische gegevens

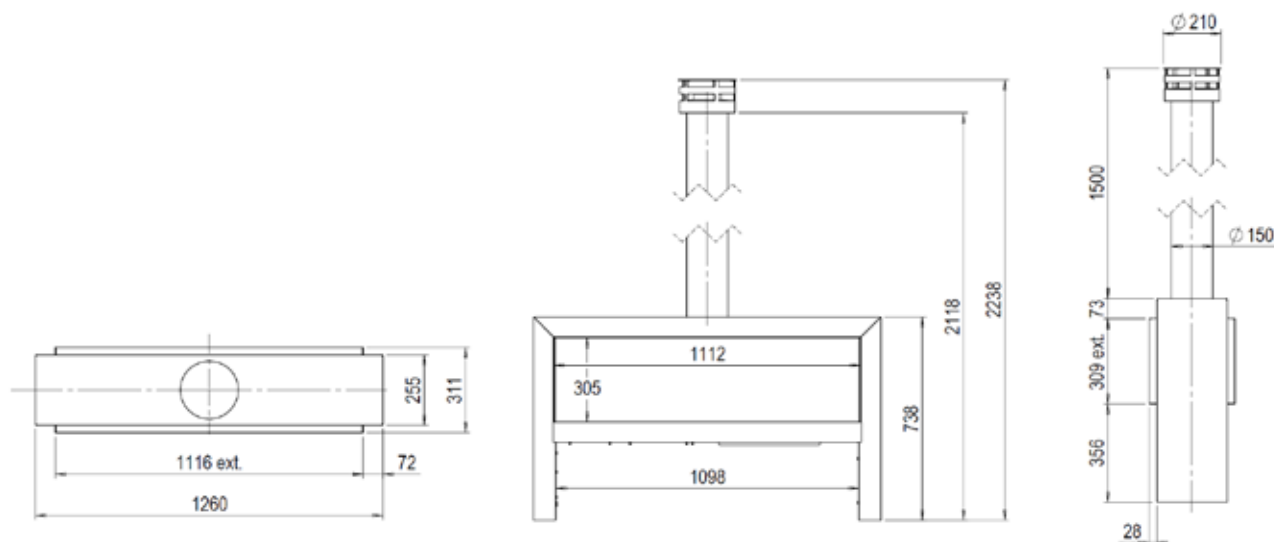

TECHNISCHE GEGEVENS THE BUZZ

Gascat.		II2L3P	II2EK3P	II2E3P	II2L3B/P II2EK3B/P II2E3B/P	II2L3P II2EK3P II2E3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G25	G25.3	G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	12.4	12.8	12.4	12.4	12.4
Aansluitdruk	mbar	25	25	20	30	30
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	1,513	1,520	1,303	0,374	0,469
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	-	-	-	940	930
Branderdruk volstand	mbar	19.3	19.3	13	18.2	14.7
Inspuiter hoofdbrander	mm	ST 1100	ST 1100	ST 1100	ST 500	ST 500
Kleinstandstuw	mm	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		OP 9040	OP 9040	OP 9040	OP 9226	OP 9226
Gas regelblok		GV60	GV60	GV60	GV60	GV60
Gasaansluiting	V	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Batterijen		4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5

Afstandsbedieningen | overzicht

	TYPE REMOTE					
HAARD	1	2	3	4	5	6
MatriX 450x500 III		•	•			
MatriX 450x650 III		•	•			
MatriX 800x400 I,II,III				•		
MatriX 800x500 I,II,III				•		
MatriX 800x500 RD Large log				•		
MatriX 800x500 ST Large log				•		
MatriX 800x650 I,II,III				•		
MatriX 1050x400 I,II,III				•		
MatriX 1050x500 I,II,III				•		
MatriX 1050x650 I,II,III				•		
MatriX 1300x400 I,II,III				•		
Premium Respect OC		•	•			
Premium Aspect ST L	•		•			
Premium Aspect ST XL	•		•			
Premium Aspect RD L	•		•			
Premium Aspect RD XL	•		•			
Fyn 450	•					
Fyn 600	•					
Smart Relaxed L	•					
Smart Duet M	•					
Smart Duet L	•					
Smart Triple M	•					
Smart Triple L	•					
Farum	•					
Jelling	•					
Odense	•					
Skive	•					
Vaska	•					
Vaska speksteen	•					
Blokhus		•				
Vejen	(heeft geen remote)					
e-MatriX 800x500 I,II,III					•	
e-MatriX 800x500 RD					•	
e-MatriX 800x500 ST					•	
e-MatriX 800x650 I,II,III					•	
e-MatriX 800x500 I,II,III heat						•
e-MatriX 800x500 RD heat						•
e-MatriX 800x500 ST heat						•
e-MatriX 800x650 I,II,III heat						•
e-MatriX 1050x400 I						•
e-MatriX 1050x400 II						•
e-MatriX 1050x400 III						•
e-MatriX 1300x400 I						•
e-MatriX 1300x400 II						•
e-MatriX 1300x400 III						•
e-BoX Faber 1000x450 I						•
e-BoX Faber 1000x450 ST						•



GV60
(1)



Symax
(2)



ITC remote (Mertik)
(3)



ITC remote (Honeywell)
(4)



e-Matrix
(5)



e-Matrix heat
(6)



APP (Mertik / Honeywell)
(3) (4)

De Faber ITC-app

haal méér uit je Faber haard



Faber ITC (Intelligent Technical Control) is een slimme manier om Faber haarden te bedienen via de smartphone of tablet. Naast de standaard bedieningsfuncties heeft Faber ITC nog een aantal extra mogelijkheden om het gebruiksgemak en -plezier te verbeteren en het energiegebruik te controleren. Droom bijvoorbeeld lekker samen weg bij de voorgeprogrammeerde stand als de 'relaxed mood' instelling. Of stel de kamertemperatuur of werkingsduur op afstand in. Laat de haard automatisch afslaan als er langere tijd niemand aanwezig is, of wanneer een raam open staat. Tenslotte houdt Faber ITC de gebruikshistorie en servicebehoefte bij en informeert de app zodra onderhoud gewenst is. Deze informatie helpt u om het onderhoud efficiënter te kunnen uitvoeren.

Afstandsbedieningen | Functies

		GAS		GAS	
FUNCTIESOORT	FUNCTIE	GV60 (1)	SYMAX (2)	ITC REMOTE (MERTIK) (3)	APP (MERTIK) (3)
Aanschaf	Inclusief of tegen meerprijs?	inclusief	inclusief	meerprijs	meerprijs
Uiterlijk	Scherm	•	•		•
	Aantal knoppen	4	10	6	nvt
	Batterijen	1x/9V	2x/AAA	2x/AA	nvt
Bediening	Aan/uit	•	•	•	•
	Handmatig - vlamhoogte	•	•	•	•
	Presets vuurbeeld (modus)				
	Stepschakeling - aantal branders	•	•	•	•
	Gloeibed verlichting aan/uit		•	•	•
	Gloeibed automatisch aan bij vlam				•
	Gloeibed lichtsterkte		•	•	•
e-MatriX	Verwarming aan/uit				
	Geluid aan/uit				
	Geluidssterkte				
Temperatuurbereik (thermostaat)	Handmatig instellen				•
	Programma timer	•			
	Calibratie kamertemperatuur	week	•		•
Energiebeheer	Open-raamdetectie				
	Aanwezigheidsdetectie				•
	Max. Werkingsduur				•
	Max. Kamertemperatuur				•
	Verbruik statistieken				•
	Weergave gasverbruik in kW, m3 of kg				•
Veiligheid	Tweeknopsbediening instelbaar		•		
	Verbinding via BT/RF/WIFI	RF	RF	RF	WIFI
	Inlogcode?				•
Service en onderhoudsmeldingen	Melding periodieke service			•	•
	Meldingen via codes of LED		•	•	•
	Weergave dealergegevens				•
Diagnose	Uitlezen actuele meetwaarden				•
	thermokoppel spanning				•
	Ionisatiestroom				
	branderdruk stuurwaarde				
Storing oplossing info					
Personaliseren gebruiker	Gegevens eigenaar ingeven				•
	Naam haard ingeven				•
Overige	Aantal te bedienen haarden			1	100 +
Toestel info	Artikel nummer en service code				•
	Productie en installatie datum				

GAS	
ITC REMOTE (HONEYWELL) (4)	APP (HONEYWELL) (4)
inclusief	inclusief
	•
6	nvt
2x/AA	nvt
•	•
•	•
	•
•	•
•	•
	•
•	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
•	•
BT	BT
	•
•	•
•	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
1	100+
	•
	•

[illegible]GV60
(1)

Symax
(2)

ITC remote
(Mertik) (3)

APP
(Mertik) (3)

APP
(Honeywell) (4)



ITC remote
(Honeywell) (4)

e-MatriX
(5)

e-Matrix
heat (6)

There is **so much to tell...**

www.faberfires.com

Accessoires en materiaal Muelink & Grol |

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
 A9307303	A9307303	Uitmonding buitendaks compl. met buitenstuk, antraciet, normale lengte
 A9266200	A9266200	Uitmonding buitendaks compl. met buitenstuk, antraciet, korte variant
 A9262600	A9262600	Geveldoorvoer, compleet met buitenstuk
 A9262000	A9262000	Verlengpijp 1000 mm
 A9261900	A9261900	Verlengpijp 500 mm
 A9262100	A9262100	Verlengpijp 500 mm, in te korten
 A9262200	A9262200	Pashuls (verlengpijp instelbaar) 330-440 mm
 A9305303	A9305303	Pashuls (verlengpijp instelbaar) 965-1750 mm
 A9312403	A9312403	Steunboog 90° voor overgang schoorsteen op 100 mm sanering
 A9262300	A9262300	Bochtstuk pijp 90°

There is **so much to tell...**

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9279500	Bocht 90° + revisie-opening
	A9312503	Steunboog 90° voor overgang in schoorsteen op 100/150 mm
	A9279300	Bocht 90° ingekort, alleen voor directe aansluiting op gevel buiten
	A9262400	Bochtstuk pijp 45°
	A9304803	Bochtstuk pijp 15°
	A9294500	Bochtstuk pijp 30°
	A9270400	Klembank enkel, RVS (bij afvoerpijpen aanwezig)
	A9218000	Aluminium dekplaat rond, voor plat dak
	A9217000	Universele dakpan voor doorvoer, hoek instelbaar
	A9314200	Universele dakpan voor doorvoer, hoek instelbaar -ROOD
	A9240000	Aluminium dekplaat hoekig, voor plaatsing op schoorsteen

Accessoires en materiaal Muelink & Grol |

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9256100	Verlenging boven daks, antraciet, 1000 mm, 3-delig
	A9242000	Wandbeugel
	A9225000	Schoorsteen aansluitset (bij uitzondering)
	A9275200	Pijpstuk met meetopening, 160 mm
	A9291200	Pijpstuk met revisie-opening, 270 mm
	A9258000	T-stuk met revisie-opening en meetopening
	A9312203	Wandsteun voor gevel buiten
	A9273900	Pijp-set 1 Ø100 L500mm & 1 Ø150 L500 mm
	A9312603	Schuifpijp 100/150

There is **so much to tell...**

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
M&G 100/150 ZWART		
 PS019052	PS019052	Wandrozet ZWART
 A9210052	A9210052	Verlengpijp 100-150 1000 mm ZWART
 A9211052	A9211052	Verlengpijp 100-150 500 mm ZWART
 A9253052	A9253052	Bocht 90 graden 100-150 ZWART
M&G 130/200		
 A9305603	A9305603	Geveldoorvoer, compleet met buitenstuk
 A9305703	A9305703	Verlengpijp 1000 mm
 A9305803	A9305803	Verlengpijp 500 mm
 A9306903	A9306903	Verlengpijp 500 mm, in te korten
 A9307503	A9307503	Pashuls (verlengpijp instelbaar) 330-440 mm

Accessoires en materiaal Muelink & Grol |

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
 A9305903	A9305903	Bochtstuk pijp 90°
 A9306403	A9306403	Bocht 90° + revisie-opening
 A9306003	A9306003	Bocht 90° ingekort, alleen voor directe aansluiting op gevel buiten
 A9307003	A9307003	Bochtstuk pijp 45°
 A9307403	A9307403	Bochtstuk pijp 15°
 A9307103	A9307103	Bochtstuk pijp 30°
 A9306103	A9306103	Klembank enkel, RVS (bij afvoerpijpen aanwezig)
 A9306300	A9306300	Wandbeugel
 A9306603	A9306603	Pijpstuk met meetopening, 160 mm
 A9307203	A9307203	Pijpstuk met revisie-opening, 270 mm

There is **so much to tell...**

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9306503	T-stuk met revisie-opening en meetopening
	A9306703	Verloopstuk van 130/200 naar 100/150
	A9312703	Wandbescherming
Geen afbeelding beschikbaar	A9312603	Schuifpijp 130/200

Accessoires | Installatiemateriaal

DETAIL	ART. NUMMER	OMSCHRIJVING
	A9299463	Bedieningsluik
 A9296400	A9296400	Set (2) convectieroosters
Geen afbeelding beschikbaar	A20708700	GASSCHLAUCH Gaskamine
Geen afbeelding beschikbaar	A211477	Water Pomp
Geen afbeelding beschikbaar	A9316099	Pijp Set theMOOD
Geen afbeelding beschikbaar	A9316199	Verlengpijp theMOOD (1m)

Tip: Faber Flue app


Met de gratis Faber Flue app berekent u eenvoudig de juiste afvoer- en restrictorwaarden van onze Faber haarden. Een handige en snelle hulp voor de Faber dealer en installateur.



There is **so much to tell...**

Honeywell | ITC APP

Onderstaand vind u de afmetingen van de inbouwbox voor het Honeywell systeem.

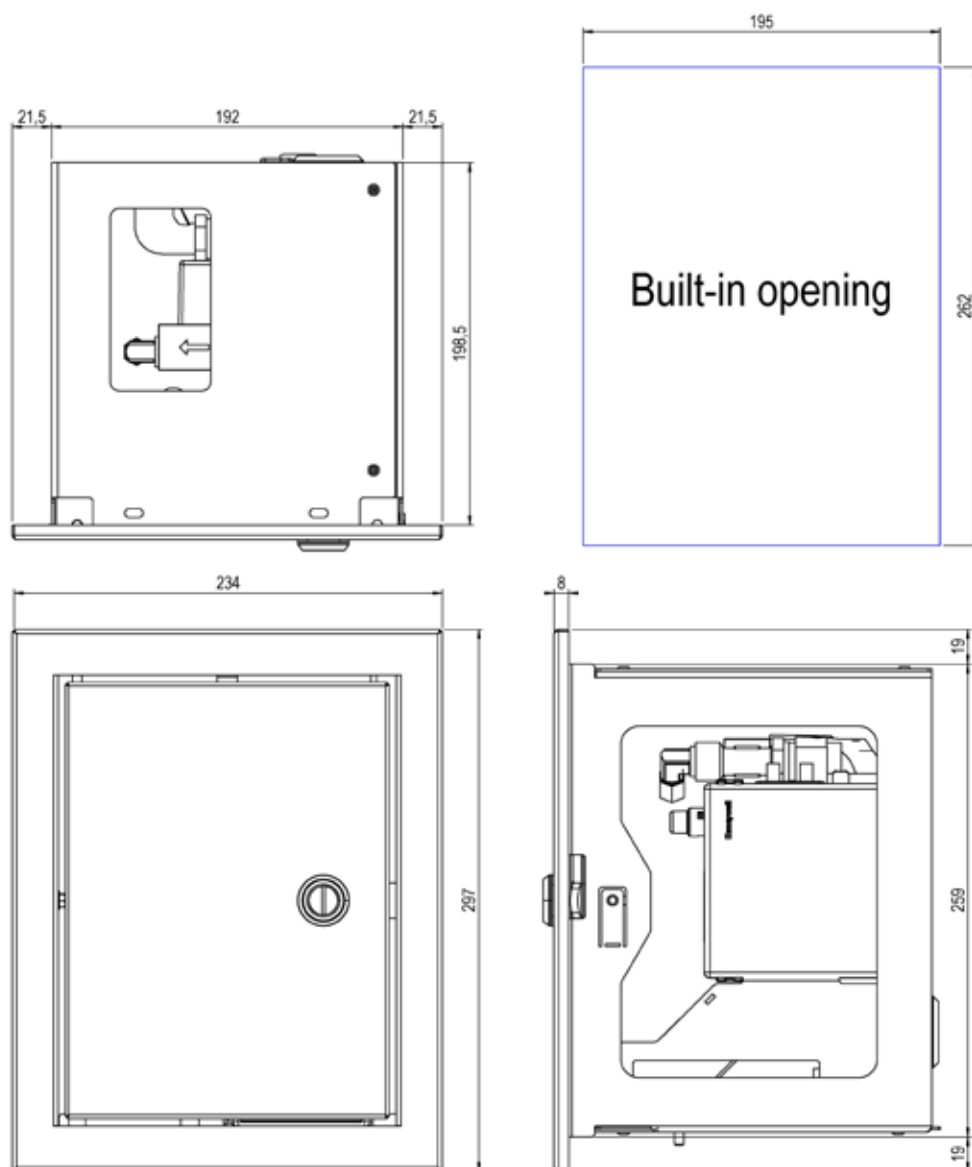

Rookgasafvoer en luchttoevoer/ Concentrisch kanaal



C11



C31



C91


Met een concentrisch buissysteem wordt de haard aangesloten. De buitenpijp is de verbrandingsluchtaanvoer, de binnenpijp zorgt voor het afvoeren van de verbrandingsgassen. Faber gebruikt twee pijpdiameters namelijk, 130/200 en 100/150 mm afhankelijk van toestel en afvoerconfiguratie.

Systeem keuring

De haard en het kanaal zijn gezamenlijk getest en dragen dus samen de CE-keuring. Faber gebruikt de systemen Multi-Vent van fabrikant Mülinc en Grol. Er moet altijd gebruik gemaakt worden van de door Faber voorgeschreven afvoermaterialen. Alleen met gebruik van deze materialen kan door Faber een veilige en goede werking worden gegarandeerd.

Afvoerconfiguratie berekenen, Faber Flue App V2

Een goed werkende installatie kan alleen worden uitgevoerd met een passende afvoerconfiguratie die voldoet aan de beperkingen van het geselecteerde toestel. Met de "Faber Flue App V2". Kun je eenvoudig berekenen of de afvoerconfiguratie mogelijk is in combinatie met jouw haard.



Hoe werkt de Flue App

De "**Faber Flue App V2**" geeft antwoorden op de volgende vragen:

1. Werkt de afvoerconfiguratie voor de geselecteerde haard?
Niet mogelijk? De app kan een alternatieve haard specificeren
2. Welke concentrische diameter kan ik gebruiken?
3. Waar mag ik het concentrische systeem van 130/200 naar 100/150 mm verjongen?
4. Welke rookgasbegrenzer moet ik gebruiken?
5. In het blauwe gedeelte van de app krijg je alle belangrijke, aanvullende informatie

There is **so much to tell...**

Contact, bestelling en levering

Belangrijke bestelinformatie en tips

Contact

Mocht u vragen hebben, nadere informatie willen ontvangen, een offerte willen aanvragen of uw bestelling willen doorgeven, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Glen Dimplex

Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8
NL-8448 Heerenveen

Tel. +31 (0)513-656-500

Email: verkoop@glendimplex.eu

Bestelling van gashaarden

Let er bij gasbestellingen op dat de volgende informatie wordt vermeld.

- Gassoort: L-gas, H-gas of LPG
- Opties, zoals
 - ITC-besturing
 - Symbio-lichtmodule
 - Achterwand van spiegелglas of van zwart staal
 - Ontspiegeld glas
 - Houtstammen, Carrara-keuzels of grijze splitstenen

Bestelling van buismateriaal

Let er bij bestellingen van buismateriaal op dat de volgende informatie wordt vermeld.

- Wilt u buizen van M&G?
- Geef duidelijk aan welke buizen een diameter van 100/150 moeten hebben en welke een diameter van 130/200.

De dakdoorvoer dient altijd een diameter te hebben van 100/150 (niet 130/200)! Indien noodzakelijk kan hiervoor een verjonging van 130/200 naar 100/150 worden besteld, als de overige buizen een diameter hebben van 130/200.

Levering

Levertijden, bijzonderheden:

MatriX: twee- en driezijdig ontspiegeld glas: 2 weken extra

Vrachtkosten:

- Onderdelen: € 10,00
- Brander en glas: € 25,00

Retour/retourkosten:

Voorwaarden voor retour:

- Originele verpakking
- In niet-beschadigde toestand / niet gebruikt

Vrachtkosten voor retourzending: € 75,00

Retourzending voor eigen rekening en risico.

Deze publicatie is met de grootste zorg door ons gemaakt. Alle informatie in dit document kan in de tussentijd verkeerd zijn weergegeven, gewijzigd of aangevuld. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van handelingen, beslissingen of resultaten die uitsluitend worden gemaakt op basis van de informatie in deze publicatie. We benadrukken dat voor een juiste en veilige installatie en bediening, altijd de deskundigheid en het advies van een expert moet worden verkregen en gevolgd moet worden en dat toepasselijke regels en voorschriften altijd moeten worden nageleefd. Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op dit document en deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe, EU Flame, PO Box 210, NL-8448 AE, Heerenveen, Nederland

Notities

[illegible]

There is **so much** to tell...

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

There is **so much** to tell...

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

